

SUMINISTROS PARA CLIMATIZACIÓN [®]

Airsum

TARIFA DIFUSIÓN

► DIFUSIÓN

- REJILLAS
- TOBERAS
- DIFUSORES
- MULTITOBERAS
- COMPUERTAS
- REGULADORES

► ACÚSTICA

► CORTAFUEGOS

SEPTIEMBRE

25



ANIVERSARIO
50
1973
2023
Airsum[®]

DIFUSIÓN ► ACÚSTICA ► CORTAFUEGOS ► VENTILACIÓN

SERIE

DESCRIPCION

PAGINA

-	INDICE	2
-	SIMBOLOGIA	3
-	CERTIFICADO ISO 9001:2008	4
-	TABLA SELECCION RAPIDA REJILLAS Y DIFUSORES	5
MMA	MARCOS DE MONTAJE METALICOS PARA REJILLAS	6
005-004-007	COMPUERTAS DE REGULACION PARA REJILLAS	7
100-106	REJILLAS SIMPLE DEFLEXION PARA CONDUCTO CIRCULAR	8
110-116	REJILLAS DOBLE DEFLEXION PARA CONDUCTO CIRCULAR	9
200-205-204-207	REJILLAS DE LAMAS MOVILES HORIZONTALES SIMPLE DEFLEXION	10-11
210-215-214-217	REJILLAS DE LAMAS MOVILES HORIZONTALES DOBLE DEFLEXION	12-13
300-305-304-307	REJILLAS DE LAMAS MOVILES VERTICALES SIMPLE DEFLEXION	14-15
310-315-314-317	REJILLAS DE LAMAS MOVILES VERTICALES DOBLE DEFLEXION	16-17
410-415-414-417	REJILLAS DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES UNA DIRECCION	18-19
420-425-424-427	REJILLAS DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES DOS DIRECCIONES	20-21
510-515-514-517	REJILLAS DE LAMAS CURVAS VERTICALES UNA DIRECCION	22-23
520-525-524-527	REJILLAS DE LAMAS CURVAS VERTICALES DOS DIRECCIONES	24-25
600-605-604-607	REJILLAS LINEALES CON MARCO FRONTAL LAMAS A 0°	26-27
620-625-624-627	REJILLAS LINEALES CON MARCO FRONTAL LAMAS A 20°	28-29
630-640	REJILLAS LINEALES SIN MARCO FRONTAL	30
650-655-654-657	REJILLAS LINEALES CON MARCO FRONTAL LAMAS A 0° Y DOBLE DEFLEXION	31-32
660-665-664-667	REJILLAS LINEALES CON MARCO FRONTAL LAMAS A 20° Y DOBLE DEFLEXION	33-34
6080-6280-6084	REJILLAS LINEALES CON PERFIL REDUCIDO MARCO DE 8 mm	35
6090-6290-6094	REJILLAS LINEALES CON PERFIL REDUCIDO MARCO DE 15 mm	36
700-705-704-707	REJILLAS LINEALES DE SUELO	37-38
720-724-725	REJILLAS FALSO SUELO MODULAR	39
800-805-804-807	REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 45°	40-41
800-805-804-807B	REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 45° LACADAS EN BLANCO	42-43
808	REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 45° CON MALLA METALICA	44
808 B	REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 45° CON MALLA METALICA LACADAS EN BLANCO	45
820-825-830-827	REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 45° FALSO TECHO MODULAR	46
840-845-844-847	REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 40° LAMAS HORIZONTALES	47-48
850-855-854-857	REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 40° LAMAS VERTICALES	49-50
870	REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 45° CON FILTRO	51
900-905-904-907	REJILLAS DE RETICULA	52-53
920-925-930	REJILLAS DE RETICULA FALSO TECHO MODULAR	54
1000-1100	REJILLAS DE PUERTA	55
D2000-2003	DIFUSORES CIRCULARES AROS FIJOS	56
D3030-3033	DIFUSORES CIRCULARES AROS REGULABLES	57
D3100	DIFUSORES CIRCULARES AROS 2 POSICIONES	58
D4000-4004	DIFUSORES CUADRADOS	59
D4040-4045	DIFUSORES CUADRADOS FALSO TECHO MODULAR	60
D5010-5015	DIFUSORES CONTINUOS UNA DIRECCION	61
M5000	MARCOS DE MONTAJE DIFUSORES CONTINUOS	62
D5020-5025	DIFUSORES CONTINUOS DOS DIRECCIONES	63
D9101-9191	DIFUSORES LINEALES SIN ALABES	64
D9192-9192	DIFUSORES LINEALES LAMAS DOBLE FUNCION	65
DRT	DIFUSORES ROTACIONALES	66
DRT	DIFUSORES ROTACIONALES	67
BV-BE-BI	BOCAS DE VENTILACION	68
100-EAD	COMPUERTAS DE REGULACION DE ALUMINIO	69
150-C	COMPUERTAS DE REGULACION DE ALUMINIO Y BASTIDOR GALVANIZADO	70
-	ACCESORIOS COMPUERTAS DE REGULACION	71
SPL-1 / SPL-2	COMPUERTAS DE SOBREPRESION BASTIDOR EN "L"	72
SPU	COMPUERTAS DE SOBREPRESION BASTIDOR EN "U"	73
RI	REJILLAS DE INTEMPERIE DE ALUMINIO	74
RIF	REJILLAS DE INTEMPERIE DE ACERO GALVANIZADO	75
EGS-EGR	SEPARADORES-RECTIFICADORES DE GOTAS DE ALUMINIO	76
AM	ANTIVIBRADORES DE MUELLE	77
TA	TOMAS DE AIRE ACUSTICAS	78
CRM	COMPUERTAS DE REGULACION CIRCULARES TIPO MARIPOSA	79
TV 100	MULTITOBERA FIJA TIPO TV 100	80
TG 100	MULTITOBERA MOVIL TIPO TG 100	81
TOB	TOBERAS DE LARGO ALCANCE	82
Silenciadores	SILENCIADORES RECTANGULARES	83
Silenciadores	SILENCIADORES CIRCULARES	84
NCF2	COMPUERTA CORTAFUEGO NCF2	85
NCF3	COMPUERTA CORTAFUEGO NCF3	86
ACFR	COMPUERTA CORTAFUEGO ACFR	87 - 92
AKTM	COMPUERTA CORTAFUEGO CIRCULAR AKTM	93 - 96
RCI 120	REJILLAS DE VENTILACION RESISTENTES AL FUEGO (INTUMESCENTES)	97
APPS	PLENUM MONTAJE DIFUSORES DE POLIESTIRENO	98
ADCRT	DIFUSORES CIRCULARES AROS REGULABLES TERMOSTATICOS	99
ADFI	DIFUSOR ROTACIONAL PERFORADO EN PLACA FALSO TECHO	100
ADFR/ADPR	DIFUSORES ALTA INDUCCION	101
ADGVT-S	DIFUSORES DE PALAS DE GEOMETRIA VARIABLE TERMOSTATICOS	102
ADP40J	MULTITOBERAS PARA CONDUCTO RECTANGULAR	103
ADP40R	MULTITOBERAS PARA CONDUCTO CIRCULAR	104
ADJT	TOBERAS LARGO ALCANCE TERMOSTATICAS	105
ADP	DIFUSORES DE SUELO	106
AFDC	DIFUSORES ROTACIONALES LAMA FIJA	107
ADQEB-R	DIFUSORES DE PALAS DE GEOMETRIA FIJA	108
APURQ	DIFUSORES ROTACIONALES DE MICROTOBERAS	109
APUQQ	DIFUSORES ROTACIONALES DE MICROTOBERAS	110
APM15J	MULTIMICROTOBERAS PARA CONDUCTO	111
ADGUT/ADGUTQ	DIFUSORES DE AROS REGULABLES TERMOSTATICOS	112
ARCP-P	REGULADOR CAUDAL CONSTANTE RECTANGULAR	113
ARCP-R	REGULADOR CAUDAL CONSTANTE CIRCULAR	114
ARVP-P	REGULADOR CAUDAL VARIABLE RECTANGULAR	115
ARVP-R	REGULADOR CAUDAL VARIABLE CIRCULAR	116
Condiciones	CONDICIONES DE SUMINISTRO Y VENTA	117

CONSTRUCCION

Al	ALUMINIO Aluminium ALLUMINIUM Aluminio
Fe	ACERO Acier STEEL Aço
PrFV	PLASTICO Plastique PLASTIC Plástico

SIMBOLOGIA

Nomenclature

SYMBOLES

Simbologia

ACABADO

An	ANODIZADO Anodisé ANODISED Anodizado
P	PINTADO Peint PAINTED Pintado
Glv	GALVANIZADO Galvanisé GALVANISED Galvanizado

UTILIZACION

	IMPULSION TECHO Soufflage Plafond ROOF SUPPLY GRILLES Insuflação No Tecto
	RETORNO TECHO Reprise Plafond ROOF RETURN GRILLES Retorno No Tecto
	IMPULSION CONDUCTO Soufflage Graine DUCT SUPPLY GRILLES Conduta De Insuflação
	RETORNO CONDUCTO Reprise Gaine DUCT RETURN GRILLES Conduta De Retorno

	IMPULSION SUELO Soufflage Au Sol FLOOR SUPPLY GRILLES Insuflação No Chão
	RETORNO SUELO Reprise Au Sol FLOOR RETURN GRILLES Retorno No Chão
	IMPULSION CONSOLA Soufflage En Allege CABINET SUPPLY GRILLES Consola De Insuflação
	RETORNO CONSOLA Reprise En Allege CABINET RETURN GRILLES Consola De Retorno

	IMPULSION PARED Soufflage Mural WALL MOUNTED SUPPLY GRILLED Insuflação Na Parede
	RETORNO PARED Reprise Murale WALL MOUNTED RETURN GRILLED Retorno Na Parede
	PASO Espace AIR TRANSFER Passo

MONTAJE

	FIJACION OCULTA Fixation Cacheé HIDDEN SCREW MOUNTED Fixação Oculta
	FIJACION POR TORNILLO Fixation Par Vis SCREW MOUNTED Fixação Por Parafuso
	FIJACION POR CLIP Fixation Par Clip CLIP MOUNTED Fixação Por Clip
	FALSO TECHO MODULAR Faux Plafond Modulaire FALSE MENSAURED ROOF Modular Tecto Falso

	ESCUADRAS COLGAR Equerres de Fixalion MOUNTING BRACKET Suportes p/fixação ao tecto
	PUENTE DE MONTAJE Pont de Montage MOUNTING BRIDGE Ponte de Montagem
	PUENTE MONTAJE DE CONDUCTO Pont de Montage en Gaine CONDUIT MOUNTING BRIDGE Ponte de Montagem p/conducta

CARACTERISTICAS

	HORIZONTAL SIMPLE DEFLEXION Horizontal Simple Deflexion HORIZONTAL SINGLE DEFLECTION Horizontal-Deflexão Simple
	HORIZONTAL DOBLE DEFLEXION Horizontal Double Deflexion HORIZONTAL DOUBLE DEFLECTION Horizontal-Deflexão Dupla
	VERTICAL SIMPLE DEFLEXION Vertical Simple Deflexion VERTICAL SINGLE DEFLECTION Vertical-Deflexão Simples
	VERTICAL DOBLE DEFLEXION Vertical Double Deflexion VERTICAL DOUBLE DEFLECTION Vertical-Deflexão Dupla

	LAMA MOVIL Ailette Mobile ADJUSTABLE BLADE GRILLES Alheta Movel
	LAMA FIJA Ailett Fixe FIXED BLADE GRILLES Alheta Fixa
	COMPUERTA DE REGULACION Registre De Regulation DAMPER Comporta De Regulação
	MALLA METALICA Grillage Métallique EGG CRATE GRILLES Malha Metálica
	MEDIA FILTRANTE Media Filtrant FILTRATION MEDIA Filtros Médios

	ARO FIJO Plaque Fixe FIXED RING Aro Fixo
	ARO MOVIL Plaque Réglaable MOVABLE RING Aro Móvel
	PLENUM Plénium PLENUM Pleno
	REGULACION MARIPOSA Registre à Ailes de Papillon BUTTERFLY DAMPER Regulação Tipo Mariposa

Applus⁺**No.****EC-8977/18-01**

LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) certifica que las actividades:

Diseño y producción de elementos para difusión de aire, compuertas de regulación, compuertas cortafuego, atenuadores acústicos, cajas de ventilación, antivibradores de muelle y eliminadores de gotas.

realizadas por la entidad legal:

AIRSUM, S.L.

C/Los Alcotanes, 17 - Pol. Ind. El Cascajal 28320, Pinto (Madrid)

EMISIÓN INICIAL: 01/09/2002
VIGENCIA DESDE: 09/09/2022
CADUCIDAD: 08/09/2025

El certificado proviene de otro anterior emitido en la fecha 01/09/2002 por otra

Director General
Applus+ Certification B.U.

Xavier Ruiz Peña

Directora Técnica
Applus+ Certification B.U.

Cristina Bachiller Martínez

***La existencia y validez de este documento de certificación está supeditado a la existencia y validez del certificado EC-8977/18.*



REJILLAS DE IMPULSION SERIE 200

CAUDAL m³/h.	DIMENSIONES NOMINALES	Δp m/m c.a.	Alcance m.l.	dB (A)
200	200 X 100	1,2	4,9	20
250	200 X 100	1,9	6,2	26
315	250 X 100	1,9	6,9	27
355	300 X 100	1,7	7,2	27
400	300 X 100 200 X 150	2,2	8,1	30
450	350 X 100	2,0	8,3	29
500	400 X 100 250 X 150 200 X 200	1,8	8,6	28
560	450 X 100 300 X 150	1,8	9,2	29
630	500 X 100 350 X 150 250 X 200	1,9	9,7	30
710	500 X 100 350 X 150 250 X 200	2,4	11,0	32
800	600 X 100 400 X 150 300 X 200	2,1	11,3	32
900	700 X 100 450 X 150 350 X 200	2,0	11,8	32
1.000	800 X 100 500 X 150 400 X 200	1,9	12,3	32
1.120	900 X 100 600 X 150 450 X 200	1,9	13	32
1.250	1000 X 100 700 X 150 500 X 200	1,9	13,7	33
1.400	800 X 150 600 X 200 500 X 250	1,6	14,0	32
1.600	900 X 150 700 X 200 450 X 300	1,6	15,0	33
1.800	1000 X 150 800 X 200 600 X 250	1,5	15,7	32

REJILLAS DE RETORNO SERIE 800

CAUDAL m³/h.	DIMENSIONES NOMINALES	Δp m/m c.a.	dB (A)
200	200 X 100	3,3	33
250	250 X 100	3,3	34
315	350 X 100	2,7	33
355	200 X 200	2,6	33
400	450 X 100 300 X 150	2,6	34
450	500 X 100	2,7	34
500	600 X 100 400 X 150 300 X 200	2,3	33
560	700 X 100 350 X 200	2,2	33
630	800 X 100 400 X 200 300 X 250	2,1	33
710	900 X 100 600 X 150 450 X 200	2,1	34
800	1000 X 100 700 X 150 500 X 200	2,2	34
900	800 X 150 600 X 200 500 X 250	1,9	34
1.000	900 X 150 700 X 200 450 X 300	1,9	34
1.120	1000 X 150 800 X 200 600 X 250	1,9	34
1.250	900 X 200 700 X 250 600 X 300	1,7	34
1.400	1000 X 200 800 X 250 700 X 300	1,7	34
1.600	1000 X 250 800 X 300 700 X 350	1,5	34
1.800	900 X 300 800 X 350 700 X 400	1,5	34

DIFUSORES CIRCULARES SERIE 2.000

TAMAÑO Y DIÁMETRO DE CUELLO m/m.	Velocidad efectiva m/s.	2,5	3	3,5	4
	Δp m/m c.a.	0,8	1,2	1,6	2,1
1 Ø 136	CAUDAL Alcance dB (A)	131 0,4 26	156 0,5 30	183 0,6 34	208 0,7 37
2 Ø 192	CAUDAL Alcance dB (A)	261 0,6 28	313 0,7 32	356 0,8 35	417 0,9 38
3 Ø 248	CAUDAL Alcance dB (A)	435 0,7 30	522 0,9 33	609 1 36	696 1,2 40
4 Ø 304	CAUDAL Alcance dB (A)	653 0,7 30	783 1,1 35	915 1,3 39	696 1,2 40
5 Ø 360	CAUDAL Alcance dB (A)	915 1,2 36	1099 1,4 40	1283 1,7 44	1466 1,9 48

DIFUSORES CUADRADOS SERIE 4.000

TAMAÑO Y DIÁMETRO DE CUELLO m/m.	Velocidad efectiva m/s.	2,5	3	3,5	4
	Δp m/m c.a.	1,7	2,4	3,4	4,5
1 Ø 150	CAUDAL Alcance dB (A)	203 1,3 29	243 1,5 34	284 1,8 39	324 2 44
2 Ø 225	CAUDAL Alcance dB (A)	456 1,9 29	547 2,3 34	638 2,6 39	729 3 44
3 Ø 300	CAUDAL Alcance dB (A)	810 2,5 30	972 3 35	1134 3,5 40	1296 4 45
4 Ø 375	CAUDAL Alcance dB (A)	1266 3,1 31	1519 3,8 36	1772 4,4 40	2025 5 46
5 Ø 450	CAUDAL Alcance dB (A)	1823 3,8 32	2187 4,5 37	2552 5,3 42	2916 6 47

MARCOS DE MONTAJE

Para Rejillas-Serie MM

Características
Generales



AI

Denominación

TIPO	LxH
MMA	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto L x H

Ejemplo de Pedido:

MMA	300x300
-----	---------



PIEZAS PARA FORMACION MARCOS DE MONTAJE METALICOS ALUMINIO

TIPO PMA

Long.	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450
Precio	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,35	1,50	1,70	1,95	2,15	2,40

Long.	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
Precio	2,60	3,05	3,50	3,85	4,40	5,20	5,45	6,00	6,55	7,25	7,70

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
50	4,60	4,90	5,30	5,80	6,20	6,70	7,10	8,00	8,90	9,60	10,70	12,30	12,80	13,90	15,00	16,40	17,30
75	4,70	5,00	5,40	5,90	6,30	6,80	7,20	8,10	9,00	9,70	10,80	12,40	12,90	14,00	15,10	16,50	17,40
100	4,70	5,00	5,40	5,90	6,30	6,80	7,20	8,10	9,00	9,70	10,80	12,40	12,90	14,00	15,10	16,50	17,40
125	4,90	5,20	5,60	6,10	6,50	7,00	7,40	8,30	9,20	9,90	11,00	12,60	13,10	14,20	15,30	16,70	17,60
150	5,00	5,30	5,70	6,20	6,60	7,10	7,50	8,40	9,30	10,00	11,10	12,70	13,20	14,30	15,40	16,80	17,70
200	5,40	5,70	6,10	6,60	7,00	7,50	7,90	8,80	9,70	10,40	11,50	13,10	13,60	14,70	15,80	17,20	18,10
250	5,70	6,00	6,40	6,90	7,30	7,80	8,20	9,10	10,00	10,70	11,80	13,40	13,90	15,00	16,10	17,50	18,40
300	6,10	6,40	6,80	7,30	7,70	8,20	8,60	9,50	10,40	11,10	12,20	13,80	14,30	15,40	16,50	17,90	18,80
350	6,60	6,90	7,30	7,80	8,20	8,70	9,10	10,00	10,90	11,60	12,70	14,30	14,80	15,90	17,00	18,40	19,30
400	7,00	7,30	7,70	8,20	8,60	9,10	9,50	10,40	11,30	12,00	13,10	14,70	15,20	16,30	17,40	18,80	19,70
450	7,50	7,80	8,20	8,70	9,10	9,60	10,00	10,90	11,80	12,50	13,60	15,20	15,70	16,80	17,90	19,30	20,20
500	7,90	8,20	8,60	9,10	9,50	10,00	10,40	11,30	12,20	12,90	14,00	15,60	16,10	17,20	18,30	19,70	20,60
600	8,80	9,10	9,50	10,00	10,40	10,90	11,30	12,20	13,10	13,80	14,90	16,50	17,00	18,10	19,20	20,60	21,50
700	9,70	10,00	10,40	10,90	11,30	11,80	12,20	13,10	14,00	14,70	15,80	17,40	17,90	19,00	20,10	21,50	22,40
800	10,40	10,70	11,10	11,60	12,00	12,50	12,90	13,80	14,70	15,40	16,50	18,10	18,60	19,70	20,80	22,20	23,10
900	11,50	11,80	12,20	12,70	13,10	13,60	14,00	14,90	15,80	16,50	17,60	19,20	19,70	20,80	21,90	23,30	24,20
1.000	13,10	13,40	13,80	14,30	14,70	15,20	15,60	16,50	17,40	18,10	19,20	20,80	21,30	22,40	23,50	24,90	25,80

COMPUERTAS SERIE 000

Compuertas Regulación Rejillas

Características
Generales




Denominación

TIPO		LxH
005	C	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto L x H
004	F	
007	T	


Ejemplo de Pedido:

005	C	300x100
-----	---	---------

Serie 000



Tipo 005




COMPUERTAS REGULACION DE CHAPA PARA REJILLAS

TIPO 005

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600
50	12,00	12,70	13,50	14,10	14,80	16,50	16,90	17,40
75	12,40	13,20	14,10	14,70	15,60	17,40	17,90	18,60
100	12,30	13,20	14,20	14,90	15,90	17,80	18,40	19,20
125	12,90	14,00	15,30	16,00	17,20	19,30	20,00	21,00
150	13,30	14,40	15,80	16,60	17,70	20,00	20,70	21,90
200	14,50	15,90	17,40	18,40	19,70	22,30	23,20	24,80
250	15,50	17,30	19,20	20,50	22,10	24,30	25,60	27,70
300	16,60	18,50	20,50	21,80	23,60	26,60	27,90	30,40
350	18,20	20,20	22,40	24,10	26,10	29,10	30,70	33,70
400	19,40	21,70	24,00	25,90	28,10	31,10	33,10	36,40
500	21,60	24,40	27,20	29,20	32,20	35,40	38,10	42,30

Tipo 004




COMPUERTAS REGULACION DE PLASTICO PARA REJILLAS

TIPO 004

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600
50	15,30	16,30	18,10	20,00	21,80	23,80	25,70	29,50
75	15,70	16,80	18,60	20,70	22,50	24,60	26,50	30,40
100	16,10	17,20	19,20	21,30	23,20	25,40	27,40	31,40
125	16,50	17,70	19,70	21,90	23,90	26,10	28,20	32,40
150	16,90	18,20	20,30	22,50	24,60	26,90	29,10	33,40
200	17,70	19,20	21,40	23,80	26,00	28,40	30,70	35,40
250	17,70	19,10	21,30	23,70	25,80	28,20	30,50	35,10
300	18,50	20,10	22,40	24,90	27,20	29,80	32,20	37,10
350	19,70	21,50	24,00	26,60	29,00	31,70	34,40	39,50
400	20,50	22,40	25,10	26,50	30,40	33,30	36,00	41,50
500	22,20	24,30	27,30	30,30	33,20	36,30	39,40	45,40

Incremento Fijación Tipo "F" 0,35 €

Tipo 007

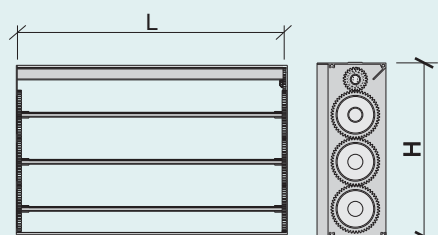

COMPUERTAS REGULACION DE PLASTICO PARA REJILLAS

TIPO 007


H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600
100	14,30	14,30	14,80	15,60	16,10	18,60	17,60	18,70
150	16,00	16,00	16,70	17,60	18,30	19,20	20,10	21,40
200	17,70	17,70	18,50	19,50	20,40	21,50	22,50	24,10
250	19,20	19,10	20,10	21,30	22,20	23,50	24,60	26,60
300	21,40	21,30	22,40	23,80	24,90	26,30	27,50	29,80
350	24,10	23,90	25,20	26,60	27,80	29,30	30,80	33,30
400	26,30	26,10	27,50	29,00	30,40	32,10	33,70	36,50
450	28,40	28,20	29,80	31,40	33,00	34,80	36,50	39,60
500	30,60	30,40	32,10	35,70	35,60	37,50	39,40	42,80

Las regulaciones Tipo 007 son válidas únicamente para rejillas con fijación Tipo "C" y "T"

REJILLAS SERIE 100

Lamas Móviles Verticales

Características
Generales



Fe

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	ACABADO
100 106	T Taladro para Tornillo	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	Aluminio



Ejemplo de Pedido:

106	T	500x125	Aluminio
-----	---	---------	----------

Tipos 100 y 106

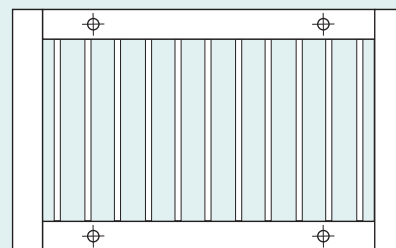

Tipo 100

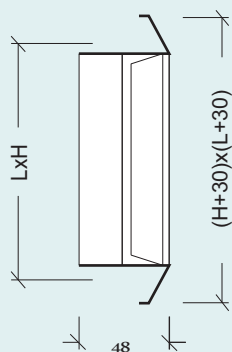

Nota:
Hueco necesario para rejillas con
fijación por tornillo (H+5)x(L+5).

REJILLAS SIMPLE DEFLEXION SIN REGULACION

TIPO 100


Fijaciones:
-Estándar fijación mediante Tornillos "T".

Acabado:
-Estándar: Aluminio anodizado plata.

An

H \ L	400	500	600	700	800	900	1.000
75	31,20	35,80	40,90	45,50	49,60	54,80	58,60
125	33,30	38,50	44,20	49,30	53,90	59,80	64,20
225	38,40	45,00	51,80	58,00	64,80	72,10	77,50

Tipo 106



Nota:
Hueco necesario para rejillas con
fijación por tornillo (H+5)x(L+5).

REJILLAS SIMPLE DEFLEXION CON REGULACION

TIPO 106

Fijaciones:
-Estándar fijación mediante Tornillos "T".

Acabado:
-Estándar: Aluminio anodizado plata.


An

H \ L	400	500	600	700	800	900	1.000
75	56,60	64,30	75,50	90,10	98,50	107,40	113,80
125	69,60	73,90	81,10	101,00	112,10	120,90	130,20
225	88,50	104,30	117,00	131,00	146,50	164,50	174,50

REJILLAS SERIE 100

Lamas Móviles Verticales

Características
Generales




Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	ACABADO
110 116	T Taladro para Tornillo	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	Aluminio


Ejemplo de Pedido:

116	T	500x125	Aluminio
-----	---	---------	----------

Tipos 110 y 116

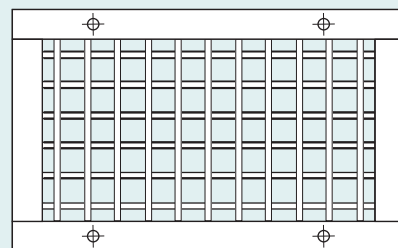

Tipo 110



Nota:

Hueco necesario para rejillas con
fijación por tornillo $(H+5) \times (L+5)$.

REJILLAS DOBLE DEFLEXION SIN REGULACION

TIPO 110

Fijaciones:

-Estándar fijación mediante Tornillos "T".


Acabado:

-Estándar: Aluminio anodizado plata.

An

H \ L	400	500	600	700	800	900	1.000
75	41,20	52,50	58,30	64,50	69,60	75,80	80,20
125	47,80	60,90	67,80	75,00	81,10	88,80	94,30
225	61,80	78,20	87,20	96,50	105,90	116,30	123,80

Tipo 116



Nota:

Hueco necesario para rejillas con
fijación por tornillo $(H+5) \times (L+5)$.

REJILLAS DOBLE DEFLEXION CON REGULACION

TIPO 116

Fijaciones:

-Estándar fijación mediante Tornillos "T".

Acabado:

-Estándar: Aluminio anodizado plata.


An

H \ L	400	500	600	700	800	900	1.000
75	67,00	81,50	93,50	109,90	119,40	129,40	136,40
125	84,70	96,90	105,30	127,50	140,30	150,90	161,50
225	111,90	137,50	152,30	169,50	187,50	208,70	220,80

REJILLAS SERIE 200

Lamas Móviles Horizontales

Características
Generales



Al

An

P

Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
200	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
205	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

205	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 200 y 205



Tipo 200

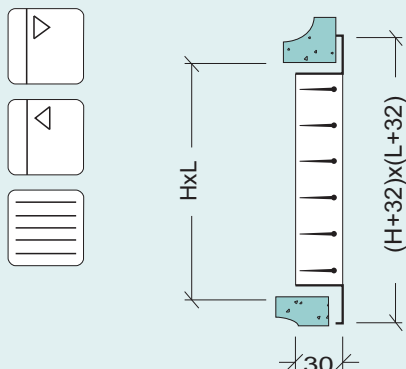

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS SIMPLE DEFLEXION SIN REGULACION

TIPO 200

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	12,30	13,40	14,60	15,60	16,60	21,50	22,70	26,00	28,30	30,20	36,30	38,10
150	15,40	16,60	18,00	19,30	20,70	26,40	27,70	31,90	34,80	37,50	45,00	47,40
200	17,00	18,50	20,10	21,80	23,10	30,00	31,50	35,90	40,40	43,70	52,20	55,10
250		21,30	23,30	24,90	26,90	34,60	36,40	41,70	47,50	51,10	61,10	64,60
300			25,40	27,40	29,70	38,20	40,30	45,80	52,40	56,50	67,50	71,30
350				32,20	34,70	44,10	47,20	53,50	60,50	65,30	77,90	82,50
400					39,20	50,50	53,00	59,70	67,30	72,60	86,40	91,50
500							61,90	69,70	78,70	85,10	101,00	107,10

Tipo 205

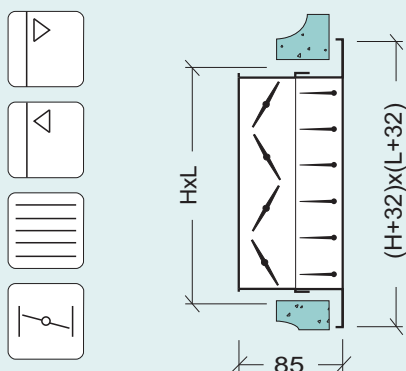

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS SIMPLE DEFLEXION CON REGULACION

TIPO 205

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	24,50	26,60	28,70	30,40	32,40	39,30	41,00	45,20	58,00	61,90	71,80	74,70
150	28,60	31,00	33,80	35,90	38,30	46,30	48,30	53,70	67,80	72,80	84,90	88,70
200	31,50	34,30	37,50	40,20	42,80	52,20	54,70	60,60	77,10	83,10	96,70	101,40
250		38,60	42,40	45,30	49,00	58,80	62,00	69,30	88,30	95,30	109,50	115,70
300			45,90	49,20	53,30	64,80	68,20	76,10	95,90	103,70	120,50	127,10
350				56,30	60,70	73,20	77,90	87,20	108,60	117,40	136,10	143,80
400					67,20	81,50	86,00	96,10	119,00	128,60	148,50	157,50
500							99,90	112,00	136,90	149,30	171,80	183,10

REJILLAS SERIE 200

Lamas Móviles Horizontales

Características
Generales



Al

An

P

Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
204	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
207	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

204	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 204 y 207



Tipo 204

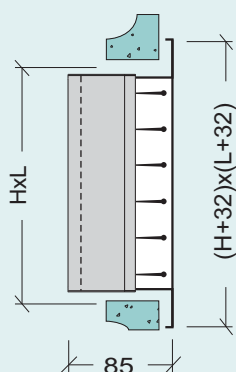

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS SIMPLE DEFLEXION CON REGULACION DE PLASTICO


TIPO 204

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).




An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	28,30	30,60	33,70	36,80	39,70	46,80	50,00	57,40	70,80	76,50	86,90	92,80
150	32,20	34,80	38,30	41,80	45,20	53,20	56,70	65,20	79,80	86,60	98,70	105,40
200	34,70	37,60	41,50	45,60	49,10	58,40	62,20	71,20	87,90	95,60	109,00	116,50
250		40,40	44,50	48,50	52,70	62,70	66,90	76,70	94,70	102,70	117,50	125,50
300			47,80	52,30	56,80	68,00	72,50	82,80	102,10	110,80	126,90	135,70
350				58,80	63,60	75,80	81,60	93,00	113,50	123,30	141,20	151,10
400					69,60	83,70	89,00	101,20	120,20	133,30	152,90	163,50
500							101,20	115,10	139,20	151,40	173,60	185,80

Tipo 207

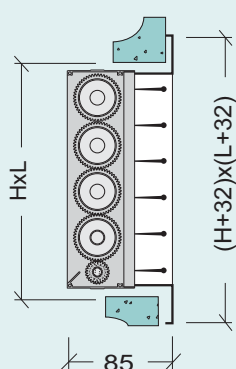

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).

REJILLAS SIMPLE DEFLEXION CON REGULACION DE PLASTICO


TIPO 207

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).



An


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	26,50	27,70	29,30	31,10	32,60	40,00	40,30	44,70	59,40	62,30	73,30	73,30
150	31,40	32,60	34,70	36,90	38,90	45,60	47,70	53,30	69,90	74,00	83,40	87,50
200	34,70	36,10	38,60	41,30	43,50	51,40	53,90	60,00	79,40	84,30	95,10	99,90
250		40,40	43,30	46,10	49,10	58,00	61,00	68,20	89,90	95,50	107,90	113,70
300			47,80	51,10	54,50	64,40	67,80	75,50	99,80	106,10	119,90	126,30
350				58,80	62,40	73,40	78,00	86,80	113,50	120,90	136,50	144,00
400					69,60	82,50	86,60	96,20	125,30	133,40	150,60	158,80
500							101,20	112,50	149,90	156,10	176,00	185,80

REJILLAS SERIE 200

Lamas Móviles Horizontales

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
210	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
215	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)



Ejemplo de Pedido:

215	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 210 y 215

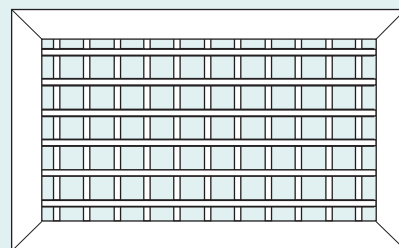

Tipo 210

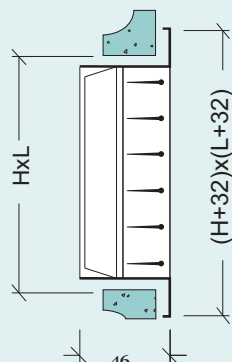

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS DOBLE DEFLEXION SIN REGULACION

TIPO 210

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:



- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	18,00	19,70	22,30	24,00	26,70	32,50	33,60	38,40	43,40	48,40	56,10	59,90
150	21,40	23,70	26,90	29,50	31,60	39,00	40,70	46,50	52,50	60,30	67,70	74,50
200	24,50	27,10	30,20	33,20	36,40	44,90	47,00	53,20	62,20	69,30	80,30	85,10
250		31,40	35,60	38,70	43,20	52,80	55,90	63,40	74,40	82,80	96,00	101,20
300			39,30	42,90	47,80	58,60	62,80	70,50	82,60	91,90	106,60	112,60
350				48,00	54,30	66,30	70,20	79,80	92,40	102,80	119,10	126,20
400					60,90	74,00	78,10	88,90	102,60	113,90	131,70	139,60
500							100,20	114,80	132,60	147,10	169,70	180,80

Tipo 215

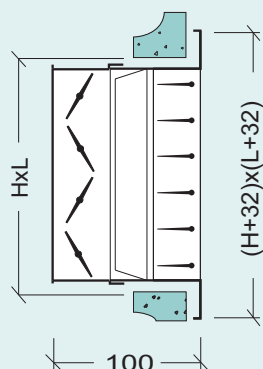

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS DOBLE DEFLEXION CON REGULACION

TIPO 215

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	30,30	32,90	36,50	38,90	42,60	50,30	51,90	57,60	73,10	80,10	91,60	96,50
150	34,60	38,10	42,70	46,00	49,30	59,00	61,30	68,40	85,50	95,60	107,70	115,80
200	39,00	43,00	47,60	51,60	56,10	67,10	70,20	77,90	98,90	108,70	124,70	131,50
250		48,60	54,70	59,10	65,30	77,00	81,50	91,00	115,30	127,00	144,40	152,30
300			59,80	64,70	71,40	85,10	90,70	100,80	126,20	139,10	159,70	168,40
350				72,10	80,30	95,40	100,80	113,50	140,50	154,90	177,30	187,50
400					88,90	105,00	111,20	125,20	154,30	169,90	193,80	205,70
500							138,20	157,10	190,90	211,40	240,40	256,80

REJILLAS SERIE 200

Lamas Móviles Horizontales

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
214	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
217	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

217	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 214 y 217

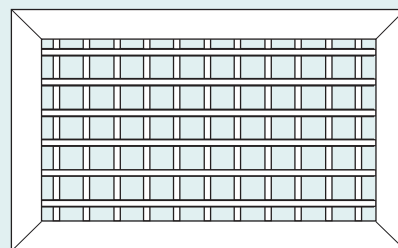

Tipo 214

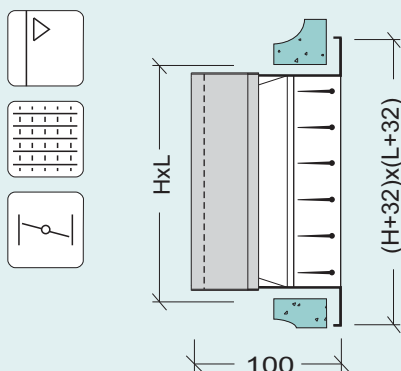

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS DOBLE DEFLEXION CON REGULACION DE PLASTICO


TIPO 214

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).




An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	34,10	36,90	41,50	45,30	49,90	57,80	61,00	69,80	85,80	94,70	106,70	114,60
150	38,20	41,90	47,10	52,00	56,20	65,90	69,70	79,80	97,40	109,40	121,40	132,50
200	42,20	46,20	51,60	57,00	62,40	73,30	77,70	88,50	109,70	121,20	137,00	146,50
250		50,40	56,80	62,30	69,00	81,00	86,40	98,40	121,60	134,40	152,30	162,10
300			61,70	67,80	75,00	88,30	94,90	107,50	132,40	146,30	166,00	177,00
350				74,50	83,30	97,90	104,50	119,30	145,50	160,70	182,40	194,80
400					91,20	107,20	114,10	130,30	155,60	174,60	198,10	211,60
500							139,60	160,20	193,20	213,40	242,20	259,50

Tipo 217

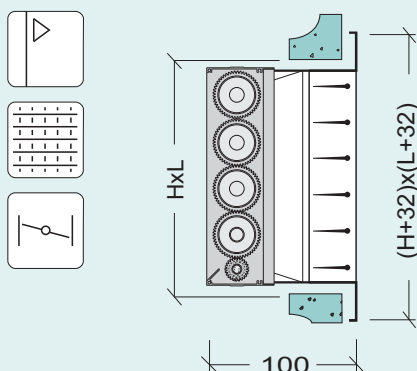

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).

REJILLAS DOBLE DEFLEXION CON REGULACION DE PLASTICO


TIPO 217

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).



An


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	32,30	34,00	37,10	39,60	42,80	51,00	51,20	57,10	74,40	80,60	93,10	95,10
150	37,30	39,70	43,50	47,10	49,90	58,20	60,70	67,90	87,60	96,80	106,10	114,60
200	42,20	44,70	48,70	52,70	56,70	66,30	69,40	77,30	101,20	110,00	123,10	130,00
250		50,40	55,60	60,00	65,40	76,20	80,50	89,90	116,90	127,20	142,80	150,30
300			61,70	66,70	72,70	84,80	90,30	100,20	130,10	141,60	159,00	167,60
350				74,50	82,10	95,60	100,90	113,10	145,50	158,30	177,70	187,70
400					91,30	106,10	111,80	125,30	160,60	174,60	195,80	207,00
500							139,50	157,50	203,80	218,10	244,60	259,50

REJILLAS SERIE 300

Lamas Móviles Verticales

Características Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
300	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
305	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

305	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 300 y 305

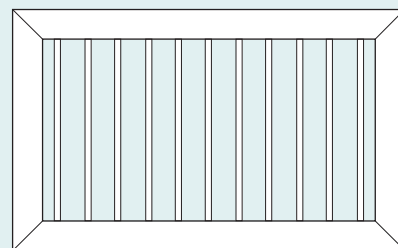

Tipo 300

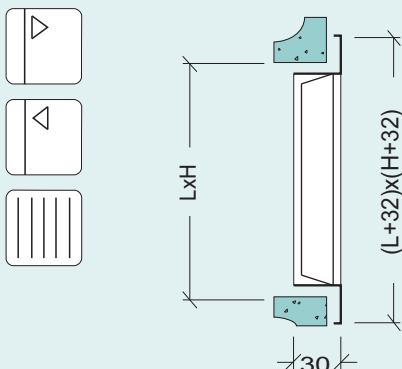

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS SIMPLE DEFLEXION SIN REGULACION

TIPO 300

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	14,00	15,50	17,30	18,90	22,30	23,70	25,40	29,50	33,50	36,70	39,40	42,50
150	15,80	17,40	19,40	21,30	24,90	26,40	28,00	32,90	37,50	41,40	44,80	48,40
200	17,20	19,10	21,30	23,60	27,30	29,30	31,10	36,30	41,40	45,90	49,60	53,70
250		21,40	23,80	26,00	30,30	32,20	34,30	40,10	46,40	51,20	55,40	60,10
300			25,60	28,40	32,90	35,10	37,40	43,60	50,70	56,00	60,80	66,00
350				32,60	37,20	39,40	42,50	49,40	56,70	62,70	68,10	74,00
400					39,60	43,00	45,50	52,90	60,80	67,40	73,60	80,00
500							62,70	72,90	84,10	93,30	102,20	111,30

Tipo 305

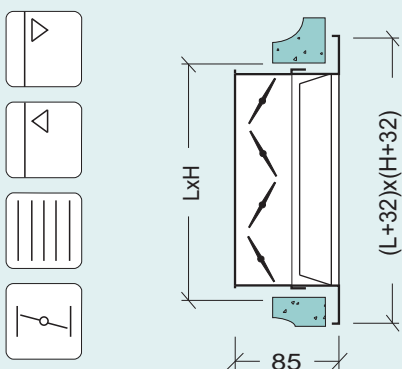

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS SIMPLE DEFLEXION CON REGULACION

TIPO 305

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	26,20	28,70	31,40	33,70	38,10	41,50	43,70	48,70	63,20	68,40	74,90	79,10
150	29,00	31,80	35,20	37,80	42,60	46,40	48,70	54,80	70,50	76,70	84,70	89,70
200	31,60	35,00	38,70	42,00	47,00	51,50	54,30	61,00	78,10	85,30	94,10	100,10
250		38,70	42,90	46,50	52,40	56,40	59,80	67,80	87,20	95,30	103,80	111,30
300			46,10	50,20	56,50	61,70	65,30	73,90	94,30	103,20	113,80	121,80
350				56,70	63,30	68,50	73,20	83,10	104,80	114,80	126,30	135,30
400					67,60	74,00	78,50	89,30	112,50	123,40	135,70	146,10
500							100,70	115,20	142,30	157,60	172,90	187,30

REJILLAS SERIE 300

Lamas Móviles Verticales

Características Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
304	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
307	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

307	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 304 y 307

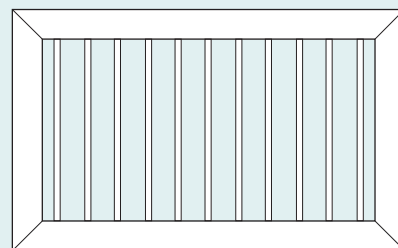

Tipo 304

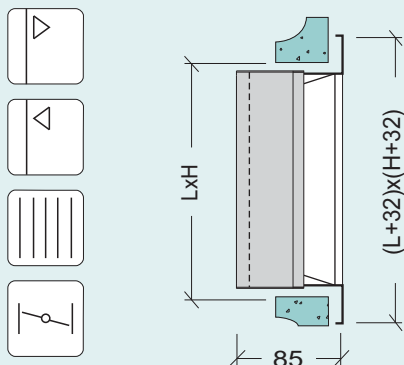

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS SIMPLE DEFLEXION CON REGULACION PLASTICO


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

TIPO 304




An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	30,00	32,70	36,40	40,10	45,50	49,00	52,70	60,90	76,00	83,00	90,00	97,20
150	32,60	35,60	39,60	43,70	49,50	53,30	57,00	66,30	82,40	90,50	98,50	106,50
200	34,80	38,20	42,60	47,40	53,20	57,70	61,80	71,60	88,90	97,80	106,40	115,10
250		40,50	45,00	49,70	56,10	60,40	64,70	75,20	93,60	102,70	111,80	121,00
300			48,00	53,30	60,10	64,90	69,50	80,60	100,40	110,40	120,20	130,30
350				59,10	66,20	71,10	76,90	88,90	109,70	120,70	131,50	142,70
400					70,00	76,20	81,50	94,30	113,80	128,10	140,00	152,00
500							102,10	118,30	144,60	159,60	174,70	190,00

Tipo 307

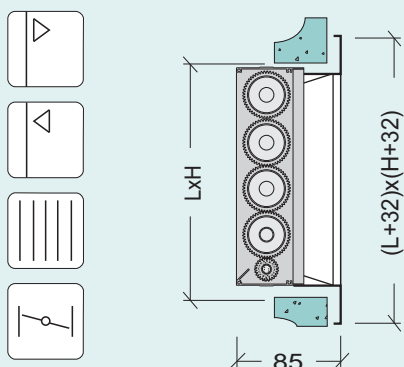

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).

REJILLAS SIMPLE DEFLEXION CON REGULACION PLASTICO


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

TIPO 307



An


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	28,20	29,80	32,10	34,40	38,40	42,20	43,00	48,20	64,60	68,90	76,40	77,70
150	31,80	33,40	36,00	38,80	43,10	45,60	48,10	54,30	72,60	77,90	83,20	88,50
200	34,80	36,70	39,70	43,10	47,60	50,70	53,50	60,30	80,40	86,60	92,40	98,60
250		40,50	43,80	47,30	52,50	55,70	58,80	66,60	88,90	95,60	102,30	109,20
300			48,00	52,10	57,70	61,30	64,90	73,30	98,10	105,70	113,20	121,00
350				59,10	65,00	68,70	73,30	82,70	109,80	118,30	126,70	135,50
400					70,00	75,00	79,10	89,30	118,80	128,20	137,70	147,30
500							102,00	115,60	155,30	164,30	177,10	190,00

REJILLAS SERIE 300

Lamas Móviles Verticales

Características Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
310	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
315	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

315	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 310 y 315

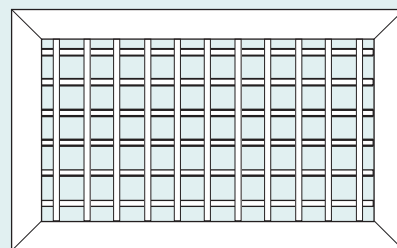

Tipo 310

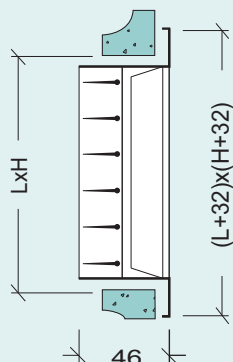

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS DOBLE DEFLEXION SIN REGULACION

TIPO 310

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C".
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	18,70	20,50	23,10	25,00	29,60	35,70	36,80	41,70	48,10	53,70	58,10	62,20
150	21,40	23,90	26,90	29,70	33,70	41,30	42,80	48,60	56,20	62,80	68,50	73,20
200	24,70	27,60	30,60	33,80	38,80	47,60	49,50	55,80	65,00	72,50	79,50	84,60
250		31,70	35,60	39,10	45,30	55,00	57,90	65,40	76,50	85,20	93,80	99,00
300			39,70	43,70	50,30	61,30	65,20	73,00	85,40	95,10	105,10	111,30
350				48,40	56,40	68,50	72,00	81,60	94,30	104,90	116,30	123,50
400					61,40	74,60	78,40	89,20	103,10	114,80	127,50	135,60
500							101,10	116,10	134,30	149,50	166,80	178,40

Tipo 315

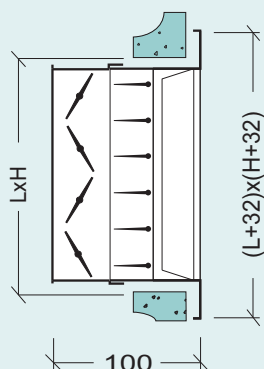

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS DOBLE DEFLEXION CON REGULACION

TIPO 315

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C".
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	31,00	33,70	37,30	39,90	45,40	53,50	55,10	60,90	77,90	85,40	93,60	98,80
150	34,60	38,30	42,70	46,20	51,30	61,30	63,50	70,50	89,30	98,10	108,40	114,50
200	39,20	43,40	48,00	52,20	58,50	69,80	72,70	80,60	101,70	111,90	124,00	130,90
250		48,90	54,70	59,50	67,40	79,20	83,50	93,00	117,30	129,30	142,20	150,20
300			60,10	65,50	73,90	87,80	93,10	103,40	129,00	142,30	158,10	167,10
350				72,50	82,40	97,60	102,60	115,30	142,40	157,00	174,50	184,70
400					89,40	105,70	111,40	125,60	154,80	170,80	189,60	201,70
500							139,10	158,30	192,60	213,80	237,60	254,40

REJILLAS SERIE 300

Lamas Móviles Verticales

Características Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
314	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
317	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

317	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 314 y 317

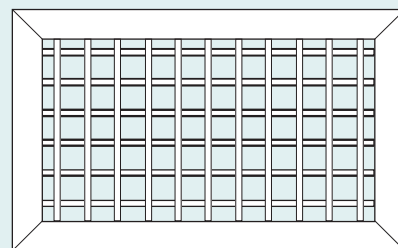

Tipo 314

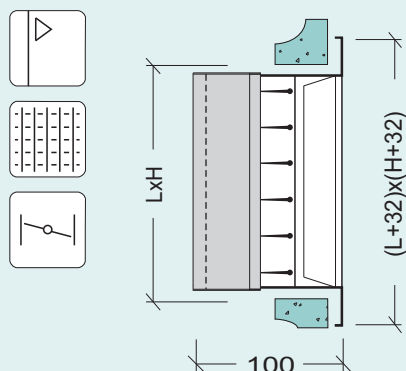

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS DOBLE DEFLEXION CON REGULACION PLASTICO


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

TIPO 314




An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	34,70	37,70	42,30	46,20	52,70	61,00	64,10	73,10	90,60	100,00	108,70	116,80
150	38,20	42,10	47,20	52,20	58,20	68,20	71,80	82,00	101,20	111,90	122,20	131,30
200	42,40	46,70	51,90	57,60	64,80	76,00	80,20	91,20	112,50	124,40	136,30	146,00
250		50,70	56,80	62,70	71,10	83,20	88,40	100,40	123,70	136,70	150,20	160,00
300			62,10	68,50	77,50	91,00	97,40	110,10	135,10	149,40	164,50	175,60
350				75,00	85,40	100,10	106,30	121,10	147,30	162,90	179,60	192,10
400					91,80	107,80	114,40	130,70	156,10	175,50	193,90	207,60
500							140,50	161,50	194,80	215,80	239,40	257,10

Tipo 317

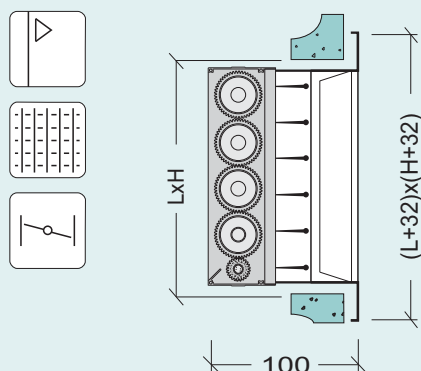

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).

REJILLAS DOBLE DEFLEXION CON REGULACION PLASTICO


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

TIPO 317



An


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	32,90	34,80	37,90	40,50	45,70	54,20	54,40	60,30	79,20	85,90	95,20	97,40
150	37,40	39,90	43,60	47,30	51,90	60,50	62,90	70,00	91,40	99,20	106,90	113,30
200	42,40	45,20	49,00	53,30	59,10	69,00	71,90	79,90	104,00	113,10	122,40	129,40
250		50,70	55,60	60,30	67,50	78,50	82,50	91,90	118,90	129,60	140,70	148,20
300			62,00	67,40	75,20	87,50	92,70	102,80	132,80	144,70	157,50	166,30
350				75,00	84,20	97,80	102,70	114,90	147,30	160,50	174,90	185,00
400					91,80	106,70	112,00	125,70	161,10	175,50	191,60	203,00
500							140,50	158,80	205,50	220,50	241,70	257,10

REJILLAS SERIE 400

Lamas Curvas Horizontales

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
410	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
415	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

415	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 410 y 415

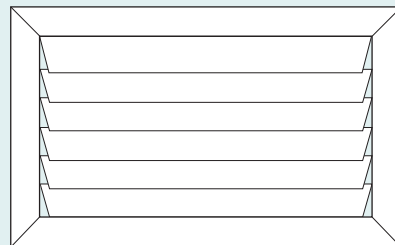

Tipo 410

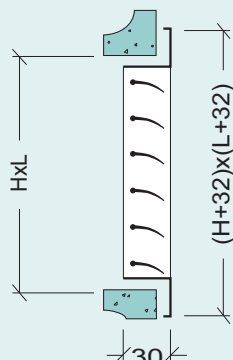

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS 1 DIRECCION SIN REGULACION

TIPO 410

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	16,50	17,60	18,80	20,30	21,60	22,30	24,00	29,30	37,70	40,50	43,30	45,60
150	19,80	21,20	22,90	24,40	26,10	27,60	29,30	35,50	46,90	50,20	53,90	57,10
200	23,50	25,30	27,60	29,60	31,80	33,60	35,70	42,00	56,20	60,30	65,00	69,00
250		29,70	32,30	34,80	37,50	39,70	42,40	48,80	67,00	72,10	78,00	82,90
300			36,60	39,60	42,70	45,30	48,40	54,70	76,70	82,50	89,50	95,30
350				43,00	46,60	49,60	53,10	60,10	85,00	91,70	99,70	106,40
400					53,80	57,10	61,10	68,80	89,80	97,40	106,40	113,90
500							72,70	81,90	107,90	117,20	128,30	137,50

Tipo 415

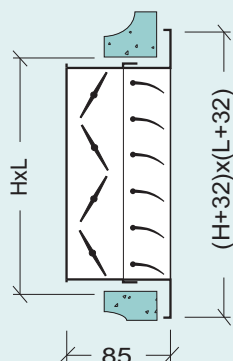

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS 1 DIRECCION CON REGULACION

TIPO 415

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	28,80	30,70	32,90	35,20	37,50	40,00	42,30	48,40	67,40	72,20	78,80	82,20
150	33,00	35,60	38,70	40,90	43,80	47,50	49,90	57,40	80,00	85,50	93,80	98,40
200	38,00	41,20	45,00	47,90	51,50	55,80	58,90	66,70	92,90	99,60	109,50	115,30
250		46,90	51,40	55,20	59,60	63,90	67,90	76,50	107,90	116,20	126,40	134,10
300			57,00	61,30	66,30	71,80	76,30	85,00	120,30	129,70	142,60	151,10
350				67,10	72,70	78,70	83,80	93,80	133,10	143,80	157,90	167,60
400					81,80	88,10	94,10	105,10	141,50	153,40	168,50	180,00
500							110,70	124,20	166,10	181,40	199,10	213,50

REJILLAS SERIE 400

Lamas Curvas Horizontales

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
414	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
417	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

417	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 414 y 417

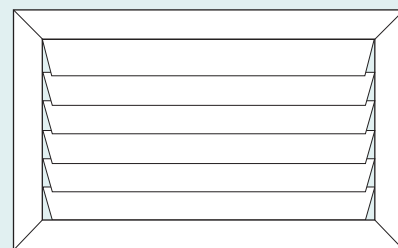

Tipo 414

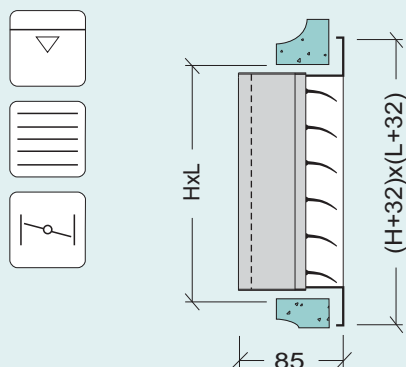

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).


REJILLAS CON LAMAS 1 DIRECCION CON REGULACION PLASTICO TIPO 414

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).




An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	32,60	34,80	37,90	41,60	44,80	47,60	51,30	60,60	80,10	86,80	93,90	100,30
150	36,70	39,40	43,10	46,90	50,70	54,40	58,30	68,80	91,90	99,30	107,60	115,10
200	41,20	44,40	49,00	53,30	57,70	62,00	66,40	77,30	103,70	112,10	121,80	130,40
250		48,70	53,50	58,40	63,30	67,90	72,80	83,90	114,20	123,60	134,40	143,90
300			58,90	64,40	69,90	75,00	80,60	91,70	126,40	136,90	149,00	159,60
350				69,50	75,60	81,20	87,40	99,60	138,00	149,60	163,10	175,00
400					84,10	90,30	97,10	110,20	142,80	158,10	172,90	185,90
500							112,10	127,30	168,40	183,50	200,90	216,20

Tipo 417

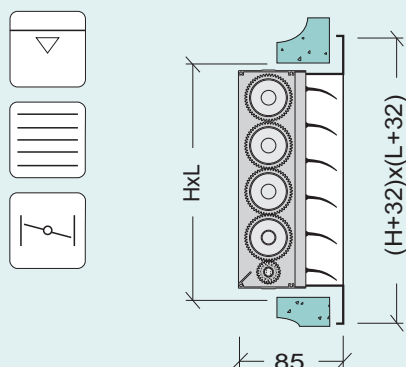

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).


REJILLAS CON LAMAS 1 DIRECCION CON REGULACION PLASTICO TIPO 417

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).



An


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	30,80	31,80	33,60	35,90	37,70	40,80	41,50	47,90	68,70	72,70	80,30	80,80
150	35,80	37,20	39,50	42,00	44,40	46,80	49,30	56,90	82,10	86,60	92,30	97,20
200	41,20	42,90	46,10	49,10	52,10	55,00	58,10	66,00	95,20	100,90	107,90	113,80
250		48,70	52,30	56,00	59,70	63,10	66,90	75,30	109,50	116,40	124,80	132,10
300			58,90	63,30	67,50	71,50	75,90	84,40	124,10	132,20	141,90	150,30
350				69,50	74,40	78,90	83,90	93,40	138,00	147,20	158,30	167,90
400					84,10	89,10	94,70	105,20	147,80	158,20	170,60	181,20
500							112,10	124,60	179,10	188,20	203,30	216,20

REJILLAS SERIE 400

Lamas Curvas Horizontales

Características Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
420	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
425	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

420	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 420 y 425

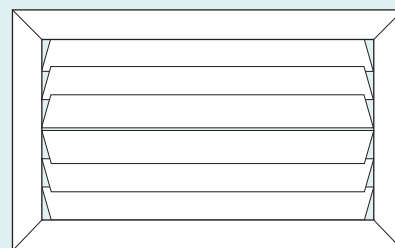

Tipo 420

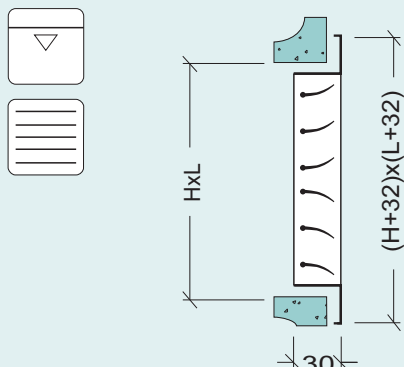

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS 2 DIRECCIONES SIN REGULACION

TIPO 420

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600
100	19,50	20,80	22,30	23,50	25,10	26,40	28,00	31,60
150	23,00	24,70	26,70	28,50	30,60	32,30	34,30	38,40
200	26,50	28,50	31,00	33,30	35,90	38,00	40,50	45,80
250		32,80	35,70	38,50	41,50	44,00	47,00	53,00
300			40,10	43,40	46,90	49,70	53,20	60,00
350				46,90	50,80	54,10	58,00	65,60
400					59,20	62,80	67,10	75,50
500							79,20	89,00

Tipo 425

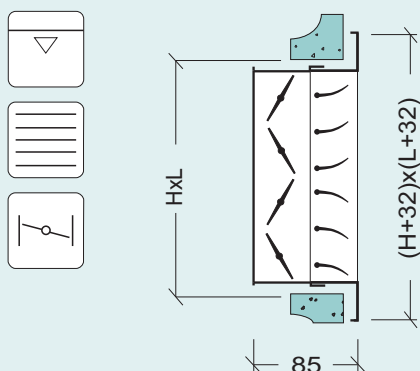

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS 2 DIRECCIONES CON REGULACION

TIPO 425

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600
100	31,80	34,00	36,50	38,40	40,90	44,20	46,30	50,80
150	36,20	39,10	42,50	45,10	48,30	52,30	55,00	60,30
200	40,90	44,40	48,40	51,70	55,60	60,20	63,60	70,50
250		50,00	54,80	58,90	63,60	68,20	72,60	80,70
300			60,60	65,20	70,50	76,30	81,10	90,30
350				70,90	76,90	83,20	88,60	99,20
400					87,20	93,80	100,20	111,80
500							117,20	131,30

REJILLAS SERIE 400

Lamas Curvas Horizontales

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
424	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
427	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

427	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 424 y 427

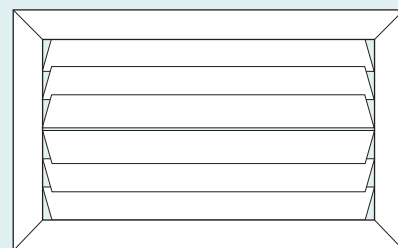

Tipo 424

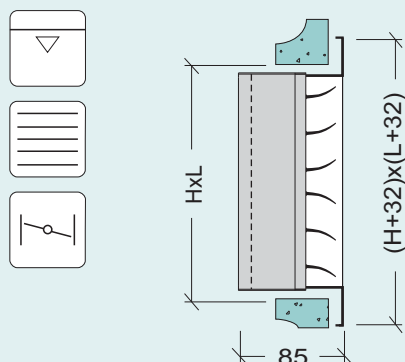

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).


REJILLAS CON LAMAS 2 DIRECCIONES CON REGULACION PLASTICO TIPO 424

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).




An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600
100	35,50	38,00	41,50	44,70	48,30	51,70	55,30	62,90
150	39,80	42,80	46,90	51,00	55,20	59,20	63,40	71,80
200	44,10	47,70	52,30	57,10	61,80	66,40	71,20	81,10
250		51,80	56,90	62,10	67,30	72,20	77,40	88,10
300			62,50	68,30	74,10	79,50	85,30	97,00
350				73,40	79,80	85,70	92,30	105,00
400					89,50	96,00	103,10	116,90
500							118,50	134,40

Tipo 427

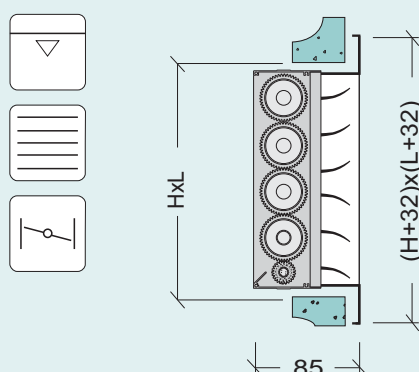

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).


REJILLAS CON LAMAS 2 DIRECCIONES CON REGULACION PLASTICO TIPO 427

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).



An


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600
100	33,70	35,10	37,10	39,00	41,20	44,90	45,60	50,20
150	39,00	40,70	43,30	46,10	48,90	51,50	54,40	59,80
200	44,10	46,20	49,40	52,80	56,20	59,40	62,90	69,90
250		51,80	55,70	59,70	63,70	67,40	71,50	79,50
300			62,50	67,10	71,70	76,00	80,70	89,70
350				73,40	78,60	83,40	88,70	98,80
400					89,60	94,80	100,80	111,90
500							118,50	131,70

REJILLAS SERIE 500

Lamas Curvas Verticales

Características Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
510	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
515	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)



Ejemplo de Pedido:

510	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 510 y 515

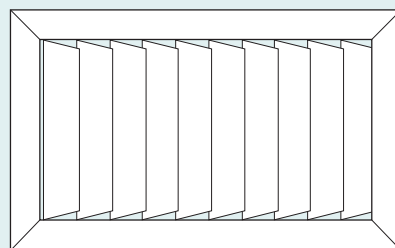

Tipo 510

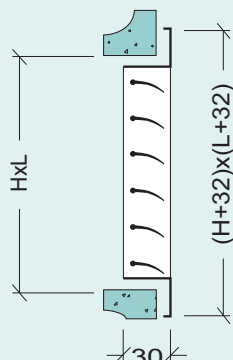

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS 1 DIRECCION SIN REGULACION

TIPO 510

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500
100	25,90	28,00	30,60	33,00	35,50	38,00	40,40
150	28,00	30,40	33,50	36,20	38,80	41,70	44,50
200	31,30	34,30	37,60	39,80	42,90	46,20	49,50
250		36,10	39,30	43,10	46,80	50,50	54,70
300			42,80	46,80	51,00	55,20	59,30
350				51,40	56,00	60,50	65,50
400					62,70	68,10	73,20
500							83,80

Tipo 515

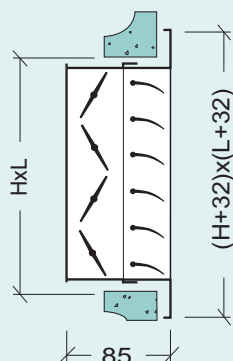

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS 1 DIRECCION CON REGULACION

TIPO 515

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500
100	38,10	41,10	44,80	47,80	51,30	55,70	58,70
150	41,20	44,80	49,30	52,70	56,50	61,60	65,20
200	45,80	50,10	55,00	58,10	62,60	68,40	72,70
250		53,40	58,40	63,50	68,90	74,70	80,30
300			63,20	68,60	74,60	81,70	87,20
350				75,40	82,00	89,60	96,20
400					90,70	99,20	106,20
500							121,80

REJILLAS SERIE 500

Lamas Curvas Verticales

Características Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
514	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
517	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

514	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 514 y 517

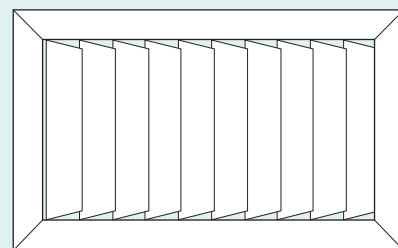

Tipo 514

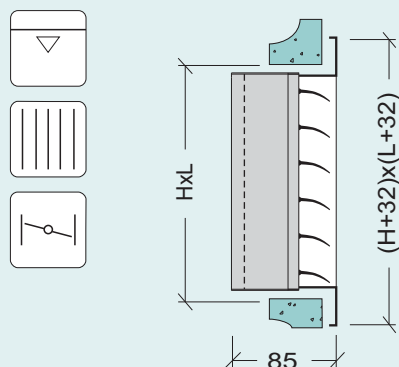

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).


REJILLAS CON LAMAS 1 DIRECCION CON REGULACION PLASTICO TIPO 514

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).




An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500
100	41,90	45,20	49,80	54,20	58,60	63,30	67,80
150	44,80	48,60	53,70	58,70	63,40	68,50	73,50
200	49,00	53,40	58,90	63,50	68,80	74,60	80,20
250		55,20	60,60	66,70	72,60	78,70	85,20
300			65,10	71,60	78,20	84,90	91,50
350				77,90	84,90	92,20	99,80
400					93,00	101,40	109,20
500							123,20

Tipo 517

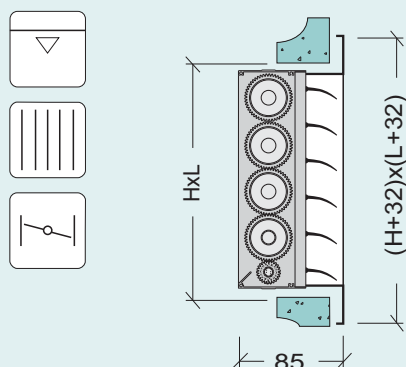

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).


REJILLAS CON LAMAS 1 DIRECCION CON REGULACION PLASTICO TIPO 517

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).



An


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500
100	40,10	42,20	45,40	48,50	51,60	56,50	58,00
150	43,90	46,40	50,10	53,70	57,10	60,90	64,60
200	49,00	51,90	56,00	59,30	63,20	67,60	71,90
250		55,20	59,30	64,30	69,00	74,00	79,30
300			65,10	70,50	75,80	81,40	86,80
350				77,90	83,70	89,80	96,30
400					93,00	100,20	106,80
500							123,20

REJILLAS SERIE 500

Lamas Curvas Verticales

Características Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
520	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
525	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)



Ejemplo de Pedido:

520	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 520 y 525

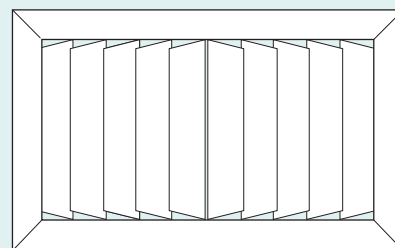

Tipo 520

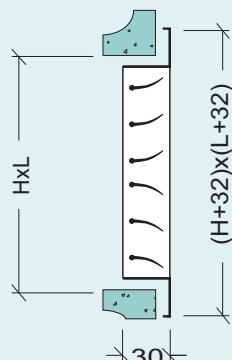

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS 2 DIRECCIONES SIN REGULACION

TIPO 520

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500
100	26,40	28,50	30,90	33,20	35,70	38,20	40,70
150	28,60	31,10	33,90	36,60	39,50	42,30	45,20
200	31,70	34,60	37,90	41,10	44,50	47,80	51,10
250		37,20	40,80	44,40	48,10	51,80	55,50
300			44,50	48,50	52,70	56,90	61,00
350				52,80	57,40	61,90	66,90
400					65,20	70,70	75,70
500							85,80

Tipo 525

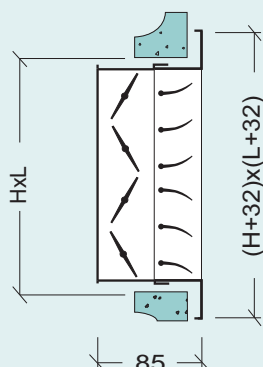

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS 2 DIRECCIONES CON REGULACION

TIPO 525

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500
100	38,60	41,60	45,00	48,10	51,60	55,90	59,00
150	41,80	45,50	49,70	53,10	57,10	62,30	65,80
200	46,20	50,50	55,30	59,40	64,20	70,00	74,30
250		54,40	60,00	64,80	70,20	76,00	81,10
300			64,90	70,30	76,30	83,40	88,90
350				76,80	83,40	91,00	97,60
400					93,20	101,80	108,80
500							123,80

REJILLAS SERIE 500

Lamas Curvas Verticales

Características Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
524	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
527	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

524	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 524 y 527

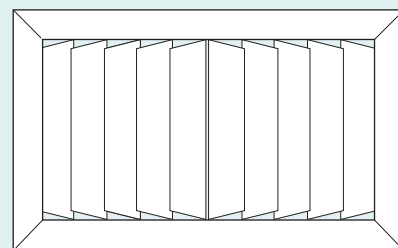

Tipo 524

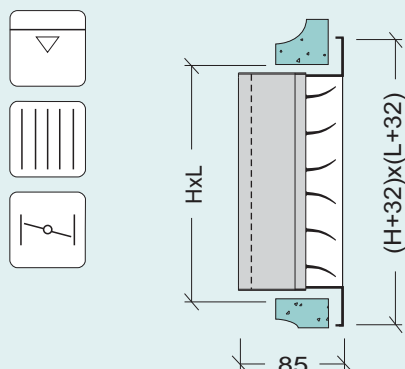

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).


REJILLAS CON LAMAS 2 DIRECCIONES CON REGULACION PLASTICO TIPO 524

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).




An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500
100	42,40	45,60	50,00	54,40	58,90	63,50	68,00
150	45,50	49,20	54,10	59,10	64,00	69,20	74,20
200	49,40	53,80	59,30	64,80	70,40	76,20	81,80
250		56,20	62,10	68,00	73,90	80,00	86,00
300			66,80	73,30	79,90	86,60	93,20
350				79,30	86,40	93,60	101,30
400					95,60	103,90	111,70
500							125,20

Tipo 527

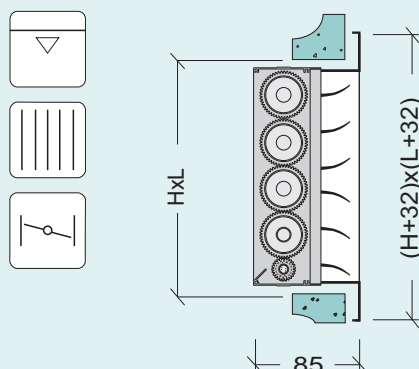

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).


REJILLAS CON LAMAS 2 DIRECCIONES CON REGULACION PLASTICO TIPO 527

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).



An


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500
100	40,60	42,70	45,70	48,70	51,80	56,70	58,20
150	44,60	47,10	50,50	54,20	57,70	61,50	65,20
200	49,40	52,30	56,40	60,60	64,80	69,20	73,50
250		56,20	60,80	65,60	70,30	75,20	80,10
300			66,80	72,20	77,50	83,10	88,50
350				79,30	85,20	91,20	97,70
400					95,60	102,80	109,40
500							125,20

REJILLAS SERIE 600

Lineales

Características
Generales



Al

An

P

Denominación


TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
600 605	C Clip F Fijación Oculta T Taladro para Tornillo	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio Lacado Blanco Otro Color (RAL)

Ejemplo de Pedido:


605	C	300x125	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipo 600 y 605

Lama 0°



Tipo 600

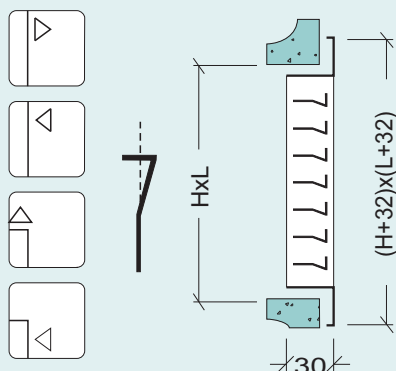

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS A 0° SIN REGULACION

TIPO 600

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo abatible
50	16,40	17,10	17,80	18,90	19,90	20,70	21,50	23,90	25,80	28,30	30,60	32,10	26,10
75	18,90	19,80	20,70	22,10	23,50	24,60	25,80	28,70	31,10	34,80	37,70	39,80	32,00
100	20,60	21,80	23,00	24,60	26,40	27,80	29,30	33,60	36,60	41,50	45,10	47,80	37,80
125	23,90	25,50	27,10	29,00	31,20	33,10	34,90	39,70	43,30	49,90	53,80	57,20	43,60
150	26,50	28,10	30,00	32,10	34,90	36,90	39,00	44,60	48,80	56,60	61,00	65,00	49,50
200	31,70	33,80	36,10	38,70	42,30	45,20	47,90	54,40	59,60	70,00	75,50	80,60	61,10
250	39,60	42,80	45,40	48,20	52,40	55,80	59,20	66,00	72,40	85,50	92,10	98,00	72,80
300	44,80	48,10	51,10	54,40	59,40	63,50	67,50	75,80	83,30	99,00	106,70	113,70	84,50
350	50,20	54,10	57,60	61,40	67,20	71,90	76,50	85,90	94,50	112,90	121,60	129,80	96,20
400	58,70	63,40	67,40	71,60	78,20	83,50	88,80	99,30	109,00	130,00	139,80	149,10	107,80
500	69,60	75,20	80,10	85,30	93,50	100,10	106,70	119,30	131,20	157,50	169,40	180,90	131,20

Tipo 605

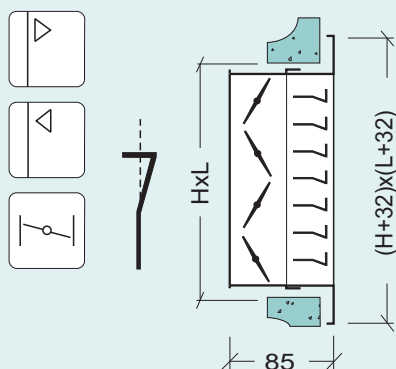

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS A 0° CON REGULACION

TIPO 605

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo abatible
50	28,60	30,00	31,50	33,30	35,00	37,60	38,70	41,60	54,60	58,50	64,30	66,50	26,10
75	31,40	33,20	35,00	37,20	39,40	42,40	44,00	47,60	61,30	66,70	73,20	76,10	32,00
100	33,50	35,60	37,80	40,30	43,10	46,50	48,50	53,70	68,00	74,90	82,50	86,20	37,80
125	37,10	39,80	42,70	45,40	48,70	52,80	55,20	61,10	76,20	85,00	93,20	97,80	43,60
150	40,40	43,20	46,50	49,50	53,40	57,80	60,60	67,50	83,60	93,60	102,80	108,20	49,50
200	46,50	50,00	53,80	57,50	62,50	67,90	71,60	79,60	97,40	110,40	121,00	127,90	61,10
250	55,40	60,40	64,80	69,00	74,90	80,40	85,20	94,10	114,00	130,30	141,40	150,10	72,80
300	61,70	66,80	71,90	76,70	83,50	90,40	95,80	106,60	127,80	147,10	160,70	170,40	84,50
350	68,50	74,50	80,20	85,80	93,60	101,30	107,50	120,00	143,30	165,60	180,60	191,80	96,20
400	78,30	85,20	91,60	97,80	106,60	114,90	122,20	136,00	161,30	186,70	202,50	215,90	107,80
500	91,40	99,70	107,50	114,70	126,00	135,80	145,00	161,90	190,10	222,40	240,90	257,70	131,20

REJILLAS SERIE 600

Lineales

Características Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
604	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
607	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

604	C	300x125	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipo 604 y 607 Lama 0°



Tipo 604

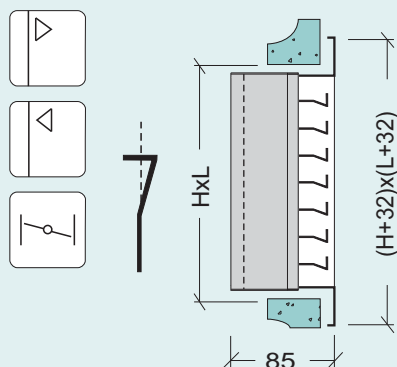

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS A 0° CON REGULACION PLASTICO


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

TIPO 604




An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo abatible
50	31,60	33,30	35,80	38,90	41,60	44,50	47,20	53,30	65,80	71,80	78,10	83,40	26,10
75	34,50	36,50	39,30	42,70	45,90	49,20	52,20	59,10	72,40	79,70	86,80	92,70	32,00
100	36,70	39,00	42,10	45,90	49,50	53,10	56,60	65,00	79,10	87,80	95,80	102,40	37,80
125	40,30	43,20	46,80	50,90	55,00	59,20	63,10	72,10	87,10	97,60	106,00	113,50	43,60
150	43,30	46,30	50,20	54,60	59,40	63,80	68,10	78,00	93,70	105,70	114,70	123,00	49,50
200	49,30	52,90	57,50	62,40	68,20	73,60	78,60	89,70	107,10	121,90	132,30	142,00	61,10
250	57,20	61,90	66,60	71,80	78,20	84,00	89,60	101,10	119,60	137,00	148,50	159,00	72,80
300	63,30	68,10	73,50	79,30	86,60	93,20	99,60	112,80	133,00	153,40	166,10	178,10	84,50
350	69,80	75,50	81,50	87,90	96,20	103,50	110,80	125,40	147,50	170,80	185,00	198,40	96,20
400	79,20	85,70	92,40	98,10	108,60	116,70	124,80	140,70	161,90	190,70	206,20	221,10	107,80
500	91,70	99,50	107,30	116,50	126,70	136,40	146,00	164,70	191,70	223,80	242,00	259,60	131,20

Tipo 607

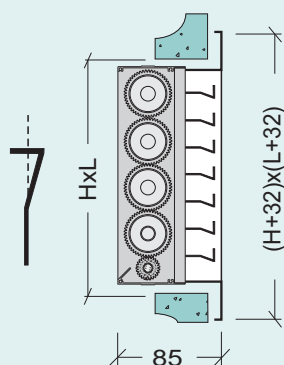

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS A 0° CON REGULACION PLASTICO


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

TIPO 607



An


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo abatible
100	34,90	36,10	37,80	40,20	42,50	46,30	46,90	52,20	67,70	73,70	82,20	82,90	37,80
150	42,50	44,10	46,60	49,60	53,10	56,10	59,10	66,00	83,90	93,00	99,40	105,10	49,50
200	49,30	51,40	54,50	58,20	62,60	66,60	70,40	78,40	98,60	110,60	118,30	125,40	61,10
250	58,70	61,90	65,40	69,40	74,60	79,20	83,70	92,50	114,80	129,80	138,90	147,20	72,80
300	66,20	69,30	73,50	78,20	84,30	89,70	95,00	105,50	130,70	148,70	159,10	168,70	84,50
350	74,20	78,00	82,80	87,90	95,00	101,20	107,30	119,20	147,60	168,40	180,20	191,30	96,20
400	85,00	89,40	94,80	100,60	108,60	116,60	122,50	135,70	167,00	190,70	203,90	216,40	107,80
500	100,20	105,50	112,10	120,90	129,00	137,60	146,00	162,00	202,40	228,50	244,40	259,60	131,20

REJILLAS SERIE 600

Lineales

Características
Generales



Al

An

P

Denominación


TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
600	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
605	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)

Ejemplo de Pedido:


605	C	300x125	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 620 y 625

Lama 20°

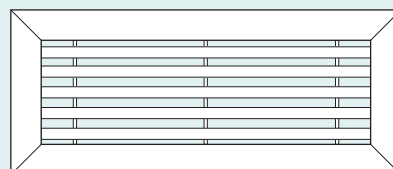

Tipo 620

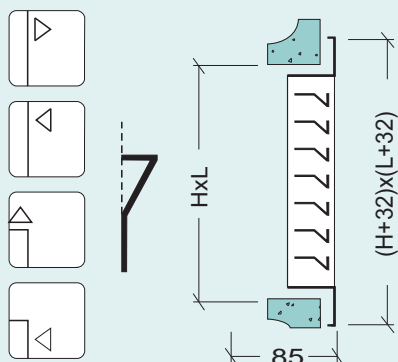

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS A 20° SIN REGULACION

TIPO 620

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo abatible
50	16,40	17,10	17,80	18,90	19,90	20,70	21,50	23,90	25,80	28,30	30,60	32,10	26,10
75	18,90	19,80	20,70	22,10	23,50	24,60	25,80	28,70	31,10	34,80	37,70	39,80	32,00
100	20,60	21,80	23,00	24,60	26,40	27,80	29,30	33,60	36,60	41,50	45,10	47,80	37,80
125	23,90	25,50	27,10	29,00	31,20	33,10	34,90	39,70	43,30	49,90	53,80	57,20	43,60
150	26,50	28,10	30,00	32,10	34,90	36,90	39,00	44,60	48,80	56,60	61,00	65,00	49,50
200	31,70	33,80	36,10	38,70	42,30	45,20	47,90	54,40	59,60	70,00	75,50	80,60	61,10
250	39,60	42,80	45,40	48,20	52,40	55,80	59,20	66,00	72,40	85,50	92,10	98,00	72,80
300	44,80	48,10	51,10	54,40	59,40	63,50	67,50	75,80	83,30	99,00	106,70	113,70	84,50
350	50,20	54,10	57,60	61,40	67,20	71,90	76,50	85,90	94,50	112,90	121,60	129,80	96,20
400	58,70	63,40	67,40	71,60	78,20	83,50	88,80	99,30	109,00	130,00	139,80	149,10	107,80
500	69,60	75,20	80,10	85,30	93,50	100,10	106,70	119,30	131,20	157,50	169,40	180,90	131,20

Tipo 625

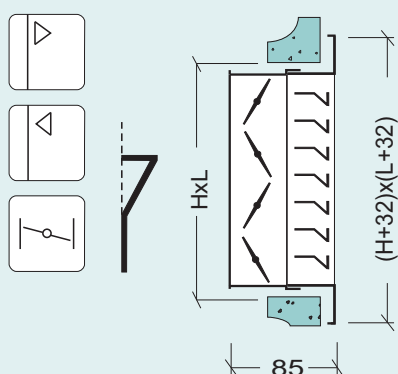

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS A 20° CON REGULACION

TIPO 625

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo abatible
50	28,60	30,00	31,50	33,30	35,00	37,60	38,70	41,60	54,60	58,50	64,30	66,50	26,10
75	31,40	33,20	35,00	37,20	39,40	42,40	44,00	47,60	61,30	66,70	73,20	76,10	32,00
100	33,50	35,60	37,80	40,30	43,10	46,50	48,50	53,70	68,00	74,90	82,50	86,20	37,80
125	37,10	39,80	42,70	45,40	48,70	52,80	55,20	61,10	76,20	85,00	93,20	97,80	43,60
150	40,40	43,20	46,50	49,50	53,40	57,80	60,60	67,50	83,60	93,60	102,80	108,20	49,50
200	46,50	50,00	53,80	57,50	62,50	67,90	71,60	79,60	97,40	110,40	121,00	127,90	61,10
250	55,40	60,40	64,80	69,00	74,90	80,40	85,20	94,10	114,00	130,30	141,40	150,10	72,80
300	61,70	66,80	71,90	76,70	83,50	90,40	95,80	106,60	127,80	147,10	160,70	170,40	84,50
350	68,50	74,50	80,20	85,80	93,60	101,30	107,50	120,00	143,30	165,60	180,60	191,80	96,20
400	78,30	85,20	91,60	97,80	106,60	114,90	122,20	136,00	161,30	186,70	202,50	215,90	107,80
500	91,40	99,70	107,50	114,70	126,00	135,80	145,00	161,90	190,10	222,40	240,90	257,70	131,20

REJILLAS SERIE 600

Lineales

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
624	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
627	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

624	C	300x125	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 624 y 627 Lama 20°



Tipo 624

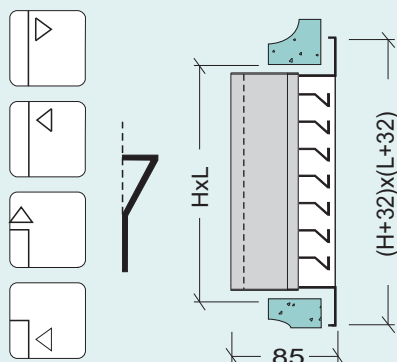

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS A 20° CON REGULACION PLASTICO


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

TIPO 624




An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo abatible
50	31,60	33,30	35,80	38,90	41,60	44,50	47,20	53,30	65,80	71,80	78,10	83,40	26,10
75	34,50	36,50	39,30	42,70	45,90	49,20	52,20	59,10	72,40	79,70	86,80	92,70	32,00
100	36,70	39,00	42,10	45,90	49,50	53,10	56,60	65,00	79,10	87,80	95,80	102,40	37,80
125	40,30	43,20	46,80	50,90	55,00	59,20	63,10	72,10	87,10	97,60	106,00	113,50	43,60
150	43,30	46,30	50,20	54,60	59,40	63,80	68,10	78,00	93,70	105,70	114,70	123,00	49,50
200	49,30	52,90	57,50	62,40	68,20	73,60	78,60	89,70	107,10	121,90	132,30	142,00	61,10
250	57,20	61,90	66,60	71,80	78,20	84,00	89,60	101,10	119,60	137,00	148,50	159,00	72,80
300	63,30	68,10	73,50	79,30	86,60	93,20	99,60	112,80	133,00	153,40	166,10	178,10	84,50
350	69,80	75,50	81,50	87,90	96,20	103,50	110,80	125,40	147,50	170,80	185,00	198,40	96,20
400	79,20	85,70	92,40	98,10	108,60	116,70	124,80	140,70	161,90	190,70	206,20	221,10	107,80
500	91,70	99,50	107,30	116,50	126,70	136,40	146,00	164,70	191,70	223,80	242,00	259,60	131,20

Tipo 627

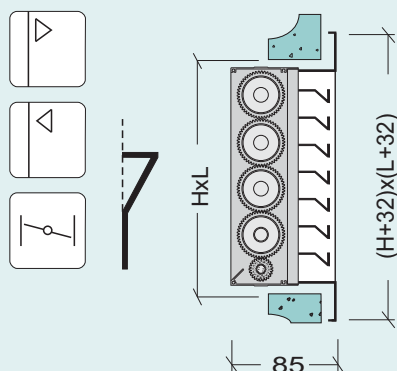

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON LAMAS A 20° CON REGULACION PLASTICO


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

TIPO 627



An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo abatible
100	34,90	36,10	37,80	40,20	42,50	46,30	46,90	52,20	67,70	73,70	82,20	82,90	37,80
150	42,50	44,10	46,60	49,60	53,10	56,10	59,10	66,00	83,90	93,00	99,40	105,10	49,50
200	49,30	51,40	54,50	58,20	62,60	66,60	70,40	78,40	98,60	110,60	118,30	125,40	61,10
250	58,70	61,90	65,40	69,40	74,60	79,20	83,70	92,50	114,80	129,80	138,90	147,20	72,80
300	66,20	69,30	73,50	78,20	84,30	89,70	95,00	105,50	130,70	148,70	159,10	168,70	84,50
350	74,20	78,00	82,80	87,90	95,00	101,20	107,30	119,20	147,60	168,40	180,20	191,30	96,20
400	85,00	89,40	94,80	100,60	108,60	116,60	122,50	135,70	167,00	190,70	203,90	216,40	107,80
500	100,20	105,50	112,10	120,90	129,00	137,60	146,00	162,00	202,40	228,50	244,40	259,60	131,20

REJILLAS SERIE 600

Lineales

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	LxH	ACABADO
630 631 632 640 641 642	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	Aluminio Lacado Blanco Otro Color (RAL)

Ejemplo de Pedido:


630	300x125	Aluminio
-----	---------	----------

Tipos 630 y 640



Tipos 630, 631 y 632

Lama 0°

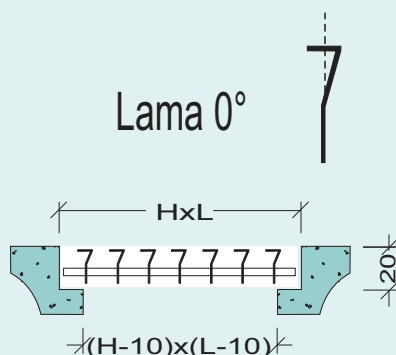

REJILLAS CON LAMAS A 0° Y 20° SIN MARCO FRONTAL

TIPO 630 Y 640

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).


An

P


H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo abatable
50	14,10	14,60	15,20	15,70	16,90	17,80	18,70	19,90	21,30	23,10	24,40	25,70	24,10
75	15,40	16,20	17,00	17,80	19,60	20,90	22,20	24,00	26,20	28,40	30,30	32,30	35,10
100	17,00	18,10	19,20	20,30	22,50	24,20	25,80	28,30	31,00	35,40	37,90	40,50	46,00
125	22,70	24,10	25,40	26,80	29,70	31,80	33,90	37,00	40,50	46,40	49,50	52,80	56,90
150	26,90	28,50	30,10	31,70	35,30	37,90	40,50	44,20	48,40	55,80	59,50	63,60	67,90
200	31,40	33,50	35,70	37,80	42,30	45,60	48,90	53,90	59,30	70,10	75,10	80,40	89,80
250	41,90	44,60	47,30	50,00	55,70	59,90	64,10	70,20	77,10	91,20	97,40	104,10	111,60
300	45,60	48,80	52,00	55,30	61,70	66,60	71,40	78,80	86,90	100,20	107,60	115,40	133,50
350	52,70	56,50	60,20	64,00	71,60	77,30	82,90	91,50	101,00	116,80	125,50	134,60	155,40
400	61,30	65,60	69,90	74,20	82,90	89,40	95,90	105,80	116,60	134,70	144,50	155,00	177,30
500	75,50	80,90	86,30	91,70	102,60	110,80	119,00	131,30	144,80	167,90	180,20	193,30	221,10

Tipos 640, 641 y 642


Lama 20°

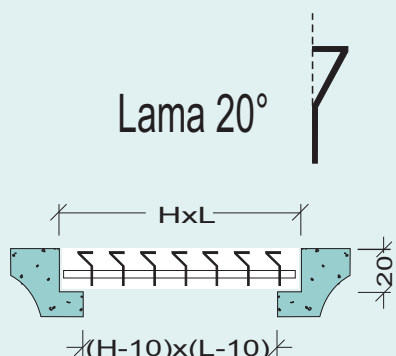


Tipo 631




Tipo 641



Tipo 632



Tipo 642



REJILLAS SERIE 600

Lineales Doble Deflexión



Características
Generales



Al

An

P



Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
650	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
655	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)

Ejemplo de Pedido:


655	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 650 y 655

Lama 0°



Tipo 650

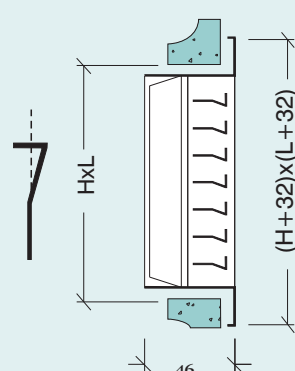

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LINEALES DOBLE DEFLEXION SIN REGULACION

TIPO 650

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	31,40	33,40	36,60	39,40	43,50	46,20	47,90	54,70	61,50	71,10	77,30	82,80
150	38,60	42,00	46,20	50,20	54,60	59,00	61,90	70,50	79,10	94,50	99,70	109,60
200	47,70	51,70	56,30	61,00	67,70	73,30	77,30	87,40	99,30	116,60	126,30	134,90
250	59,20	65,20	71,20	76,60	84,80	91,30	97,00	108,30	122,60	144,60	156,70	166,20
300	66,90	73,00	80,30	86,40	95,80	103,40	111,00	124,10	140,20	166,00	180,00	191,40
350	74,60	81,70	89,50	95,30	107,20	116,10	122,80	138,50	156,20	185,60	201,00	214,20
400	86,40	94,60	103,20	111,10	123,30	132,10	140,70	158,50	178,20	211,40	228,40	243,50
500	108,20	119,10	130,20	140,60	155,80	167,80	179,00	202,90	228,60	270,90	293,90	314,30

Tipo 655

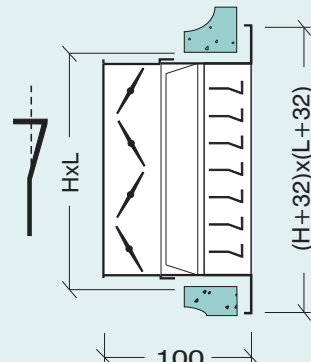

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LINEALES DOBLE DEFLEXION CON REGULACION

TIPO 655

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	43,60	46,60	50,80	54,30	59,30	64,00	66,20	73,90	91,30	102,80	112,80	119,40
150	51,80	56,30	62,00	66,80	72,20	79,00	82,60	92,40	112,20	129,70	139,60	150,90
200	62,20	67,60	73,70	79,40	87,40	95,60	100,50	112,10	135,90	156,00	170,70	181,20
250	74,70	82,50	90,30	97,00	106,90	115,50	122,60	135,90	163,50	188,80	205,10	217,40
300	83,50	91,40	100,70	108,10	119,40	130,00	138,90	154,40	183,80	213,20	233,10	247,20
350	92,70	101,90	111,80	119,30	133,20	145,20	153,40	172,20	204,30	237,70	259,20	275,40
400	105,70	116,20	127,20	137,00	151,30	163,20	173,70	194,90	229,90	267,40	290,50	309,60
500	129,80	143,50	157,40	169,80	187,90	203,20	217,00	245,20	286,80	335,20	364,60	390,40

REJILLAS SERIE 600

Lineales Doble Deflexión

Características
Generales

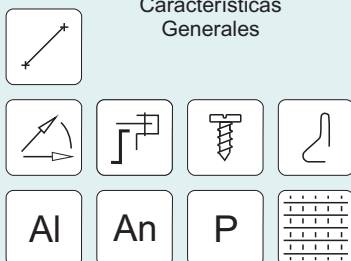

Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
654	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
657	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)

Ejemplo de Pedido:


654	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 654 y 657

Lama 0°



Tipo 654

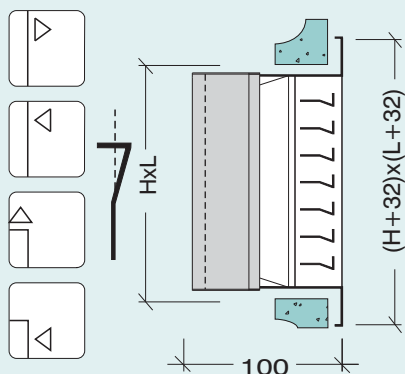

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LINEALES DOBLE DEFLEXION CON REGULACION PVC


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

TIPO 654



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	47,40	50,60	55,80	60,60	66,70	71,50	75,20	86,10	104,00	117,40	127,90	137,40
150	55,50	60,10	66,40	72,70	79,10	85,90	91,00	103,90	124,10	143,50	153,40	167,60
200	65,40	70,80	77,70	84,80	93,70	101,70	108,00	122,70	146,70	168,50	183,00	196,30
250	76,80	84,30	92,40	100,20	110,60	119,50	127,50	143,30	169,90	196,20	213,10	227,10
300	85,30	93,00	102,70	111,20	123,00	133,20	143,20	161,10	189,90	220,30	239,50	255,70
350	94,30	103,10	113,40	121,80	136,20	147,80	157,10	178,00	209,20	243,50	264,40	282,80
400	106,80	116,90	128,20	137,60	153,60	165,30	176,70	200,00	231,20	272,10	294,90	315,50
500	130,30	143,40	157,50	170,90	189,00	204,10	218,30	248,30	289,10	337,30	366,40	393,10

Tipo 657

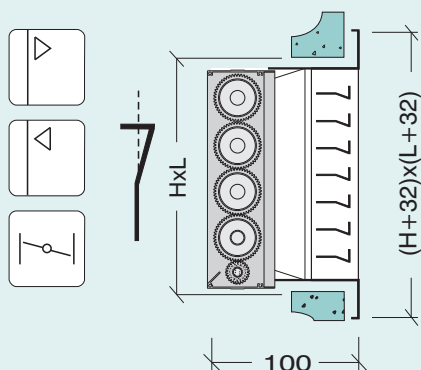

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LINEALES DOBLE DEFLEXION CON REGULACION PVC


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

TIPO 657



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	45,60	47,70	51,40	54,90	59,60	64,70	65,50	73,40	92,60	103,30	114,30	118,00
150	54,60	57,90	62,80	67,80	72,80	78,20	82,00	91,90	114,20	130,90	138,10	149,70
200	65,40	69,30	74,80	80,50	88,00	94,70	99,70	111,40	138,30	157,20	169,10	179,70
250	78,30	84,30	91,20	97,80	107,00	114,80	121,60	134,80	165,10	189,00	203,60	215,30
300	88,30	94,20	102,60	110,10	120,60	129,60	138,50	153,80	187,60	215,60	232,40	246,40
350	98,60	105,60	114,70	121,80	135,00	145,40	153,50	171,80	209,20	241,10	259,60	275,70
400	112,60	120,60	130,70	140,10	153,70	164,20	174,30	195,00	236,20	272,20	292,60	310,80
500	138,80	149,50	162,30	176,20	191,30	205,30	218,30	245,60	299,80	342,00	368,80	393,10

REJILLAS SERIE 600

Lineales Doble Deflexión



Características
Generales



Al

An

P



Denominación


TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
660	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
665	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)

Ejemplo de Pedido:


665	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 660 y 665

Lama 20°

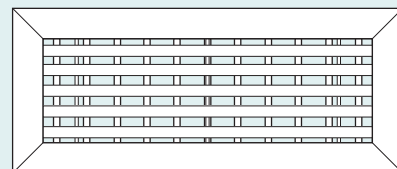

Tipo 660

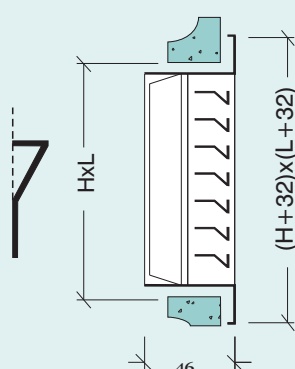

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LINEALES DOBLE DEFLEXION SIN REGULACION

TIPO 660

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	31,40	33,40	36,60	39,40	43,50	46,20	47,90	54,70	61,50	71,10	77,30	82,80
150	38,60	42,00	46,20	50,20	54,60	59,00	61,90	70,50	79,10	94,50	99,70	109,60
200	47,70	51,70	56,30	61,00	67,70	73,30	77,30	87,40	99,30	116,60	126,30	134,90
250	59,20	65,20	71,20	76,60	84,80	91,30	97,00	108,30	122,60	144,60	156,70	166,20
300	66,90	73,00	80,30	86,40	95,80	103,40	111,00	124,10	140,20	166,00	180,00	191,40
350	74,60	81,70	89,50	95,30	107,20	116,10	122,80	138,50	156,20	185,60	201,00	214,20
400	86,40	94,60	103,20	111,10	123,30	132,10	140,70	158,50	178,20	211,40	228,40	243,50
500	108,20	119,10	130,20	140,60	155,80	167,80	179,00	202,90	228,60	270,90	293,90	314,30

Tipo 665



Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LINEALES DOBLE DEFLEXION CON REGULACION

TIPO 665

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	43,60	46,60	50,80	54,30	59,30	64,00	66,20	73,90	91,30	102,80	112,80	119,40
150	51,80	56,30	62,00	66,80	72,20	79,00	82,60	92,40	112,20	129,70	139,60	150,90
200	62,20	67,60	73,70	79,40	87,40	95,60	100,50	112,10	135,90	156,00	170,70	181,20
250	74,70	82,50	90,30	97,00	106,90	115,50	122,60	135,90	163,50	188,80	205,10	217,40
300	83,50	91,40	100,70	108,10	119,40	130,00	138,90	154,40	183,80	213,20	233,10	247,20
350	92,70	101,90	111,80	119,30	133,20	145,20	153,40	172,20	204,30	237,70	259,20	275,40
400	105,70	116,20	127,20	137,00	151,30	163,20	173,70	194,90	229,90	267,40	290,50	309,60
500	129,80	143,50	157,40	169,80	187,90	203,20	217,00	245,20	286,80	335,20	364,60	390,40

REJILLAS SERIE 600

Lineales Doble Deflexión

Características
Generales

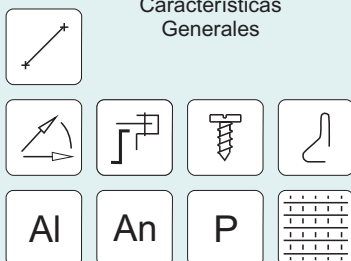

Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
664	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
667	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)

Ejemplo de Pedido:


667	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 664 y 667

Lama 20°



Tipo 664

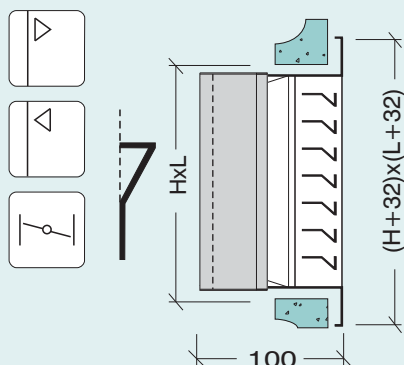

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).


REJILLAS LINEALES DOBLE DEFLEXION CON REGULACION PLASTICO TIPO 664

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**


Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	47,40	50,60	55,80	60,60	66,70	71,50	75,20	86,10	104,00	117,40	127,90	137,40
150	55,50	60,10	66,40	72,70	79,10	85,90	91,00	103,90	124,10	143,50	153,40	167,60
200	65,40	70,80	77,70	84,80	93,70	101,70	108,00	122,70	146,70	168,50	183,00	196,30
250	76,80	84,30	92,40	100,20	110,60	119,50	127,50	143,30	169,90	196,20	213,10	227,10
300	85,30	93,00	102,70	111,20	123,00	133,20	143,20	161,10	189,90	220,30	239,50	255,70
350	94,30	103,10	113,40	121,80	136,20	147,80	157,10	178,00	209,20	243,50	264,40	282,80
400	106,80	116,90	128,20	137,60	153,60	165,30	176,70	200,00	231,20	272,10	294,90	315,50
500	130,30	143,40	157,50	170,90	189,00	204,10	218,30	248,30	289,10	337,30	366,40	393,10

Tipo 667

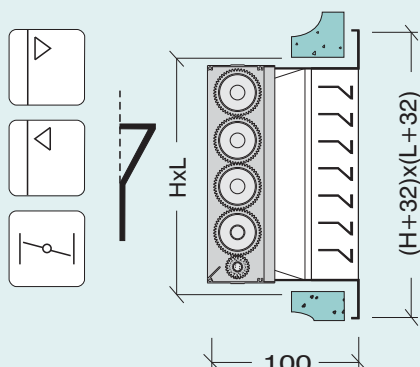

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).


REJILLAS LINEALES DOBLE DEFLEXION CON REGULACION PLASTICO TIPO 667

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).




H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	45,60	47,70	51,40	54,90	59,60	64,70	65,50	73,40	92,60	103,30	114,30	118,00
150	54,60	57,90	62,80	67,80	72,80	78,20	82,00	91,90	114,20	130,90	138,10	149,70
200	65,40	69,30	74,80	80,50	88,00	94,70	99,70	111,40	138,30	157,20	169,10	179,70
250	78,30	84,30	91,20	97,80	107,00	114,80	121,60	134,80	165,10	189,00	203,60	215,30
300	88,30	94,20	102,60	110,10	120,60	129,60	138,50	153,80	187,60	215,60	232,40	246,40
350	98,60	105,60	114,70	121,80	135,00	145,40	153,50	171,80	209,20	241,10	259,60	275,70
400	112,60	120,60	130,70	140,10	153,70	164,20	174,30	195,00	236,20	272,20	292,60	310,80
500	138,80	149,50	162,30	176,20	191,30	205,30	218,30	245,60	299,80	342,00	368,80	393,10

REJILLAS SERIE 6000

Lineales con Marco Reducido

Características
Generales



Al An P

Denominación

Tipo	Fijación	L x H	Accesorios	Acabado
6080	FI Fijación Oculta Inclinada	Dimensiones Nominales	TR Suplemento Tubo Rectangular	Aluminio
6084				Lacadas Blanco
6280				Otro color (RAL)
6284				

Ejemplo de Pedido:

6080	FI	1000x100	TR	Aluminio
------	----	----------	----	----------


Tipo de Sujeción

FI Fijación oculta inclinada para placas de 13 a 20 mm.


FI+TR Fijación oculta inclinada + Tubo Rectangular para placas de 6 a 12 mm.

Tipo 6080 y 6280

Lama 0° y Lama 20°

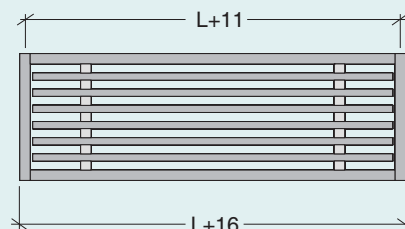

Tipos 6080 y 6280

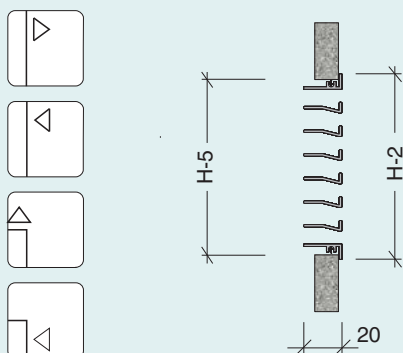

Nota:

Hueco necesario para rejillas (L+11) x (H-2)

Unión Rejillas > de 2 m.

Unión de rejillas de longitudes mayores de 2 metros en tramos mediante varillas alojadas en los canales que disponen los largueros de las rejillas.

REJILLAS CON LAMAS A 0° y 20° SIN REGULACION

TIPOS 6080 y 6280

Fijaciones:

-Estándar mediante fijación oculta inclinada "FI" para placas de 13 a 20 mm.

-Mediante fijación oculta inclinada + tubo rectangular "FI"+"TR" para placas de 6 a 12 mm.

Acabado:


-Estándar: Aluminio anodizado plata.

-Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
50	17,50	18,00	18,50	19,50	20,30	21,00	21,60	23,30	24,50	26,60	28,60	29,80
75	20,00	20,80	21,50	22,80	24,00	25,00	25,90	28,20	30,00	33,40	36,00	37,70
100	21,80	22,80	23,80	25,30	26,90	28,20	29,50	33,30	35,70	40,40	43,70	46,00
125	25,10	26,60	28,00	29,80	31,80	33,70	35,40	39,60	42,60	49,10	52,70	55,90
150	27,70	29,20	30,90	32,90	35,60	37,60	39,60	44,60	48,20	56,00	60,20	64,00
200	32,90	34,90	37,10	39,60	43,20	46,00	48,70	54,70	59,40	69,90	75,30	80,20
250	41,00	44,20	46,70	49,40	53,60	56,90	60,30	66,70	72,60	86,00	92,50	98,30
300	46,30	49,50	52,50	55,70	60,80	64,80	68,80	76,80	83,90	100,00	107,60	114,60
350	51,60	55,60	59,10	62,80	68,70	73,40	78,10	87,20	95,50	114,40	123,20	131,30
400	60,40	65,10	69,10	73,30	80,10	85,40	90,80	101,00	110,50	132,20	142,10	151,40
500	71,40	77,00	82,00	87,20	95,70	102,40	109,10	121,60	133,40	160,60	172,80	184,50

Tipos 6084 y 6284

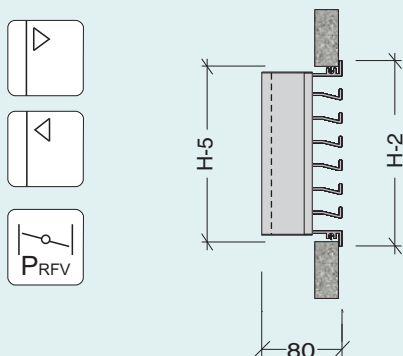

Nota:

Hueco necesario para rejillas (L+11) x (H-2)

Unión Rejillas > de 2 m.

Unión de rejillas de longitudes mayores de 2 metros en tramos mediante varillas alojadas en los canales que disponen los largueros de las rejillas.

REJILLAS CON LAMAS A 0° y 20° CON REGULACION

TIPO 6084 y 6284

Fijaciones:

-Estándar mediante fijación oculta inclinada "FI" para placas de 13 a 20 mm.

-Mediante fijación oculta inclinada + tubo rectangular "FI"+"TR" para placas de 6 a 12 mm.

Acabado:

-Estándar: Aluminio anodizado plata.

-Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).



An P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
50	33,10	34,70	37,00	39,90	42,50	45,10	47,60	53,10	64,90	70,60	76,60	81,50
75	36,00	37,90	40,50	43,80	46,90	49,90	52,80	59,00	71,60	78,80	85,50	91,10
100	38,20	40,40	43,30	46,90	50,50	53,90	57,30	65,00	78,50	87,10	94,70	101,10
125	41,90	44,60	48,10	52,00	56,10	60,20	63,90	72,40	86,70	97,20	105,30	112,60
150	44,90	47,70	51,60	55,80	60,60	64,80	69,00	78,40	93,60	105,50	114,30	122,40
200	50,90	54,40	58,90	63,70	69,50	74,80	79,80	90,40	107,30	122,20	132,40	141,90
250	59,00	63,60	68,30	73,40	79,80	85,50	91,20	102,10	120,20	137,90	149,30	159,70
300	65,10	69,90	75,20	81,00	88,30	94,90	101,30	114,20	134,00	154,70	167,50	179,40
350	71,70	77,40	83,40	89,70	98,10	105,50	112,80	127,10	148,90	172,70	186,90	200,30
400	81,30	87,80	94,50	100,20	110,80	119,00	127,20	142,90	163,80	193,30	208,90	223,80
500	93,90	101,70	109,60	117,90	129,20	139,10	148,90	167,40	194,30	227,40	245,80	263,60

REJILLAS SERIE 6000

Lineales con Marco Reducido

Características
Generales



Denominación

Tipo	Fijación	L x H	Accesorios	Acabado
6090	FI	Dimensiones Nominales	TR	Aluminio
6094	Fijación Oculta Inclinada		Suplemento Tubo Rectangular	Lacadas Blanco
6290				Otro color (RAL)
6294				

Ejemplo de Pedido:

6090	FI	1000x100	TR	Aluminio
------	----	----------	----	----------


Tipo de Sujeción

FI Fijación oculta inclinada para placas de 13 a 20 mm.



FI+TR Fijación oculta inclinada + Tubo Rectangular para placas de 6 a 12 mm.

Tipo 6090 y 6290

Lama 0° y Lama 20°

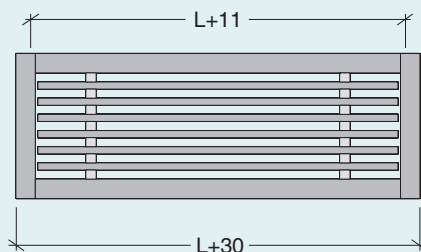

Tipos 6090 y 6290



Nota:

Huevo necesario para rejillas (L+11) x (H-2)

Unión Rejillas > de 2 m.

Unión de rejillas de longitudes mayores de 2 metros en tramos mediante varillas alojadas en los canales que disponen los largueros de las rejillas.

REJILLAS CON LAMAS A 0° y 20° SIN REGULACION

TIPOS 6090 y 6290

Fijaciones:

- Estándar mediante fijación oculta inclinada "FI" para placas de 13 a 20 mm.
- Mediante fijación oculta inclinada + tubo rectangular "FI"+"TR" para placas de 6 a 12 mm.

Acabado:



- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
50	17,80	18,40	18,90	20,00	20,80	21,50	22,20	23,90	25,20	27,50	29,50	30,80
75	20,30	21,10	22,00	23,20	24,50	25,50	26,50	28,90	30,80	34,30	36,90	38,70
100	22,10	23,20	24,20	25,80	27,40	28,80	30,10	33,90	36,40	41,30	44,70	47,10
125	25,40	27,00	28,50	30,30	32,40	34,30	36,00	40,30	43,40	49,90	53,70	56,90
150	28,10	29,60	31,40	33,40	36,20	38,20	40,20	45,40	49,00	56,90	61,20	65,00
200	33,30	35,40	37,60	40,20	43,80	46,70	49,40	55,40	60,30	70,80	76,30	81,30
250	41,50	44,70	47,20	50,00	54,30	57,60	61,00	67,50	73,50	87,00	93,60	99,50
300	46,80	50,00	53,10	56,40	61,50	65,50	69,60	77,70	84,80	101,00	108,80	115,90
350	52,20	56,20	59,70	63,50	69,50	74,20	78,90	88,10	96,50	115,50	124,30	132,60
400	61,00	65,70	69,80	74,00	80,90	86,20	91,70	102,00	111,50	133,30	143,30	152,70
500	72,10	77,80	82,80	88,10	96,60	103,30	110,10	122,70	134,50	161,90	174,10	185,90

Tipos 6094 y 6294

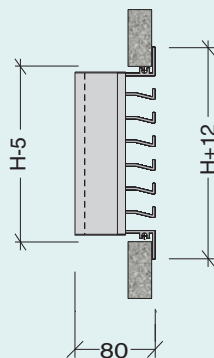

Nota:

Huevo necesario para rejillas (L+11) x (H-2)

Unión Rejillas > de 2 m.

Unión de rejillas de longitudes mayores de 2 metros en tramos mediante varillas alojadas en los canales que disponen los largueros de las rejillas.

REJILLAS CON LAMAS A 0° y 20° CON REGULACION

TIPO 6094 y 6294

Fijaciones:

- Estándar mediante fijación oculta inclinada "FI" para placas de 13 a 20 mm.
- Mediante fijación oculta inclinada + tubo rectangular "FI"+"TR" para placas de 6 a 12 mm.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
50	33,40	35,00	37,40	40,40	43,00	45,60	48,20	53,70	65,60	71,40	77,50	82,50
75	36,30	38,30	40,90	44,20	47,30	50,40	53,40	59,60	72,40	79,60	86,40	92,10
100	38,50	40,80	43,80	47,40	51,00	54,50	57,90	65,70	79,30	88,00	95,70	102,10
125	42,30	45,00	48,60	52,50	56,60	60,80	64,60	73,10	87,50	98,00	106,30	113,70
150	45,30	48,20	52,00	56,30	61,10	65,40	69,60	79,10	94,40	106,40	115,30	123,50
200	51,40	54,90	59,40	64,30	70,10	75,50	80,50	91,20	108,20	123,10	133,50	143,10
250	59,50	64,10	68,90	74,00	80,40	86,20	91,90	103,00	121,10	138,90	150,30	160,80
300	65,60	70,40	75,80	81,60	89,00	95,60	102,10	115,10	134,90	155,80	168,60	180,60
350	72,30	78,00	84,00	90,40	98,80	106,20	113,60	128,00	149,90	173,80	188,10	201,60
400	81,90	88,50	95,20	100,90	111,60	119,90	128,10	143,80	164,90	194,40	210,10	225,10
500	94,60	102,50	110,40	118,70	130,10	140,00	149,80	168,40	195,50	228,60	247,10	265,00

REJILLAS SERIE 700

Lineales de Suelo

Características
Generales



AI


Denominación

TIPO	LxH
700 705	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto


Ejemplo de Pedido:

705	400x200
-----	---------

Tipos 700 y 705

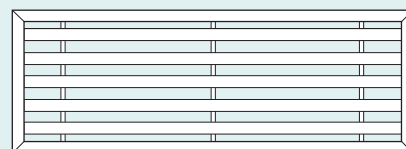

Tipo 700

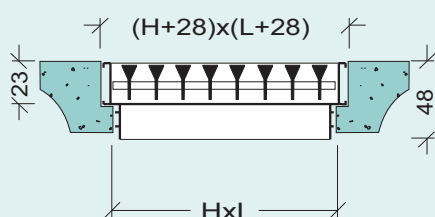


REJILLAS LINEALES DE SUELO SIN REGULACION

TIPO 700

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	42,10	45,30	52,30	55,80	58,80	61,00	63,20	74,10	78,50	84,50	88,90	93,20
150	50,20	53,00	60,80	65,50	69,50	72,30	75,10	88,30	93,90	102,00	107,60	113,20
200	58,00	61,40	70,00	75,90	81,00	84,40	87,90	103,20	110,10	120,20	127,10	134,00
250	65,20	69,30	78,60	85,80	91,90	96,00	100,00	117,50	125,70	137,90	146,10	154,20
300	72,40	77,10	87,10	95,50	102,60	107,30	112,00	131,60	141,10	155,40	164,80	174,20
350	80,50	85,90	96,50	106,10	114,30	119,70	125,00	146,70	157,40	173,80	184,50	195,20
400	89,50	95,50	107,00	117,80	127,00	133,00	139,00	162,90	174,90	193,30	205,30	217,30
500	104,50	111,80	124,70	137,90	149,20	156,40	163,70	191,80	206,40	228,90	243,40	258,00

Tipo 705

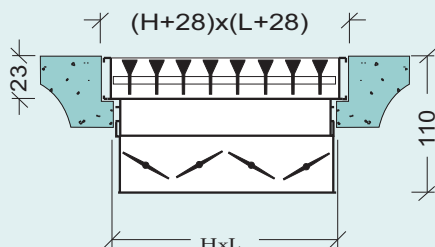

REJILLAS LINEALES DE SUELO CON REGULACION

TIPO 705

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	55,00	59,10	67,20	71,50	75,50	79,70	82,40	94,30	109,90	117,90	126,20	131,60
150	64,10	68,10	77,30	82,90	88,10	93,20	96,80	111,10	128,70	139,10	149,40	156,40
200	72,80	77,60	87,70	94,80	101,20	107,20	111,50	128,40	147,80	160,70	172,60	181,30
250	81,00	86,90	98,00	106,50	114,30	120,60	126,10	145,60	167,20	182,80	195,40	206,30
300	89,30	95,80	107,80	117,70	126,70	134,30	140,40	162,40	185,50	203,40	218,80	230,90
350	98,80	106,20	119,10	130,50	140,70	149,10	156,00	180,70	206,20	226,50	243,40	257,20
400	109,10	117,40	131,20	144,00	155,40	164,40	172,50	199,70	227,30	250,00	268,10	284,20
500	126,30	136,40	152,00	167,40	181,60	192,20	202,10	234,40	265,30	293,80	314,90	334,70

REJILLAS SERIE 700

Lineales de Suelo

Características
Generales



AI


Denominación

TIPO	LxH
704	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto
707	


Ejemplo de Pedido:

707	400x200
-----	---------

Tipos 704 y 707

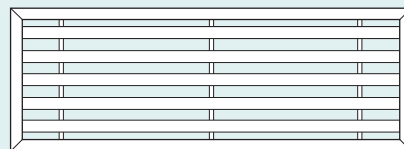

Tipo 704


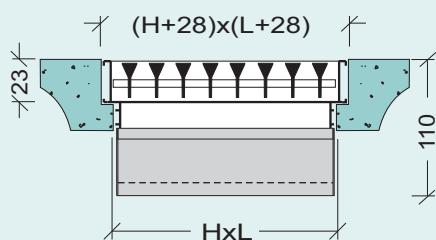


REJILLAS LINEALES DE SUELO CON REGULACION PLASTICO

TIPO 704

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	58,20	62,50	71,50	77,00	82,00	86,30	90,50	105,50	120,90	130,80	139,50	147,80
150	67,00	71,10	81,00	88,00	94,10	99,20	104,20	121,60	138,80	151,10	161,30	171,20
200	75,70	80,50	91,30	99,60	106,90	112,80	118,60	138,50	157,50	172,10	183,90	195,40
250	82,80	88,30	99,90	109,40	117,70	124,20	130,50	152,60	172,90	189,50	202,50	215,20
300	90,80	97,10	109,40	120,30	129,80	137,10	144,20	168,60	190,80	209,70	224,30	238,50
350	100,20	107,30	120,40	132,60	143,30	151,30	159,30	186,10	210,40	231,70	247,80	263,80
400	110,00	117,90	132,00	144,30	157,40	166,30	175,00	204,40	227,90	254,10	271,80	289,30
500	126,70	136,10	151,90	168,20	182,30	192,70	203,10	237,20	266,90	295,20	316,00	336,70

Tipo 707

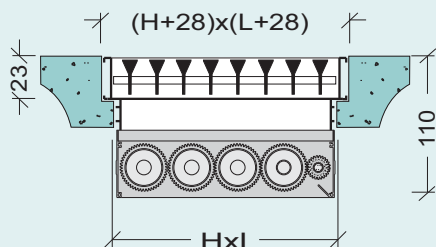

REJILLAS LINEALES DE SUELO CON REGULACION PLASTICO

TIPO 707

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	56,40	59,50	67,10	71,30	74,90	79,50	80,80	92,80	109,50	116,70	125,90	128,40
150	66,20	69,00	77,40	83,00	87,80	91,50	95,20	109,70	129,00	138,50	146,00	153,30
200	75,70	79,00	88,40	95,40	101,30	105,80	110,30	127,20	149,00	160,90	170,00	178,80
250	84,30	88,30	98,60	107,00	114,10	119,40	124,60	144,00	168,10	182,30	192,90	203,40
300	93,70	98,30	109,40	119,20	127,40	133,50	139,50	161,30	188,50	205,00	217,20	229,20
350	104,50	109,70	121,70	132,60	142,10	149,00	155,80	179,90	210,40	229,30	243,10	256,70
400	115,80	121,60	134,50	146,80	157,40	165,10	172,70	199,40	232,90	254,10	269,50	284,60
500	135,10	142,10	156,70	173,50	184,70	193,90	203,10	234,50	277,60	299,90	318,40	336,70

REJILLAS SERIE 700

Falso Suelo Modular

Características
Generales



AI


Dimensiones Nominales Normalizadas L x H x A

L	600		
H	200	300	600
A	30	32	40



Según altura placa

Combinable cualquier LxH

Tipos 720, 724 y 725

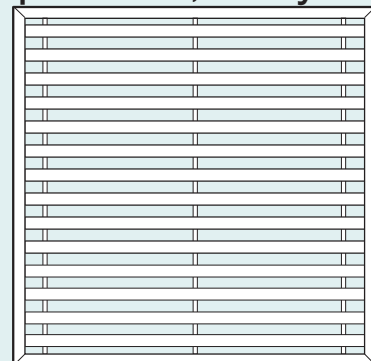

Tipo 720



REJILLAS FALSO SUELO MODULAR SIN REGULACION

TIPO 720

Dimensión	600x200	600x300	600x600
Precio	110,80	139,50	247,90



Denominación

TIPO	LxH
720	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto x Altura de Placa

Ejemplo de Pedido:

720	600x600x32
------------	------------

Tipos 724 y 725

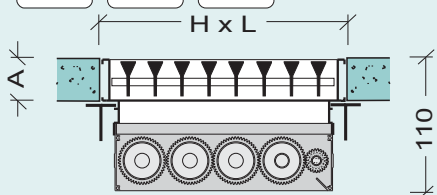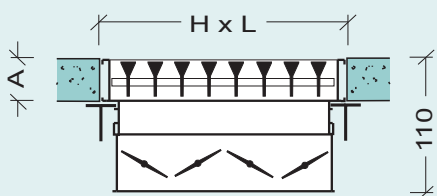

REJILLAS FALSO SUELO MODULAR CON REGULACION

TIPO 725

Dimensión	600x200	600x300	600x600
Precio	136,90	170,30	297,10

REJILLAS FALSO SUELO MODULAR CON REGULACION

TIPO 724

Dimensión	600x200	600x300	600x600
Precio	134,40	167,80	293,30

Denominación

TIPO	LxH
724 725	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto x Altura de Placa


Ejemplo de Pedido:

725	600x600x32
------------	------------

REJILLAS SERIE 800

Lamas Fijas a 45°

Características
Generales



Al

An


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
800 805	C Clip F Fijación Oculta T Taladro para Tornillo	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio


Ejemplo de Pedido:

805	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 800 y 805

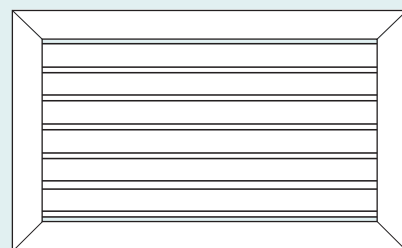

Tipo 800

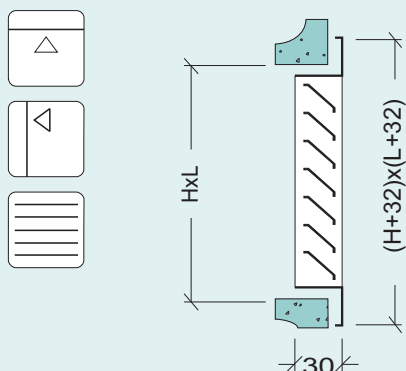

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 45° SIN REGULACION

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"(Superficie máxima 0,5 m²)
- Fijación mediante tornillos "T": sin incremento.
- Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.


TIPO 800

An

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	13,90	15,20	16,40	17,80	19,10	22,80	24,20	27,70	32,20	34,80	40,20	42,70
150	16,30	17,90	19,40	21,20	22,80	27,20	29,00	33,10	38,70	42,00	48,50	51,60
200	18,70	20,50	22,50	24,50	27,00	32,10	34,10	39,10	45,50	49,60	57,00	61,20
250	21,40	23,50	25,80	28,40	30,80	36,50	38,80	44,50	51,60	56,60	65,10	70,10
300	23,60	26,10	28,70	31,70	34,70	41,00	43,70	49,60	58,20	64,00	73,50	79,20
350	26,90	29,80	33,30	36,50	40,00	47,30	50,40	57,20	67,00	73,80	84,70	90,80
400	31,10	34,30	38,20	42,00	45,90	53,40	56,90	64,80	75,30	82,90	94,80	102,10
500	36,00	40,00	44,50	49,10	53,80	63,20	67,50	76,80	89,40	98,60	113,10	121,80
600	42,20	46,90	52,20	57,50	63,00	74,30	79,20	91,00	105,30	116,20	133,20	143,30
700	47,20	52,50	58,50	64,50	70,80	83,70	89,40	102,10	119,00	131,60	150,80	162,40
800	52,30	58,40	65,30	72,30	79,20	93,30	99,70	113,80	132,80	147,00	168,30	180,80
900	57,30	64,10	71,70	79,40	87,10	102,60	109,80	125,20	146,30	162,20	185,50	200,20
1.000	62,20	69,70	78,10	86,50	95,00	111,90	119,90	136,70	159,80	177,30	202,80	218,80

H \ L	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	49,10	53,70	57,10	59,60	62,20
150	58,80	64,40	68,50	71,80	75,20
200	69,10	75,70	80,70	84,70	88,90
250	78,70	86,30	92,00	96,80	101,80
300	88,60	97,10	103,60	109,10	114,90
350	101,20	111,10	118,50	125,00	131,70
400	113,30	124,20	132,40	139,60	147,20
500	134,60	147,50	157,70	166,50	175,70
600	159,40	174,80	186,60	197,00	207,70
700	180,00	197,50	211,00	222,90	235,20
800	200,00	219,50	234,50	248,00	262,00
900	220,20	241,80	258,30	273,30	289,10
1.000	240,40	266,10	284,10	300,90	318,40

Tipo 805

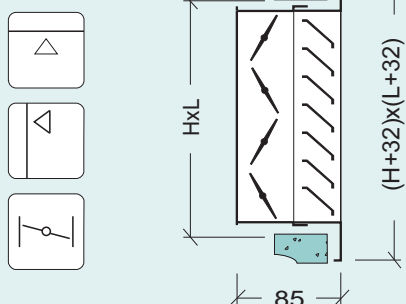

REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 45° CON REGULACION

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante tornillos "T": sin incremento.
- Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

TIPO 805


An

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	26,10	28,40	30,60	32,70	34,90	40,50	42,50	46,90	61,90	66,40	75,80	79,30
150	29,50	32,20	35,20	37,70	40,40	47,10	49,60	55,00	71,70	77,30	88,40	92,90
200	33,20	36,40	39,80	42,90	46,70	54,40	57,30	63,90	82,10	89,00	101,40	107,50
250		40,80	44,90	48,80	52,90	60,70	64,40	72,10	92,40	100,70	113,50	121,20
300			49,10	53,50	58,30	67,50	71,60	79,90	101,80	112,20	126,60	134,90
350				60,60	66,10	76,40	81,00	90,80	115,10	125,90	142,90	152,00
400					73,90	84,50	89,90	101,20	127,00	139,00	156,90	168,20
500							105,50	119,00	147,60	162,90	183,90	197,80

REJILLAS SERIE 800

Lamas Fijas a 45°

Características
Generales



Al

An


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
804	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
807	F Fijación Oculta			
	T Taladro para Tornillo			


Ejemplo de Pedido:

807	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 804 y 807

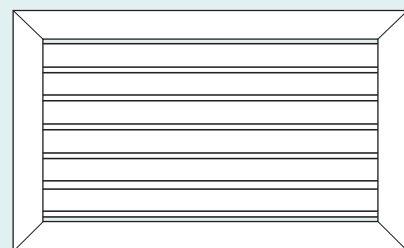

Tipo 804

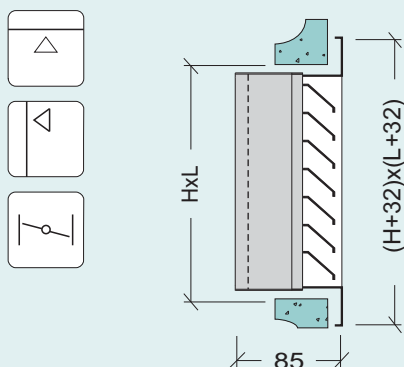

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 45° CON REGULACION PLASTICO


TIPO 804

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**


Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	29,90	32,40	35,60	39,10	42,20	48,10	51,60	59,10	74,70	81,10	90,90	97,30
150	33,10	36,00	39,70	43,60	47,30	54,00	58,00	66,50	83,60	91,10	102,20	109,60
200	36,40	39,70	43,80	48,30	52,90	60,50	64,80	74,40	92,90	101,50	113,70	122,60
250	39,00	42,50	47,00	52,00	56,60	64,70	69,30	79,50	98,80	108,10	121,50	131,00
300	42,10	46,10	51,00	56,50	61,90	70,70	75,80	86,60	107,90	118,30	133,00	143,50
350	46,60	51,20	57,20	63,00	69,00	78,90	84,70	96,70	120,00	131,70	148,00	159,40
400	51,60	56,70	63,20	68,50	76,20	86,60	92,90	106,30	128,30	143,70	161,30	174,10
500	58,20	64,30	71,80	79,40	87,00	99,50	106,80	122,10	149,90	164,90	185,70	200,50

Tipo 807

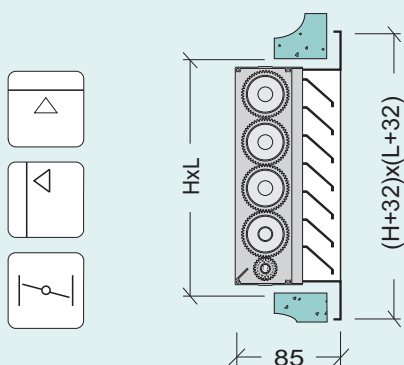

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).

REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 45° CON REGULACION PLASTICO


TIPO 807

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.




H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	28,10	29,50	31,20	33,40	35,10	41,30	41,80	46,40	63,30	66,90	77,30	77,80
150	32,20	33,80	36,10	38,70	41,00	46,40	49,00	54,50	73,80	78,50	86,90	91,70
200	36,40	38,20	40,90	44,00	47,30	53,60	56,50	63,20	84,50	90,30	99,80	106,00
250	40,50	42,50	45,80	49,60	53,00	59,90	63,40	71,00	94,00	101,00	112,00	119,20
300	45,00	47,30	51,00	55,40	59,50	67,20	71,20	79,30	105,60	113,60	125,90	134,20
350	50,90	53,70	58,40	63,00	67,80	76,60	81,20	90,50	120,10	129,30	143,30	152,30
400	57,30	60,40	65,60	71,00	76,30	85,50	90,60	101,30	133,30	143,70	159,00	169,40
500	66,60	70,30	76,60	84,70	89,30	100,70	106,80	119,50	160,60	169,70	188,10	200,50

REJILLAS SERIE 800

Lamas Fijas a 45°

Características
Generales



AI

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
800	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Lacado Blanco
805	F Fijación Oculta			Otro Color (RAL)
	T Taladro para Tornillo			


Ejemplo de Pedido:

805	C	300x300	MMA	Lacadas Blanco
-----	---	---------	-----	----------------

Tipos 800 y 805

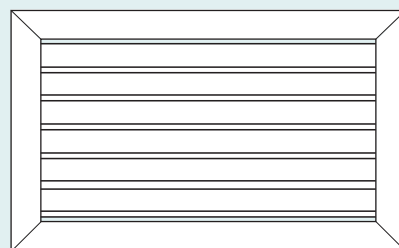

Tipo 800

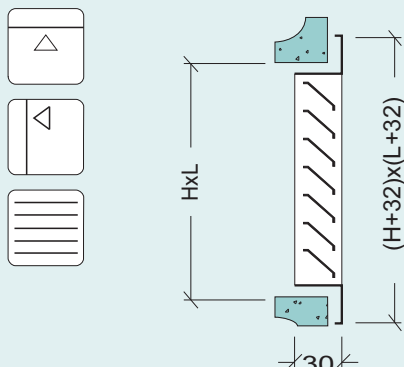

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS SIN REGULACION LACADAS EN BLANCO

Fijaciones:


- Estándar fijación mediante Clip "C"(Superficie máxima 0,5 m²).
- Fijación mediante tornillos "T": sin incremento.
- Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	17,30	18,40	19,40	20,60	21,60	25,20	26,40	29,90	34,10	36,20	41,30	43,30
150	19,30	20,60	21,90	23,40	24,80	28,90	30,50	34,50	39,20	42,70	49,40	52,60
200	21,40	22,90	24,50	26,30	28,40	33,30	34,90	40,00	46,60	51,00	58,60	63,10
250	23,80	25,50	27,40	29,60	31,70	37,40	39,90	46,10	53,40	58,60	67,60	72,80
300	25,70	27,70	29,80	32,50	35,70	42,30	45,20	51,90	60,50	66,70	76,70	82,80
350	28,70	31,10	34,20	37,60	41,40	49,00	52,30	59,80	70,10	77,30	88,80	95,40
400	32,60	35,20	39,30	43,40	47,60	55,50	59,20	68,00	79,00	87,20	99,80	107,60
500	36,90	41,10	46,10	51,00	56,10	66,00	70,60	80,90	94,20	104,30	119,70	129,10
600	43,20	48,40	54,10	59,90	65,90	77,70	83,20	96,10	111,40	123,30	141,40	152,50
700	48,40	54,30	60,90	67,40	74,30	87,90	94,20	108,00	126,30	140,10	160,60	173,40
800	53,70	60,50	68,10	75,70	83,30	98,20	105,30	120,70	141,30	156,90	179,70	193,60
900	58,90	66,50	74,90	83,30	91,80	108,20	116,10	133,10	156,10	173,50	198,60	214,80
1.000	64,10	72,50	81,70	90,90	100,30	118,20	127,00	145,50	170,80	190,10	217,40	235,20

H \ L	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	49,50	54,10	57,60	60,20	62,80
150	60,00	65,70	70,00	73,40	76,90
200	71,30	78,10	83,30	87,50	91,90
250	81,80	89,70	95,80	100,90	106,10
300	92,60	101,60	108,50	114,50	120,60
350	106,40	116,80	124,70	131,70	139,00
400	119,50	131,00	139,80	147,70	155,80
500	142,80	156,50	167,60	177,20	187,20
600	169,70	186,20	199,00	210,30	222,10
700	192,20	211,00	225,70	238,80	252,30
800	214,20	235,20	251,60	266,50	281,80
900	236,40	259,70	277,80	294,40	311,80
1.000	258,60	286,20	306,00	324,60	343,80

Tipo 805

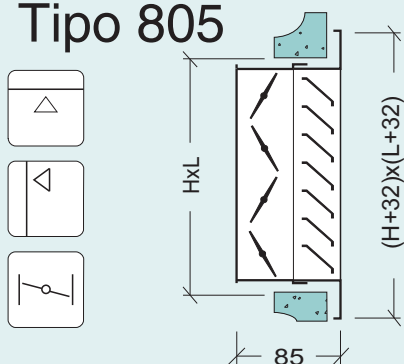

REJILLAS CON REGULACION LACADAS EN BLANCO

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante tornillos "T": sin incremento.
- Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	29,60	31,50	33,60	35,50	37,40	42,90	44,70	49,10	63,80	67,90	76,80	79,90
150	32,50	35,00	37,70	39,90	42,40	48,90	51,10	56,40	72,30	78,00	89,30	93,90
200	35,90	38,80	41,90	44,60	48,10	55,50	58,10	64,80	83,30	90,40	103,10	109,40
250		42,80	46,50	50,10	53,70	61,60	65,50	73,70	94,20	102,80	116,00	124,00
300			50,30	54,30	59,30	68,80	73,00	82,20	104,10	113,90	129,80	138,50
350				61,70	67,40	78,00	83,00	93,50	118,20	129,40	147,00	156,60
400					75,60	86,50	92,30	104,30	130,70	143,20	161,90	173,70
500							108,60	123,20	152,50	168,60	190,50	205,20

REJILLAS SERIE 800

Lamas Fijas a 45°

Características
Generales



Al

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
804	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Lacado Blanco
807	F Fijación Oculta			Otro Color (RAL)
	T Taladro para Tornillo			


Ejemplo de Pedido:

807	C	300x300	MMA	Lacadas Blanco
-----	---	---------	-----	----------------

Tipos 804 y 807

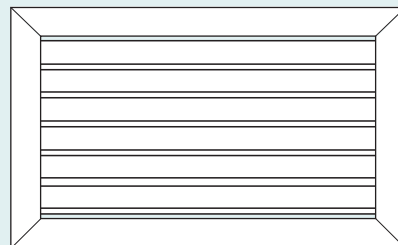

Tipo 804

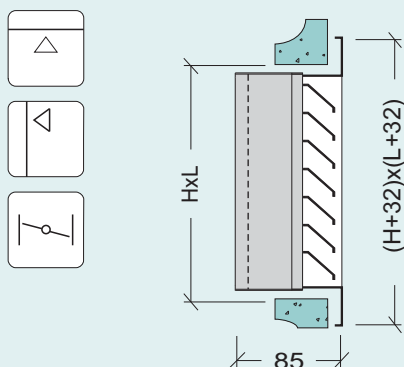

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 45° CON REGULACION PLASTICO LACADAS EN BLANCO


TIPO 804

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C" (Superficie máxima 0,5 m²)
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:


- Estándar: Aluminio lacado blanco.



P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	33,40	35,60	38,50	41,80	44,80	50,50	53,70	61,30	76,60	82,50	91,90	98,00
150	36,10	38,80	42,20	45,90	49,30	55,80	59,50	67,90	84,20	91,80	103,10	110,60
200	39,10	42,00	45,90	50,00	54,30	61,70	65,60	75,40	94,10	102,90	115,40	124,50
250	41,40	44,50	48,60	53,20	57,40	65,60	70,30	81,10	100,60	110,20	123,90	133,70
300	44,10	47,70	52,20	57,40	62,90	72,00	77,30	88,90	110,20	121,10	136,20	147,10
350	48,40	52,50	58,10	64,10	70,40	80,60	86,60	99,30	123,10	135,30	152,10	164,00
400	53,10	57,60	64,30	69,90	77,90	88,70	95,20	109,40	131,90	147,90	166,20	179,60
500	59,00	65,40	73,30	81,30	89,20	102,30	110,00	126,30	154,80	170,60	192,30	207,90

Tipo 807

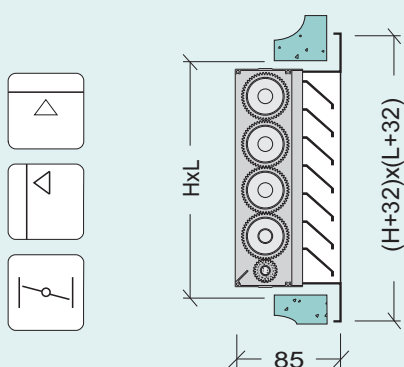

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).

REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 45° CON REGULACION PLASTICO LACADAS EN BLANCO


TIPO 807

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio lacado blanco.




P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	31,60	32,60	34,20	36,10	37,70	43,70	44,00	48,60	65,20	68,40	78,30	78,50
150	35,30	36,60	38,60	41,00	43,00	48,10	50,50	55,90	74,40	79,20	87,80	92,70
200	39,10	40,50	43,00	45,80	48,70	54,70	57,30	64,10	85,60	91,70	101,40	107,90
250	42,90	44,50	47,40	50,90	53,80	60,80	64,40	72,60	95,80	103,00	114,40	121,90
300	47,00	48,90	52,20	56,20	60,50	68,50	72,70	81,60	108,00	116,40	129,10	137,80
350	52,80	55,00	59,30	64,20	69,20	78,20	83,10	93,10	123,10	132,90	147,40	156,90
400	58,80	61,30	66,70	72,40	78,00	87,50	92,90	104,40	137,00	148,00	163,90	174,90
500	67,40	71,40	78,10	86,60	91,60	103,50	110,00	123,60	165,50	175,30	194,60	207,90

REJILLAS SERIE 800

Lamas Fijas a 45° con Malla Metálica

Características
Generales

Al

An


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
808	C Clip F Fijación Oculta T Taladro para Tornillo	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio


Ejemplo de Pedido:

808	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipo 808

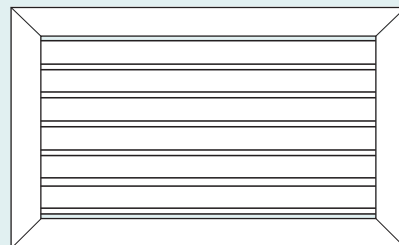

Tipo 808

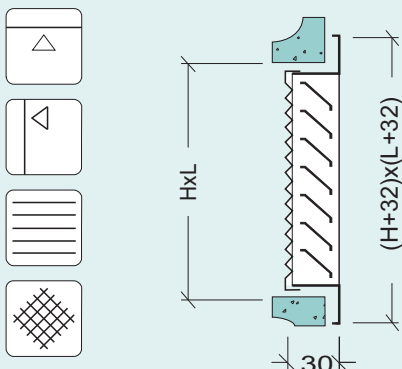

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS DE LAMAS FIJAS A 45° CON MALLA METALICA

TIPO 808

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"(Superficie máxima 0,5 m²).
- Fijación mediante tornillos "T": sin incremento.
- Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

An

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	19,80	21,70	23,80	25,80	28,50	33,60	35,70	41,20	47,60	52,50	59,80	64,00
150	23,30	25,60	28,10	30,50	33,50	39,40	41,90	47,90	55,40	61,10	69,80	74,70
200	27,90	30,60	33,40	36,20	39,70	46,40	49,30	56,30	64,90	71,50	81,10	86,80
250	31,30	34,30	37,60	40,80	44,70	52,10	55,40	62,90	72,60	80,10	90,70	97,20
300	34,90	38,30	41,90	45,50	49,90	58,10	61,80	69,80	80,50	88,90	100,60	107,90
350	39,30	43,20	47,30	51,40	56,40	65,60	69,80	78,80	90,90	100,40	113,70	121,90
400	45,30	49,60	54,10	58,70	64,00	74,00	78,70	88,40	101,70	112,10	126,50	135,50
500	52,20	57,30	62,70	68,00	74,30	86,30	91,70	103,00	118,50	130,80	147,90	158,50
600	61,00	66,90	73,10	79,20	86,30	100,40	106,60	120,60	137,90	151,90	171,70	183,90
700	67,90	74,60	81,50	88,50	96,50	112,30	119,30	134,80	154,40	170,20	192,40	206,20
800	74,60	82,10	89,80	97,60	106,50	123,80	131,70	148,70	170,40	188,10	212,50	227,90
900	81,50	89,90	98,40	106,90	116,70	135,50	144,20	162,80	186,70	206,20	232,90	249,80
1.000	89,00	98,10	107,40	116,80	127,50	147,80	157,40	177,40	203,60	224,80	253,80	272,30

H \ L	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	72,90	79,20	84,40	89,30	93,60
150	84,20	91,70	97,70	103,40	108,60
200	96,90	105,40	112,30	118,80	124,90
250	108,10	117,70	125,50	132,80	139,70
300	119,60	130,30	138,80	147,00	154,80
350	134,80	146,90	156,60	165,80	174,70
400	149,20	162,50	172,90	183,00	192,80
500	173,90	189,40	202,10	213,80	225,40
600	202,90	221,00	235,40	248,90	262,20
700	226,80	247,20	263,50	278,70	293,80
800	250,20	272,80	290,70	307,60	324,50
900	273,80	298,60	318,20	336,80	355,50
1.000	297,90	327,20	348,40	368,70	389,10

REJILLAS SERIE 800

Lamas Fijas a 45° con Malla Metálica

Características
Generales



Al

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
808	C Clip F Fijación Oculta T Taladro para Tornillo	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Lacado Blanco Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

808	C	300x300	MMA	Lacadas Blanco
-----	---	---------	-----	----------------

Tipo 808

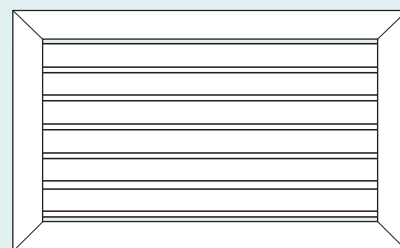

Tipo 808

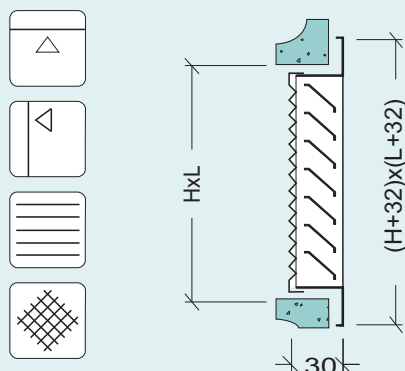

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS CON MALLA METALICA LACADAS EN BLANCO

TIPO 808

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"(Superficie máxima 0,5 m²).
- Fijación mediante tornillos "T": sin incremento.
- Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	23,10	24,80	26,60	28,40	30,80	35,70	37,50	42,50	48,50	52,90	59,70	63,30
150	26,20	28,20	30,30	32,50	35,20	40,70	42,90	48,30	55,30	61,10	69,70	74,70
200	30,40	32,70	35,20	37,60	40,80	46,90	49,50	56,50	65,20	72,00	81,60	87,40
250	33,40	36,00	38,80	41,60	45,10	52,30	55,80	63,50	73,40	81,10	91,80	98,50
300	36,60	39,60	42,70	45,90	50,40	58,50	62,40	70,70	81,80	90,50	102,30	109,80
350	40,70	44,00	47,70	52,00	57,10	66,30	70,70	80,10	92,60	102,60	116,00	124,60
400	46,30	50,00	54,70	59,40	65,10	75,00	79,80	90,10	103,90	114,80	129,30	138,90
500	52,50	57,90	63,50	69,20	75,80	87,70	93,50	105,40	121,70	134,60	152,00	163,20
600	61,30	67,70	74,20	80,80	88,30	102,30	109,00	123,70	142,00	156,90	177,00	190,10
700	68,40	75,60	83,00	90,50	99,00	114,70	122,20	138,70	159,40	176,20	198,90	213,70
800	75,20	83,30	91,60	100,00	109,50	126,70	135,10	153,30	176,40	195,20	220,20	236,70
900	82,30	91,30	100,50	109,70	120,20	138,90	148,30	168,20	193,60	214,40	241,70	260,00
1.000	90,00	99,80	109,90	120,00	131,40	151,70	162,00	183,50	211,40	234,20	263,80	283,90

H \ L	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	72,10	78,50	83,60	88,50	92,80
150	84,20	91,80	97,70	103,50	108,80
200	97,70	106,30	113,30	119,90	126,10
250	109,60	119,50	127,30	134,80	142,00
300	121,90	132,90	141,50	150,00	158,10
350	137,90	150,50	160,20	169,90	179,20
400	153,10	166,80	177,50	188,10	198,40
500	179,30	195,50	208,40	220,90	233,10
600	209,90	228,90	243,60	257,90	272,10
700	235,40	256,80	273,50	289,70	305,80
800	260,20	284,10	302,50	320,60	338,70
900	285,40	311,60	331,80	351,80	371,80
1.000	311,10	341,80	363,80	385,60	407,60

REJILLAS SERIE 800

Falso Techo Modular

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	L x H	ACABADO
820	Largo x Alto	Aluminio
825		Lacado Blanco
827		Otro Color (RAL)
830		


Ejemplo de Pedido:

830	600 x 600	Aluminio
-----	-----------	----------

Tipos 820,825, 827 y 830



Tipo 820



REJILLAS FALSO TECHO MODULAR

H	L	600
300		38,70
600		75,80

TIPO 820

An


REJILLAS FALSO TECHO MODULAR LACADAS EN BLANCO

H	L	600
300		46,70
600		94,00

TIPO 820

P

Tipo 830



REJILLAS FALSO TECHO MODULAR CON FILTRO

H	L	600
300		58,90
600		98,60

TIPO 830

An


REJILLAS FALSO TECHO MODULAR LACADAS EN BLANCO

H	L	600
300		67,50
600		117,00

TIPO 830

P

Tipo 825 y 827

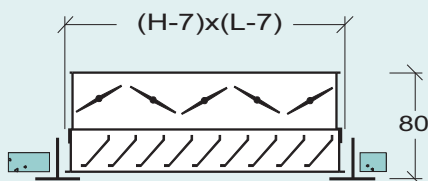

REJILLAS FALSO TECHO MODULAR CON REGULACION

Tipo 825

H	L	600
300		74,60
600		147,70

Tipo 827

H	L	600
300		75,80
600		150,00

An

REJILLAS FALSO TECHO MODULAR LACADAS EN BLANCO

Tipo 825

H	L	600
300		82,60
600		165,90

Tipo 827


H	L	600
300		83,80
600		168,20

P

REJILLAS SERIE 800

Lamas Fijas a 40°

Características
Generales



Al

An

P

Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
840	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
845	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

845	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 840 y 845



Tipo 840

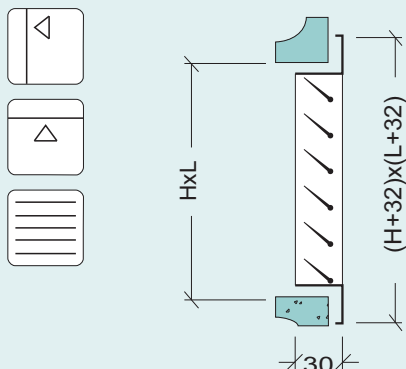

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LAMAS FIJAS A 40 ° SIN REGULACION

TIPO 840

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C".
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	12,50	13,60	14,80	15,80	16,80	21,80	23,00	26,40	28,70	30,60	36,90	38,70
150	15,60	16,90	18,30	19,60	21,00	26,80	28,10	32,30	35,30	38,10	45,70	48,10
200	17,30	18,80	20,40	22,20	23,50	30,40	32,00	36,50	41,00	44,30	53,00	55,90
250		21,70	23,70	25,30	27,30	35,10	37,00	42,30	48,20	51,90	62,00	65,50
300			25,80	27,80	30,10	38,80	40,90	46,50	53,20	57,30	68,50	72,40
350				32,70	35,20	44,70	47,90	54,30	61,40	66,30	79,00	83,70
400					39,80	51,20	53,80	60,60	68,30	73,70	87,70	92,80
500							62,80	70,80	79,90	86,40	102,50	108,70

Tipo 845

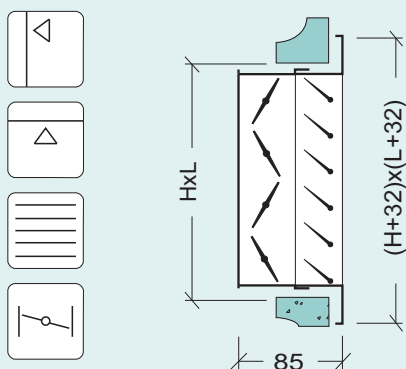

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LAMAS FIJAS A 40 ° CON REGULACION

TIPO 845

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C".
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	24,90	27,00	29,10	30,90	32,90	39,80	41,60	45,90	58,90	62,80	72,90	75,80
150	29,00	31,40	34,30	36,40	38,90	47,00	49,10	54,60	68,90	73,90	86,20	90,00
200	32,00	34,80	38,10	40,80	43,50	53,00	55,50	61,60	78,30	84,30	98,20	103,00
250		39,20	43,10	46,00	49,70	59,60	62,90	70,40	89,60	96,70	111,10	117,50
300			46,60	50,00	54,10	65,70	69,20	77,30	97,40	105,20	122,30	129,00
350				57,10	61,60	74,30	79,00	88,50	110,20	119,20	138,10	145,90
400					68,30	82,70	87,30	97,50	120,70	130,50	150,70	159,90
500							101,40	113,70	139,00	151,60	174,40	185,90

REJILLAS SERIE 800

Lamas Fijas a 40°

Características
Generales



Al

An

P

Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
844	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
847	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

847	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 844 y 847



Tipo 844

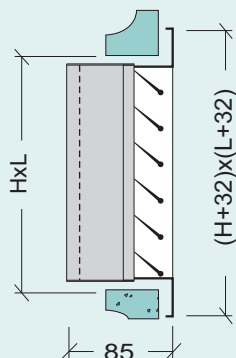

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LAMAS FIJAS A 40 ° CON REGULACION PLASTICO


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

TIPO 844




An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	28,80	31,10	34,20	37,40	40,30	47,50	50,80	58,20	71,80	77,60	88,20	94,20
150	32,70	35,30	38,90	42,50	45,90	54,00	57,50	66,20	80,90	87,90	100,20	107,00
200	35,20	38,20	42,10	46,30	49,80	59,20	63,20	72,30	89,20	97,00	110,60	118,20
250		41,00	45,20	49,20	53,50	63,70	67,90	77,90	96,10	104,20	119,20	127,40
300			48,50	53,10	57,70	69,00	73,60	84,10	103,60	112,50	128,80	137,70
350				59,60	64,60	76,90	82,80	94,40	115,20	125,10	143,30	153,40
400					70,60	84,90	90,30	102,70	122,00	135,30	155,10	165,90
500							102,80	116,80	141,30	153,70	176,20	188,60

Tipo 847

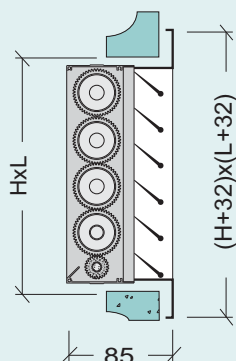

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).

REJILLAS LAMAS FIJAS A 40 ° CON REGULACION PLASTICO


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento)..

TIPO 847



An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	26,90	28,10	29,80	31,60	33,10	40,60	40,90	45,30	60,20	63,30	74,40	74,40
150	31,80	33,10	35,20	37,50	39,50	46,20	48,40	54,00	70,90	75,10	84,60	88,80
200	35,20	36,60	39,10	41,90	44,10	52,20	54,70	60,90	80,60	85,60	96,50	101,40
250		41,00	44,00	46,80	49,80	58,90	61,90	69,20	91,30	96,90	109,60	115,40
300			48,50	51,90	55,30	65,40	68,80	76,60	101,30	107,70	121,70	128,20
350				59,60	63,40	74,50	79,20	88,10	115,20	122,70	138,50	146,10
400					70,70	83,80	87,90	97,60	127,10	135,40	152,80	161,20
500							102,80	114,10	152,20	158,50	178,60	188,60

REJILLAS SERIE 800

Lamas Fijas a 40°

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
850	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
855	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

855	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 850 y 855

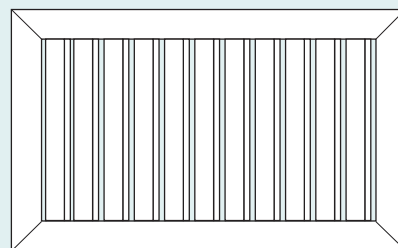

Tipo 850

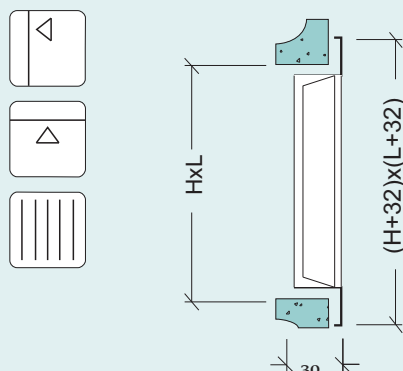

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LAMAS FIJAS VERTICALES A 40° SIN REGULACION

TIPO 850

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C".
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:


- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	14,20	15,80	17,60	19,10	22,60	24,10	25,70	30,00	34,00	37,30	40,00	43,10
150	16,00	17,70	19,70	21,60	25,30	26,80	28,50	33,40	38,00	42,00	45,50	49,20
200	17,40	19,40	21,60	24,00	27,70	29,70	31,60	36,80	42,10	46,60	50,30	54,50
250		21,70	24,10	26,40	30,80	32,70	34,80	40,70	47,10	52,00	56,20	61,00
300			26,00	28,90	33,40	35,70	37,90	44,20	51,40	56,90	61,70	67,00
350				33,10	37,80	40,00	43,20	50,20	57,60	63,70	69,20	75,10
400					40,20	43,60	46,10	53,70	61,70	68,40	74,70	81,20
500							63,60	74,00	85,30	94,70	103,70	112,90

Tipo 855

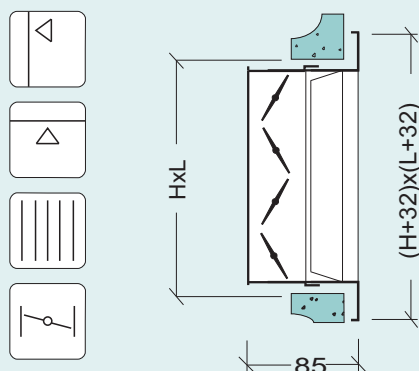

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LAMAS FIJAS VERTICALES A 40° CON REGULACION

TIPO 855

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C".
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

An


P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	26,60	29,10	31,90	34,20	38,70	42,10	44,30	49,50	64,20	69,40	76,00	80,30
150	29,40	32,30	35,70	38,40	43,20	47,10	49,40	55,60	71,60	77,90	86,00	91,10
200	32,10	35,50	39,30	42,60	47,70	52,30	55,10	61,90	79,30	86,60	95,50	101,60
250		39,30	43,60	47,20	53,20	57,30	60,70	68,80	88,50	96,80	105,40	112,90
300			46,80	51,00	57,40	62,60	66,20	75,00	95,70	104,80	115,60	123,60
350				57,50	64,20	69,50	74,30	84,30	106,40	116,50	128,20	137,30
400					68,70	75,10	79,70	90,60	114,20	125,30	137,70	148,30
500							102,20	116,90	144,50	159,90	175,50	190,10

REJILLAS SERIE 800

Lamas Fijas a 40°

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
854	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
857	F Fijación Oculta			Lacado Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)



Ejemplo de Pedido:

857	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 854 y 857

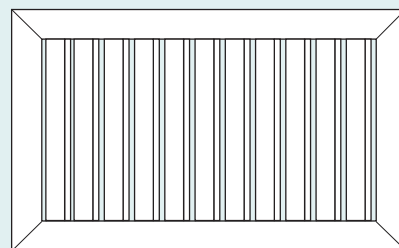

Tipo 854

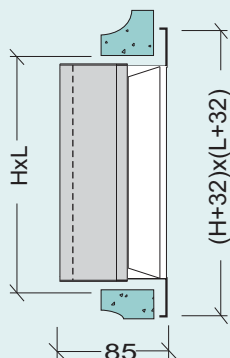

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LAMAS FIJAS A 40 ° CON REGULACION PLASTICO


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- Fijación Oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata.
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

TIPO 854





An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	30,40	33,20	37,00	40,70	46,10	49,80	53,50	61,80	77,10	84,30	91,30	98,60
150	33,10	36,10	40,20	44,40	50,20	54,10	57,90	67,20	83,70	91,90	100,00	108,10
200	35,40	38,80	43,30	48,10	54,00	58,60	62,70	72,70	90,30	99,30	108,00	116,80
250		41,10	45,70	50,40	56,90	61,30	65,70	76,30	95,00	104,30	113,50	122,80
300			48,70	54,10	61,00	65,80	70,60	81,80	101,90	112,00	122,00	132,20
350				60,00	67,20	72,10	78,00	90,20	111,40	122,50	133,40	144,80
400					71,00	77,30	82,70	95,70	115,50	130,00	142,10	154,30
500							103,60	120,10	146,80	162,00	177,30	192,80

Tipo 857

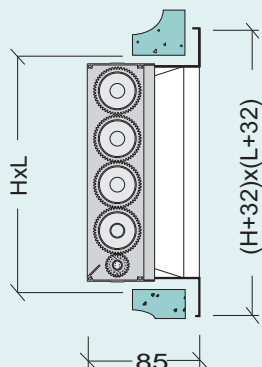

Nota:
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).
Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).

REJILLAS LAMAS FIJAS A 40 ° CON REGULACION PLASTICO


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C"
- Fijación mediante Tornillos "T": sin incremento.
- No admite Fijación Oculta "F".
- Regulación por palanca: 1,50 Euros / Rejilla. **RG00P**

Acabado:

- Estándar: Aluminio anodizado plata
- Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento)..

TIPO 857



An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	28,60	30,20	32,50	34,90	39,00	42,90	43,60	48,90	65,50	69,90	77,50	78,80
150	32,20	33,90	36,60	39,40	43,80	46,30	48,80	55,10	73,70	79,10	84,40	89,90
200	35,40	37,30	40,30	43,80	48,30	51,50	54,30	61,20	81,60	87,90	93,80	100,00
250		41,10	44,50	48,00	53,30	56,50	59,70	67,60	90,20	97,00	103,80	110,90
300			48,70	52,90	58,60	62,30	65,80	74,40	99,60	107,20	114,90	122,80
350				60,00	66,00	69,70	74,40	83,90	111,40	120,00	128,60	137,60
400					71,10	76,20	80,30	90,70	120,60	130,10	139,80	149,50
500							103,60	117,40	157,60	166,80	179,80	192,80

REJILLAS SERIE 800

Lamas Fijas a 45°

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	ACABADO
870	C Clip F Fijación Oculta T Taladro para Tornillo	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	Aluminio Lacado Blanco Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

870	C	300x300	Lacadas Blanco
-----	---	---------	----------------

Tipo 870

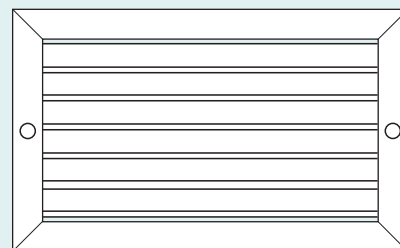

Tipo 870

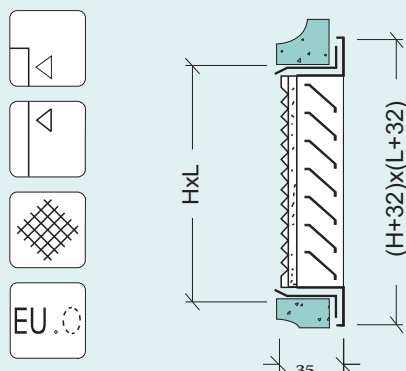

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LAMAS FIJAS A 45 ° CON FILTRO

TIPO 870


Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C".
- Fijación mediante tornillos "T" y Tuerca Moleteada "-" Incremento 7 %.
- Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

An

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	33,60	36,90	38,60	41,40	44,70	52,20	54,00	59,40	68,70	72,60	85,10	88,80
150	36,40	40,10	42,30	45,50	49,40	57,60	59,80	68,80	76,50	81,40	95,00	99,50
200	39,60	43,80	46,40	50,10	57,30	66,20	68,90	76,10	85,10	91,00	105,70	111,20
250	44,70	47,90	51,00	55,20	62,90	73,00	76,20	84,20	94,50	101,50	117,90	124,30
300	47,70	51,30	54,90	59,60	67,80	78,60	82,20	91,10	102,70	110,70	128,10	135,50
350	52,70	59,90	64,00	69,30	75,30	86,80	91,10	103,50	116,60	125,90	144,30	152,80
400	60,80	68,40	73,00	78,70	83,80	96,90	101,70	115,00	129,50	139,90	160,40	169,90
500	70,60	76,20	81,80	88,50	94,60	110,30	116,10	131,20	148,30	160,90	184,90	196,20

Tipo 870

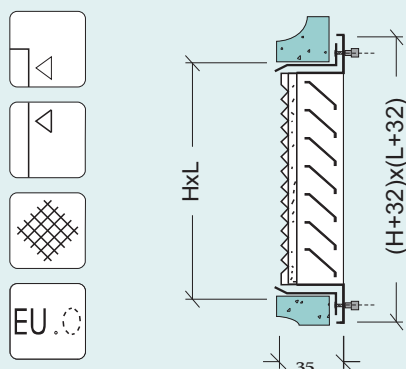

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

REJILLAS LAMAS FIJAS A 45 ° CON FILTRO LACADAS EN BLANCO TIPO 870

Fijaciones:

- Estándar fijación mediante Clip "C".
- Fijación mediante tornillos "T" y Tuerca Moleteada "-" Incremento 7 %.
- Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	37,20	40,10	41,60	44,10	47,10	54,40	55,80	60,60	69,40	72,70	84,60	87,70
150	39,50	42,80	44,70	47,50	51,00	58,80	60,70	69,00	76,10	81,00	94,60	99,20
200	42,20	46,00	48,20	51,40	58,20	66,60	68,90	76,00	85,20	91,20	106,00	111,70
250	46,90	49,50	52,10	55,80	63,00	73,10	76,40	84,70	95,20	102,40	119,00	125,60
300	49,50	52,50	55,50	59,60	68,00	79,00	82,80	92,00	103,90	112,20	130,00	137,60
350	54,10	60,50	64,10	69,60	75,80	87,50	92,00	104,80	118,30	128,10	146,90	155,80
400	61,70	68,50	73,30	79,20	84,50	97,90	102,90	116,80	131,80	142,70	163,80	173,80
500	70,60	76,40	82,40	89,40	95,90	111,90	118,00	133,90	151,80	165,00	189,70	201,80

REJILLAS SERIE 900

Retícula

Características
Generales

Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
900	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
905	F Fijación Oculta			Lacadas Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)



Ejemplo de Pedido:

905	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 900 y 905

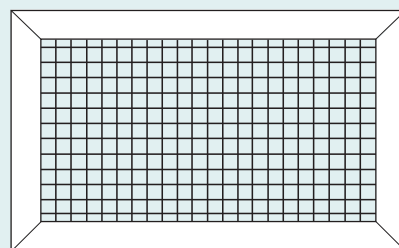

Tipo 900

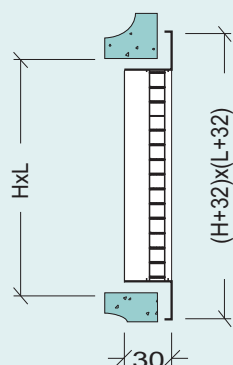

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

Fijaciones:

-Estándar fijación mediante Clip "C".

-Fijación mediante tornillos "T": sin incremento.

-Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

REJILLAS DE RETICULA SIN REGULACION

TIPO 900

An

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
100	19,90	21,80	23,70	26,00	27,90	29,80	32,00	36,90	41,60	45,40	50,50	54,30	64,20	68,00
150	22,60	24,90	27,20	29,90	32,20	34,40	37,00	42,70	48,10	52,70	58,60	63,20	73,80	78,40
200	25,30	28,00	30,60	33,70	36,40	39,10	42,00	48,50	54,70	60,00	66,70	72,00	83,50	88,80
250	28,20	31,30	34,30	37,80	40,90	43,90	48,00	54,20	61,20	67,40	74,30	80,40	92,60	98,70
300	30,90	34,30	37,80	41,60	45,10	48,50	52,00	60,00	67,80	74,70	82,40	89,30	102,20	109,10
350	34,00	37,80	41,70	45,90	49,70	53,60	57,40	66,20	74,80	82,40	90,90	98,60	112,30	120,00
400	36,70	40,90	45,10	49,70	54,00	58,20	62,40	72,00	81,30	89,80	99,00	107,40	122,00	130,40
500	42,00	47,00	52,00	57,40	62,40	67,40	72,40	83,50	94,40	104,40	115,20	125,20	141,30	151,20
600	48,60	54,40	60,10	66,30	72,10	77,90	83,60	97,50	109,50	121,00	133,30	144,90	164,50	176,00



REJILLAS SIN REGULACION LACADAS EN BLANCO

TIPO 900

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
100	24,80	26,70	28,60	30,90	32,70	34,60	36,80	41,70	46,30	50,10	55,10	58,90	69,10	73,30
150	27,50	29,70	32,00	34,70	36,90	39,20	41,70	47,40	52,90	58,20	64,80	70,00	81,40	86,60
200	30,10	32,80	35,40	38,50	41,10	43,80	46,70	54,00	61,20	67,50	75,00	81,30	93,60	99,90
250	33,00	36,10	39,10	42,50	45,60	49,10	53,70	61,20	69,40	76,70	84,80	92,10	105,40	112,70
300	35,70	39,10	42,50	46,50	50,60	54,80	59,00	68,40	77,60	85,90	95,00	103,30	117,70	126,00
350	38,80	42,60	46,50	51,60	56,20	60,90	65,60	76,00	86,20	95,60	105,70	115,00	130,40	139,70
400	41,40	45,60	50,70	56,20	61,40	66,60	71,80	83,20	94,50	104,80	115,90	126,30	142,70	153,00
500	46,70	52,80	59,00	65,60	71,80	78,00	84,20	97,60	110,90	123,30	136,40	148,80	167,20	179,60
600	54,10	61,30	68,50	76,10	83,30	90,50	97,70	114,50	129,30	143,70	158,90	173,30	195,70	210,10

Tipo 905

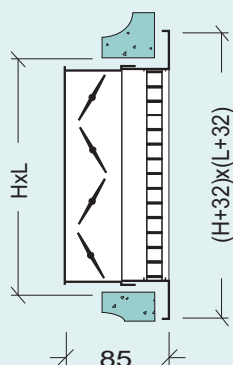

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

Fijaciones:

-Estándar fijación mediante Clip "C".

-Fijación mediante tornillos "T": sin incremento.

-Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Rejilla.

REJILLAS DE RETICULA CON REGULACION

TIPO 905

An

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	32,20	35,00	37,90	40,90	43,80	47,60	50,30	56,10	71,30	77,10	86,00	90,90
150	35,80	39,30	43,00	46,40	49,80	54,40	57,60	64,60	81,20	88,00	98,50	104,40
200	39,70	43,80	48,00	52,00	56,10	61,30	65,20	73,20	91,40	99,40	111,10	118,40
250		48,50	53,50	58,20	62,90	68,10	73,50	81,90	102,10	111,50	122,70	131,60
300			58,20	63,40	68,70	75,10	79,90	90,30	111,40	121,90	135,40	145,10
350				69,90	75,80	82,70	88,00	99,80	122,90	134,50	149,10	159,90
400					82,00	89,20	95,40	108,30	133,00	145,80	161,10	173,50
500							110,40	125,80	152,60	168,60	186,00	201,20

REJILLAS CON REGULACION LACADAS EN BLANCO

TIPO 905

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	37,00	39,80	42,70	45,70	48,60	52,40	55,10	60,80	76,00	81,70	90,60	95,50
150	40,70	44,10	47,80	51,20	54,60	59,20	62,40	69,30	86,00	93,50	104,70	111,30
200	44,60	48,60	52,80	56,80	60,80	66,00	69,80	78,70	97,80	106,80	119,50	127,60
250		53,30	58,20	62,90	67,60	73,30	79,30	88,80	110,20	120,80	133,20	143,30
300			63,00	68,30	74,20	81,30	86,90	98,70	121,20	133,10	148,10	159,10
350				75,60	82,30	90,00	96,20	109,70	134,30	147,70	163,90	176,30
400					89,40	97,60	104,80	119,60	146,20	160,90	178,00	192,40
500							122,20	139,90	169,10	187,50	207,20	224,80

REJILLAS SERIE 900

Retícula

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxH	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
904	C Clip	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	MMA	Aluminio
907	F Fijación Oculta			Lacadas Blanco
	T Taladro para Tornillo			Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

907	C	300x300	MMA	Aluminio
-----	---	---------	-----	----------

Tipos 904 y 907

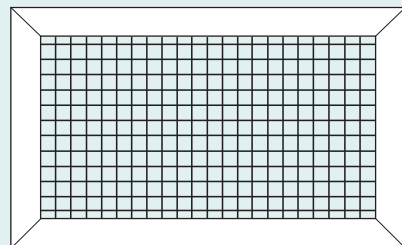

Tipo 904

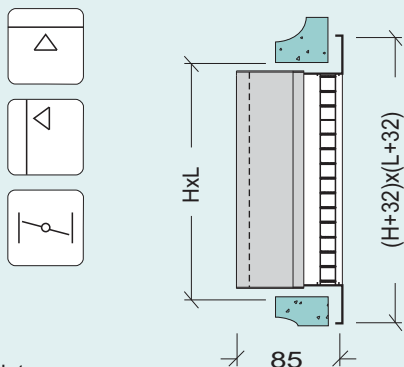

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

Fijaciones:

-Estándar fijación mediante Clip "C".

-Fijación mediante tornillos "T": sin incremento.

-Fijación oculta "F": 1,80 Euros / Rejilla.

REJILLAS CON REGULACION PLASTICO

TIPO 904

An


H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	36,00	39,00	42,90	47,30	51,10	55,10	59,30	68,30	84,10	91,70	101,10	108,90
150	39,50	43,10	47,40	52,40	56,70	61,30	66,00	76,00	93,10	101,80	112,30	121,20
200	43,00	47,10	52,00	57,40	62,30	67,40	72,70	83,80	102,20	111,90	123,40	133,40
250	45,80	50,30	55,60	61,40	66,60	72,10	78,40	89,30	108,40	118,90	130,70	141,30
300	49,30	54,30	60,10	66,50	72,30	78,30	84,10	97,00	117,50	129,00	141,80	153,60
350	53,70	59,20	65,60	72,40	78,70	85,20	91,70	105,70	127,80	140,40	154,20	167,20
400	57,10	63,30	70,10	76,20	84,30	91,40	98,40	113,40	134,30	150,50	165,40	179,40
500	64,10	71,30	79,20	87,70	95,60	103,70	111,80	128,90	154,90	170,70	187,80	203,90

REJILLAS CON REGULACION PLASTICO LACADAS EN BLANCO TIPO 904

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	40,80	43,90	47,70	52,10	55,90	59,90	64,10	73,00	88,80	96,40	105,70	113,50
150	44,30	47,90	52,30	57,20	61,50	66,10	70,70	80,70	97,90	107,30	118,50	128,10
200	47,80	51,90	56,80	62,20	67,10	72,20	77,40	89,30	108,60	119,30	131,80	142,70
250	50,60	55,10	60,30	66,10	71,30	77,30	84,20	96,20	116,60	128,20	141,20	153,00
300	54,10	59,10	64,90	71,30	77,80	84,50	91,10	105,40	127,30	140,30	154,50	167,70
350	58,40	64,00	70,40	78,10	85,20	92,60	99,90	115,50	139,30	153,50	169,00	183,70
400	61,90	68,00	75,70	82,70	91,80	99,80	107,80	124,70	147,40	165,50	182,40	198,30
500	68,80	77,10	86,20	95,80	104,90	114,20	123,50	143,00	171,40	189,60	209,00	227,50

Tipo 907

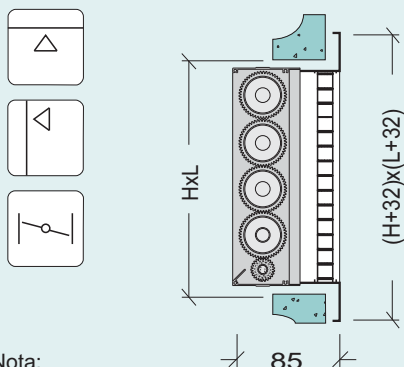

Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip (H+7) x (L+7).

Fijaciones:

-Estándar fijación mediante Clip "C".

-Fijación mediante tornillos "T": sin incremento.

-No admite Fijación oculta "F".

REJILLAS CON REGULACION PLASTICO

TIPO 907

An

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	34,20	36,10	38,50	41,60	44,00	48,30	49,60	55,60	72,70	77,50	87,50	89,50
150	38,60	40,90	43,80	47,40	50,40	53,60	57,00	64,10	83,30	89,20	97,00	103,20
200	43,00	45,60	49,10	53,20	56,70	60,50	64,40	72,50	93,70	100,70	109,50	116,90
250	47,30	50,30	54,30	59,00	63,00	67,30	72,50	80,70	103,70	111,70	121,10	129,50
300	52,20	55,60	60,10	65,30	69,90	74,70	79,50	89,70	115,20	124,30	134,80	144,30
350	58,00	61,70	66,80	72,40	77,50	82,90	88,20	99,50	127,80	138,00	149,50	160,10
400	62,90	67,00	72,60	78,70	84,30	90,20	96,10	108,40	139,30	150,50	163,10	174,80
500	72,60	77,40	84,00	93,00	97,90	104,90	111,80	126,20	156,60	175,40	190,10	203,90

REJILLAS CON REGULACION PLASTICO LACADAS EN BLANCO TIPO 907

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	39,00	40,90	43,40	46,40	48,80	53,10	54,40	60,30	77,40	82,20	92,10	94,10
150	43,40	45,70	48,60	52,20	55,20	58,40	61,80	68,80	88,10	94,70	103,10	110,10
200	47,80	50,40	53,90	58,00	61,40	65,20	69,10	78,00	100,20	108,10	117,80	126,10
250	52,10	55,10	59,10	63,70	67,70	72,50	78,30	87,70	111,80	121,10	131,60	141,20
300	57,00	60,30	64,90	70,20	75,50	81,00	86,50	98,10	125,00	135,60	147,40	158,30
350	62,80	66,40	71,60	78,10	84,00	90,20	96,30	109,30	139,30	151,10	164,30	176,50
400	67,60	71,70	78,10	85,20	91,80	98,70	105,40	119,70	152,40	165,60	180,10	193,60
500	77,30	83,10	91,00	101,20	107,30	115,40	123,50	140,40	182,10	194,30	211,40	227,50

REJILLAS SERIE 900

Retícula

Características
Generales

Al

Fe

An

P


Denominación

TIPO	L x H	ACABADO
920	Largo	Aluminio
925	x	Lacadas Blanco
930	Alto	Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

930	600 x 600	Aluminio
-----	-----------	----------

Tipos 920,925 y 930



Tipo 920



REJILLAS FALSO TECHO MODULAR

H \ L	600	1200
300	45,20	74,80
600	72,30	127,50

TIPO 920

An



REJILLAS FALSO TECHO MODULAR LACADAS EN BLANCO

H \ L	600	1200
300	54,00	92,50
600	90,10	163,00

TIPO 920

P

Tipo 930



REJILLAS FALSO TECHO MODULAR CON FILTRO

H \ L	600
300	60,20
600	91,60

TIPO 930

An


REJILLAS FALSO TECHO MODULAR LACADAS EN BLANCO

H \ L	600
300	69,10
600	109,40

TIPO 930

P

Tipo 925

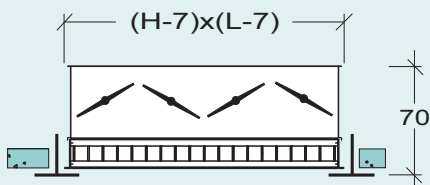

REJILLAS FALSO TECHO MODULAR CON REGULACION

H \ L	600
300	82,10
600	141,20

TIPO 925

An

REJILLAS FALSO TECHO MODULAR LACADAS EN BLANCO

H \ L	600
300	90,90
600	158,90

TIPO 925

P

REJILLAS SERIE 1000

Lamas en 

Características
Generales



Al

An

P

Denominación

TIPO	L x H	ACABADO
1000	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto	Aluminio
1100		Lacado Blanco
		Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

1100	500 x 300	Aluminio
------	-----------	----------

Tipos 1000 y 1100



Tipo 1000



REJILLAS DE PUERTA SIN CONTRAMARCO

Fijaciones:

-Estándar fijación mediante Tornillo "T".

Acabado:

-Estándar: Aluminio anodizado plata.

-Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).


TIPO 1000

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	27,80	30,30	31,70	33,50	36,00	38,10	39,40	45,30	50,50	53,20	56,90	59,50
150	33,30	37,00	38,80	41,10	44,00	47,10	48,90	55,70	62,80	66,40	71,00	74,60
200	38,80	43,70	46,00	50,90	52,10	56,20	58,40	66,20	75,10	79,60	85,10	89,60
250	44,20	50,40	53,10	58,60	61,30	66,30	69,00	77,70	88,50	93,90	100,40	105,80
300	49,70	58,20	61,40	66,20	69,40	75,40	78,60	88,10	100,80	107,10	114,50	120,80
350	56,80	66,60	70,20	74,30	78,00	85,00	88,60	99,10	113,60	120,90	129,20	136,40
400	62,20	73,30	77,30	82,00	87,20	95,10	99,20	110,60	127,00	135,20	144,40	152,60
500	73,20	86,70	91,70	97,20	103,30	113,20	118,20	131,50	151,60	161,60	172,70	182,70

Tipo 1100

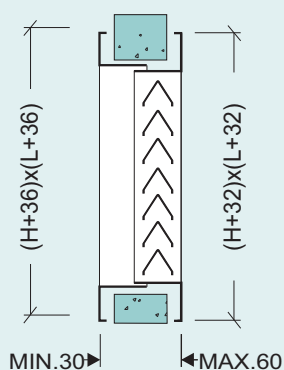

REJILLAS DE PUERTA CON CONTRAMARCO

Fijaciones:

-Estándar fijación mediante Tornillo "T".

Acabado:

-Estándar: Aluminio anodizado plata.

-Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento).

TIPO 1100

An

P

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	38,30	41,40	43,20	46,00	49,10	51,70	53,50	61,50	67,90	71,60	77,10	80,80
150	44,30	48,60	50,90	54,10	57,70	61,30	63,60	72,50	80,70	85,30	91,80	96,40
200	50,30	55,80	58,50	64,60	66,30	70,80	73,60	83,40	93,50	99,00	106,40	111,90
250	56,30	63,00	66,20	72,90	76,10	81,70	84,90	95,60	107,60	114,00	122,30	128,80
300	62,20	71,50	75,10	81,00	84,70	91,20	94,90	106,60	120,40	127,80	137,00	144,30
350	70,40	80,90	85,00	90,10	94,20	101,70	105,80	118,40	134,10	142,40	152,50	160,80
400	76,40	88,10	92,70	98,20	104,10	112,50	117,10	130,60	148,20	157,40	168,50	177,60
500	88,30	102,50	108,00	114,40	121,20	131,70	137,20	152,50	173,80	184,90	197,70	208,80

DIFUSORES SERIE 2000

Circulares Aros Fijos

Características
Generales




Al

An


P

Tipo 2000

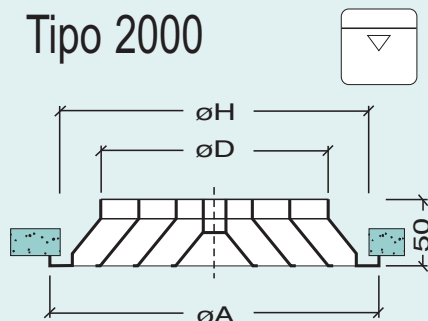

TAMAÑO	D	H	A	B	P
1	136	205	242	110	595
2	192	265	300	138	595
3	248	323	352	166	595
4	304	379	410	199	595
5	360	435	465	222	595

Tipo 2003

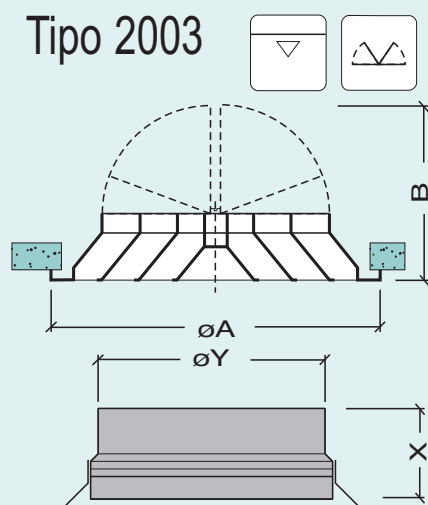

Tipo	DAP-1	DAP-2	DAP-3	DA-4	DA-5
Y	148	198	248	313	368
X	105	105	110	110	110


Denominación

TIPO	MONTAJE	TAMAÑO	ACABADO	OPCION
2000	P Con puente	1	Aluminio	Plenum
2002	- Sin Puente	2	Lacado Blanco	Tipo DC
2003	PFT En placa	3	Otro Color (RAL)	Tipo DC-R
		4		Cuello DA
		5		

Ejemplo de Pedido:

2003	P	3	Aluminio	-
------	---	---	----------	---

Tipos 2000 y 2003



DIFUSORES CONVENCIONALES AROS FIJOS

SERIE 2000

Tamaño	1	2	3	4	5
Diámetro cuello (mm)	(136)	(192)	(248)	(304)	(360)
TIPO 2.000	27,30	36,00	48,90	60,80	82,90
TIPO 2.000-P	29,70	38,50	51,50	63,40	85,60
Puente montaje	2,40	2,50	2,60	2,60	2,70
Plenum Difusor TIPO DC	53,40	55,10	57,30	59,50	63,10

An

DIFUSORES CONVENCIONALES AROS FIJOS

SERIE 2000

LACADOS EN BLANCO

Tamaño	1	2	3	4	5
Diámetro cuello (mm)	(136)	(192)	(248)	(304)	(360)
TIPO 2.000	28,80	37,40	50,80	62,70	86,60
TIPO 2.000-P	31,20	39,90	53,40	65,30	89,30
2.000 PFT	66,70	75,60	89,20	101,30	126,10

P

DIFUSORES CONVENCIONALES AROS FIJOS

SERIE 2003

Tamaño	1	2	3	4	5
Diámetro cuello (mm)	(136)	(192)	(248)	(304)	(360)
TIPO 2.003	40,30	50,10	64,60	79,60	107,00
TIPO 2.003-P	42,70	52,60	67,20	82,20	109,70
TIPO 2.002	31,80	41,40	55,20	69,20	93,50
TIPO 2.002-P	34,20	43,90	57,80	71,80	96,20
Cuello conexión DAP/DA	10,00	10,40	11,80	32,90	39,50
Plenum difusor TIPO DC-R	57,40	59,00	61,50	63,10	67,00

An

DIFUSORES CONVENCIONALES AROS FIJOS

Lacados en Blanco

SERIE 2003

Tamaño	1	2	3	4	5
Diámetro cuello (mm)	(136)	(192)	(248)	(304)	(360)
TIPO 2.003	41,80	51,60	66,50	81,50	110,70
TIPO 2.003-P	44,20	54,10	69,10	84,10	113,40
2.003 PFT	79,70	89,70	104,90	120,10	150,10
TIPO 2.002	33,30	42,80	57,10	71,10	97,20
TIPO 2.002-P	35,70	45,30	59,70	73,70	99,90
2.002 PFT	71,20	81,00	95,50	109,70	136,60

P

DIFUSORES SERIE 3000

Circulares Aros Regulables

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	MONTAJE	TAMAÑO	ACABADO	OPCION
3030	P Con puente	1	Aluminio	
3033	- Sin Puente	2	Lacado Blanco	
	PFT En placa	3	Otro Color (RAL)	
		4		


Ejemplo de Pedido:

3033	P	3	Aluminio	-
------	---	---	----------	---

Tipos 3030 y 3033



Tipo 3030

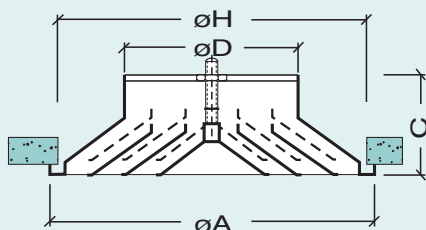

TAMAÑO	D	H	A	B	C	P
1	160	280	300	165	97	595
2	200	380	400	199	110	595
3	250	475	500	240	123	595
4	315	568	600	277	132	---

DIFUSORES DE ALTA INDUCCION AROS REGULABLES

SERIE 3030

An

Tamaño	1	2	3	4
Diámetro cuello (mm)	(160)	(200)	(250)	(315)
TIPO 3.030	81,70	96,90	117,80	147,10
TIPO 3.030-P	86,70	102,10	123,20	152,70
Puente montaje	5,00	5,20	5,40	5,60

DIFUSORES DE ALTA INDUCCION AROS REGULABLES


LACADOS EN BLANCO

SERIE 3030

P

Tamaño	1	2	3	4
Diámetro cuello (mm)	(160)	(200)	(250)	(315)
TIPO 3.030	77,30	95,40	119,20	153,70
TIPO 3.030-P	82,30	100,60	124,60	159,30
3.030 PFT	118,00	136,70	161,40	---

Tipo 3033

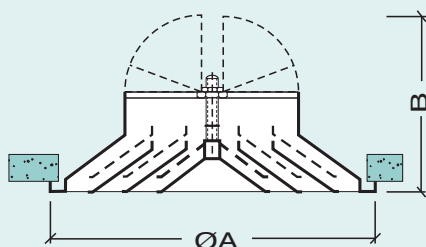

DIFUSORES DE ALTA INDUCCION AROS REGULABLES

SERIE 3033

An

Tamaño	1	2	3	4
Diámetro cuello (mm)	(160)	(200)	(250)	(315)
TIPO 3.033	91,60	107,40	129,40	160,50
TIPO 3.033-P	96,60	112,60	134,80	166,10

DIFUSORES DE ALTA INDUCCION AROS REGULABLES

LACADOS EN BLANCO

SERIE 3033

P

Tamaño	1	2	3	4
Diámetro cuello (mm)	(160)	(200)	(250)	(315)
TIPO 3.033	87,20	105,90	130,80	167,10
TIPO 3.033-P	92,20	111,10	136,20	172,70
3.033 PFT	127,90	147,20	173,00	---

DIFUSORES SERIE 3100

Circulares Aros Dos Posiciones

Características
Generales



AI

An

P


Denominación

TIPO	MONTAJE	TAMAÑO	ACABADO
3100	P Con Puente DA3R Con Cuello Acop. PFT Placa Falso Techo	1 2 3 4	Lacado Blanco Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

3100	DAR3	3	Blanco
------	------	---	--------

Tipos 3100 y 3103

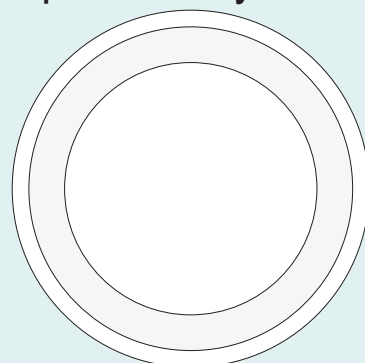

Tipo 3100

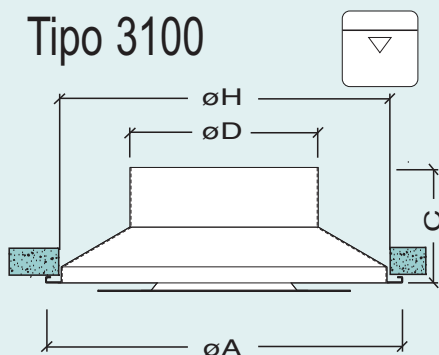

TAMAÑO	D	H	A	B	C	P
1	160	280	300	165	97	595
2	200	380	400	199	110	595
3	250	475	500	240	123	595
4	315	568	600	277	132	----

DIFUSORES AROS DOS POSICIONES ANODIZADOS Y LACADOS EN BLANCO


SERIE 3100

Tamaño	1	2	3	4
Diámetro cuello (mm)	(160)	(200)	(250)	(315)
Tipo 3100	71,90	92,50	127,60	153,20
Tipo 3103	94,20	115,00	150,00	178,30
Tipo 3100 P	77,20	98,00	133,40	159,20
Tipo 3103 P	99,50	120,50	155,80	184,20
Cuello con regulación DA3R	41,00	41,50	41,50	45,40
Tipo 3100 PFT	112,30	133,60	169,50	--
Tipo 3103 PFT	134,60	156,10	191,90	--


An

P


Tipo 3100 + DA3R

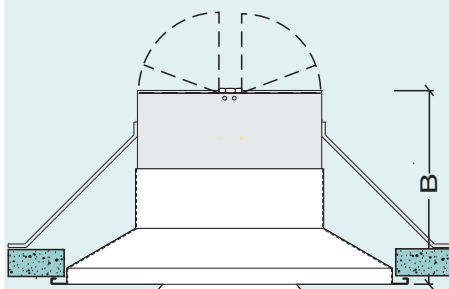

Impulsión Horizontal Aros en posición baja

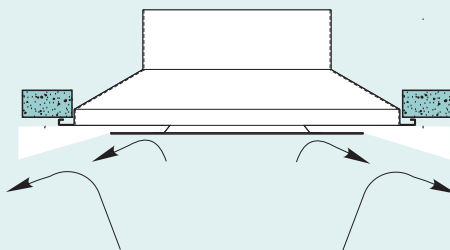

Impulsión Vertical Aros en posición alta

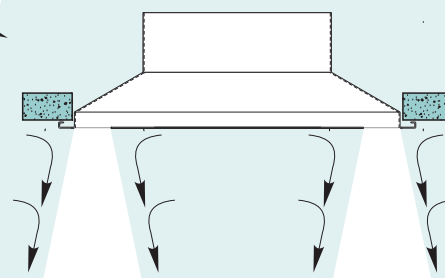

DIFUSORES SERIE 4000

Cuadrados

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	MONTAJE	TAMAÑO	ACABADO	OPCION
4000	P Con puente	1	Aluminio	Plenum
4002		2		
4004		3		
4004	- Sin Puente	4	Lacado Blanco	Tipo DQ
4007	PFT En placa	5	Otro Color (RAL)	Tipo DQ-R
4007		6		
4007		7		


Ejemplo de Pedido:

4004	P	3	Aluminio	-
------	---	---	----------	---


Tipos 4000, 4004 y 4007




Tipo 4000

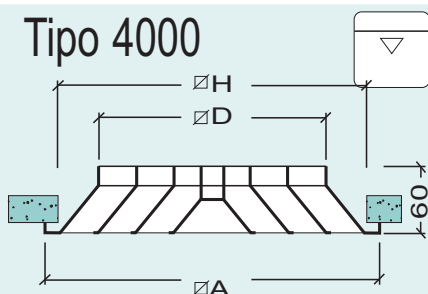

Tipo 4004

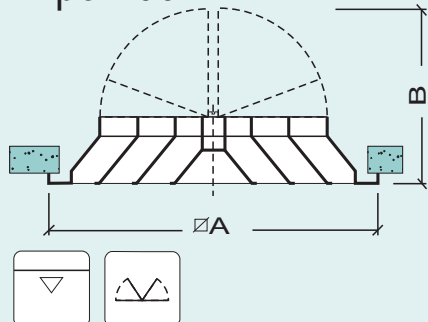

Tipo 4007

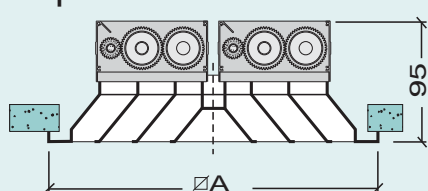

TAMAÑO	D	H	A	B	P
1	147	222	260	127	595
2	222	297	335	161	595
3	297	372	410	199	595
4	372	447	485	239	595
5	447	522	560	278	595
6	522	597	635	314	---
7	597	672	710	356	---

DIFUSORES CUADRADOS ANODIZADOS Y LACADOS EN BLANCO

TIPOS 4000, 4002 y 4004

An

P

Tamaño	1	2	3	4	5	6	7
Diámetro cuello (mm)	(150)	(225)	(300)	(375)	(450)	(525)	(600)
TIPO 4.000	45,20	64,10	80,80	103,80	127,80	163,00	192,60
TIPO 4.000-P	47,50	66,50	83,30	106,40	130,50	165,50	195,50
Puente montaje	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,50	2,90
Plenum conexión TIPO DQ	51,00	53,70	59,10	69,80	--	--	--
Plenum conexión TIPO DQ-R	58,10	61,20	66,50	77,00	--	--	--
TIPO 4.000 PFT	82,50	101,40	118,30	141,60	166,10	--	--
TIPO 4.004	58,50	79,00	101,60	132,70	161,20	199,00	236,70
TIPO 4.004-P	60,80	81,40	104,10	135,30	163,90	201,50	239,60
TIPO 4.004 PFT	95,70	116,30	139,10	170,60	199,50	--	--
TIPO 4.002	51,00	71,00	89,80	114,30	142,50	--	--
TIPO 4.002-P	53,30	73,40	92,30	116,90	145,20	--	--
TIPO 4.002 PFT	88,30	108,40	127,20	152,20	180,80	--	--

DIFUSORES CUADRADOS ANODIZADOS Y LACADOS EN BLANCO


TIPO 4007

An

P

Tamaño	1	2	3	4	5
Diámetro cuello (mm)	(150)	(225)	(300)	(375)	(450)
TIPO 4.007	88,20	103,40	125,10	146,80	172,60
TIPO 4.007-P	90,50	105,80	127,60	149,40	175,30

PLENUM MONTAJE DIFUSORES TIPO DQ-DQR

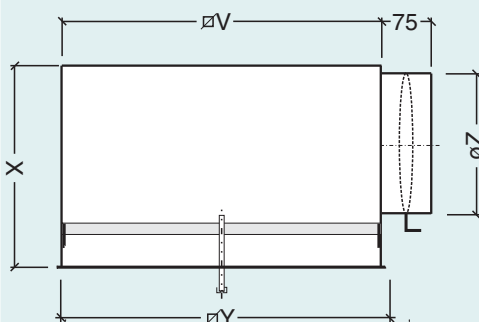

TAMAÑO	ØV	X	ØY	ØZ
1	225	300	250	160
2	305	300	330	200
3	375	350	400	250
4	455	450	480	315

DIFUSORES SERIE 4000

Cuadrados

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	ACABADO
4040	Aluminio
4045	Lacado Blanco
	Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

4045	Aluminio
------	----------

Tipos 4040 y 4045



Tipo 4040

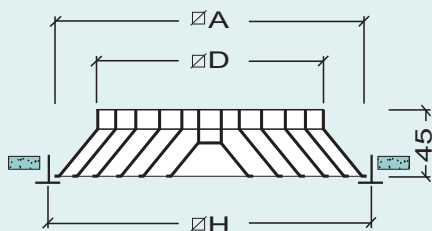

DIFUSORES CUADRADOS FALSO TECHO MODULAR

SERIE 4040

An

Tipo	Tamaño	Anodizado
4040	600x600	165,30



DIFUSORES CUADRADOS FALSO TECHO MODULAR LACADOS EN BLANCO

SERIE 4040

P

Tipo	Tamaño	Lacado Blanco
4040	600x600	165,30

Tipo 4045

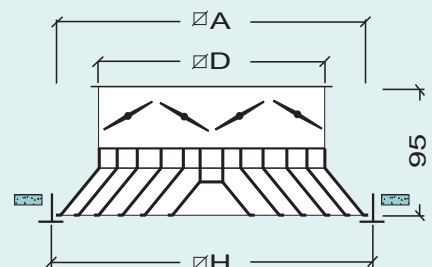

DIFUSORES CUADRADOS FALSO TECHO MODULAR

SERIE 4045

An

Tipo	Tamaño	Anodizado
4045	600x600	215,30

DIFUSORES CUADRADOS FALSO TECHO MODULAR LACADOS EN BLANCO

SERIE 4045

P

Tipo	Tamaño	Lacado Blanco
4045	600x600	215,30

DIFUSORES SERIE 5000

Continuos de una dirección

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxB	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
5010	T Taladro para Tornillo	Longitud Nominal de hueco x ancho paso aire en mm.	MMA	Aluminio
5015	F Fijación Oculta			Lacado Blanco Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

5015	T	300x75	MMA	Aluminio
------	---	--------	-----	----------

Tipos 5010 y 5015

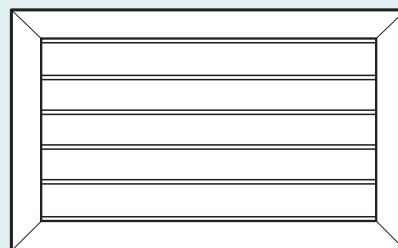

Tipo 5010

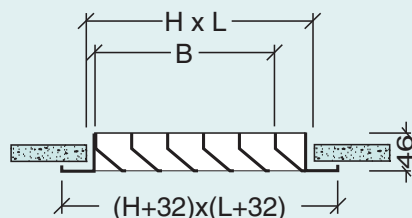

Nota: Hueco necesario para difusores con fijación por tornillo (H-5) x (L-5).

Hueco necesario para difusores con fijación oculta (H+7) x (L+7).

Fijaciones:

- Estandar Fijación mediante tornillos "T".
- Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Difusor.

DIFUSORES CONTINUOS EN 1 DIRECCION SIN REGULACION

TIPO 5010

	L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
B	H								
75	129	46,10	49,60	53,30	57,60	67,30	70,90	74,80	78,40
112	167	49,90	54,20	58,60	63,50	74,20	78,40	83,10	87,30
150	204	54,10	59,00	64,10	69,70	82,10	87,00	92,40	97,30
187	242	58,50	64,10	69,90	76,20	89,90	95,40	101,50	107,10
225	279	62,60	68,90	75,50	82,40	97,10	103,40	110,20	116,40
262	317	66,80	73,70	81,00	88,60	104,40	111,30	118,80	125,80
300	354	70,90	78,50	86,50	94,80	111,70	119,20	127,50	135,10
375	429	88,00	96,90	106,30	115,90	134,90	143,90	153,50	162,50

An


DIFUSORES CONTINUOS EN 1 DIRECCION LACADOS EN BLANCO

TIPO 5010

	L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
B	H								
75	129	51,00	56,20	61,60	67,50	78,80	84,00	89,60	94,80
112	167	56,30	62,70	69,20	76,30	89,10	95,40	102,20	108,60
150	204	61,90	69,40	77,10	85,30	100,30	107,80	115,80	123,30
187	242	67,80	76,40	85,40	94,70	111,50	120,10	129,30	138,00
225	279	73,30	83,10	93,20	103,70	122,00	131,80	142,20	152,00
262	317	78,90	89,90	101,20	112,90	132,70	143,60	155,20	166,20
300	354	84,50	96,60	109,10	121,90	143,20	155,30	168,10	180,20
375	429	104,40	118,80	133,70	148,80	173,20	187,60	202,80	217,10

P

Tipo 5015

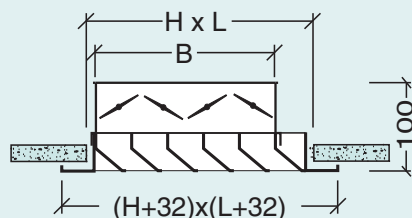

Nota: Hueco necesario para difusores con fijación por tornillo (H-5) x (L-5).

Hueco necesario para difusores con fijación oculta (H+7) x (L+7).

Fijaciones:

- Estandar Fijación mediante tornillos "T".
- Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Difusor.

DIFUSORES CONTINUOS EN 1 DIRECCION CON REGULACION

TIPO 5015

	L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
B	H								
75	129	64,20	69,70	75,70	80,70	104,50	109,80	117,50	121,90
112	167	69,30	75,90	83,10	89,10	113,90	120,50	129,50	135,00
150	204	73,90	81,10	89,30	96,20	123,00	130,20	140,20	146,50
187	242	80,00	88,30	97,70	105,50	134,40	142,70	153,90	161,40
225	279	86,30	96,00	106,20	115,20	146,60	156,30	167,50	176,60
262	317	91,10	101,60	112,90	122,80	155,30	165,80	178,50	188,30
300	354	95,90	107,20	119,60	130,40	164,00	175,30	189,60	200,00
375	429	116,80	130,40	145,00	158,10	196,20	209,60	225,60	238,60

An

DIFUSORES CONTINUOS EN 1 DIRECCION LACADOS EN BLANCO

TIPO 5015

	L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
B	H								
75	129	69,20	76,30	84,00	90,60	116,00	123,00	132,30	138,40
112	167	75,70	84,40	93,70	101,80	128,80	137,60	148,70	156,30
150	204	81,70	91,50	102,30	111,80	141,20	151,00	163,60	172,50
187	242	89,30	100,70	113,10	124,10	156,00	167,40	181,70	192,20
225	279	96,90	110,20	123,90	136,50	171,50	184,80	199,50	212,10
262	317	103,20	117,70	133,10	147,00	183,60	198,10	214,90	228,70
300	354	109,40	125,20	142,20	157,40	195,60	211,40	230,20	245,10
375	429	133,30	152,30	172,40	190,90	234,50	253,30	274,80	293,30

P

MARCOS DE MONTAJE

Para Difusores-Serie M5000

Características
Generales

AI


Denominación

TIPO	LxH
M5010	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto L x H
M5020	


Ejemplo de Pedido:

M5020	300x317
-------	---------

Tipo M5000



Tipo M5010




MARCOS DE MONTAJE METALICOS ALUMINIO PARA DIFUSORES 5010 - 5015

TIPO M5010

	L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
B	H								
75	129	5,70	6,60	7,50	8,40	9,30	10,00	11,10	12,70
112	167	6,10	7,00	7,90	8,80	9,70	10,40	11,50	13,10
150	204	6,40	7,30	8,20	9,10	10,00	10,70	11,80	13,40
187	242	6,40	7,30	8,20	9,10	10,00	10,70	11,80	13,40
225	279	6,80	7,70	8,60	9,50	10,40	11,10	12,20	13,80
262	317	7,30	8,20	9,10	10,00	10,90	11,60	12,70	14,30
300	354	7,70	8,60	9,50	10,40	11,30	12,00	13,10	14,70
375	429	8,20	9,10	10,00	10,90	11,80	12,50	13,60	15,20

Tipo M5020



MARCOS DE MONTAJE METALICO ALUMINIO PARA DIFUSORES 5020 - 5025

TIPO M5020

	L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
B	H								
75	167	6,10	7,00	7,90	8,80	9,70	10,40	11,50	13,10
150	242	6,40	7,30	8,20	9,10	10,00	10,70	11,80	13,40
225	317	7,30	8,20	9,10	10,00	10,90	11,60	12,70	14,30
300	392	7,70	8,60	9,50	10,40	11,30	12,00	13,10	14,70
375	467	8,60	9,50	10,40	11,30	12,20	12,90	14,00	15,60

DIFUSORES SERIE 5000

Continuos de dos direcciones

Características
Generales



Al

An

P


Denominación

TIPO	FIJACION	LxB	MARCO DE MONTAJE	ACABADO
5020	T Taladro para Tornillo	Longitud Nominal de hueco x ancho paso aire en mm.	MMA	Aluminio
5025	F Fijación Oculta			Lacado Blanco Otro Color (RAL)


Ejemplo de Pedido:

5025	T	300x75	MMA	Aluminio
------	---	--------	-----	----------

Tipos 5020 y 5025

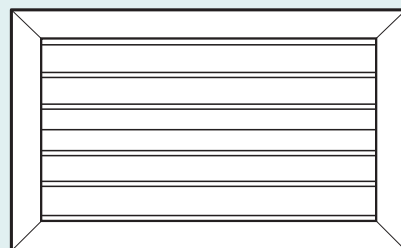

Tipo 5020

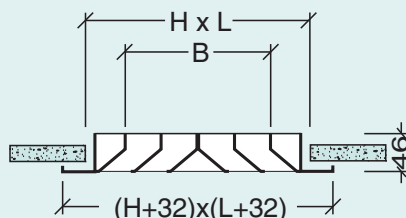

Nota: Hueco necesario para difusores con fijación por tornillo (H-5) x (L-5).

Hueco necesario para difusores con fijación oculta (H+7) x (L+7).

Fijaciones:

- Estandar Fijación mediante tornillos "T".
- Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Difusor.

DIFUSORES CONTINUOS EN 2 DIRECCIONES SIN REGULACION

TIPO 5020

An

	L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
B	H								
75	167	50,30	54,60	59,00	64,00	75,30	79,60	84,20	88,50
150	242	58,90	64,50	70,40	76,60	90,30	95,90	102,00	107,60
225	317	67,20	74,10	81,40	89,00	104,80	111,80	119,30	126,20
300	392	75,50	83,80	92,50	101,40	119,40	127,60	136,60	144,80
375	467	92,60	102,10	112,30	122,60	142,70	152,30	162,70	172,20


DIFUSORES CONTINUOS EN 2 DIRECCIONES LACADOS EN BLANCO

TIPO 5020

P

	L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
B	H								
75	167	57,70	64,40	71,30	78,60	92,50	99,10	106,30	113,00
150	242	69,60	78,70	88,10	97,90	115,10	124,30	133,90	143,00
225	317	81,20	92,70	104,70	116,90	137,40	148,90	161,10	172,70
300	392	92,80	106,70	121,20	135,90	159,60	173,60	188,30	202,30
375	467	113,10	129,50	146,50	163,70	190,60	207,00	224,30	240,70

Tipo 5025

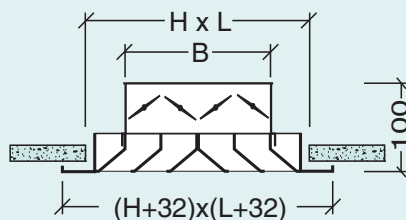

Nota: Hueco necesario para difusores con fijación por tornillo (H-5) x (L-5).

Hueco necesario para difusores con fijación oculta (H+7) x (L+7).

Fijaciones:

- Estandar Fijación mediante tornillos "T".
- Fijación oculta "F": 1,45 Euros / Difusor.

DIFUSORES CONTINUOS EN 2 DIRECCIONES CON REGULACION

TIPO 5025

An

	L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
B	H								
75	167	68,50	74,70	81,40	87,10	112,50	118,50	126,90	132,00
150	242	78,80	86,70	95,60	103,10	131,20	139,00	149,80	156,70
225	317	90,90	101,20	112,10	121,80	154,40	164,70	176,60	186,30
300	392	100,50	112,40	125,60	137,00	171,70	183,70	198,70	209,70
375	467	121,40	135,60	151,00	164,70	203,90	218,00	234,70	248,40

DIFUSORES CONTINUOS EN 2 DIRECCIONES LACADOS EN BLANCO

TIPO 5025

P

	L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
B	H								
75	167	75,90	84,50	93,70	101,70	129,70	138,10	148,90	156,50
150	242	89,50	100,90	113,30	124,40	156,00	167,40	181,70	192,20
225	317	104,80	119,80	135,40	149,70	186,90	201,90	218,40	232,80
300	392	117,70	135,40	154,30	171,50	211,90	229,60	250,40	267,20
375	467	142,00	163,00	185,20	205,80	251,80	272,80	296,30	316,80

DIFUSORES SERIE 9000

Lineales

Características
Generales

Al

An

P


Denominación

TIPO	Nº VIAS	LONGITUD	ACABADO
9101	1	Longitud Nominal en mm.	Aluminio
	2		Lacado Blanco
9191	3		Otro Color (RAL)
	4		


Ejemplo de Pedido:

9101	3	1500	Aluminio
------	---	------	----------

Tipos 9101 y 9191



Tipo 9101

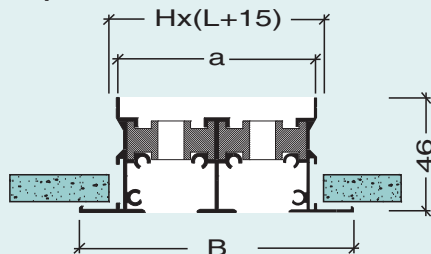

Acabado:

- Estándar: Aluminio Anodizado Plata.
- Opcional: Aluminio Lacado Blanco (sin incremento).

DIFUSORES LINEALES SIN ALABES Y SIN PLENUM DE ADMISION


TIPO 9101

An

P

Nº VIAS	1	2	3	4
LONGITUD				
500	41,60	51,40	60,50	71,10
600	44,50	55,60	66,20	78,00
700	47,40	59,90	71,80	85,10
800	50,60	64,60	78,00	92,70
900	54,30	70,20	85,40	102,20
1.000	57,30	74,60	91,00	109,10
1.100	60,30	78,90	96,70	116,00
1.200	63,40	83,30	102,20	123,00
1.300	67,20	89,20	110,20	133,10
1.400	70,30	93,60	115,90	140,10
1.500	73,30	97,90	121,40	147,10
1.600	76,40	102,20	127,10	154,00
1.700	80,00	107,90	134,40	163,30
1.800	83,20	112,50	140,60	171,10
1.900	86,30	116,90	146,20	178,10
2.000	89,30	121,20	151,90	185,00

Tipo 9191

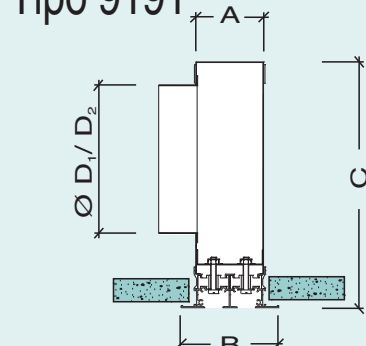

Acabado:

- Estándar: Aluminio Anodizado Plata.
- Opcional: Aluminio Lacado Blanco (sin incremento).

Plenum Aislado: Incremento 20 % sobre precio conjunto.

DIFUSORES LINEALES SIN ALABES Y CON PLENUM DE ADMISION

TIPO 9191

An

P

Nº VIAS	1	2	3	4
LONGITUD				
500	88,80	102,70	114,70	127,00
600	92,60	108,00	121,40	135,20
700	96,80	114,00	129,40	145,00
800	104,80	124,10	140,90	157,80
900	111,60	133,00	151,80	171,20
1.000	115,30	138,30	158,50	179,50
1.100	119,40	144,20	165,90	188,30
1.200	127,50	154,40	177,60	202,00
1.300	132,10	161,20	186,90	213,50
1.400	135,80	166,50	193,60	221,80
1.500	144,80	177,20	205,80	235,40
1.600	148,70	182,70	212,60	243,80
1.700	153,80	190,20	222,40	256,10
1.800	159,90	198,10	232,00	267,30
1.900	165,20	205,10	240,30	277,20
2.000	167,70	207,80	243,30	280,60

Nº VIAS	1	2	3	4
Pareja Remates	5,40	6,30	7,20	8,10
Puentes de montaje	2,10	3,00	4,00	4,80
Unión esquina 90°	117,90	184,50	321,30	462,40

DIFUSORES SERIE 9000

Lamas de Doble Función

Características
Generales

Al

An

P

Denominación

TIPO	Nº VIAS	LONGITUD	ACABADO
9102	1	Longitud Nominal en mm.	Aluminio
	2		Lacado Blanco
9192	3		Otro Color (RAL)
	4		


Ejemplo de Pedido:

9192	3	1500	Aluminio
------	---	------	----------

Tipos 9102 y 9192



Tipo 9102

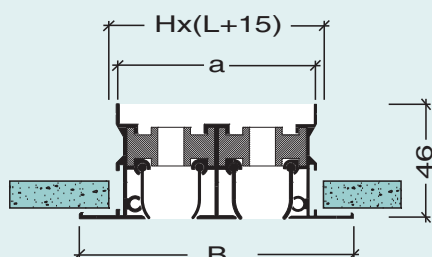

Acabado:

- Estándar: Aluminio Anodizado Plata.
- Opcional: Aluminio Lacado Blanco (sin incremento).

DIFUSORES LINEALES CON ALABES Y SIN PLENUM DE ADMISION


TIPO 9102

An

P

Nº VIAS	1	2	3	4
LONGITUD				
500	45,60	61,70	76,90	92,10
600	50,70	70,80	89,70	108,60
700	54,40	76,60	97,60	118,50
800	58,40	82,80	105,90	129,10
900	62,80	89,80	115,50	141,30
1.000	67,90	98,90	128,40	157,80
1.100	71,60	104,80	136,20	167,60
1.200	75,30	110,60	144,00	177,50
1.300	79,80	117,90	154,20	190,50
1.400	83,50	123,70	162,00	200,40
1.500	88,70	132,80	174,80	216,90
1.600	92,40	138,60	182,70	226,70
1.700	96,70	145,60	192,30	239,00
1.800	100,60	151,80	200,60	249,60
1.900	104,40	157,60	208,50	259,40
2.000	108,10	163,40	216,30	269,30

Tipo 9192

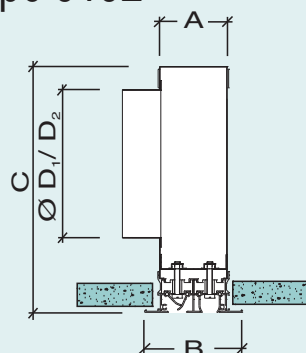

Acabado:

- Estándar: Aluminio Anodizado Plata.
- Opcional: Aluminio Lacado Blanco (sin incremento).

Plenum Aislado: Incremento 20 % sobre precio conjunto.

DIFUSORES LINEALES CON ALABES Y CON PLENUM DE ADMISION

TIPO 9192

An

P


Nº VIAS	1	2	3	4
LONGITUD				
500	93,90	113,30	131,10	148,00
600	99,90	123,40	145,20	165,80
700	104,30	130,20	154,00	176,80
800	113,50	142,30	168,80	193,90
900	120,90	152,60	181,90	210,10
1.000	126,90	162,80	195,90	228,00
1.100	131,60	170,10	205,50	239,50
1.200	140,00	180,90	218,00	254,40
1.300	145,70	190,00	230,70	270,30
1.400	150,20	196,70	239,50	281,30
1.500	161,30	212,20	259,00	304,60
1.600	166,00	219,10	268,00	315,70
1.700	171,30	227,30	278,80	329,30
1.800	178,50	237,30	291,60	344,80
1.900	184,50	245,70	302,10	357,30
2.000	188,90	252,30	310,90	368,30

Nº VIAS	1	2	3	4
Pareja Remates	5,40	6,30	7,20	8,10
Puentes de montaje	2,10	3,00	4,00	4,80
Unión esquina 90°	117,90	184,50	321,30	462,40

DIFUSORES ROTACIONALES

Lamas Giratorias

Características
Generales

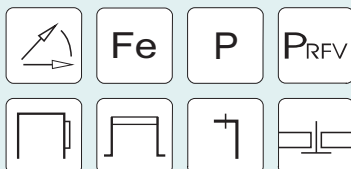

Denominación


SERIE	TIPO	MONTAJE	ACABADO
DRT	412	PL1	Lacado Color (RAL)
	520		
	530		
	620	PL2	Plenum Aislado
	630	PS1	
	636	PS2	
	648	PM	
	864		

Ejemplo de pedido:


DRT	648	PL2	----
-----	-----	-----	------

Tipos DRT/DRT-C DRT-R


Impulsión Vertical




Impulsión Horizontal




Tipo DRT



Tipo DRT-R



Tipo DRT-C




PL1- Plenum con embocadura lateral y escuadras de cuelgue.

PS1- Plenum con embocadura superior y escuadras de cuelgue.

PL2- Plenum con embocadura lateral, escuadras de cuelgue y chapa perforada ecualizadora integrada.

PS2- Plenum con embocadura superior, escuadras de cuelgue y chapa perforada ecualizadora integrada.

PM- Puente de montaje.

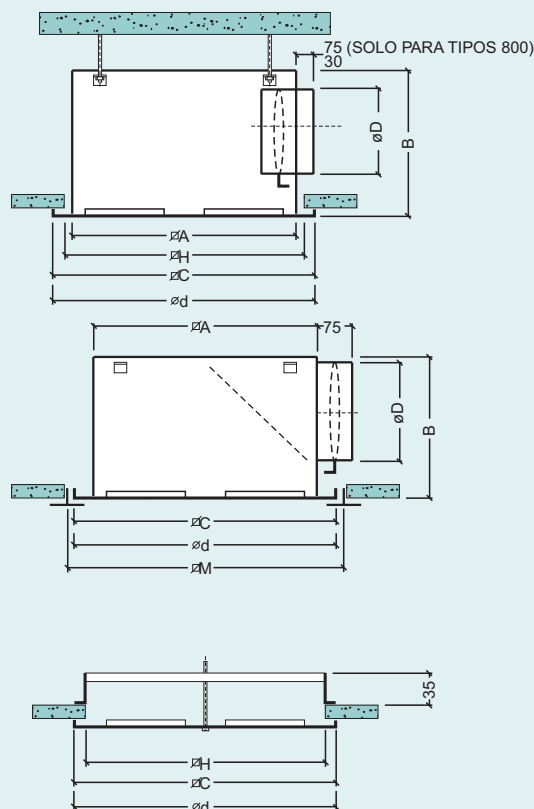

Dimensiones

TIPO	ØA	B	ØD	H	C	M
DRT-412	379	251	158	382	392	400
DRT-516	479	319	198	482	492	500
DRT-520	479	319	198	482	492	500
DRT-524	479	319	198	482	492	500
DRT-530	479	319	248	482	492	500
DRT-548-C	479	319	248	482	492	500
DRT-616	579	351	198	582	592	600
DRT-620	579	351	198	582	592	600
DRT-624	579	351	198	582	592	600
DRT-630	579	351	248	582	592	600
DRT-636	579	351	248	582	592	600
DRT-648	579	351	248	582	592	600
DRT-648-C	579	351	248	582	592	600
DRT-864	771	401	313	782	792	800
DRT-880	771	401	313	782	792	800
DRT-899-C	771	401	313	782	792	800

TIPO	ØA	B	ØD	Ø d
DRT-412-R	384	251	158	400
DRT-516-R	490	319	198	500
DRT-520-R	490	319	198	500
DRT-524-R	490	319	198	500
DRT-530-R	490	319	248	500
DRT-616-R	590	351	198	600
DRT-620-R	590	351	198	600
DRT-624-R	590	351	198	600
DRT-630-R	590	351	248	600
DRT-636-R	590	351	248	600
DRT-648-R	590	351	248	600

Altura de plenums con embocadura superior

PS1

(B+75)- Tipos 800

(B+30)- Tipos 400-500-600


PS2

(B+75)- Todos los tipos

DIFUSORES ROTACIONALES

Formas de Montaje

Características
Generales

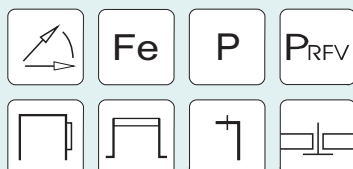


Denominación

SERIE	TIPO	MONTAJE	ACABADO
DRT	880	PL1 PL2 PS1 PS2 PM	Lacado Color (RAL) Plenum Aislado
	548-C		
	648-C		
	899-C		
	520-R		
	630-R		
	636-R		
	648-R		

Ejemplo de pedido:

DRT	648-R	PL2	----
-----	-------	-----	------

Tipos DRT/DRT-C DRT-R

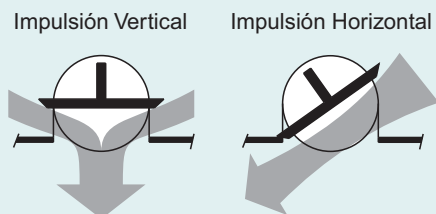

DIFUSORES ROTACIONALES SERIE DRT

MODELO	PLACA	DRT+PL1/PS1 DRT+PL2/PS2	DRT+PM	PL1D/PS1D PL2D/PS2D	SUPLEMENTO LACADO RAL A DEFINIR	SUPLEMENTO AISLAMIENTO PLENUM
DRT-412	39,50	126,50	44,00	113,50	9,30	34,00
DRT-516	54,40	152,80	59,00	122,20	9,30	43,00
DRT-520	58,50	156,00	63,10	122,20	9,30	43,00
DRT-524	62,50	159,90	67,00	122,20	9,30	43,00
DRT-530	67,80	164,40	72,30	122,20	9,30	43,00
DRT-616	61,90	174,30	66,50	139,70	11,60	65,80
DRT-620	65,00	177,20	69,70	139,70	11,60	65,80
DRT-624	68,30	180,10	72,90	139,70	11,60	65,80
DRT-630	74,60	185,80	79,30	139,70	11,60	65,80
DRT-636	78,50	189,00	83,10	139,70	11,60	65,80
DRT-648	90,10	200,50	94,70	139,70	11,60	65,80
DRT-864	147,80	306,60	---	---	11,60	116,10
DRT-880	191,00	347,70	---	---	17,20	116,10
DRT-548 C	97,70	191,60	102,20	122,20	17,20	43,00
DRT-648 C	110,00	218,90	114,60	139,70	9,30	65,80
DRT-899 C	211,10	369,00	---	---	11,60	116,10
DRT-412-R	60,40	137,70	64,80	---	17,20	
DRT-516-R	84,30	180,00	88,90	---	9,30	
DRT-520-R	87,80	183,30	92,30	---	9,30	
DRT-524-R	92,60	188,60	97,20	---	9,30	
DRT-530-R	102,50	196,80	107,00	---	9,30	
DRT-616-R	94,50	210,10	99,10	---	9,30	--
DRT-620-R	101,20	216,30	105,90	---	11,60	
DRT-624-R	105,30	219,60	109,90	---	11,60	
DRT-630-R	112,10	222,40	116,70	---	11,60	
DRT-636-R	118,10	228,60	122,70	---	11,60	
DRT-648-R	131,40	242,70	136,10	---	11,60	

PL1D / PS1D / PL2D / PS2D: PLENUMS DESMONTADOS.

FIJACION PLENUM:

-STANDARD: FIJACION MEDIANTE ESCUADRAS DE CUELQUE.

ACABADO:

-STANDARD: LACADO BLANCO.

-OPCIONAL: RAL A DEFINIR (VER INCREMENTO).

BOCAS DE VENTILACION

Características
Generales




Denominación

TIPO	DIAMETRO
BV	100 160
BE	100 125 150 200

Ejemplo de Pedido:

BV	100
-----------	------------


Tipo BV

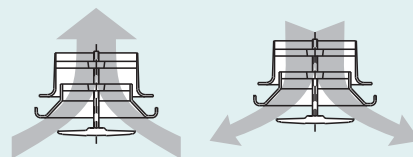


Tipo BV-100

BOCAS DE VENTILACION PLASTICO TIPO BV


Tipo BV-160

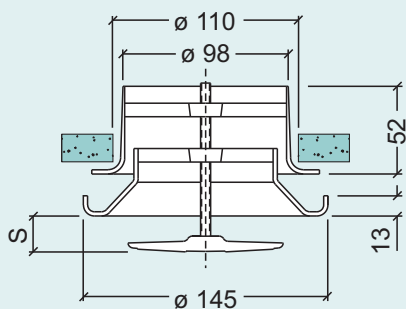

DIAMETRO	PRECIO
100	8,40
160	10,10

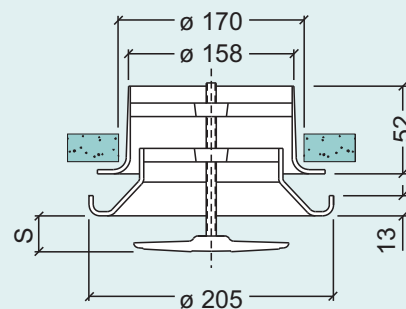


BOCAS DE EXTRACCION CHAPA TIPO BE

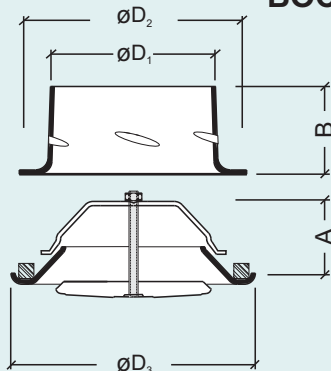

DIAMETRO	A	B	ØD ₁	ØD ₂	ØD ₃	PRECIO
100	40	50	99	125	138	6,90
125	46	50	124	150	164	8,10
150	50	50	149	175	202	12,60
200	63	50	199	225	248	18,10



BOCAS DE IMPULSION CHAPA TIPO BI

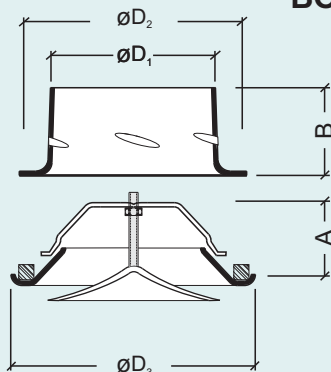

DIAMETRO	A	B	ØD ₁	ØD ₂	ØD ₃	PRECIO
100	40	50	99	125	138	6,90
125	46	50	124	150	164	8,10
150	50	50	149	175	202	12,60
200	63	50	199	225	248	18,10



COMPUERTAS DE REGULACION Transmisión por engranajes

Características
Generales



Tipo 100-EAD

Temperatura máxima de trabajo 60° C.


Denominación

TIPO	L x H	ACABADO
100-EAD	Largo	MA
	x Alto	SA


Ejemplo de Pedido:

100-EAD	900 x 710	SA
---------	-----------	----

Tipo 100 - EAD

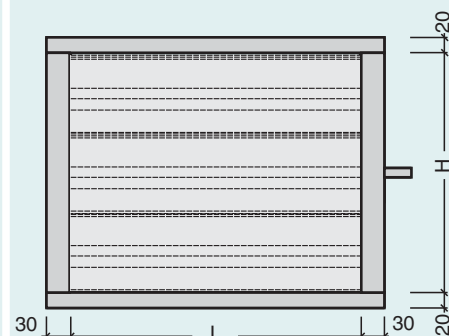

Tipo 100 - EAD




Opciones



Mando

MA- Mando Manual Adosado.
SA- Mando para Motorizar.



COMPUERTAS DE REGULACION DE ALUMINIO CON BURLETE CIERRE

TIPO 100-EAD

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100
110	60,30	67,10	74,00	81,10	93,40	100,30	107,20	113,80	120,80	127,60
210	76,50	85,70	95,00	104,20	118,80	128,00	137,20	146,10	155,30	163,90
310	93,00	104,50	116,00	127,30	144,30	155,70	167,30	178,40	189,70	200,20
410	109,50	123,10	136,90	150,60	169,80	183,40	197,20	210,60	224,30	236,60
510	125,90	141,80	157,90	173,80	195,30	211,10	227,30	242,70	258,80	273,10
610	152,40	170,60	188,90	203,50	230,80	249,20	267,50	285,90	303,50	319,60
710	168,80	189,20	209,80	230,30	256,20	276,70	297,30	317,40	338,00	355,90
810	185,20	207,90	230,70	253,40	281,70	304,40	327,20	349,70	372,50	392,20
910	201,60	226,60	251,70	276,70	307,20	332,20	357,30	381,90	407,10	428,60
1.010	218,00	245,20	272,70	299,80	332,70	359,90	387,30	414,20	441,50	470,30
1.110	244,60	274,00	303,70	333,10	368,20	397,70	427,30	456,50	486,20	511,40
1.210	261,00	292,70	324,60	356,30	393,70	425,50	457,40	488,70	520,60	547,70
1.310	277,40	311,30	345,60	379,50	419,10	453,20	487,30	520,90	555,20	584,20
1.410	293,80	330,00	366,50	402,80	444,70	480,80	517,30	553,20	589,70	620,60
1.510	310,20	348,60	387,50	425,90	470,10	508,50	547,30	585,40	624,30	657,00

H \ L	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
110	134,40	141,10	148,10	155,00	204,60	211,60	218,60	225,50	232,40
210	172,60	182,40	191,60	200,70	264,20	273,30	282,60	291,80	301,00
310	210,80	223,60	235,20	246,60	323,70	335,10	346,70	358,00	369,30
410	249,10	265,00	278,80	292,40	383,10	396,70	410,50	424,20	437,80
510	287,40	306,30	322,30	338,20	442,70	458,40	474,30	490,40	506,40
610	335,80	357,60	376,00	394,20	521,90	540,70	559,60	577,10	594,70
710	374,00	399,00	419,60	439,90	581,40	601,70	622,20	642,60	663,10
810	412,20	440,20	463,20	485,80	640,70	663,30	686,20	708,90	731,70
910	450,50	481,60	506,70	531,60	700,30	725,10	750,10	775,10	800,10
1.010	494,10	528,30	555,60	582,80	759,80	786,90	814,10	841,00	868,20
1.110	537,00	574,30	604,00	633,40	839,10	868,50	897,90	927,40	956,90
1.210	575,20	615,60	647,50	679,20	898,60	930,10	961,80	993,60	1.025,30
1.310	613,50	656,80	691,50	736,20	958,00	991,80	1.025,80	1.059,90	1.093,90
1.410	651,70	698,10	737,90	782,40	1.017,50	1.053,50	1.089,80	1.126,10	1.162,40
1.510	690,00	735,40	775,30	819,70	1.076,90	1.115,10	1.153,70	1.192,30	1.230,80

COMPUERTAS DE REGULACION

Transmisión por bielas

Características
Generales

Al Fe

Tipo 150-C-O



Tipo 150-C-P




Denominación

TIPO	L x H	ACABADO
150-C-O	Largo	MA
150-C-P	x Alto	SA


Ejemplo de Pedido:

150-C-O	900 x 770	SA
---------	-----------	----


Tipo 150-C

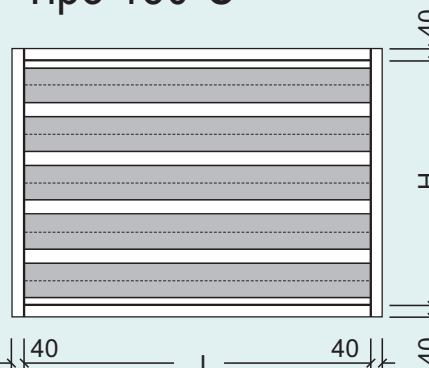

Tipo 150-C




Opciones



Mando Manual


MA-Mando Manual Adosado



Mando para Motorizar

SA-Mando para Motorizar

(*) Indicar longitud de eje

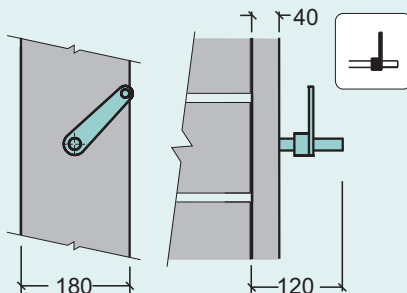

COMPUERTAS DE REGULACION LAMA AERODINAMICA


TIPO 150-C

H \ L	400	500	600	700	800	900	1.000
320	213,60	225,10	236,70	248,30	259,90	271,50	283,00
470	257,20	272,70	288,20	303,70	319,10	334,60	350,00
620	300,90	320,20	339,60	359,00	378,30	397,80	417,00
770	342,00	365,20	388,50	411,70	434,90	458,30	481,40
920	383,20	410,30	437,40	464,50	491,70	518,80	545,90
1.070	424,50	455,50	486,50	517,50	548,60	579,70	610,50
1.220	466,00	500,90	535,80	570,70	605,60	640,60	675,30
1.370	506,20	545,00	583,80	622,50	661,30	700,10	738,80
1.520	546,30	589,00	631,70	674,30	717,00	759,60	802,20
1.670	586,50	633,20	679,70	726,20	772,70	819,30	865,70
1.820	626,60	677,10	727,50	777,80	828,30	878,80	929,10
1.970	665,00	719,40	773,60	828,00	882,20	936,50	990,80

H \ L	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
320	294,50	306,20	317,80	329,40	340,80	352,50	364,10
470	365,40	381,00	396,50	411,90	427,40	442,90	458,40
620	436,30	455,70	475,20	494,40	513,80	533,10	552,40
770	504,50	527,80	551,10	574,30	597,50	620,80	644,00
920	572,90	600,10	627,30	654,30	681,40	708,60	735,70
1.070	641,40	672,50	703,50	734,40	765,50	796,40	827,50
1.220	710,10	745,00	779,90	814,80	849,60	884,60	919,40
1.370	777,40	816,20	855,10	893,80	932,50	971,30	1.010,00
1.520	844,70	887,50	930,20	972,70	1.015,30	1.058,00	1.100,60
1.670	912,20	958,70	1.005,30	1.051,80	1.098,20	1.144,80	1.191,30
1.820	979,40	1.029,90	1.080,30	1.130,60	1.181,00	1.231,40	1.281,80
1.970	1.045,00	1.099,30	1.153,60	1.207,80	1.262,00	1.316,40	1.370,60


COMPUERTAS DE REGULACION Elementos Auxiliares y Accesorios

INTERCONEXION FORMA "L"

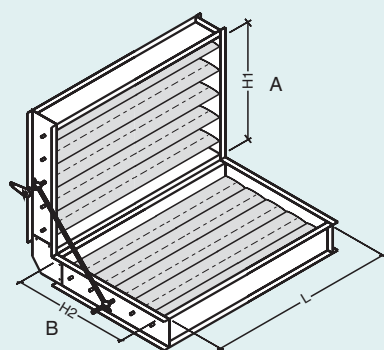


Tipo 100-EAD

INTERCONEXION FORMA "T"

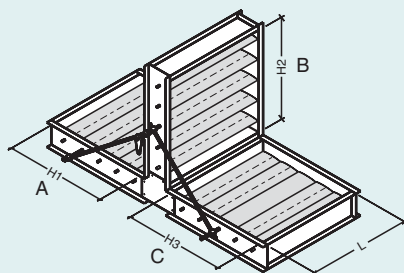

Tipo 100-EAD

INTERCONEXION FORMA "Y"

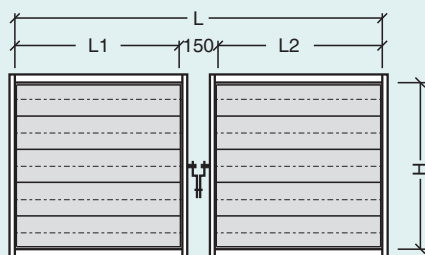

Tipo 150-C

ELEMENTOS AUXILIARES Y ACCESORIOS PARA COMPUERTAS SERVOMOTORES


Todo-Nana 4 Nm. (Hasta 0,8 m ²)	203,30
Proporcional 4 Nm. (Hasta 0,8 m ²)	272,60
Todo-Nada 8 Nm. (Hasta 1,5 m ²)	261,50
Proporcional 8 Nm. (Hasta 1,5 m ²)	323,00
Todo-Nada 16 Nm. (Hasta 3 m ²)	289,20
Proporcional 16 Nm. (Hasta 3 m ²)	406,00

INDICAR TENSION DE ACOMETIDA.
PRECIOS SERVOMOTORES PROPORCIONALES A 24 V.

Interconexión de Compuertas Serie 100-EAD a 90° (Forma "L")	65,60
Interconexión de Compuertas Serie 100-EAD a 90° + 90° (Forma "T")	131,20
Interconexión de Compuertas Serie 150 (Forma "Y")	16,90
Compuertas Adosadas Serie 100-EAD a 180° (Forma "D")	56,40
Juego de bielas y varillas sueltas para interconexión de dos compuertas para accionamiento combinado	26,70
Burlete felpudo Compuertas Serie 150-C	6%
Casquillos y Cojinetes Alta Temperatura (100 °C) (por lama)	25,00

COMPUERTAS ADOSADAS (DOBLE MANDO INDEPENDIENTE)

FORMA "D"

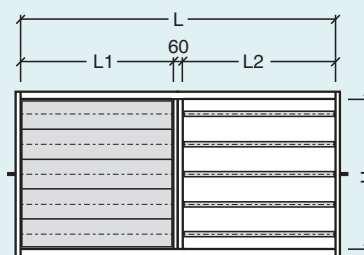

Tipo 100-EAD

COMPUERTAS DE SOBREPRESION

Marco en " L "

Características
Generales

AI




Denominación

TIPO	LxH
SPL-1	Largo
SPL-2	x Alto

Ejemplo de Pedido:


SPL-1	300x314
-------	---------

Tipos SPL-1 y SPL-2

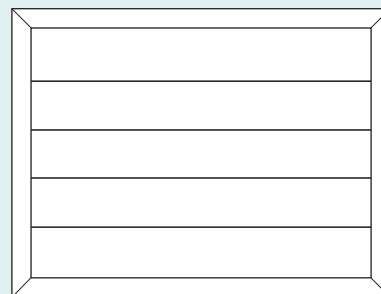

40 L 40

Tipo SPL-1

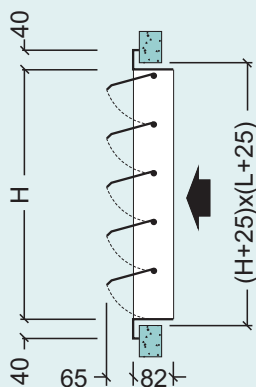


COMPUERTAS SOBREPRESION MARCO EN L

TIPO SPL-1

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
214	68,60	76,60	84,80	93,00	104,90	112,50	124,30	132,60
314	83,00	92,10	101,80	111,40	124,70	133,70	148,20	157,80
414	97,80	108,20	119,60	130,70	145,40	155,80	172,80	183,80
514	111,80	123,70	136,70	149,20	165,30	177,10	196,80	209,10
614	125,90	139,20	153,80	167,70	185,20	198,50	220,60	234,40
714	145,00	159,70	176,00	191,30	206,00	220,50	245,30	260,60
814	159,10	175,10	193,10	209,80	225,80	241,90	269,30	285,90
914	173,10	190,60	210,20	228,30	245,80	263,20	293,20	311,20
1.014	187,90	206,80	228,10	247,60	266,40	285,30	317,90	337,30

Tipo SPL-2

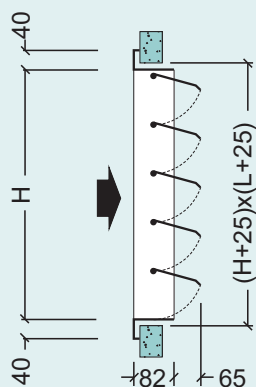

COMPUERTAS SOBREPRESION MARCO EN L

TIPO SPL-2

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
214	74,90	82,90	91,00	99,20	111,00	118,70	130,40	138,70
314	90,90	99,90	109,50	119,10	132,40	141,40	155,70	165,30
414	107,30	117,70	129,00	140,00	154,60	165,00	182,00	192,90
514	123,90	135,70	148,60	161,00	177,00	188,80	208,30	220,70
614	139,30	152,40	167,00	180,80	198,30	211,40	233,50	247,30
714	159,80	174,30	190,60	205,70	220,30	234,80	259,50	274,70
814	175,10	191,20	209,00	225,60	241,50	257,50	284,70	301,20
914	192,50	209,80	229,30	247,30	264,70	282,00	311,80	329,80
1.014	208,60	227,40	248,50	267,90	286,70	305,30	337,80	357,10

COMPUERTAS DE SOBREPRESION

Marco en " U "

Características
Generales

AI




Denominación

TIPO	LxH
SPU	Largo x Alto

Ejemplo de Pedido:


SPU	500x620
-----	---------

Tipo SPU



25 L 25

Tipo SPU

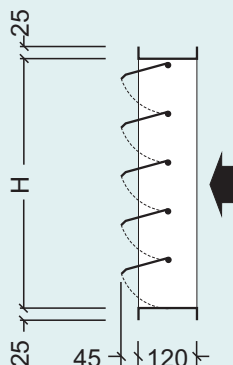

COMPUERTAS SOBREPRESION MARCO EN U

TIPO SPU

H \ L	300	400	500	600	700	800	900
220	63,20	72,60	82,30	91,70	101,20	110,60	121,20
320	78,80	89,70	100,90	111,70	122,50	133,30	146,00
420	95,50	107,70	120,40	132,60	144,80	157,00	171,60
520	114,60	128,20	142,40	156,00	169,60	183,20	199,80
620	130,20	145,30	161,00	176,00	191,00	206,00	224,60
720	145,90	162,30	179,60	195,90	212,30	228,70	249,20
820	161,50	179,30	198,10	215,80	233,70	251,50	273,90
920	178,50	197,80	218,00	237,30	256,50	275,60	300,10
1.020	194,20	214,80	236,60	257,20	277,80	298,30	324,80
1.120	209,80	231,80	255,10	277,20	299,10	321,00	349,50
1.220	225,50	248,80	273,70	297,10	320,40	343,80	374,20
1.320	242,50	267,30	293,70	318,40	343,20	367,90	400,30
1.420	258,10	284,40	312,20	338,40	364,50	390,60	425,00
1.520	273,80	301,40	330,70	358,30	385,80	413,40	449,70
1.620	289,40	318,50	349,30	378,30	407,10	436,10	474,50

H \ L	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
220	130,60	195,70	214,10	232,50	253,20	271,60
320	156,70	236,90	258,10	279,20	303,90	325,10
420	183,70	279,00	302,90	326,90	355,50	379,50
520	213,40	326,30	353,00	379,70	412,40	439,10
620	239,50	367,40	396,90	426,40	463,00	492,50
720	265,60	410,90	443,30	475,60	516,20	548,50
820	291,80	452,40	487,60	522,70	567,20	602,30
920	319,30	497,90	535,90	573,70	622,20	660,10
1.020	345,40	539,40	580,10	620,80	673,20	713,90
1.120	371,50	580,90	624,40	667,90	724,20	767,70
1.220	397,50	622,40	668,70	714,80	775,30	821,50
1.320	425,10	668,00	717,00	766,00	830,30	879,30
1.420	451,10	709,50	761,20	813,00	881,30	933,10
1.520	477,20	750,90	805,50	860,00	932,40	986,90
1.620	503,30	792,30	849,80	907,10	983,40	1.040,70

REJILLAS INTEMPERIE

Serie RI

Características
Generales

AI




Denominación

TIPO	LxH
RI	Largo x Alto


Ejemplo de Pedido:

RI	500x750
----	---------

Tipo RI

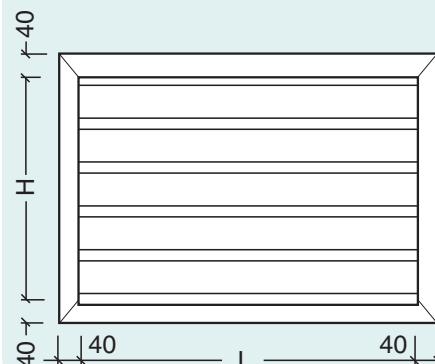

Tipo RI

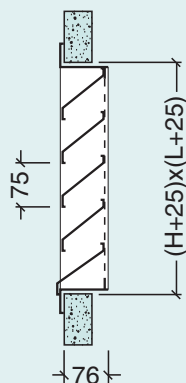


REJILLAS INTEMPERIE

TIPO RI

H \ L	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200
300	95,80	118,50	130,10	142,20	154,00	169,00	180,70	205,20	230,60
450	133,80	149,50	164,70	180,40	195,90	215,50	230,70	264,00	293,50
600	161,80	181,10	200,00	218,80	237,90	262,20	281,00	322,90	356,50
750	190,20	213,00	235,50	258,40	281,20	310,50	332,90	383,50	421,30
900	217,70	244,20	270,20	296,70	323,30	357,00	383,10	442,50	484,20
1.050	257,20	287,40	317,40	347,70	378,20	416,40	446,30	509,00	547,10
1.200	286,00	320,00	353,40	386,90	421,20	464,30	497,70	568,90	610,50
1.350	315,10	352,70	389,70	426,80	464,80	512,50	549,60	628,90	674,70
1.500	343,00	384,20	424,90	465,50	507,20	559,50	600,10	687,80	737,70
1.650	372,10	416,80	461,00	505,30	550,60	607,50	651,80	747,70	801,20
1.800	399,90	448,30	496,20	544,00	593,10	654,50	702,30	806,60	891,20
1.950	428,60	480,60	532,10	583,50	636,30	702,20	753,60	893,30	956,90

Tipo RI-M

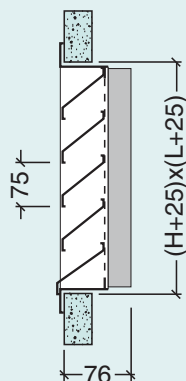

RI-M Rejilla intemperie que incorpora
marco portafiltro con manta filtrante G4
(Consultar precio)

H \ L	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
300	243,50	257,00	270,20	283,80	297,70	310,80	323,80	333,20
450	310,50	328,00	345,60	363,50	381,30	398,90	415,70	429,30
600	377,60	399,10	420,90	443,10	465,10	486,90	507,90	525,50
750	446,30	472,00	498,10	525,40	550,60	576,60	601,80	623,40
900	513,30	543,20	573,50	605,20	634,40	664,60	693,80	719,60
1.050	580,40	614,30	648,90	684,80	718,10	756,60	789,80	845,30
1.200	647,80	685,90	724,80	764,40	826,80	870,90	909,50	944,40
1.350	716,10	758,10	826,40	871,70	914,50	963,00	1.005,60	1.044,80
1.500	783,20	855,20	904,10	953,90	1.000,80	1.053,70	1.100,60	1.144,00
1.650	877,40	929,10	982,50	1.037,10	1.088,30	1.145,60	1.196,70	1.244,30
1.800	946,40	1.002,40	1.060,20	1.119,40	1.174,60	1.236,30	1.291,70	1.343,40
1.950	1.016,40	1.076,60	1.138,70	1.202,20	1.261,80	1.327,90	1.387,50	1.443,40

Acabado:

- Estándar: Aluminio extruido sin tratamiento superficial.
- Opcional: Aluminio Lacado Blanco (Suplemento 137 €.
- Lacado RAL a definir (Precio a consultar).

REJILLAS INTEMPERIE

Serie RIF

Características
Generales

Fe




Denominación

TIPO	LxH
RIF	Largo x Alto


Ejemplo de Pedido:

RIF	500x750
-----	---------

Tipo RIF

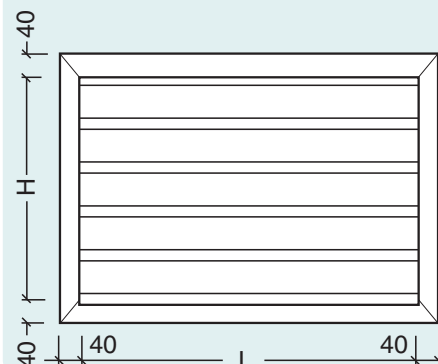

Tipo RIF

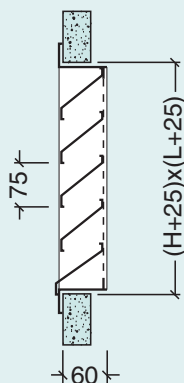

REJILLAS INTEMPERIE

TIPO RIF

H \ L	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200
300	90,40	95,40	99,60	104,10	109,50	114,10	129,40	144,50	149,00
450	109,50	115,30	122,10	128,00	133,80	139,70	158,40	171,10	180,80
600	138,40	145,20	153,70	160,90	168,10	175,30	197,40	220,30	229,20
750	163,00	171,40	181,10	189,60	198,00	208,00	232,10	260,70	269,30
900	187,90	197,60	208,80	218,50	228,30	239,80	269,10	299,90	309,70
1.050	211,40	224,00	235,00	246,00	257,00	270,00	302,90	337,60	348,70
1.200	235,50	249,60	261,90	274,30	288,60	301,10	337,40	376,00	388,40
1.350	259,80	275,30	288,90	302,40	318,40	332,10	371,80	414,40	428,10
1.500	283,90	300,90	315,80	330,70	348,00	363,00	406,30	452,80	467,80
1.650	308,20	326,60	342,80	372,70	366,60	394,10	438,40	488,70	505,00
1.800	332,30	353,20	369,70	387,10	407,50	425,10	475,40	529,60	547,30
1.950	356,50	377,80	396,60	415,40	437,30	456,20	510,00	568,00	587,00

H \ L	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
300	158,70	163,30	168,00	183,00	187,70	192,20	196,80	201,50
450	191,60	199,00	204,90	221,50	227,40	233,30	239,30	245,10
600	241,50	248,60	255,90	278,90	286,20	293,40	300,40	307,80
750	282,90	291,40	299,90	326,80	335,40	343,90	352,40	358,40
900	324,60	334,50	344,30	375,10	384,90	392,50	407,50	417,30
1.050	364,90	375,90	389,80	421,80	436,10	447,30	458,40	469,70
1.200	405,90	418,30	433,80	472,50	485,20	497,70	510,20	522,70
1.350	446,90	460,60	477,80	520,50	534,40	548,20	561,90	575,80
1.500	487,80	506,40	521,50	568,30	583,40	598,60	613,60	628,80
1.650	526,40	546,60	563,00	613,70	630,10	646,50	662,90	679,30
1.800	569,90	591,70	609,40	664,00	681,70	699,50	717,30	734,90
1.950	615,30	634,30	653,30	711,90	730,90	749,90	768,90	788,00

Acabado:

- Estándar: Chapa Galvanizada.
- Opcional: Lacado Blanco (Suplemento 137 € / m²).
- Lacado RAL a definir (Precio a consultar).

ELIMINADORES DE GOTAS

Serie EG


Características
Generales

AI

Denominación

TIPO	LxH
EGS-112-AL	Largo
EGR-112-AL	x Alto
Ejemplo de Pedido:	
EGS-112-AL	1020x900



Tipos EGS y EGR

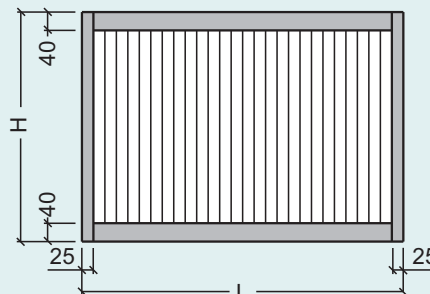

Tipo EGS-112-AL



Tipo EGR-112-AL



NOTAS:

Cuando se selecciona como separador de gotas la altura máxima recomendada es $H = 2000$ m.m.

- Longitud máxima por unidad $L = 1980$ m.m.

- Superficie frontal máxima por unidad 3 m^2 .

- Rectificador:

Velocidad frontal máxima $3,5 \text{ m/s}$.

- Separador:

Velocidad frontal máxima 3 m/s .

SEPARADORES DE GOTAS DE ALUMINIO

TIPO EGS/EGR-112-AL

H \ L	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080	1140	1200	1260
500												
600												
700												
800												
900												
1000												
1100												
1200												
1300												
1400												
1500												
1600												
1700												
1800												
1900												
2000												
2100												
2200												
2300												
2400												
2500												

H \ L	1320	1380	1440	1500	1560	1620	1680	1740	1800	1860	1920	1980
500												
600												
700												
800												
900												
1000												
1100												
1200												
1300												
1400												
1500												
1600												
1700												
1800												
1900												
2000												
2100												
2200												

ANTIVIBRADORES DE MUELLE

Características
Generales

Fe

Denominación

SERIE	TAMAÑO	MONTAJE	OPCION
BF	B	S	E
SL	A	T	CA
SM	V	S+P	
SP	R	T+P	
SSL	N	2P	
		2,4,6..M	
		C	

Ejemplo de pedido:

SM	R	S+P	E
----	---	-----	---



Opciones

S

Cazoletas roscadas.

T

1 Cazoleta con tornillo.
1 Cazoleta roscada.

2T

Cazoletas con tornillo.

S+P

Cazoletas roscada y
placa de apoyo.

T+P

Cazoleta con tornillo
y placa de apoyo.

2P

2 Placas de apoyo.

...M

Montaje múltiple.

2M

4M

6M

C

Para cuelgue.

E

Espárrago de nivelación
con arandelas y tuercas.

ANTIVIBRADORES DE MUELLE

TIPO	Carga (Kg.)	S	T	2T	S+P	T+P	2P	2M	4M	6M	C
SL-B	3	8,00	8,20	8,50	20,20	21,30	32,30	71,80	123,80	179,70	26,40
SL-A	4	8,00	8,20	8,50	20,20	21,30	32,30	71,80	123,80	179,70	26,40
SL-V	6	8,00	8,20	8,50	20,20	21,30	32,30	71,80	123,80	179,70	26,40
SL-R	9	8,00	8,20	8,50	20,20	21,30	32,30	71,80	123,80	179,70	26,40
SM-B	12	9,10	9,30	9,60	21,40	22,40	33,50	74,10	128,30	186,40	49,60
SM-A	25	9,10	9,30	9,60	21,40	22,40	33,50	74,10	128,70	187,00	49,60
SM-V	40	9,10	9,30	9,60	21,50	22,50	33,60	74,40	128,70	187,00	49,60
SM-R	65	9,10	9,30	9,60	21,50	22,50	33,60	74,40	129,50	188,10	49,60
BF-B	9	10,70	11,40	12,00	26,40	26,30	41,80	83,10	159,40	234,00	56,70
BF-A	15	10,70	11,40	12,00	26,40	26,30	41,80	83,10	159,40	234,00	56,70
BF-V	22	10,70	11,40	12,00	26,40	26,30	41,80	83,10	159,40	234,00	56,70
BF-R	35	11,40	11,40	12,00	26,40	26,30	41,80	83,10	159,40	234,00	56,70
BF-N	55	12,00	12,00	12,70	26,40	26,30	43,10	83,10	159,40	234,00	56,70
SP-B	80	31,70	32,40	33,00	48,10	47,90	63,40	123,80	236,50	360,10	76,50
SP-A	110	32,70	33,40	34,00	49,50	49,40	64,80	126,50	240,60	366,10	77,50
SP-V	170	32,70	33,40	34,00	49,50	49,40	64,80	126,60	242,80	369,40	77,60
SP-R	250	37,20	37,80	38,50	54,60	54,50	72,50	149,70	265,80	394,70	84,00
SP-N	350	39,60	40,20	40,90	57,80	57,70	75,70	155,90	275,30	409,10	86,30

Espárrago de nivelación M-8 (SERIES SL/SM)	8,00	€/UD.
Espárrago de nivelación M-12 (SERIES SP/BF)	9,00	€/UD.
Espárrago de nivelación M-14 (SERIES SP/BF)	10,40	€/UD.

TOMAS DE AIRE ACUSTICAS

Características
Generales

Fe

Glv


Denominación

TIPO	LxH
TA 3	Largo
TA 6	x Alto


Ejemplo de Pedido:

TA 3	1500x750
------	----------

Tipo TA

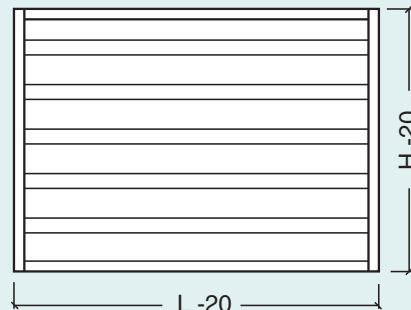

Tipo TA3

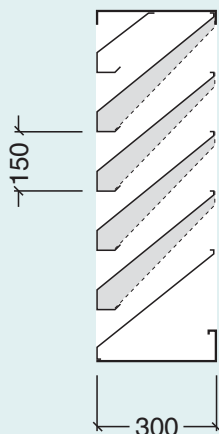


TOMAS DE AIRE ACUSTICAS

TIPO TA 3

H \ L	400	500	600	700	800	900	1.000
600	314,20	362,20	389,00	414,00	432,60	456,30	504,10
750	386,70	447,40	482,70	512,70	538,60	565,80	629,70
900	459,30	532,60	573,40	614,30	672,30	708,60	755,30
1.050	531,80	617,70	666,90	713,10	783,40	826,20	880,80
1.200	604,30	702,80	757,70	811,90	891,70	941,10	1.006,60
1.350	683,30	797,30	860,30	919,40	1.011,30	1.064,20	1.140,00
1.500	755,80	885,90	950,90	1.018,10	1.122,40	1.181,70	1.265,60
1.650	866,60	1.015,10	1.082,90	1.154,40	1.271,70	1.270,90	1.424,80
1.800	940,00	1.106,70	1.178,50	1.255,10	1.381,90	1.382,10	1.552,30
1.950	1.015,90	1.194,00	1.271,10	1.355,70	1.494,20	1.493,50	1.679,60

Tipo TA6

TA 6

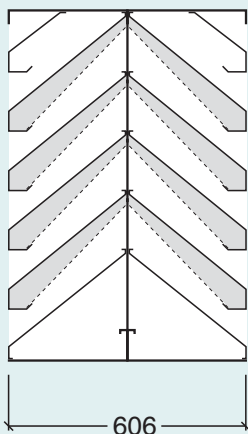

H \ L	1.200	1.400	1.500	1.600	1.800	2.000
600	569,40	652,40	683,50	740,20	815,90	903,20
750	708,40	811,30	853,90	918,30	1.014,80	1.117,80
900	847,50	970,10	1.021,90	1.096,50	1.209,00	1.334,90
1.050	986,40	1.131,40	1.189,80	1.277,20	1.406,90	1.552,00
1.200	1.125,40	1.290,30	1.357,80	1.455,30		
1.350	1.272,20	1.458,10	1.534,30			
1.500	1.411,20	1.617,00				
1.650	1.587,70					
1.800						
1.950						

PRECIO TIPO TA-6 = (PRECIO TA-3 X 2)
SUPERFICIE FRONTAL MAXIMA EN UNA PIEZA 2,1 m²

COMPUERTAS REGULACION

Circulares Tipo Mariposa

Características
Generales

Fe

Glv


Denominación

TIPO	Ø	OPCION
CRM	Diámetro	MA
		SA


Ejemplo de Pedido:

CRM	Ø 125	MA
-----	-------	----

Tipo CRM



Tipo CRM

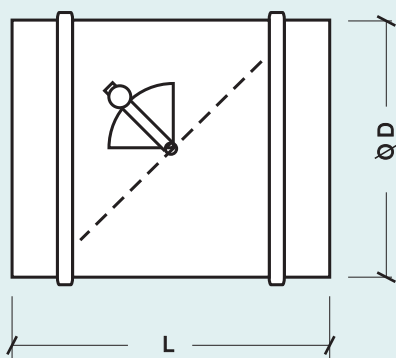

COMPUERTA CIRCULAR REGULABLE DE MARIPOSA

TIPO CRM

Diámetro	Precio
80	27,50
100	28,50
125	30,70
150	32,50
160	33,00
200	36,50
250	45,80
300	58,30
350	72,10

Kit Motorizar	36,90
---------------	-------


NOTA: Precios válidos para compuertas con mando manual (MA).

Otras dimensiones consultar precios.

TOBERAS LARGO ALCANCE

Serie TV 100

Características
Generales




Denominación

TIPO	MONTAJE	Nº Toberas	TAPA CIERRE
TV100	MT	2 3 4 5	TP TC15 TC30
TV101 TV102	MR	10 20	---


Ejemplo de Pedido:

TV101	MR	6	
-------	----	---	--

Tipo TV 100



Tipo TV 100

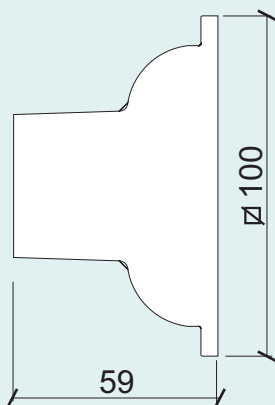

MONTAJE TIPO TV 100

TP - TAPA DE CIERRE PLANA.
TC15 - TAPA DE CIERRE CURVA PARA
CONDUCTO 150 A 250 mm.
TC30 - TAPA DE CIERRE CURVA PARA
CONDUCTO 300 A 600 mm.

MULTITOBERAS DE LARGO ALCANCE

MONTADAS SOBRE PERFIL DE ALUMINIO SIN PINTAR

Nº NUMERO TOBERAS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TV 100 MT Nº TP									
TV 100 MT Nº TC15	20,80	28,00	35,10	42,20	49,30	56,40	63,50	70,60	77,80
TV 100 MT Nº TC30									

TIPO TV 100 MT

MULTITOBERAS DE LARGO ALCANCE

MONTADAS SOBRE MARCO REJILLA LACADO EN BLANCO

Nº NUMERO TOBERAS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TV 101 MR Nº	30,40	38,10	46,80	54,60	62,30	70,00	77,70	86,90	94,60

TIPO TV 101 MR

P

MULTITOBERAS DE LARGO ALCANCE


MONTADAS SOBRE MARCO REJILLA LACADO EN BLANCO

Nº NUMERO TOBERAS	4	6	8	10	12	14	16	18	20
TG 102 MR Nº	59,20	73,50	89,20	103,50	117,70	132,00	146,30	162,40	176,60


TIPO TV 102 MR

Fijaciones: Fijación mediante Tornillos "T".


Tipo TV 100 MT

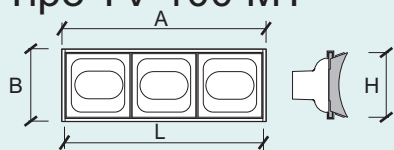

Tipo TV 101 MR

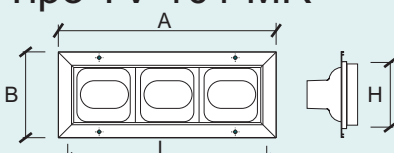

Tipo TV 102 MR

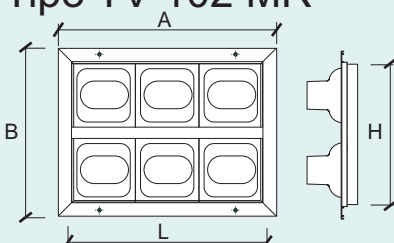

TOBERAS SERIE T-100

Tobera alta inducción TIPO TV-100	4,50	Euros/U.
Tobera alta inducción giratoria TIPO TG-100	5,10	Euros/U.
Obturador TIPO T0-100	2,70	Euros/U.
Tapa cierre plana	3,50	Euros/U.
Tapa cierre diámetros 150 A 250 MM.	3,50	Euros/Pareja
Tapa cierre diámetros 300 A 600 MM.	3,50	Euros/Pareja
Pareja perfiles aluminio soporte tobera (Suministrados sin montar)	14,70	Euros/m.l.

Acabado:

-Estándar: Color blanco.
-Opcional: Otros colores consultar.

TOBERAS LARGO ALCANCE

Serie TG 100

Características
Generales




Denominación

TIPO	MONTAJE	Nº Toberas	TAPA CIERRE
TG100	MT	2	TP
		3	TC15
		4	TC30
		5	
		10	
TG101 TG102	MR	20	---


Ejemplo de Pedido:

TG101	MR	6	
-------	----	---	--

Tipo TG 100



Tipo TG 100

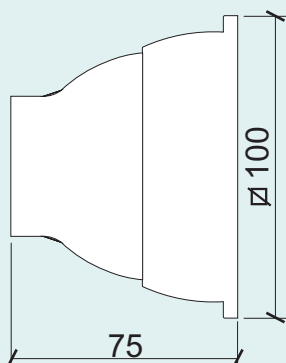

MONTAJE TIPO TG 100

TP - TAPA DE CIERRE PLANA.
TC15 - TAPA DE CIERRE CURVA PARA
CONDUCTO 150 A 250 mm.
TC30 - TAPA DE CIERRE CURVA PARA
CONDUCTO 300 A 600 mm.

MULTITOBERAS DE LARGO ALCANCE GIRATORIAS MONTADAS SOBRE PERFIL DE ALUMINIO SIN PINTAR

TIPO TG 100 MT

Nº NUMERO TOBERAS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TG 100 MT Nº TP									
TG 100 MT Nº TC15	22,10	29,80	37,50	45,20	53,00	60,70	68,40	76,10	83,80
TG 100 MT Nº TC30									

MULTITOBERAS DE LARGO ALCANCE GIRATORIAS

TIPO TG 101 MR

MONTADAS SOBRE MARCO REJILLA LACADO EN BLANCO

P

Nº NUMERO TOBERAS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TG 101 MR Nº	31,50	39,80	49,10	57,40	65,70	74,00	82,20	91,90	100,20

MULTITOBERAS DE LARGO ALCANCE GIRATORIAS


TIPO TG 102 MR

MONTADAS SOBRE MARCO REJILLA LACADO EN BLANCO


Nº NUMERO TOBERAS	4	6	8	10	12	14	16	18	20
TG 102 MR Nº	61,50	76,90	93,70	109,10	124,50	139,90	155,30	172,50	187,90

Fijaciones: Fijación mediante Tornillos "T".


Tipo TG 100 MT



Tipo TG 101 MR

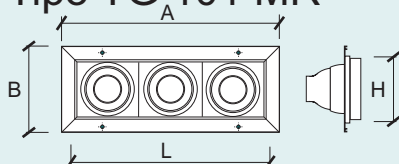

Tipo TG 102 MR

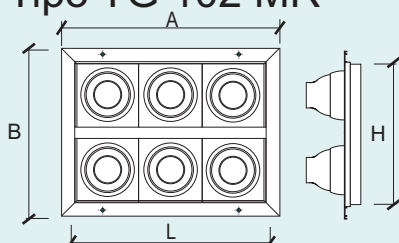

DIMENSIONES MONTAJE TIPO TV / TG 100 MT

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100
A	220	320	420	520	620	720	820	920	1020
B	117	117	117	117	117	117	117	117	117

DIMENSIONES MONTAJE TIPO TV / TG 101 MR

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	206	306	406	506	606	706	806	906	1006
H	106	106	106	106	106	106	106	106	106
A	245	345	445	545	645	745	845	945	1045
B	145	145	145	145	145	145	145	145	145


DIMENSIONES MONTAJE TIPO TV / TG 102 MR

	4	6	8	10	12	14	16	18	20
L	206	306	406	506	606	706	806	906	1006
H	208	208	208	208	208	208	208	208	208
A	245	345	445	545	645	745	845	945	1045
B	247	247	247	247	247	247	247	247	247

TOBERAS LARGO ALCANCE

Serie TOB

Características
Generales



Al

P


Denominación

TIPO	TAMAÑO	MONTAJE	ACABADO
TOB	1	EC	BLANCO
	2		
	3		
	4	--	ANODIZADO
	5		


Ejemplo de Pedido:

TOB	3	EC	BLANCO
-----	---	----	--------

Tipo TOB



Tipo TOB

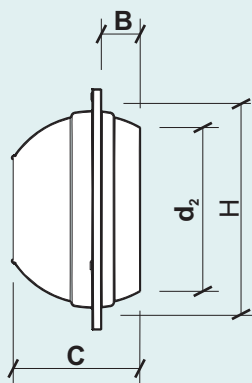

TOBERAS DE LARGO ALCANCE

Acabado:

- Estándar: Aluminio Lacado Blanco.
- Opcional: Aluminio Anodizado. (Sin incremento)

TIPO TOB

An


P

TIPO	Díámetro cuello mm.	PRECIO
TOB-1	122	213,30
TOB-2	175	278,10
TOB-3	224	346,00
TOB-4	250	428,50
TOB-5	300	500,20

Nota:

- Montaje EC: Embocadura conexión tubo flexible.
- Montaje -- : Cuello corto.

Tipo TOB-EC

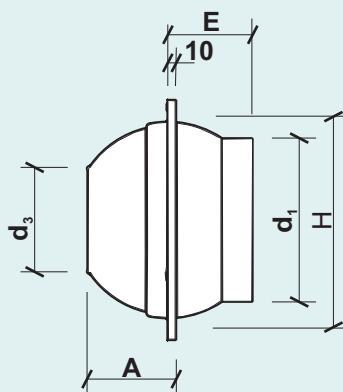

Dimensiones Nominales

TIPO	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	A	B	C	E
TOB-1	122	125	70	235	82	32	114	112
TOB-2	158	170	100	300	102	43	145	130
TOB-3	198	210	130	350	122	58	180	145
TOB-4	250	250	160	405	142	74	216	153
TOB-5	313	300	190	455	162	80	242	153

Dimensiones hueco montaje

TIPO	ØH
TOB-1	185
TOB-2	235
TOB-3	285
TOB-4	335
TOB-5	385

SILENCIADORES RECTANGULARES

Características
Generales

Fe



Glv

Denominación

TIPO	Tipo Celdilla	DIMENSIONES
D E F G H J K	N CH P M	B x H x L (mm)

Ejemplo de Pedido:

H	N	B=600;H=300;L=900;
---	---	--------------------

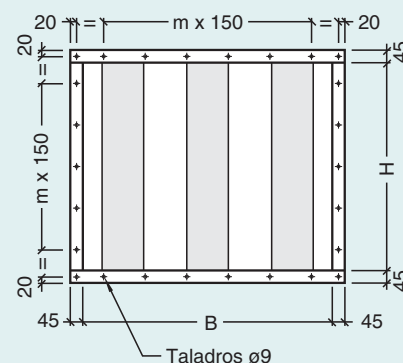

CONSTRUCCION

La carcasa está construida en chapa de acero galvanizada con bridas taladradas en la entrada y salida del aire. Las celdillas son de bastidor de chapa de acero galvanizada y el relleno de lana de roca con protección superficial contra la erosión.

Todos los materiales utilizados en la construcción de los silenciadores **AIRSONEX** son incombustibles.

La lana mineral de las celdillas está clasificada como **A2 s1 d0**, según norma UNE-EN 13501:2002 es decir, es incombustible con baja producción de humos y sin desprendimiento de partículas o gotas en llama.

METODO DE ENSAYO

El método de ensayo empleado para medir el amortiguamiento de ruido, ha sido el de "SUSTITUCION" que consiste en medir el ruido de una fuente sonora, situada en local separado, a través de un conducto y realizando una segunda medición sustituyendo el conducto por el silenciador.

La diferencia de valores así obtenidos corresponde a la atenuación del silenciador.

NORMAS A TENER EN CUENTA EN EL MONTAJE

En la utilización de un silenciador se debe tener en cuenta también lo siguiente:

- Que no se produzca puente acústico (paso de ruido por fuera del silenciador)
- Que no existan vibraciones de máquinas o equipos que produzcan un ruido no controlado.
- Que no se produzcan, detrás del silenciador, ruidos que desvirtúen el efecto del mismo (por ejemplo en rejillas y difusores)
- Cualquier otra circunstancia que produzca ruido no controlado por el silenciador.

DIMENSIONES MAXIMAS

Por razones de transporte y manipulación en obra, las dimensiones máximas de suministro de 1 módulo, son de 4,5 m² de superficie frontal ó 5 m³ de volumen total, con unas dimensiones máximas de B= 2,4 m, H= 2,1 m y L= 1,8 m. Los silenciadores de dimensiones mayores se suministran en módulos para ensamblar en el lugar de ubicación.

CALCULO ACUSTICO

Pueden darse dos casos distintos:

- Que se conozca el espectro sonoro a amortiguar.
- Que no se conozca, pero esté producido por un ventilador con un caudal de aire y una presión total definidas.

En el primer caso, en el programa de cálculo del CD - AIRSUM, se introduce el espectro sonoro a amortiguar, el nivel de ruido a que se quiere bajar, el caudal de aire y la pérdida de carga máxima admitida.

El programa da las soluciones posibles, de distintas dimensiones y precios.

En el segundo caso, introduciendo en el programa el caudal de aire, presión total, revoluciones por minuto y tipo de ventilador, el programa proporciona un espectro sonoro estimado y a partir de ahí, se procede como en el caso anterior.

SILENCIADORES CIRCULARES

Características
Generales

Fe

Glv




Denominación

MODELO	ø DN	LONGITUD
SC-SN	de 250	L=500
SN-CN	a 1400	L=1000
		L=1500

Ejemplo de Pedido:

SC-CN	ø 630	L=1500
-------	-------	--------

Tipos SC-SN y SC-CN

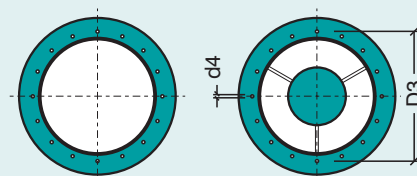

CONEXIONES

Los silenciadores AIRSUM SC, se suministran con conexión mediante cuello para los diámetros DN de 250, 315, 355, 400 y 450 mm y mediante brida interconstruida con tuercas insertadas para diámetros iguales o superiores a 500 mm. Las bridas se construyen según la norma DIN 24 154 y de acuerdo con las tablas que se acompañan.

Bajo pedido se pueden suministrar contrabridas para los diámetros iguales o superiores a 500 mm y bridas para adaptar a los silenciadores con cuello.




Tabla de Dimensiones Generales

DN	De	L 1D	L 2D
mm	mm	mm	mm
315	515	500	1000
355	555	500	1000
400	600	500	1000
450	650	500	1000
500	700	500	1000
560	760	1000	1500
630	830	1000	1500
710	910	1000	1500
800	1000	1000	1500
900	1100	1000	1500
1000	1200	1000	1500

COMPUERTAS CORTAFUEGO

Rectangulares NCF

Características Generales

Fe

Ensayos según Norma:

UNE EN 1366-2:2000

Clasificación EI-120-S

Según Norma EN 13501-3:2005


Modelo NCF2 - Resistencia al fuego 120 min.

Denominación


TIPO	LxH	ACCIONAMIENTO	CONTACTO DE SEÑAL	PLENUM
NCF 2	Dimensiones Nominales	AE24S AE220S AS24S AS220S	CS	—
NCF 3	L x H	AM24S AM230S	--	PB

Ejemplo de Pedido:

NCF 3	300x300	AM24S	--	--
-------	---------	-------	----	----

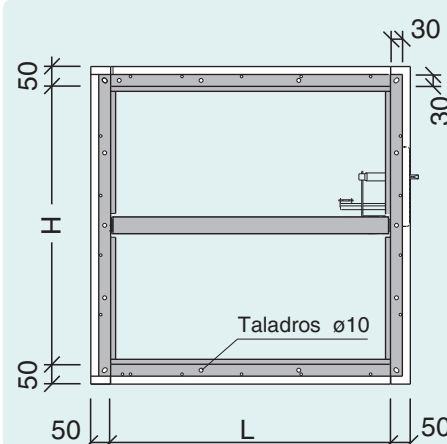

Tipo NCF 2

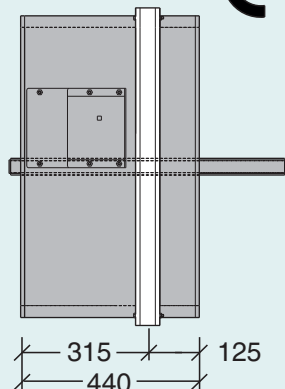


Los ensayos y la correspondiente homologación de la compuerta se han realizado en el Centro de Ensayos e Investigación del fuego, AFITI-LICOF, laboratorio oficial de ensayos.

Resultado del ensayo

Informe 7892/08-3

NCF-2 EI 120(ve i<-->o) S

Compuerta Circular

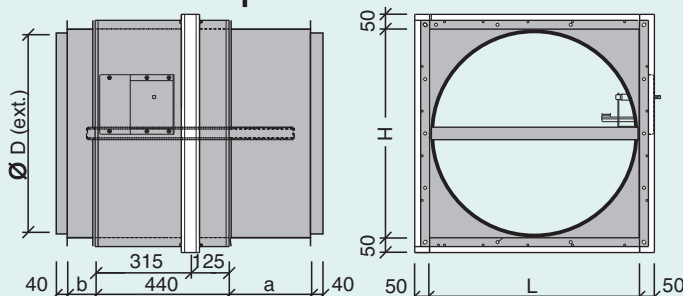

ACCIONAMIENTO COMPUERTAS CORTAFUEGO SERIE NCF

AM 230S	MOTOR 230V. 8 NM 2 MICROS FINAL CARRERA Y FUSIBLE TERM OELECTRICO	40120
AM 24S	MOTOR 24V. 8 NM 2 MICROS FINAL CARRERA Y FUSIBLE TERM OELECTRICO	373,70
AE 24S	ELECTROIMAN A 24 V c.c. (ABIERTA CON TENSION)	Consultar
AE 220S	ELECTROIMAN A 220 V c.a. (ABIERTA CON TENSION)	Consultar
AS 24S	SOLENOIDE A 24 V c.c. (ABIERTA SIN TENSION)	Consultar
AS 220S	SOLENOIDE A 220 V c.a. (ABIERTA SIN TENSION)	Consultar
FT	REPUESTO FUSIBLE TERMICO	16,70
CSN	CONTACTO SEÑALIZACIÓN ABIERTO/CERRADO	27,00

En versión standard, las compuertas llevan incluido accionamiento manual y fusible térmico.

COMPUERTAS CORTAFUEGOS RECTANGULARES TIPO NCF2

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1.000
200	299,40	306,90	317,90	328,50	339,10	346,80	358,30	366,00	376,90	384,50	394,90	402,80	414,80	417,20	427,80	438,30	445,80
250	307,30	315,50	330,10	341,20	349,50	357,80	370,10	378,40	389,90	398,20	409,20	417,80	430,40	433,10	444,30	455,50	463,60
300	315,00	329,80	339,10	351,00	362,80	371,80	381,60	390,60	402,80	411,70	423,40	432,50	445,90	448,80	460,70	472,40	481,20
350	329,00	338,30	351,30	360,70	373,10	385,90	396,40	405,90	418,80	428,30	440,60	450,40	464,30	467,60	480,10	492,50	501,90
400	336,70	346,80	360,30	373,40	386,50	396,90	408,00	418,10	431,70	441,80	454,90	465,20	479,80	483,40	496,50	509,50	519,60
450	347,40	358,00	372,30	386,10	399,80	410,80	422,60	433,40	447,50	458,40	471,90	483,00	498,20	502,10	515,90	529,50	540,10
500	356,30	367,60	382,50	396,90	411,30	422,80	435,20	446,80	461,50	472,90	487,30	499,00	515,70	519,80	535,20	549,40	560,70
550	367,10	379,10	394,60	409,60	424,60	436,90	450,00	462,00	477,50	489,60	504,50	516,80	534,20	538,60	554,50	569,40	581,40
600	374,90	387,50	403,70	419,40	435,00	447,90	461,60	474,30	493,40	506,10	518,60	531,70	549,70	554,50	571,00	586,60	599,10
650	378,20	391,20	407,60	423,60	439,60	452,80	466,90	480,00	499,40	512,50	525,40	538,70	557,10	573,20	590,40	606,60	619,70
700	386,80	400,40	417,40	434,00	450,70	464,60	479,20	493,00	513,10	526,80	540,30	554,30	572,00	588,80	606,60	623,40	640,20

COMPUERTAS CORTAFUEGOS CIRCULARES TIPO NCF2

Diámetro	200	250	315	350	400	450	500	560	630	700
Precio	332,80	352,00	424,90	431,50	465,80	499,90	530,90	629,10	671,10	708,90

- EN VERSION STANDARD, LAS COMPUERTAS LLEVAN INCLUIDO ACCIONAMIENTO MANUAL Y FUSIBLE TERMICO.

COMPUERTAS CORTAFUEGO

Rectangulares NCF

Características Generales

Fe

Ensayos según Norma:

UNE EN 1366-2:2000

Clasificación EI-180-S

Según Norma EN 13501-3:2005


Modelo NCF3 - Resistencia al fuego 180 min.

Denominación


TIPO	LxH	ACCIONAMIENTO	CONTACTO DE SEÑAL	PLENUM
NCF 2	Dimensiones Nominales L x H	AE24S AE220S AS24S AS220S	CS	—
NCF 3		AM24S AM230S	--	PA PB

Ejemplo de Pedido:

NCF 3	300x300	AM24S	--	--
-------	---------	-------	----	----

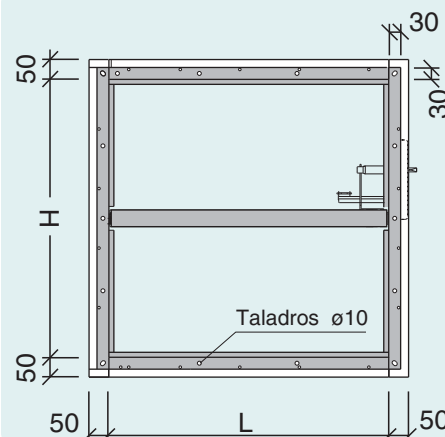

Tipo NCF 3

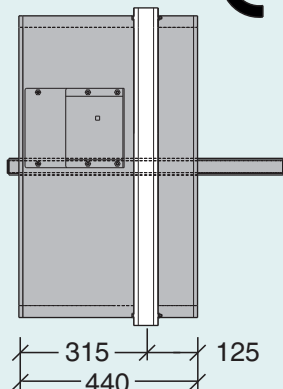


Los ensayos y la correspondiente homologación de la compuerta se han realizado en el Centro de Ensayos e Investigación del fuego, AFITI-LICOF, laboratorio oficial de ensayos.

Resultado del ensayo

Informe 7892/08-2

NCF-3 EI 180 (ho i<-->o) S

Compuerta Circular

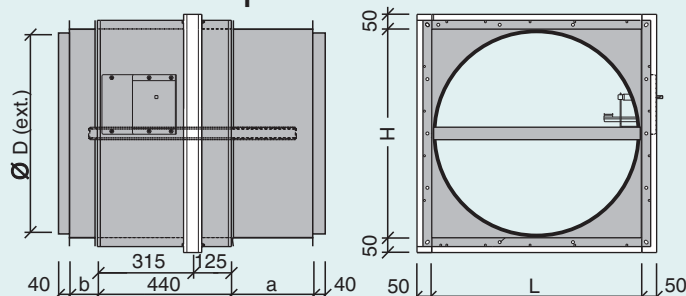

ACCIONAMIENTO COMPUERTAS CORTAFUEGO SERIE NCF

AM 230S	MOTOR 230V. 8 NM 2 MICROS FINAL CARRERA Y FUSIBLE TERM O ELECTRIC	401,20
AM 24S	MOTOR 24V. 8 NM 2 MICROS FINAL CARRERA Y FUSIBLE TERM O ELECTRIC	373,70
AE 24S	ELECTROIMAN A 24 V c.c. (ABIERTA CON TENSION)	Consultar
AE 220S	ELECTROIMAN A 220 V c.a. (ABIERTA CON TENSION)	Consultar
AS 24S	SOLENOIDE A 24 V c.c. (ABIERTA SIN TENSION)	Consultar
AS 220S	SOLENOIDE A 220 V c.a. (ABIERTA SIN TENSION)	Consultar
FT	REPUESTO FUSIBLE TERMICO	16,70
CSN	CONTACTO SEÑALIZACIÓN ABIERTO/CERRADO	27,00

En versión standard, las compuertas llevan incluido accionamiento manual y fusible térmico.

COMPUERTAS CORTAFUEGOS RECTANGULARES TIPO NCF3

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1.000
200	352,30	361,10	374,00	386,50	399,00	408,00	421,60	430,60	443,50	452,40	464,60	473,90	488,00	490,90	503,30	515,70	524,50
250	361,60	371,20	388,40	401,50	411,20	421,00	435,50	445,20	458,80	468,50	481,50	491,60	506,40	509,60	522,80	535,90	545,50
300	370,60	388,00	399,00	413,00	426,90	437,50	449,00	459,60	473,90	484,40	498,20	508,90	524,60	528,00	542,00	555,80	566,20
350	387,10	398,00	413,30	424,40	439,00	454,00	466,40	477,60	492,80	503,90	518,40	529,90	546,30	550,20	564,90	579,50	590,50
400	396,20	408,00	423,90	439,30	454,80	467,00	480,00	491,90	507,90	519,80	535,20	547,30	564,50	568,80	584,20	599,50	611,30
450	408,80	421,20	438,00	454,30	470,40	483,30	497,20	509,90	526,50	539,30	555,20	568,30	586,20	590,80	607,00	623,00	635,50
500	419,20	432,50	450,00	467,00	483,90	497,50	512,00	525,70	543,00	556,40	573,30	587,10	606,80	611,60	629,70	646,40	659,70
550	431,90	446,00	464,30	481,90	499,60	514,00	529,50	543,60	561,80	576,00	593,60	608,00	628,50	633,70	652,40	669,90	684,00
600	441,10	455,90	475,00	493,50	511,80	527,00	543,10	558,00	580,50	595,50	610,20	625,60	646,80	652,40	671,80	690,20	704,90
650	445,00	460,30	479,60	498,40	517,20	532,80	549,30	564,80	587,60	603,00	618,20	633,80	655,50	674,40	694,60	713,70	729,10
700	455,10	471,10	491,10	510,60	530,30	546,60	563,80	580,00	603,70	619,80	635,70	652,20	673,00	692,80	713,70	733,50	753,20

COMPUERTAS CORTAFUEGOS CIRCULARES TIPO NCF3

Diámetro	200	250	315	350	400	450	500	560	630	700
Precio	391,60	414,20	499,90	507,70	548,00	588,20	624,60	740,20	789,60	834,00

- EN VERSION STANDARD, LAS COMPUERTAS LLEVAN INCLUIDO ACCIONAMIENTO MANUAL Y FUSIBLE TERMICO.

COMPUERTAS CORTAFUEGO

Rectangulares ACFR

Características
Generales

Ensayos según Norma:

Norma UNE-EN 1366-2
Norma UNE-EN 13501-3

Resultado del ensayo:

EI 180 (ho i -->o) S


EI 120 (ve i <-->o) S

Denominación

TIPO	LxH	ACCIONAMIENTO (Manual ó Motorizado)	CONTACTO DE SEÑAL
ACFR	Dimensiones Nominales	M Acabado Estándar (Manual)	C El contacto de señalización lo incluye el motor.
	L x H	S 24S (24V) S 230S (230V) S 24B (24V Belimo) S 230B (230V Belimo)	

Ejemplo de Pedido:


ACFR	300x300	M (Manual)	C
ACFR	300x300	S 24S (Motor 24 V) S 24B (Motor 24 V Belimo)	Lo incluye el motor



Tipo ACFR



H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
200	-	-
250	-	-
300	-	-
350	17,5	-
400	42,5	-
450	67,5	-
500	92,5	7,5
550	117,5	32,5
500	142,5	57,5

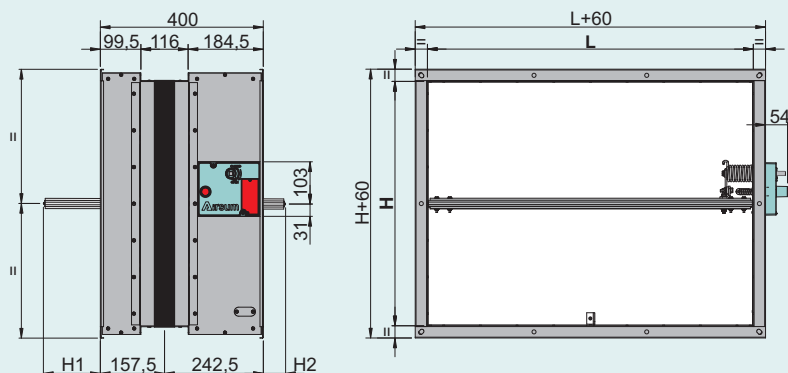

L (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

La compuerta cortafuego rectangular modelo **ACFR** ha sido homologada mediante ensayos de resistencia al fuego y dispone de marcado **CE** en cumplimiento con el Reglamento (UE) N° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea (0370-CPR-6631).

Modelo	Dimensiones (mm)	Tipo Instalación	Material Instalación	Características Instalación	Clasificación
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Muro Rígido	Mortero	Muro de obra / hormigón armado	EI-120 (ve i <-->o) S
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Forjado Rígido	Mortero	Hormigón armado	EI-180 (ho i -->o) S
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Muro Flexible	Placas de Yeso	Placa de yeso tipo F	EI-120 (ve i <-->o) S

COMPUERTAS CORTAFUEGOS RECTANGULARES TIPO ACFR-M

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	244,80	251,00	259,90	266,40	274,60	281,60	288,60	292,60	304,10	308,20	316,00	320,00	331,90
250	250,00	256,60	268,40	275,30	281,50	288,90	296,30	300,80	312,70	317,20	325,40	329,80	342,10
300	255,00	267,00	274,30	281,60	290,60	298,50	303,90	308,80	321,10	326,00	334,60	339,50	352,20
350	266,20	273,70	283,90	289,20	298,60	309,90	315,70	321,00	333,80	339,10	348,10	353,40	366,50
400	272,80	280,70	291,30	299,50	309,30	318,50	324,80	330,50	343,70	349,40	358,90	364,60	378,10
450	279,40	287,80	298,80	307,40	317,70	327,30	334,00	340,10	353,70	359,80	369,80	375,90	389,90
500	286,70	295,50	306,90	315,90	326,60	336,60	343,80	350,30	364,40	370,90	381,20	387,80	402,20
550	295,60	304,80	316,70	326,10	337,20	347,70	355,20	362,20	376,60	383,60	394,40	401,30	416,20
600	303,20	312,90	325,20	335,00	346,50	357,40	365,40	372,80	388,60	396,00	406,20	413,60	427,30

- EN VERSION STANDARD, LAS COMPUERTAS LLEVAN INCLUIDO ACCIONAMIENTO MANUAL Y FUSIBLE TERMICO.

COMPUERTAS CORTAFUEGO

Rectangulares ACFR

Características
Generales

Ensayos según Norma:

Norma UNE-EN 1366-2
Norma UNE-EN 13501-3

Resultado del ensayo:

El 180 (ho i -->o) S


El 120 (ve i <-->o) S

Denominación

TIPO	LxH	ACCIONAMIENTO (Manual ó Motorizado)	CONTACTO DE SEÑAL
ACFR	Dimensiones Nominales L x H	M Acabado Estándar (Manual)	C
		S 24S (24V) S 230S (230V) S 24B (24V Belimo) S 230B (230V Belimo)	El contacto de señalización lo incluye el motor.

Ejemplo de Pedido:


ACFR	300x300	M (Manual)	C
ACFR	300x300	S 24S (Motor 24 V) S 24B (Motor 24 V Belimo)	Lo incluye el motor



Tipo ACFR



H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
200	-	-
250	-	-
300	-	-
350	17,5	-
400	42,5	-
450	67,5	-
500	92,5	7,5
550	117,5	32,5
500	142,5	57,5

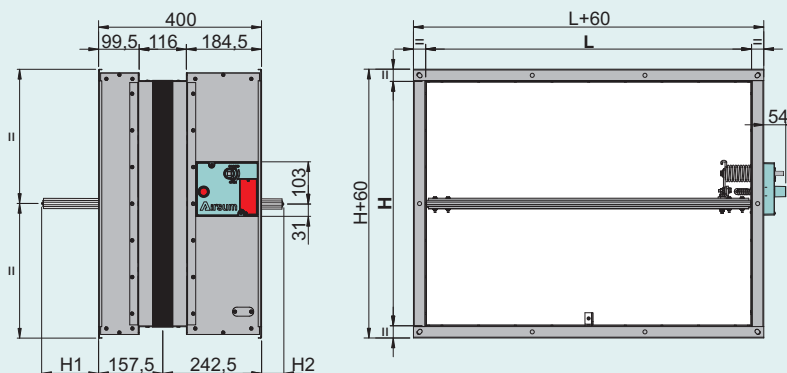

L (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

La compuerta cortafuego rectangular modelo **ACFR** ha sido homologada mediante ensayos de resistencia al fuego y dispone de marcado **CE** en cumplimiento con el Reglamento (UE) N° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea (0370-CPR-6631).

Modelo	Dimensiones (mm)	Tipo Instalación	Material Instalación	Características Instalación	Clasificación
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Muro Rígido	Mortero	Muro de obra / hormigón armado	El-120 (ve i <-->o) S
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Forjado Rígido	Mortero	Hormigón armado	El-180 (ho i -->o) S
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Muro Flexible	Placas de Yeso	Placa de yeso tipo F	El-120 (ve i <-->o) S

COMPUERTAS CORTAFUEGOS RECTANGULARES TIPO ACFR-M C

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	271,70	277,90	286,80	293,30	301,50	308,50	315,50	319,50	331,00	335,10	342,90	346,90	358,80
250	276,90	283,50	295,30	302,20	308,40	315,80	323,20	327,70	339,60	344,10	352,30	356,70	369,00
300	281,90	293,90	301,20	308,50	317,50	325,40	330,80	335,70	348,00	352,90	361,50	366,40	379,10
350	293,10	300,60	310,80	316,10	325,50	336,80	342,60	347,90	360,70	366,00	375,00	380,30	393,40
400	299,70	307,60	318,20	326,40	336,20	345,40	351,70	357,40	370,60	376,30	385,80	391,50	405,00
450	306,30	314,70	325,70	334,30	344,60	354,20	360,90	367,00	380,60	386,70	396,70	402,80	416,80
500	313,60	322,40	333,80	342,80	353,50	363,50	370,70	377,20	391,30	397,80	408,10	414,70	429,10
550	322,50	331,70	343,60	353,00	364,10	374,60	382,10	389,10	403,50	410,50	421,30	428,20	443,10
600	330,10	339,80	352,10	361,90	373,40	384,30	392,30	399,70	415,50	422,90	433,10	440,50	454,20

- MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON CONTACTOS DE SEÑALIZACIÓN ABIERTO/CERRADO.

COMPUERTAS CORTAFUEGO

Rectangulares ACFR

Características
Generales

Ensayos según Norma:

Norma UNE-EN 1366-2
Norma UNE-EN 13501-3

Resultado del ensayo:

EI 180 (ho i -->o) S


EI 120 (ve i <-->o) S

Denominación

TIPO	LxH	ACCIONAMIENTO (Manual ó Motorizado)	CONTACTO DE SEÑAL
ACFR	Dimensiones Nominales	M Acabado Estándar (Manual)	C El contacto de señalización lo incluye el motor.
	L x H	S 24S (24V) S 230S (230V) S 24B (24V Belimo) S 230B (230V Belimo)	

Ejemplo de Pedido:


ACFR	300x300	M (Manual)	C
ACFR	300x300	S 24S (Motor 24 V) S 24B (Motor 24 V Belimo)	Lo incluye el motor



Tipo ACFR



H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
200	-	-
250	-	-
300	-	-
350	17,5	-
400	42,5	-
450	67,5	-
500	92,5	7,5
550	117,5	32,5
500	142,5	57,5

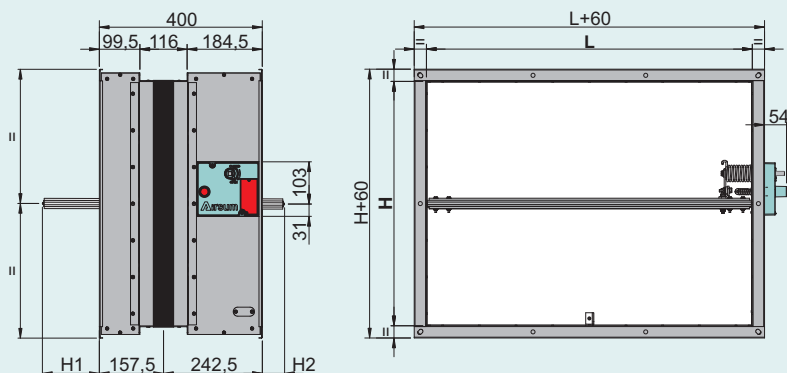

L (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

La compuerta cortafuego rectangular modelo **ACFR** ha sido homologada mediante ensayos de resistencia al fuego y dispone de marcado **CE** en cumplimiento con el Reglamento (UE) N° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea (0370-CPR-6631).

Modelo	Dimensiones (mm)	Tipo Instalación	Material Instalación	Características Instalación	Clasificación
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Muro Rígido	Mortero	Muro de obra / hormigón armado	EI-120 (ve i <-->o) S
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Forjado Rígido	Mortero	Hormigón armado	EI-180 (ho i -->o) S
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Muro Flexible	Placas de Yeso	Placa de yeso tipo F	EI-120 (ve i <-->o) S

COMPUERTAS CORTAFUEGOS RECTANGULARES TIPO ACFR S 24S

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	555,90	562,10	571,00	577,50	585,70	592,70	599,70	603,70	615,20	619,30	627,10	631,10	643,00
250	561,10	567,80	579,50	586,40	592,60	600,00	607,50	611,90	623,80	628,30	636,50	640,90	653,20
300	566,10	578,10	585,40	592,70	601,70	609,60	615,00	619,90	632,20	637,10	699,60	704,40	717,10
350	577,40	584,90	595,00	600,30	609,80	621,00	626,80	685,90	698,70	704,00	713,00	718,30	731,50
400	583,90	591,80	602,40	610,60	620,40	683,40	689,70	695,40	708,60	714,30	723,80	729,50	743,10
450	590,50	598,90	609,90	672,30	682,60	692,20	698,90	705,00	718,60	724,80	734,70	740,80	754,80
500	597,80	660,40	671,80	680,90	691,60	701,60	708,70	715,20	729,30	735,80	746,20	752,70	767,10
550	660,50	669,70	681,60	691,00	702,10	712,60	720,10	727,10	741,60	748,50	759,30	766,30	781,10
600	668,20	677,80	690,10	699,90	711,50	722,30	730,30	737,70	753,50	760,90	771,10	778,50	792,30

- MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MOTORIZADO CON ALIMENTACIÓN DE AC 24V / DC 24...48 V a 50/60 Hz.

COMPUERTAS CORTAFUEGO

Rectangulares ACFR

Características
Generales

Ensayos según Norma:

Norma UNE-EN 1366-2
Norma UNE-EN 13501-3

Resultado del ensayo:

EI 180 (ho i -->o) S


EI 120 (ve i <-->o) S

Denominación

TIPO	LxH	ACCIONAMIENTO (Manual ó Motorizado)	CONTACTO DE SEÑAL
ACFR	Dimensiones Nominales	M Acabado Estándar (Manual)	C
	L x H	S 24S (24V) S 230S (230V) S 24B (24V Belimo) S 230B (230V Belimo)	El contacto de señalización lo incluye el motor.

Ejemplo de Pedido:


ACFR	300x300	M (Manual)	C
ACFR	300x300	S 24S (Motor 24 V) S 24B (Motor 24 V Belimo)	Lo incluye el motor



Tipo ACFR

CE
370-CPR-6631

H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
200	-	-
250	-	-
300	-	-
350	17,5	-
400	42,5	-
450	67,5	-
500	92,5	7,5
550	117,5	32,5
500	142,5	57,5

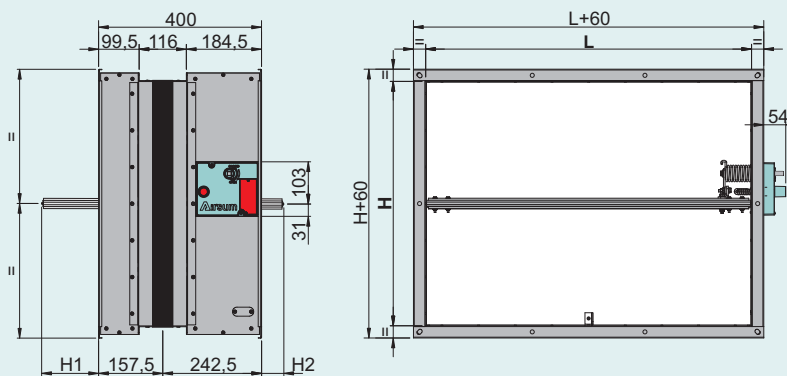

L (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

La compuerta cortafuego rectangular modelo **ACFR** ha sido homologada mediante ensayos de resistencia al fuego y dispone de marcado **CE** en cumplimiento con el Reglamento (UE) N° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea (0370-CPR-6631).

Modelo	Dimensiones (mm)	Tipo Instalación	Material Instalación	Características Instalación	Clasificación
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Muro Rígido	Mortero	Muro de obra / hormigón armado	EI-120 (ve i <-->o) S
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Forjado Rígido	Mortero	Hormigón armado	EI-180 (ho i -->o) S
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Muro Flexible	Placas de Yeso	Placa de yeso tipo F	EI-120 (ve i <-->o) S

COMPUERTAS CORTAFUEGOS RECTANGULARES TIPO ACFR S 230S

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	578,10	584,30	593,20	599,70	607,90	614,80	621,90	625,90	637,40	641,40	649,20	653,30	665,10
250	583,30	589,90	601,70	608,60	614,70	622,20	629,60	634,10	646,00	650,40	658,70	663,10	675,40
300	588,30	600,30	607,60	614,90	623,90	631,80	637,20	642,10	654,40	659,30	725,50	730,30	743,10
350	599,50	607,00	617,20	622,50	631,90	643,10	649,00	711,90	724,60	729,90	739,00	744,30	757,40
400	606,00	614,00	624,60	632,70	642,60	709,30	715,60	721,30	734,50	740,20	749,70	755,40	769,00
450	612,70	621,10	632,10	698,20	708,50	718,10	724,80	731,00	744,60	750,70	760,60	766,70	780,70
500	620,00	686,30	697,80	706,80	717,50	727,50	734,60	741,20	755,20	761,80	772,10	778,60	793,00
550	686,50	695,70	707,50	716,90	728,10	738,50	746,10	753,00	767,50	774,50	785,20	792,20	807,00
600	694,10	703,70	716,00	725,80	737,40	748,30	756,20	763,60	779,40	786,80	797,10	804,50	818,20

- MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MOTORIZADO CON ALIMENTACIÓN DE AC 230 V a 50/60 Hz.

COMPUERTAS CORTAFUEGO

Rectangulares ACFR

Características
Generales

Ensayos según Norma:

Norma UNE-EN 1366-2
Norma UNE-EN 13501-3

Resultado del ensayo:

EI 180 (ho i -->o) S


EI 120 (ve i <-->o) S

Denominación

TIPO	LxH	ACCIONAMIENTO (Manual ó Motorizado)	CONTACTO DE SEÑAL
ACFR	Dimensiones Nominales	M Acabado Estándar (Manual)	C El contacto de señalización lo incluye el motor.
	L x H	S 24S (24V) S 230S (230V) S 24B (24V Belimo) S 230B (230V Belimo)	

Ejemplo de Pedido:

ACFR	300x300	M (Manual)	C
ACFR	300x300	S 24S (Motor 24 V) S 24B (Motor 24 V Belimo)	Lo incluye el motor




Tipo ACFR



370-CPR-6631

H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
200	-	-
250	-	-
300	-	-
350	17,5	-
400	42,5	-
450	67,5	-
500	92,5	7,5
550	117,5	32,5
500	142,5	57,5

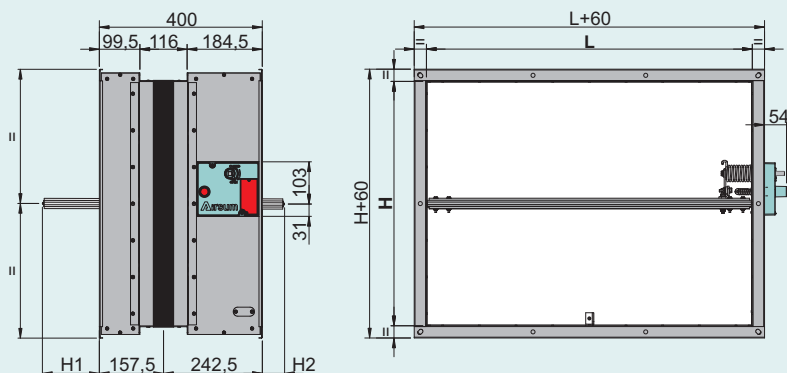

L (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

La compuerta cortafuego rectangular modelo **ACFR** ha sido homologada mediante ensayos de resistencia al fuego y dispone de marcado **CE** en cumplimiento con el Reglamento (UE) N° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea (0370-CPR-6631).

Modelo	Dimensiones (mm)	Tipo Instalación	Material Instalación	Características Instalación	Clasificación
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Muro Rígido	Mortero	Muro de obra / hormigón armado	EI-120 (ve i <-->o) S
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Forjado Rígido	Mortero	Hormigón armado	EI-180 (ho i -->o) S
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Muro Flexible	Placas de Yeso	Placa de yeso tipo F	EI-120 (ve i <-->o) S

COMPUERTAS CORTAFUEGOS RECTANGULARES TIPO ACFR S 24B

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	607,30	613,60	622,50	629,00	637,10	644,10	651,20	655,20	666,70	670,70	678,50	682,50	694,40
250	612,50	619,20	631,00	637,90	644,00	651,40	658,90	663,30	675,30	679,70	687,90	692,40	704,70
300	617,60	629,60	636,90	644,20	653,20	661,00	666,50	671,30	683,70	688,50	758,80	763,70	776,40
350	628,80	636,30	646,50	651,80	661,20	672,40	678,30	745,20	757,90	763,20	772,30	777,60	790,70
400	635,30	643,20	653,80	662,00	671,90	742,70	748,90	754,60	767,80	773,50	783,00	788,70	802,30
450	642,00	650,30	661,40	731,60	741,80	751,40	758,10	764,30	777,90	784,00	793,90	800,00	814,00
500	649,30	719,60	731,10	740,10	750,80	760,80	767,90	774,50	788,50	795,10	805,40	812,00	826,40
550	719,80	729,00	740,80	750,30	761,40	771,80	779,40	786,30	800,80	807,80	818,50	825,50	840,30
600	727,40	737,00	749,30	759,20	770,70	781,60	789,50	796,90	812,80	820,20	830,40	837,80	851,50

- MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MOTORIZADO CON ALIMENTACIÓN DE AC 24V / DC 24...48 V a 50/60 Hz. BELIMO.

COMPUERTAS CORTAFUEGO

Rectangulares ACFR

Características
Generales

Ensayos según Norma:

Norma UNE-EN 1366-2
Norma UNE-EN 13501-3

Resultado del ensayo:

El 180 (ho i -->o) S


El 120 (ve i <-->o) S

Denominación

TIPO	LxH	ACCIONAMIENTO (Manual ó Motorizado)	CONTACTO DE SEÑAL
ACFR	Dimensiones Nominales L x H	M Acabado Estándar (Manual)	C El contacto de señalización lo incluye el motor.
		S 24S (24V) S 230S (230V) S 24B (24V Belimo) S 230B (230V Belimo)	

Ejemplo de Pedido:


ACFR	300x300	M (Manual)	C
ACFR	300x300	S 24S (Motor 24 V) S 24B (Motor 24 V Belimo)	Lo incluye el motor



Tipo ACFR



H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
200	-	-
250	-	-
300	-	-
350	17,5	-
400	42,5	-
450	67,5	-
500	92,5	7,5
550	117,5	32,5
500	142,5	57,5

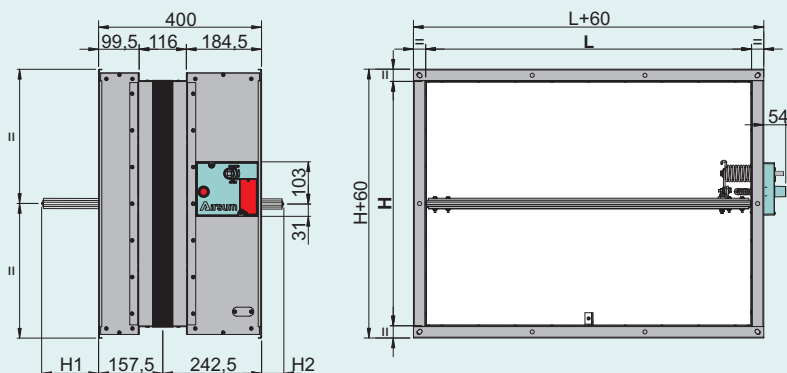

L (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

La compuerta cortafuego rectangular modelo **ACFR** ha sido homologada mediante ensayos de resistencia al fuego y dispone de marcado **CE** en cumplimiento con el Reglamento (UE) N° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea (0370-CPR-6631).

Modelo	Dimensiones (mm)	Tipo Instalación	Material Instalación	Características Instalación	Clasificación
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Muro Rígido	Mortero	Muro de obra / hormigón armado	El-120 (ve i <-->o) S
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Forjado Rígido	Mortero	Hormigón armado	El-180 (ho i -->o) S
ACFR	200 x 200 a 800 x 600	Muro Flexible	Placas de Yeso	Placa de yeso tipo F	El-120 (ve i <-->o) S

COMPUERTAS CORTAFUEGOS RECTANGULARES TIPO ACFR S 230B

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	634,40	640,60	649,60	656,00	664,20	671,20	678,20	682,30	693,80	697,80	705,60	709,60	721,50
250	639,60	646,30	658,10	664,90	671,10	678,50	686,00	690,40	702,30	706,80	715,00	719,40	731,70
300	644,60	656,60	663,90	671,30	680,30	688,10	693,50	698,40	710,80	715,60	727,70	732,50	745,20
350	655,90	663,40	673,60	678,80	688,30	699,50	705,30	714,00	726,80	732,10	744,10	749,40	762,60
400	662,40	670,30	680,90	689,10	698,90	711,50	717,80	728,50	741,70	747,40	759,40	764,60	778,20
450	669,10	677,40	688,40	700,40	710,70	723,30	730,00	741,10	754,70	760,90	772,90	778,90	793,00
500	676,30	748,50	759,90	768,90	779,60	789,70	796,80	803,30	817,40	823,90	834,30	840,80	855,20
550	748,60	757,80	769,70	779,10	790,20	800,70	808,20	815,20	829,70	836,60	847,40	854,40	869,20
600	756,30	765,90	778,20	788,00	799,60	810,40	818,40	825,80	841,60	849,00	859,20	866,60	880,40

- MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MOTORIZADO CON ALIMENTACIÓN DE AC 230 V a 50/60 Hz BELIMO.

COMPUERTAS CORTAFUEGO

Circulares AKTM

Características Generales

Fe

Ensayos según Norma:

UNE EN 1366-2:2000

Clasificación EI-120-S

Según Norma EN 13501-3:2005

Modelo NCF2 - Resistencia al fuego 120 min.

Denominación

TIPO	Diámetro Nominal	Acoplamiento	Accesorio
AKTM	100	M - Acoplamiento hembra	W0 (Sin accesorio)
	125		
	160	N - Acoplamiento macho	
	200		
	250		

Ejemplo de Pedido:

AKTM	160	N	W0
------	-----	---	----

Tipo AKTM



HOMOLOGACIÓN:


Para demostrar el cumplimiento de las exigencias, la compuerta **AKTM** ha sido ensayada según la norma **EN 1363-1** "Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales" y la norma **EN 1366-2** "Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2: Compuertas cortafuego".

En base a los resultados obtenidos en los ensayos, la compuerta se ha clasificado según la norma **EN 13501-3** "Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego".

La compuerta **AKTM** se fabrica siguiendo un control de la producción conforme a la Norma **EN 15650** "Ventilación para edificios - Compuertas cortafuegos", siendo auditado dicho control de producción por Organismo Notificado, disponiendo de marcado CE, conforme a la directiva de productos de la construcción 89/106/CE.

Las compuertas cortafuegos **AKTM** pueden instalarse en horizontal (en paredes) y en vertical (en techos).

Se pueden montar en elementos de compartimentación de tabiques rígidos y ligeros. Las compuertas cortafuegos **AKTM** tienen clase de resistencia al fuego EI120 (ve ho i↔o) S y EI90/60/30 (ve i↔o) S, lo que significa que la compuerta cortafuegos mantiene la integridad, aislamiento y fugas de humo por un tiempo no inferior a 120/90/60/ 30 minutos, dependiendo del tipo de barrera contra incendios y el espesor en la que sea instalada.

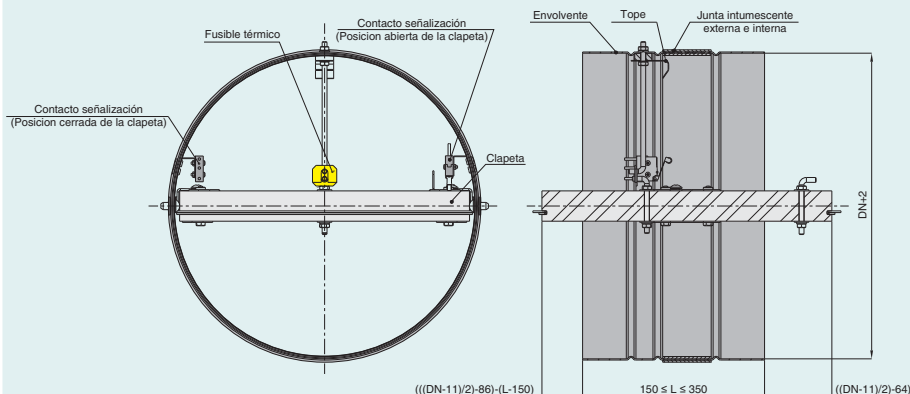

En versión standard, las compuertas llevan incluido accionamiento manual y fusible térmico.

COMPUERTAS CORTAFUEGOS CIRCULARES TIPO AKTM

Modelo/Tamaño	Precio tarifa €
AKTM-100N	84,70
AKTM-125N	91,10
AKTM-160N	105,70
AKTM-200N	117,20
AKTM-250N	127,80

Modelo/Tamaño	Precio tarifa €
AKTS-O-S-315	240,20
AKTS-O-S-355	259,70
AKTS-O-S-400	275,70

COMPUERTAS CORTAFUEGO

Circulares AKTM

Características Generales

Fe

Ensayos según Norma:

UNE EN 1366-2:2000

Clasificación EI-120-S

Según Norma EN 13501-3:2005

Modelo NCF2 - Resistencia al fuego 120 min.

Denominación

TIPO	Diámetro Nominal	Acoplamiento	Accesorio
AKTM	100	M - Acoplamiento hembra	W12 (Contacto de señal)
	125		
	160	N - Acoplamiento macho	
	200		
	250		

Ejemplo de Pedido:

AKTM	160	N	W12
------	-----	---	-----

Tipo AKTM



HOMOLOGACIÓN:


Para demostrar el cumplimiento de las exigencias, la compuerta **AKTM** ha sido ensayada según la norma **EN 1363-1** "Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales" y la norma **EN 1366-2** "Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2: Compuertas cortafuego".

En base a los resultados obtenidos en los ensayos, la compuerta se ha clasificado según la norma **EN 13501-3** "Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego".

La compuerta **AKTM** se fabrica siguiendo un control de la producción conforme a la Norma **EN 15650** "Ventilación para edificios - Compuertas cortafuegos", siendo auditado dicho control de producción por Organismo Notificado, disponiendo de marcado CE, conforme a la directiva de productos de la construcción 89/106/CE.

Las compuertas cortafuegos **AKTM** pueden instalarse en horizontal (en paredes) y en vertical (en techos).

Se pueden montar en elementos de compartimentación de tabiques rígidos y ligeros. Las compuertas cortafuegos **AKTM** tienen clase de resistencia al fuego EI120 (ve h i → o) S y EI90/60/30 (ve i → o) S, lo que significa que la compuerta cortafuegos mantiene la integridad, aislamiento y fugas de humo por un tiempo no inferior a 120/90/60/30 minutos, dependiendo del tipo de barrera contra incendios y el espesor en la que sea instalada.

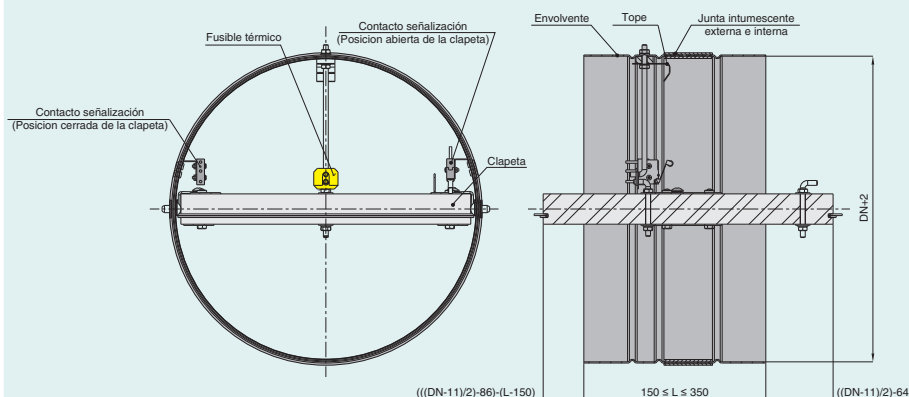

En versión standard, las compuertas llevan incluido accionamiento manual y fusible térmico.

COMPUERTAS CORTAFUEGOS CIRCULARES TIPO AKTM

Modelo/Tamaño	Precio tarifa €
AKTM-100N W12	109,20
AKTM-125N W12	114,10
AKTM-160N W12	127,10
AKTM-200N W12	139,90
AKTM-250N W12	156,30

Modelo/Tamaño	Precio tarifa €
AKTS-O-S-315 W12	266,20
AKTS-O-S-355 W12	285,40
AKTS-O-S-400 W12	298,50

COMPUERTAS CORTAFUEGO

Circulares AKTM

Características Generales

Fe

Ensayos según Norma:

UNE EN 1366-2:2000

Clasificación EI-120-S

Según Norma EN 13501-3:2005

Modelo NCF2 - Resistencia al fuego 120 min.

Denominación

TIPO	Diámetro Nominal	Acoplamiento	Accesorio
AKTM	100	M - Acoplamiento hembra	BLF24T
	125		
	160		
	200	N - Acoplamiento macho	
	250		

Ejemplo de Pedido:

AKTM	160	N	BLF24T
------	-----	---	--------

Tipo AKTM



HOMOLOGACIÓN:


Para demostrar el cumplimiento de las exigencias, la compuerta **AKTM** ha sido ensayada según la norma **EN 1363-1** "Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales" y la norma **EN 1366-2** "Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2: Compuertas cortafuego".

En base a los resultados obtenidos en los ensayos, la compuerta se ha clasificado según la norma EN 13501-3 "Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego".

La compuerta **AKTM** se fabrica siguiendo un control de la producción conforme a la Norma **EN 15650** "Ventilación para edificios - Compuertas cortafuegos", siendo auditado dicho control de producción por Organismo Notificado, disponiendo de marcado CE, conforme a la directiva de productos de la construcción 89/106/CE.

Las compuertas cortafuegos **AKTM** pueden instalarse en horizontal (en paredes) y en vertical (en techos).

Se pueden montar en elementos de compartimentación de tabiques rígidos y ligeros. Las compuertas cortafuegos **AKTM** tienen clase de resistencia al fuego EI120 (ve ho i↔o) S y EI90/60/30 (ve i↔o) S, lo que significa que la compuerta cortafuegos mantiene la integridad, aislamiento y fugas de humo por un tiempo no inferior a 120/90/60/ 30 minutos, dependiendo del tipo de barrera contra incendios y el espesor en la que sea instalada.

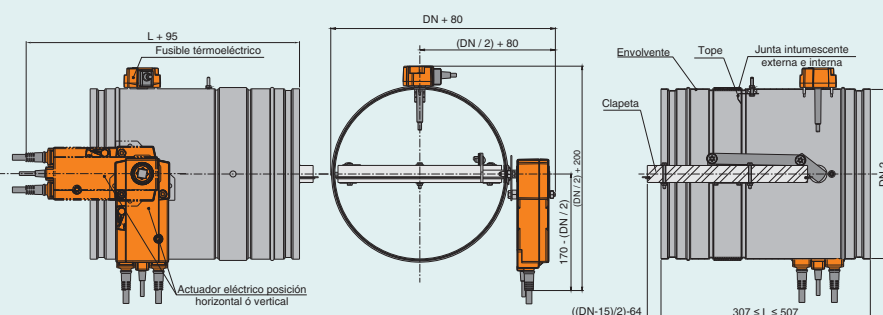

COMPUERTAS CORTAFUEGOS CIRCULARES TIPO AKTM

Modelo/Tamaño	Precio tarifa €
AKTM-100N BFL24T-UP	409,20
AKTM-125N BFL24T-UP	414,80
AKTM-160N BFL24T-UP	425,50
AKTM-200N BFL24T-UP	436,70
AKTM-250N BFL24T-UP	453,10

Modelo/Tamaño	Precio tarifa €
AKTS-O-E-315 BFL24T-UP	526,20
AKTS-O-E-355 BFL24T-UP	541,90
AKTS-O-E-400 BFL24T-UP	556,50

COMPUERTAS CORTAFUEGO

Circulares AKTM

Características Generales

Fe

Ensayos según Norma:

UNE EN 1366-2:2000

Clasificación EI-120-S

Según Norma EN 13501-3:2005

Modelo NCF2 - Resistencia al fuego 120 min.

Denominación

TIPO	Diámetro Nominal	Acoplamiento	Accesorio
AKTM	100	M - Acoplamiento hembra	BLF230T
	125		
	160		
	200	N - Acoplamiento macho	
	250		

Ejemplo de Pedido:

AKTM	160	N	BLF230T
------	-----	---	---------

Tipo AKTM



HOMOLOGACIÓN:


Para demostrar el cumplimiento de las exigencias, la compuerta **AKTM** ha sido ensayada según la norma **EN 1363-1** "Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales" y la norma **EN 1366-2** "Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2: Compuertas cortafuego".

En base a los resultados obtenidos en los ensayos, la compuerta se ha clasificado según la norma EN 13501-3 "Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego".

La compuerta **AKTM** se fabrica siguiendo un control de la producción conforme a la Norma **EN 15650** "Ventilación para edificios - Compuertas cortafuegos", siendo auditado dicho control de producción por Organismo Notificado, disponiendo de marcado CE, conforme a la directiva de productos de la construcción 89/106/CE.

Las compuertas cortafuegos **AKTM** pueden instalarse en horizontal (en paredes) y en vertical (en techos).

Se pueden montar en elementos de compartimentación de tabiques rígidos y ligeros. Las compuertas cortafuegos **AKTM** tienen clase de resistencia al fuego EI120 (ve h i → o) S y EI90/60/30 (ve i → o) S, lo que significa que la compuerta cortafuegos mantiene la integridad, aislamiento y fugas de humo por un tiempo no inferior a 120/90/60/30 minutos, dependiendo del tipo de barrera contra incendios y el espesor en la que sea instalada.

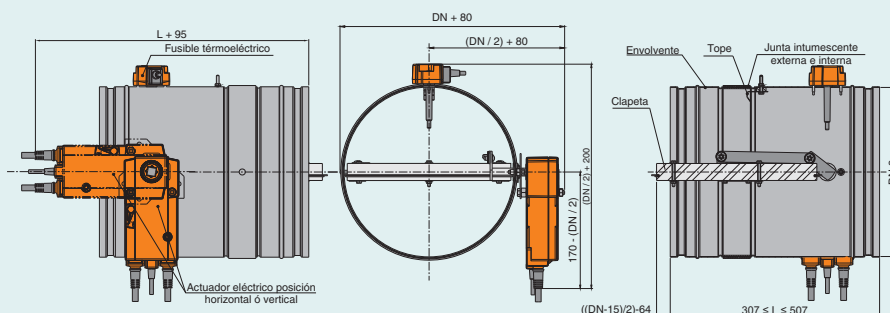

COMPUERTAS CORTAFUEGOS CIRCULARES TIPO AKTM

Modelo/Tamaño	Precio tarifa €
AKTM-100N BFL230T-UP	439,80
AKTM-125N BFL230T-UP	445,50
AKTM-160N BFL230T-UP	456,20
AKTM-200N BFL230T-UP	467,30
AKTM-250N BFL230T-UP	483,80

Modelo/Tamaño	Precio tarifa €
AKTS-O-E-315 BFL230T-UP	556,10
AKTS-O-E-355 BFL230T-UP	571,80
AKTS-O-E-400 BFL230T-UP	586,50

REJILLAS SERIE RCI

Intumescentes Cortafuego

Características Generales

Las rejillas de ventilación **AIRSUM RCI** han sido desarrolladas para permitir una libre circulación del aire en los edificios, ofreciendo a su vez, una protección contra las llamas, los humos y los gases en caso de incendio. Las rejillas **AIRSUM RCI** permiten circular el aire a temperatura ambiente. Sometidas al fuego, se hinchan, tapando los orificios formando una barrera física y térmica.


Denominación

TIPO	LxH
RCI 120	Dimensiones Nominales de hueco Largo x Alto

Ejemplo de Pedido:

RCI 120	300x300
---------	---------


Tipo RCI120



Tipo RCI 120

Clasificación:

EI120



Nota:

Tolerancias: altura y ancho nominal - 3 mm.
Clasificación: **(EI120)** según dimensiones máximas homologadas - consultar nuestro certificado de ensayo - máximo 600x600x60 o superficie equivalente.

REJILLAS CORTAFUEGO

AIRSUM RCI 120

Largo nominal	Desde 100mm hasta 600 mm
Alto nominal	Desde 100mm hasta 600 mm
Espesores	60 mm
Caudal del aire	~60%
Resistencia al fuego	120 min (*)

Color de las láminas y del marco: gris.

Las rejillas **AIRSUM RCI 120** se fabrican con pasos de 50mm.



Cartucho MASILLA ACRYLODICE F 30,30

Nota:
Dimensiones en stock.
Otras dimensiones consultar.

TIPO RCI 120

Dimensiones (LxH)	P.V.P. (€)	Area efectiva (m²)
100 x 100	57,50	0,0060
150 x 150	86,60	0,0135
200 x 100	81,40	0,0120
200 x 200	122,40	0,0240
300 x 200	153,70	0,0360
300 x 300	214,50	0,0540
400 x 200	201,40	0,0480
400 x 400	328,50	0,0960
600 x 400	513,80	0,1440
600 x 600	684,90	0,2160

- Las rejillas intumescentes **AIRSUM RCI 120** reaccionan a baja temperatura (a partir de 100°C).
- Las rejillas se cierran rápidamente (en general, en unos 5 minutos, en función de su exposición al calor).
- Las rejillas estan formadas por fundas termoplásticas rellenas de cintas intumescentes **PALUSOL®**.
- Son fáciles de instalar.
- Sólo deben aplicarse en interiores (evitar el contacto con el agua y temperaturas superiores a 40°C).


Colocación en obra:

Las rejillas **AIRSUM RCI 120** deben fijarse en las paredes o puertas con tornillos adecuados.

Las rejillas **AIRSUM RCI 120** se pueden instalar y sellar únicamente con masilla intumescente ACRYLODICE F.

Dimensiones reales de las rejillas: siempre se fabrican con una dimensión menor de 3 mm con respecto a las dimensiones nominales.

Los espacios de montaje, hasta 4 a 5 mm, deben taparse con masilla intumescente ACRYLODICE F.

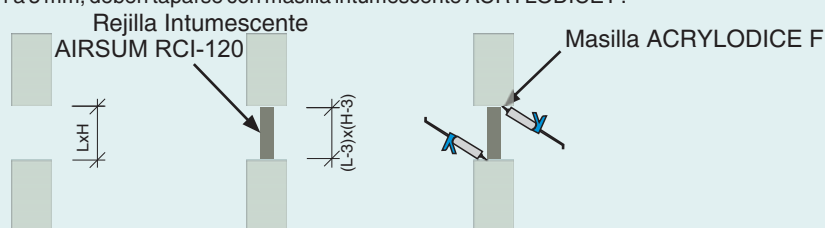

Compatibilidad:

Las rejillas intumescentes son compatibles con todos los materiales utilizados en la fabricación de puertas, paredes, tabiques, suelos y conductos de ventilación resistentes al fuego.

Almacenamiento:

Almacenar con cuidado en lugar seco y ventilado.

Medidas de seguridad e higiene:

Respetar las normas de higiene de trabajos habituales.

PLENUM "APPS"

Características Generales

P_{RFV}




Denominación

TIPO	MODELO	Diámetro Cuello
APPS	C- Con cuello	160
	CR- Con cuello y compuerta regulación	200
	CRE- Con cuello, compuerta regulación y chapa equalizadora	250

Ejemplo de Pedido:


APPS	- CRE	250
------	-------	-----

Tipo APPS

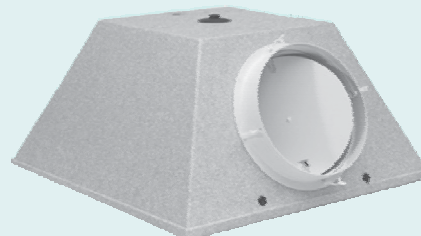

PLENUM DE POLIESTIRENO 600x600

TIPO APPS

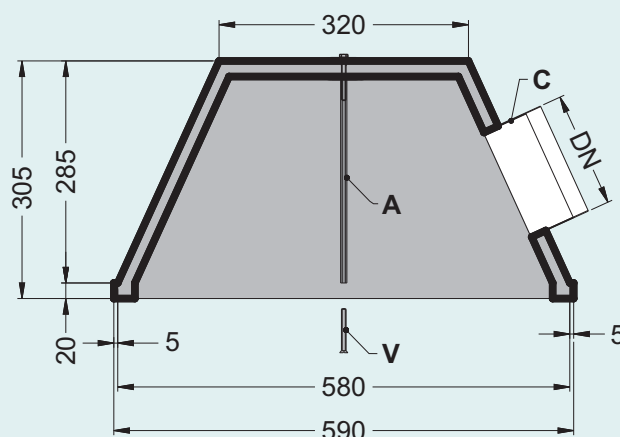

Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
APPS-C 160	71,20
APPS-C 200	71,50
APPS-C 250	72,70

APPS-C "Plenum con cuello"


Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
APPS-CR 160	75,30
APPS-CR 200	76,80
APPS-CR 250	79,50

APPS-CR "Plenum con cuello y compuerta de regulación"

Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
APPS-CRE 160	90,50
APPS-CRE 200	91,90
APPS-CRE 250	94,60

APPS-CRE "Plenum con cuello, compuerta de regulación y chapa equalizadora"

DIFUSORES SERIE ADCR Circulares Termostáticos

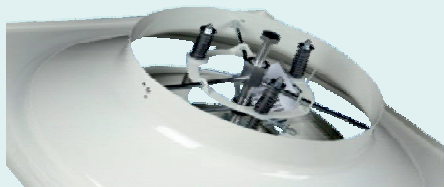


Tipo ADCRTQ



Tipo ADCRT



Tipo ADCRT

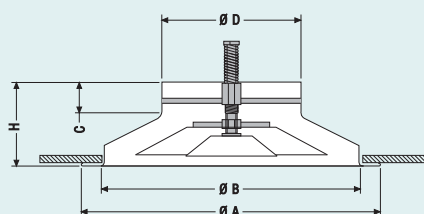


DIFUSOR CIRCULAR AROS REGULABLES TERMOSTATICO

TIPO ADCRT

Modelo/Tamaño	ØA	ØB	C	ØD	H	Precio Tarifa (€)
ADCRT 160	335	280	45	158	105	228,40
ADCRT 200	423	360	48	198	118	244,10
ADCRT 250	517	445	48	248	130	274,30
ADCRT 315	640	560	48	313	146	352,80
ADCRT 355	730	640	65	353	185	429,20
ADCRT 400	766	700	65	398	185	452,10
ADCRT 450	825	755	65	448	185	460,10
ADCRT 500	917	825	65	498	185	540,40

Tipo ADCRTQ

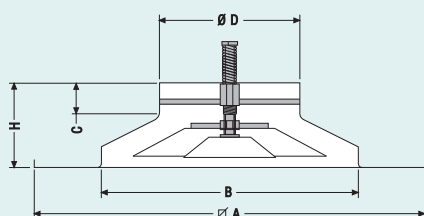

DIFUSOR CIRCULAR AROS REGULABLES TERMOSTATICO

TIPO ADCRTQ

Modelo/Tamaño	ØA	ØB	C	ØD	H	Precio Tarifa (€)
ADCRTQ 160	596	280	45	158	105	215,80
ADCRTQ 200	596	360	48	198	118	226,80
ADCRTQ 250	596	445	48	248	130	258,80
ADCRTQ 315	596	560	48	313	146	342,60


En placa de 596x596 para montaje en falso techo.

DIFUSOR SERIE ADFI


Características Generales



Tipo ADFI




ADFI 125/600

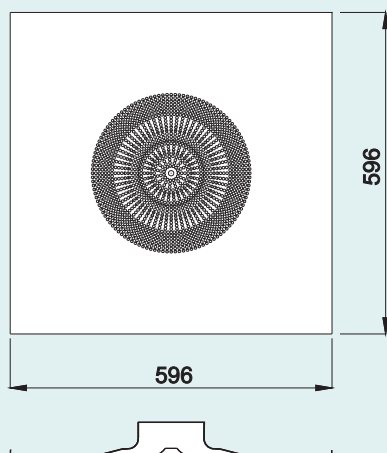


DIFUSOR ROTACIONAL PERFORADO EN PLACA FALSO TECHO TIPO ADFI/600

Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
ADFI 125/600	300,10
ADFI 160/600	332,30
ADFI 200/600	392,10
ADFI 250/600	447,70


ADFI 160/600

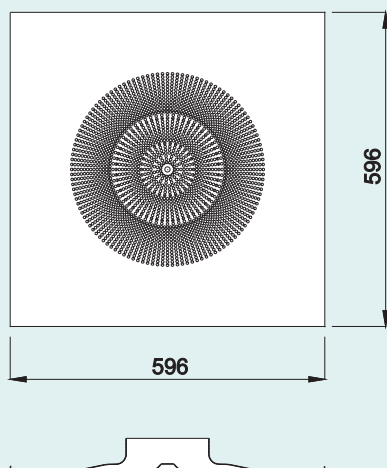

ADFI 200/600

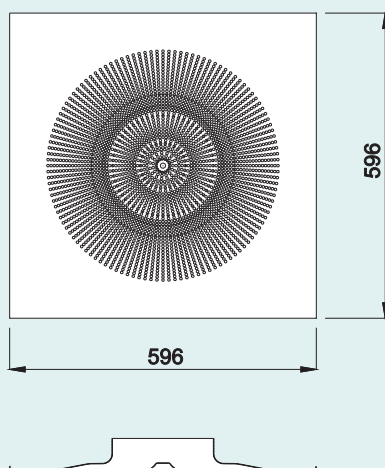

ADFI 250/600

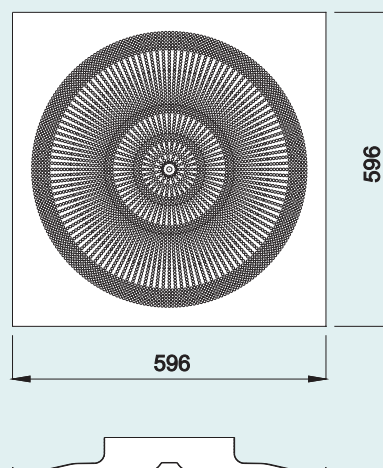


DIFUSORES SERIE ADFR/ADPR Alta Inducción



Tipo ADPR-R



Tipo ADFR-R



Tipo ADFR-R



DIFUSOR DE ALTA INDUCCION

TIPO ADFR-R

Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
ADFR 125R	134,80
ADFR 160R	144,50
ADFR 200R	154,20
ADFR 250R	179,90
ADFR 315R	239,80
ADFR 400R	304,90

Tipo ADPR-R




DIFUSOR DE ALTA INDUCCION

TIPO ADPR-R

Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
ADPR 125R	125,60
ADPR 160R	141,10
ADPR 200R	145,10
ADPR 250R	172,20
ADPR 315R	226,70
ADPR 400R	288,40

DIFUSOR SERIE ADGVT Termostático


Características Generales



Tipo ADGVT-S



Tipo ADGVT-S

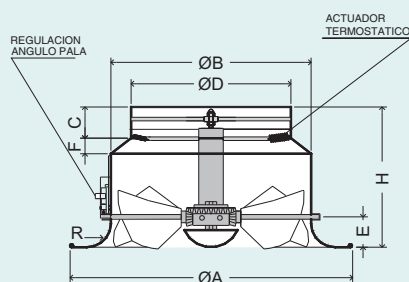

DIFUSOR DE PALAS DE GEOMETRIA VARIABLE TERMOSTATICO TIPO ADGVT-S

Modelo/Tamaño	ØA	ØB	C	ØD	H	E	F	R	Precio Tarifa (€)
ADGVT 200S	350	248	40	198	180	50	20	30	604,10
ADGVT 250S	400	298	40	248	205	55	30	30	613,90
ADGVT 315S	500	398	40	313	230	65	30	30	651,20
ADGVT 400S	615	465	60	398	270	65	45	60	783,60
ADGVT 500S	780	565	60	498	320	85	35	80	(*)
ADGVT 630S	935	665	80	628	390	125	25	100	(*)

(*) Precio a consultar.

DIFUSOR DE PALAS DE GEOMETRIA VARIABLE TEMOSTATICO EN PLACA DE FALSO TECHO


TIPO ADGVT/600S

Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
ADGVT 200S/600	668,60
ADGVT 250S/600	678,40
ADGVT 315S/600	715,70

En placa de 596x596 para montaje en falso techo.

TOBERAS LARGO ALCANCE

Características Generales



Tipo APD40J




Tipo APD40J

MULTITOBERA PARA CONDUCTO RECTANGULAR

TIPO APD40J


Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
APD40J 500X100	191,30
APD40J 1000X100	351,20
APD40J 500X200	343,40
APD40J 1000X200	654,10
APD40J 500X300	495,40
APD40J 1000X300	957,10

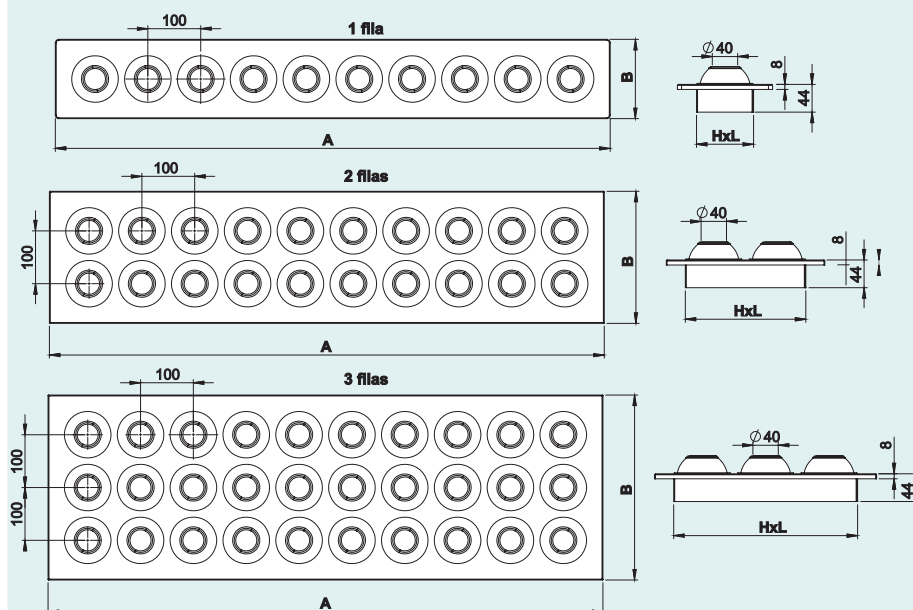

A	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	H	L	B
Número Toberas 1 fila	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	90	A-60	150
Número Toberas 2 filas	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	190	A-60	250
Número toberas 3 filas	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	290	A-60	350

TOBERAS LARGO ALCANCE

Características Generales



Tipo APD40JR



Tipo APD40JR


Modelo/Tamaño	Nº Toberas	B	H
APD40JR 300x100	3	300	100
APD40JR 400x100	4	400	100
APD40JR 500x100	5	500	100
APD40JR 600x100	6	600	100
APD40JR 700x100	7	700	100
APD40JR 800x100	8	800	100
APD40JR 900x100	9	900	100
APD40JR 1000x100	10	1000	100
APD40JR 1100x100	11	1100	100
APD40JR 1200x100	12	1200	100

Modelo/Tamaño	Nº Toberas	B	H
APD40JR 300x200	6	300	200
APD40JR 400x200	8	400	200
APD40JR 500x200	10	500	200
APD40JR 600x200	12	600	200
APD40JR 700x200	14	700	200
APD40JR 800x200	16	800	200
APD40JR 900x200	18	900	200
APD40JR 1000x200	20	1000	200
APD40JR 1100x200	22	1100	200
APD40JR 1200x200	24	1200	200


MULTITOBERA PARA CONDUCTO CIRCULAR

TIPO APD40JR

Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
APD40JR 500X100	218,70
APD40JR 1000X100	384,90
APD40JR 500X200	374,80
APD40JR 1000X200	695,70

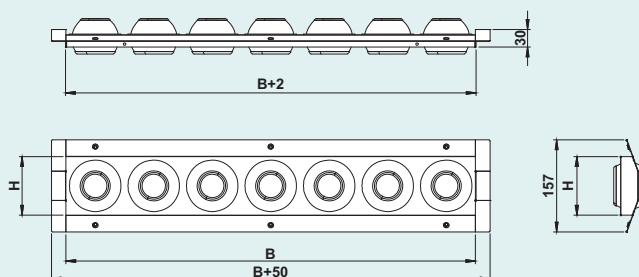


Para diámetro de conducto de 315 a Ø 900.

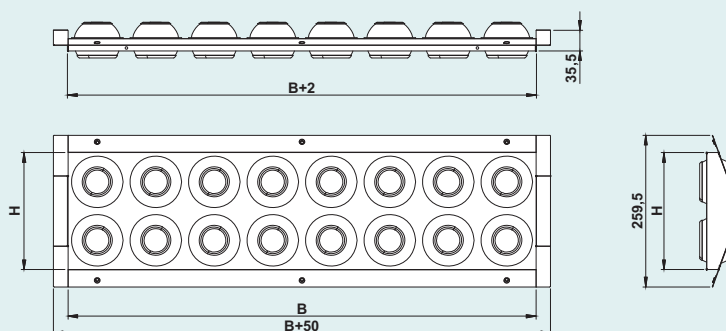

Para diámetro de conducto de 630 a Ø 1200.

TOBERAS LARGO ALCANCE Termostático



Características Generales




Tipo ADJT



Tipo ADGVT-S

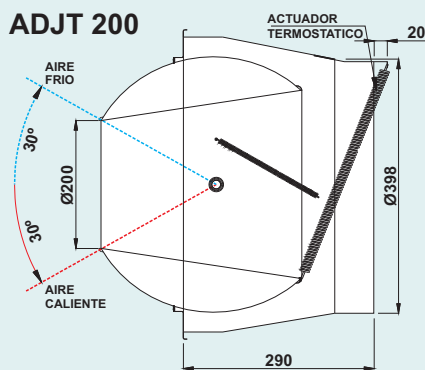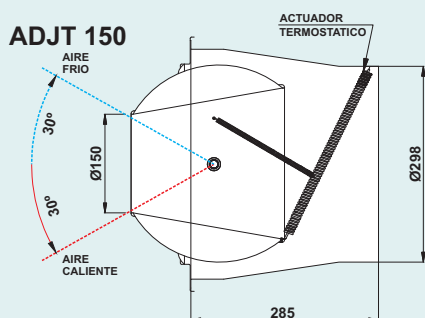

ADJT 230

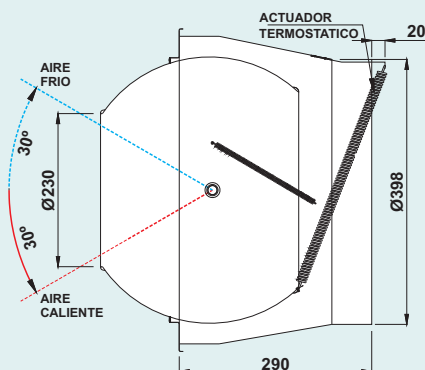

TOBERA LARGO ALCANCE TERMOSTATICA

TIPO ADJT


Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
ADJT 80	393,20
ADJT 110	553,80
ADJT 150	719,60
ADJT 200	842,50
ADJT 230	773,40

DIFUSOR SERIE ADP


Características Generales




Tipo ADP




ADP125

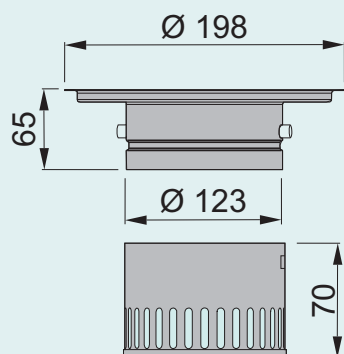

ADP160

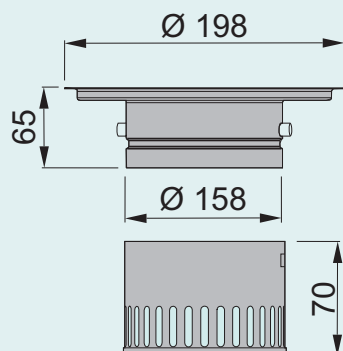

ADP225

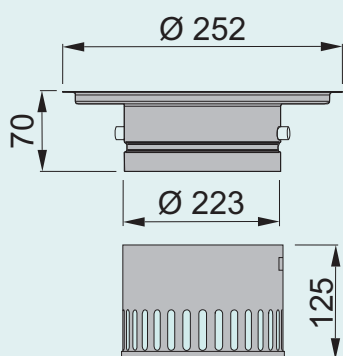

DIFUSOR DE SUELO


TIPO ADP

Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
ADP 125ASM	192,30
ADP 160ASM	193,90
ADP 225ASM	244,10

ADP-ASM "Anillo de soporte para instalación en suelo de cemento"
Incluye cesta de recogida de polvo con compuerta.

Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
ADP 125ASG	221,40
ADP 160ASG	223,00
ADP 225ASG	279,70

ADP-ASG "Anillo de soporte para instalación en suelo flotante"
Incluye cesta de recogida de polvo con compuerta.

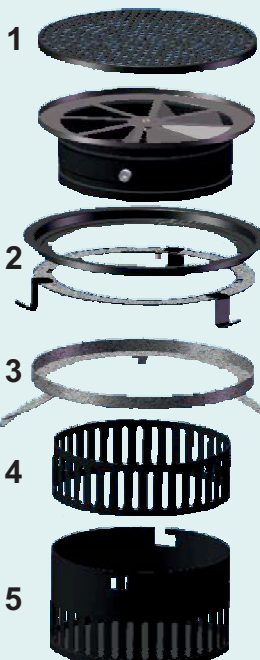

CARACTERÍSTICAS

El difusor **ADP** es adecuado para ser montado a nivel del suelo en ambientes donde se necesita confort térmico y acústico. El difusor **ADP** tiene una alta capacidad para reducir la diferencia de temperatura entre el aire de entrada y la temperatura solicitada en la sala.

MATERIAL

- Acero (versión estándar **ADP**).
- Parrilla inox. (versión inox **ADP-X**).

ACABADO

Pintura en polvo epoxi RAL 9005.

INSTALACIÓN


El difusor se instala fijando en primer lugar el anillo soporte adecuado para el tipo de suelo. Después se instala el difusor. En caso de que el suelo no sea firme, se prevé el uso de un plenum.

DIFUSOR SERIE AFDC


Características Generales



Tipo AFDC-R



Tipo AFDC-R

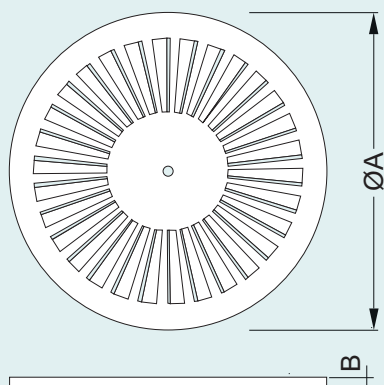


DIFUSOR ROTACIONAL DE LAMA FIJA

TIPO AFDC-R

Modelo/Tamaño	ØA	B	Precio Tarifa (€)
AFDC 300R	296	12	135,10
AFDC 400R	396	12	149,00
AFDC 500R	496	12	165,60
ATDC 600R	596	12	176,10
AFDC 625R	621	12	183,00

(*) Incluido puente de montaje.

Tipo AFDC/600FC

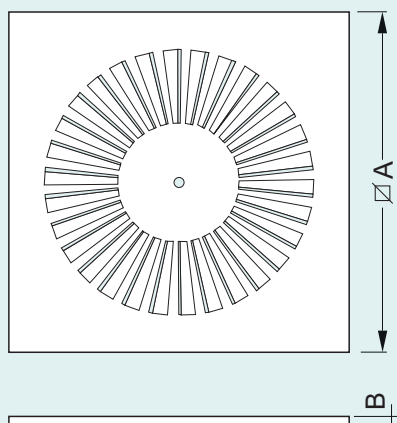

DIFUSOR ROTACIONAL DE LAMA FIJA EN PLACA DE FALSO TECHO

TIPO AFDC/600FC

Modelo/Tamaño	ØA	B	Precio Tarifa (€)
AFDC 300/600FC	596	12	135,00
AFDC 400/600FC	596	12	141,90
AFDC 500/600FC	596	12	147,50
ATDC 600FC	596	12	152,80

En placa de 596x596 para montaje en falso techo.

DIFUSOR SERIE ADQEB


Características Generales



Tipo ADQEB-R



Tipo ADQEB

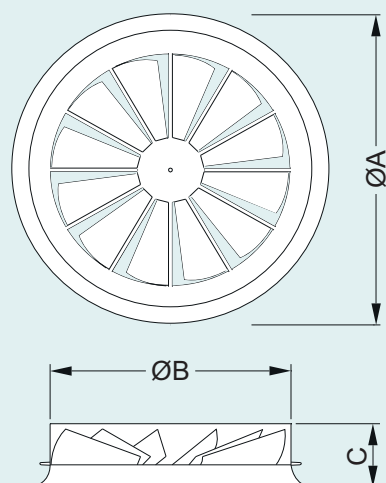


DIFUSOR DE PALAS DE GEOMETRIA FIJA

TIPO ADQEB-R

Modelo/Tamaño	ØA	ØB	C	Precio Tarifa (€)
ADQEB 125R	225	122	82	54,50
ADQEB 160R	250	157	82	63,60
ADQEB 200R	300	197	82	79,20
ADQEB 250R	350	247	85	93,00
ADQEB 315R	415	312	85	112,30
ADQEB 355R	455	353	103	130,10
ADQEB 400R	520	398	107	142,30

(*) Incluido puente de montaje.

Tipo ADQEB/600

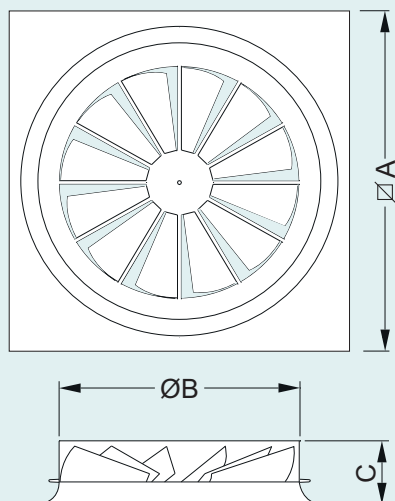

DIFUSOR DE PALAS DE GEOMETRIA FIJA EN PLACA DE FALSO TECHO

TIPO ADQEB/600

Modelo/Tamaño	□A	ØB	C	Precio Tarifa (€)
ADQEB 125/600	596	122	82	108,30
ADQEB 160/600	596	157	82	120,70
ADQEB 200/600	596	197	82	138,60
ADQEB 250/600	596	247	85	154,70
ADQEB 315/600	596	312	85	176,80
ADQEB 355/600	596	353	103	181,20
ADQEB 400/600	596	398	107	190,70


En placa de 596x596 para montaje en falso techo.

DIFUSOR SERIE APURQ


Características Generales



Tipo APURQ-R



Tipo APURQ-R

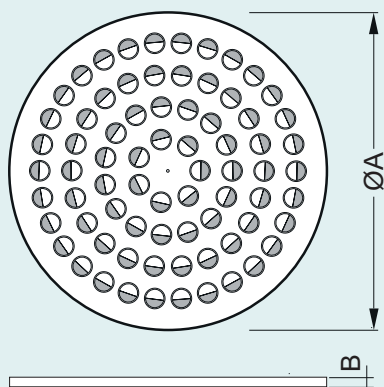

DIFUSOR ROTACIONAL DE MICROTOBERAS MOVILES

TIPO APURQ-R

Modelo/Tamaño	ØA	B	Precio Tarifa (€)
APURQ 400R	396	12	104,20
APURQ 500R	496	12	126,20
APURQ 600R	596	12	154,00

(*) Incluido puente de montaje.

Difusor de boquillas deflectoras orientables individualmente 360°. Al ser orientables permiten ajustarlas en la puesta en marcha modificando la vena de aire según interese (Radial, lineal, rotacional, vertical).


Material: Acero.

Terminación: Pintado en pintura epoxi en polvo color RAL 9010.

Deflectores: BAY BLEN (Policarbonato + ABS) en color RAL 9010.

Fijación: Mediante tornillo central.

Tipo APURQ-FC

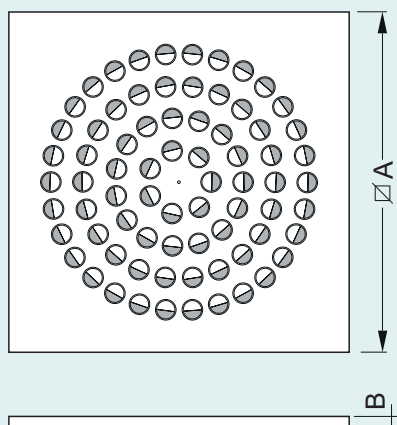

DIFUSOR ROTACIONAL DE MICROTOBERAS MOVILES EN PLACA DE FALSO TECHO

TIPO APURQ-FC

Modelo/Tamaño	Ø A	B	Precio Tarifa (€)
APURQ 400/600FC	596	12	100,70
APURQ 500/600FC	596	12	124,00
APURQ 600FC	596	12	138,00


En placa de 596x596 para montaje en falso techo.

DIFUSOR SERIE APUQQ


Características Generales



Tipo APUQQ-FC



Tipo APUQQ-FC

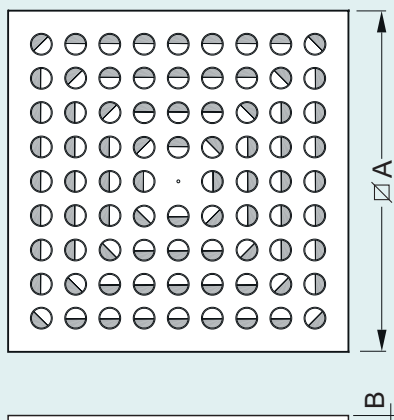

DIFUSOR ROTACIONAL DE MICROTOBERAS MOVILES EN PLACA DE FALSO TECHO

TIPO APURQ-FC

Modelo/Tamaño	∇ A	B	Precio Tarifa (€)
APUQQ 400/600FC	596	12	103,50
APUQQ 500/600FC	596	12	126,90
APUQQ 600FC	596	12	140,80

En placa de 596x596 para montaje en falso techo.

Difusor de boquillas deflectoras orientables individualmente 360°. Al ser orientables permiten ajustarlas en la puesta en marcha modificando la vena de aire según interese (Radial, lineal, rotacional, vertical).

Material:

Acero.

Terminación:

Pintado en pintura epoxi en polvo color RAL 9010.

Deflectores:


BAY BLEN (Policarbonato + ABS) en color RAL 9010.

Fijación:

Mediante tornillo central.

MULTIMICROTOBERA APM15J


Características Generales



Tipo APM15J



Tipo APM15J

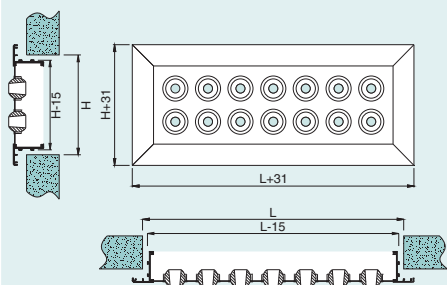

MULTIMICROTOBERA PARA CONDUCTO RECTANGULAR

TIPO APM15J

Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
APM15J 500X100	166,10
APM15J 1000X100	210,40
APM15J 500X150	205,90
APM15J 1000X150	294,50
APM15J 500X200	245,80
APM15J 1000X200	378,70
APM15J 500X250	285,70
APM15J 1000X250	462,90
APM15J 500X300	325,50
APM15J 1000X300	547,00
APM15J 1000X350	631,20
APM15J 1500X350	897,00

Número de toberas por difusor															
Altura H	Nº de Filas	Longitud "L" del difusor													
		250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	1	4	5	7	9	11	13	15	17	19					
150	2		10	14	18	22	26	30	34	38					
200	3		15	21	27	33	39	45	51	57	63				
250	4			28	36	44	52	60	68	76	84	92	100		
300	5				45	55	65	75	85	95	105	115	125		
350	6					80	92	104	116	128	140	152	164	178	

DIFUSORE CIRCULAR Termostático

Características Generales

Al



Fe


P

RAL 9010

Tipo ADGUT



Tipo ADGUT

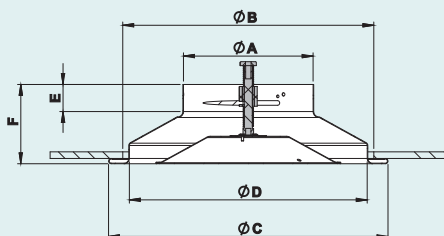


Modelo	ØA	ØB	ØC	ØD	F	E
160	158	288	280	335	110	40
200	198	370	423	360	120	40
250	248	461	517	450	135	39
315	313	570	640	560	145	38


DIFUSOR CIRCULAR DE AROS AJUSTABLES TERMOSTATICO

TIPO ADGUT

Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (*) €
ADGUT 160	251,10
ADGUT 200	268,30
ADGUT 250	300,70
ADGUT 315	386,20



Tipo ADGUTQ

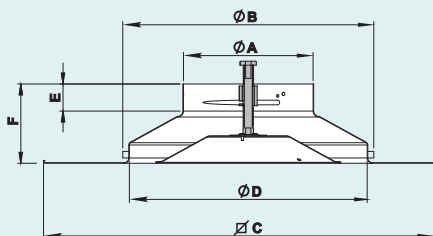

Modelo	ØA	ØB	ØC	ØD	F	E
160	158	288	596	335	110	40
200	198	370	596	360	120	40
250	248	461	596	450	135	39
315	313	570	596	560	145	38

DIFUSOR CIRCULAR DE AROS AJUSTABLES TERMOSTATICO EN PLACA PARA MONTAJE EN FALSO TECHO

TIPO ADGUTQ

Modelo/Tamaño	Precio Tarifa (€)
ADGUTQ 160	238,70
ADGUTQ 200	251,00
ADGUTQ 250	285,20
ADGUTQ 315	375,40

REGULADOR CAUDAL Constante

Características Generales

Fe

Tipo ARCP-P




REGULADOR CAUDAL CONSTANTE RECTANGULAR

TIPO ARCP-P

ARCP-P Rango de operación (m³/h)		Ancho A (mm)					
		150	200	300	400	500	600
Alto B (mm)	100	108-540	144-720				
	150	162-810	216-1080				
	200	216-1080	288-1440	432-2160	576-2880	720-3600	865-4320
	250			540-2700	720-3600	900-4500	1080-5400
	300			648-3240	864-4320	1080-5400	1296-6480

ARCP-P-<A>x Precio tarifa (€)						
B \ A	150	200	300	400	500	600
100	241,20	243,80	-	-	-	-
150	247,80	253,20	-	-	-	-
200	-	267,80	300,00	305,80	339,80	360,60
250	-	-	294,00	312,60	347,20	375,20
300	-	-	302,90	324,30	347,80	389,50

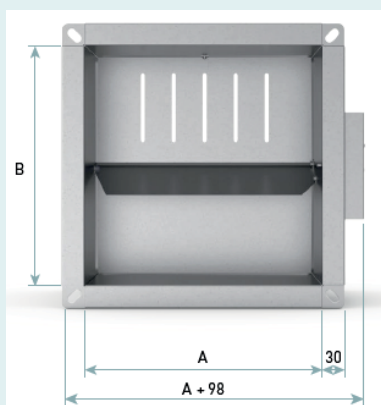

REGULADOR CAUDAL Constante

Características Generales

Fe

Tipo ARCP-R




REGULADOR CAUDAL CONSTANTE CIRCULAR

TIPO ARCP-R

Dimensiones				
Dn	Ød (mm)	L (mm)	Lc (mm)	Peso (Kg)
100	98	270	350	1,97
125	123	270	350	2,23
160	158	270	350	2,61
200	198	270	350	3,06
250	248	270	350	3,65
315	313	270	350	4,47
400	398	270	350	5,58

Dn	Rango de Operación	
	Vmin (m³/h)	Vmax (m³/h)
100	57	283
125	88	442
160	145	723
200	226	1130
250	353	1766
315	561	2804
400	904	4522




ARCP-R-<D> Precio tarifa (€)								
I \ D	100	125	160	200	250	315	400	
-	119,50	122,90	124,90	139,20	140,90	175,20	185,50	
UP	124,60	128,30	130,60	146,60	150,90	187,50	199,20	
t - UP	172,00	179,20	182,30	202,30	212,00	255,50	276,30	
24V	394,00	398,30	400,60	416,90	441,80	481,50	493,80	
24-UP	400,30	404,60	407,20	425,50	453,50	495,80	509,50	
230V	413,20	417,20	419,50	436,00	409,80	449,50	461,50	
230-UP	419,20	423,50	426,00	444,60	421,50	463,80	477,50	

REGULADOR CAUDAL Variable

Características Generales

Fe



Tipo ARVP-P



REGULADOR CAUDAL VARIABLE RECTANGULAR

TIPO ARVP-P

Lc (mm)	B (mm)	Ancho A (mm)							
		200	250	315	400	500	630	800	1000
550	105	150-750	190-940	240-1190	300-1510	380-1890			
	205	290-1480	360-1850	460-2330	590-2960	730-3690	920-4650		
	305	440-2200	540-2750	690-3460	870-4400	1090-5490	1380-6920	1750-8790	2190-10980
	405	580-2920	720-3650	910-4600	1160-5840	1450-7290	1830-9190	2330-11670	2910-14580
	505	720-3640	900-4550	1140-5730	1450-7280	1810-9090	2290-11460	2900-14550	3630-18180

ARVP-P - Regulador caudal variable rectangular

ARVP-P-<A>x Precio tarifa (€)											
B \ A	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
105	650,30	659,50	668,30	677,50	686,60	704,90	723,20	-	-	-	-
205	698,90	709,80	720,60	731,50	742,60	764,30	786,30	855,80	877,80	899,80	921,50
305	747,80	760,30	772,90	785,50	798,60	871,50	897,50	922,90	948,60	974,30	999,80
405	844,60	858,90	873,50	887,80	902,60	931,80	961,20	990,30	1019,80	1049,20	1078,60
505	893,50	909,80	926,00	942,60	959,20	992,00	1024,90	1058,00	1091,20	1124,30	1157,20

ARVP-Pt - Regulador caudal variable rectangular aislado

ARVP-Pt-<A>x Precio tarifa (€)											
B \ A	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
105	729,50	743,20	756,60	770,00	783,80	810,90	838,30	-	-	-	-
205	786,90	802,60	818,30	833,80	849,80	881,20	912,90	992,00	1023,80	1055,20	1086,60
305	844,60	862,30	880,00	897,80	915,80	999,20	1035,50	1071,20	1107,20	1143,20	1178,90
405	950,00	970,00	989,80	1009,80	1030,00	1070,00	1110,60	1150,60	1191,20	1231,50	1271,80
505	1008,00	1030,00	1052,00	1074,30	1096,60	1141,20	1185,80	1230,30	1275,20	1319,80	1364,30

REGULADOR CAUDAL Variable

Características Generales

Fe

Tipo ARVP-R





REGULADOR CAUDAL VARIABLE CIRCULAR

TIPO ARVP-R

Dn	Vmin (1 m/s)	Vmax (8 m/s)
	(m³/h)	(m³/h)
100	28	226
125	44	353
160	72	579
200	113	905
250	177	1414
315	281	2244
400	452	3619
400	707	5655

Dn	Vmin (2 m/s)	Vmax (12 m/s)
	(m³/h)	(m³/h)
100	55	339
125	90	530
160	145	869
200	225	1357
250	350	2121
315	560	3367
400	900	5420
400	1400	8482

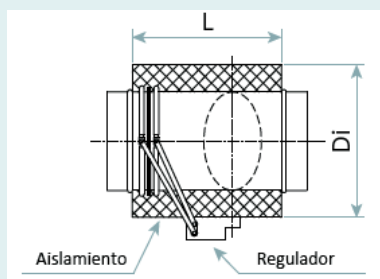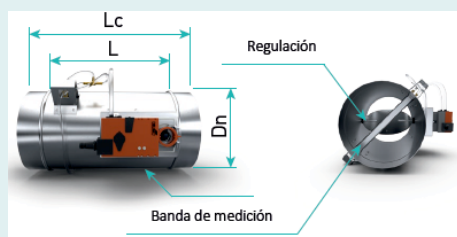

Dimensiones						
øDn	øDi (mm)	L (mm)	Lc (mm)	Wi (mm)	W (mm)	Peso (Kg)
100	200	265	365	270	220	1,97
125	225	265	365	295	245	2,23
160	260	265	380	330	280	2,61
200	300	265	400	370	320	3,06
250	350	265	450	420	370	3,65
315	415	265	515	485	435	4,47
400	500	265	600	570	520	5,58
500	600	265	700	670	620	

ARVP-RL<I>--<D> Precio tarifa (€)							
I \ D	125	160	200	250	315	400	500
-	546,90	552,60	559,80	567,80	655,80	738,60	785,20
t	611,20	620,60	633,20	654,60	785,80	891,80	970,00
Juntas UP							

- 1.- PRESUPUESTOS.** Todos nuestros presupuestos son condicionados, orientativos, sin compromiso y con el periodo de vigencia expresado en el mismo.
- 2.- CONFIRMACION DE PEDIDO.** Representa la aceptación del pedido recibido del cliente, según las presentes CONDICIONES DE SUMINISTRO Y VENTA, entre el comprador y AIRSUM, S.L.
AIRSUM, S.L. Considera como CONDICIONES DE SUMINISTRO Y VENTA, exclusivamente estas, anulando, por tanto, cualquier otra no aceptada expresamente por escrito.
- 3.- PRECIOS.** Los precios figurados en la Confirmación de Pedido se consideran definitivos, salvo caso de fuerza mayor.
Los precios confirmados se entienden netos para material puesto en nuestra Fábrica de Pinto (Madrid) y sin asegurar, o con arreglo a otras condiciones de entrega acordadas y que figuran reseñadas en la Confirmación de Pedido.
- 4.- PLAZO DE ENTREGA.** Se da siempre sólo a título informativo y orientativo.
La falta de datos constructivos, cambios sobre los originales, retraso en la entrega de materiales de nuestros proveedores, fuerza mayor y/o desórdenes laborales, desvincula totalmente a AIRSUM, S.L. De cualquier plazo estimado. En ningún caso AIRSUM, S.L. Admitirá ninguna penalización económica por incumplimiento de plazo si previamente no ha sido pactada y figura reseñada por escrito en la Confirmación de Pedido.
- 5.- PAGOS.** Deberán efectuarse de acuerdo con las condiciones y plazos indicados en el Presupuesto y/o en la Confirmación de Pedido. En el supuesto de no establecerse otra forma de pago concreta, se entenderá que éste debe realizarse en efectivo contra la entrega de material.
- 6.- IMPUESTOS.** En nuestros Presupuestos y Confirmaciones de Pedido no está incluido el I.V.A., el cual será a cargo del comprador, así como cualquier otro impuesto ó gasto que origine la factura.
- 7.- GARANTIAS.** Cubre por un año los productos y piezas o elementos fabricados en nuestros talleres, contra todo vicio de construcción o defecto del material, que a partir de la fecha del Albarán de entrega.
Las garantías quedan sujetas a las siguientes condiciones:
a) Que durante el periodo de garantía no haya sido sometido a una utilización superior a su capacidad prevista habiendo sido conservado en forma normal y adecuada y a condición de que, además no haya sido objeto de accidente, alteración, abuso, uso inadecuado o reparación por persona no autorizada por AIRSUM, S.L.
b) La falta total o parcial de pago de cantidades vencidas anula las garantías, aunque correspondan a otros suministros.
c) La cuantía de la garantía cubierta por AIRSUM, S.L. será como máximo el valor del material suministrado y objeto de la reclamación. (AIRSUM, S.L. no se responsabiliza en ningún caso de los perjuicios producidos por la interrupción y/o demora en el servicio o cualquier otra anomalía o daño que sus productos puedan producir al comprador y/o terceros).
d) En caso de vicio de construcción o defecto de este material será sustituido y/o reparado. Serán reparados los vicios de construcción y/o defectos que no superen el valor de este material en la venta, en la forma que nuestra sección técnica estime más adecuada. Los portes y embalajes de productos o elementos para su reparación en nuestra Fábrica serán por cuenta del Comprador.
e) La presente Garantía se establece sin que afecte a los derechos que en todo caso tiene reconocidos el consumidor de este bien en la Ley 23/2003 de 10 de Julio de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.
f) Todas las reclamaciones deberán ser comunicadas en plazo por e-mail a través de nuestra página web: www.airsum.es o de forma fehaciente a nuestro Departamento Comercial.
Para los demás componentes, subsiste la garantía que nuestro Proveedor nos da y que revertimos al Comprador en las condiciones que cada proveedor tenga establecidas.
- 8.- EMBALAJE.** Caso de solicitar expresamente el Comprador que la mercancía viaje embalada lo será según criterio de AIRSUM, S.L. y a cargo del Comprador.
- 9.- TRANSPORTE Y SEGURO.** La mercancía, aún siendo expedida por AIRSUM, S.L., viajará por cuenta y riesgo del Comprador, salvo acuerdo contrario expresado por escrito en la Confirmación de Pedido. Solamente viajará asegurada, cuando sea solicitado expresamente por el Comprador. Debido a la problemática del medio, AIRSUM, S.L. no se responsabilizará en ningún caso de la hora exacta de llegada de los materiales. En cualquier caso, la descarga y el acarreo del material hasta el lugar de ubicación son por cuenta del comprador.
- 10.- RECLAMACIONES.** Antes de firmar la recepción de la mercancía en el Albarán de Entrega, la persona designada por el comprador para ello, debe cercionarse de que hay total correspondencia entre las cantidades que se entregan y las indicadas en el mismo o si hubiese algún defecto notorio (salvo vicio oculto) o golpe apreciable a simple vista en los productos. Si esto se produjese DEBE INDICARSE EN EL ALBARAN DE ENTREGA AL FIRMARLO. No obstante, cualquier otra reclamación deberá ser comunicada tal y como es establece en el punto " f " de nuestra GARANTIA.
- 11.- ANULACIONES Y DEVOLUCIONES.** En las anulaciones de pedido por el Comprador, serán a su cargo todos los gastos ocasionados como consecuencia del mismo.
Las devoluciones de mercancía precisarán de la conformidad previa y expresa de AIRSUM, S.L. siendo a cargo del Comprador los gastos de embalaje, seguro y envío, y no se procederá a su abono, hasta no haber comprobado que se encuentra en perfecto estado.
- 12.- RESERVA DE DOMINIO.** Todos los materiales objeto del pedido reseñado son de exclusiva propiedad de AIRSUM, S.L. hasta que el Comprador haya abonado en efectivo metálico la totalidad del precio pactado. La entrega de las letras de cambio o efectos no surtirán efecto de pago mientras no se hagan efectivas (Art. 1170 del C.C.), considerándose un instrumento para facilitar al Comprador el pago del precio aplazado.
El comprador se compromete al recibir la Confirmación de Pedido, a comunicar la Reserva de Dominio al propietario de la instalación donde fuese destinado el producto.
Mientras subsista la reserva de dominio, el Comprador tiene en depósito los materiales entregados obligándose a conservarlos y asegurarlos. En caso de embargo, suspensión de pagos o quiebra, el Comprador tiene en depósito los materiales entregados obligándose a conservarlos y asegurarlos. En caso de embargo, suspensión de pagos o quiebra, el Comprador tendrá que declarar, donde proceda, que la propiedad de los mismos es de AIRSUM, S.L.
- 13.- ARBITRAJE.** Para la resolución de todas las cuestiones que puedan suscitarse sobre la interpretación y cumplimiento de las presentes CONDICIONES DE SUMINISTRO Y VENTA, AIRSUM S.L. y el Comprador se someten, siempre que lo permita la legalidad vigente, al arbitraje institucional de la Cámara de Comercio de Madrid, encomendando al mismo la designación de árbitros y la administración del arbitraje, de acuerdo con sus normas.
- 14.- JURISDICCION.** Para la resolución de todas las cuestiones que puedan suscitarse sobre la interpretación y cumplimiento de las presentes CONDICIONES DE SUMINISTRO Y VENTA, y que no hayan podido ser resueltas mediante el arbitraje, AIRSUM, S.L. y el Comprador renuncian a cualquier otra Jurisdicción y se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid.

AIRSUM, S.L.

SUMINISTROS PARA CLIMATIZACIÓN [®] **Airsum**

airsum.es

916 92 72 40

airsum@airsum.es

Av. Alcotanes, 17

Pol. Ind. El Cascajal

Pinto, Madrid - 28320

AIRSUM, S.L. Se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. Este catálogo es propiedad de AIRSUM, S.L.

No podrá ser reproducido total o parcialmente ni comunicado a terceros sin autorización de la empresa.

R.M De Madrid - T. 3.333, G. 2.618, S. 3ª, F. 76, H. 24.541, I. 1ª - N.I.F. ES B25 318236