

AIRE ACONDICIONADO

2

AIRO

Climatización doméstica LAIDA, GORBEA	7
Climatización comercial ORIA, AYALA	11

18

TOSHIBA

Climatización residencial RAS, RBC, RNB	21
Climatización comercial RAV, RBC	25
VRF MCY, MMY, RBM, MMU, MMD, MML, MMF, MMC, MMK, MMW, MMY	37
KIT batería RAV, MM	52
Controles RB, RBC	53

54

SAMSUNG

Aeroterminia EHS, TDM	61
Climatización doméstica WindFree, CEBÚ, AR35, FREE JOINT MULTI	85
Climatización semi-industrial CAC, DPM, WindFree, MAX	119

140


DAIKIN

Climatización doméstica TXM, TXP, TXF, MXP, HYHKOMB, RXYSQ, RXYSQ	142
Climatización comercial ADEAS, ACAS	156

162

HTW

Gama portátil PC, PB	164
Deshumidificadores y purificadores DB, PUR	165
Gama industrial VRF, V10, HPWH, FANCOIL	168
Controles	180

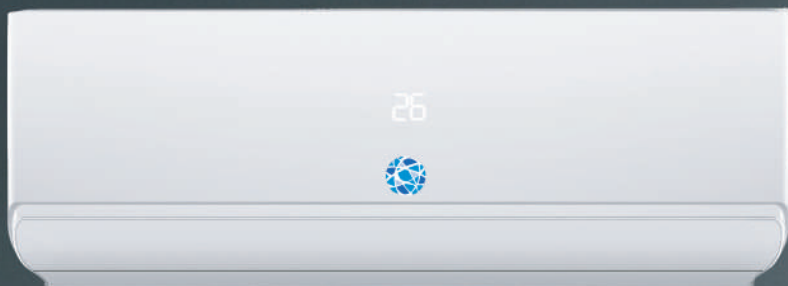

TARIFA 2021



AIRO
HVAC SOLUTIONS



AIRO
HVAC SOLUTIONS



**Funcionamiento
silencioso**



**Tecnología
DC inverter**



**Respetuosos con el
medio ambiente**






**Alta calidad
Diseño vanguardista**

**Eficiencia
energética**



LAIDA

R-32

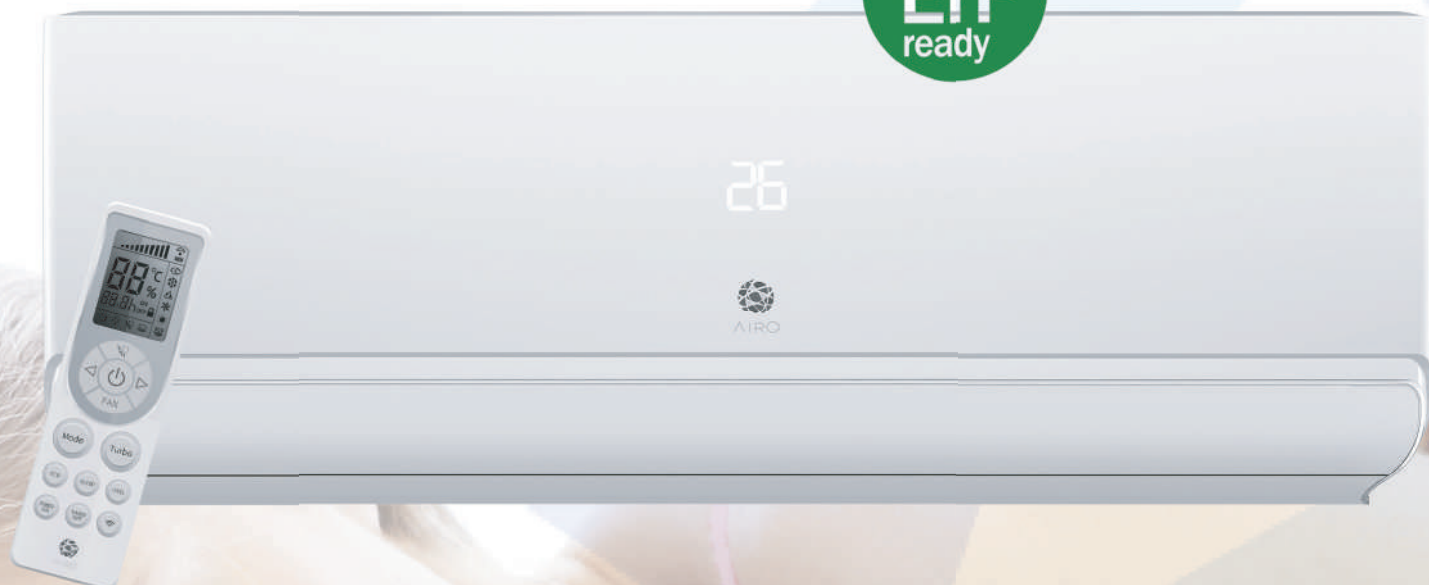

A⁺⁺
SEER

A⁺⁺⁺
SCOP

Wi-Fi
CONNECT | OPCIONAL

Función iFeel

El mando a distancia incorpora una sonda de temperatura ambiente que permite al usuario controlar la temperatura del equipo teniendo en cuenta el lugar exacto donde se encuentra ubicado el mando. De esta forma la temperatura de la unidad interior se adaptará a la temperatura detectada por el mando.

Protección

Recubrimiento **Golden fin** de las baterías de la unidad interior y exterior. El recubrimiento es anticorrosivo y evita el deterioro del equipo en ambientes salinos alargando la vida de los equipos.

Auto-restart

En el caso de que haya un corte en el suministro eléctrico el aparato se reinicia automáticamente con la misma configuración y modo de antes del corte inclusive la posición de láminas. Esta función viene configurada de serie pero es desprogramable.

Diseño vanguardista

En armonía con todos los elementos del hogar

Baja presión sonora

La unidad está diseñada para operar a la más baja presión sonora gracias a una velocidad del ventilador muy reducida.

Mando a distancia

Control y programación mediante mando inalámbrico. Incorporan de serie un mando inalámbrico que permite el control de parámetros como temperatura, velocidad, modo, temporizador ... de las unidades interiores desde cualquier punto cercano a la unidad.

2020

GAMA HOME

2 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD21dB
SEGÚN MODELOA++
SEERA+++
SCOP
*Warmer

Ficha técnica

SPLIT 1X1
LAIDA

Display led



Compresor japonés



Compresor y ventilador dc inverter



Función desescarche



Botón turbo



Control remoto



Modo noche



Deshumidificador



Auto-restart



MODELO

LAIDA 09

LAIDA 12

LAIDA 18

LAIDA 24

Alimentación eléctrica

V, F, HZ

220-240V (1 Fase~ 50Hz)

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad (min. - max.)	W	2.500 (400 – 2.900)	3.400 (550 – 3.900)	5.270 (1.000 – 6.700)	6.450 (1.400 – 7.000)
		Btu/h	8.530 (1.365 – 9.895)	11.601 (1.877 – 13.307)	17.981 (3.412 – 22.860)	22.007 (4.777 – 23.884)
	Consumo (min.-max.)	W	750 (150 – 1.430)	1.020 (180 – 1.560)	1.540 (320 – 2.460)	1.840 (380 – 2.800)
	SEER	-	6,1	6,1	6,3	6,4
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
	Capacidad (min. - max.)	kW	2.800 (400 – 3.300)	3.600 (600 – 4.200)	5.500 (1.100 – 6.800)	6.600 (1.500 – 7.900)
		Btu/h	9.554 (1.365 – 11.260)	12.283 (2.047 – 14.330)	18.766 (3.753 – 23.202)	22.519 (5.118 – 26.955)
	Consumo (min.-max.)	W	775 (135 – 1.550)	995 (140 – 1.650)	1.480 (350 – 2.300)	1.750 (400 – 2.500)
	SCOP*	-	5,1	5,1	5,4	5,1
	Clasificación energética	Calor	A+++	A+++	A+++	A+++

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora (SH/H/L/SL)	dB(A)	54/39/36/30	55/40/37/31	58/55/42/40	61/57/48/46
	Presión sonora (SH/H/L/SL)	dB(A)	40/36/24/21	41/37/25/23	47/44/31/29	48/44/35/33
	Caudal de aire (SH/H/L/SL)	m³/h	520/440/230/150	550/470/250/180	850/760/570/480	1.090/930/670/560
	Rango de temperatura seleccionable	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	61	62	63	68
	Presión sonora	dB(A)	52	53	55	59
	Caudal de aire	m³/h	1.800	1.800	2.800	3.300
	Temperatura de operación frío/calor	°C	(-15 < 46)/(-15 < 24)	(-15 < 46)/(-15 < 24)	(-15 < 46)/(-15 < 24)	(-15 < 46)/(-15 < 24)
Refrigerante	Compresor		Sanyo	Sanyo	Panasonic	Panasonic
	Tipo / Carga	R32/Kg	R32/0,59	R32/0,77	R32/0,93	R32/1,05
	Carga adicional >5	g/m	20	20	20	50

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	821x283x200	821x283x200	972x302x224	1.081x327x248
	Peso neto	Kg	9	9	13	16
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	830x540x325	830x540x325	890x598x372	960x700x396
	Peso neto	Kg	27	29	40	43,5

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
	Longitud max.	m	20	20	25	25
	Desnivel max.	m	10	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 + Tx 2,5	2 + Tx 2,5	2 + Tx 2,5	2 + Tx 2,5
	Interconexión	mm	3 + Tx 2,5	3 + Tx 2,5	3 + Tx 2,5	3 + Tx 2,5

PVP

495,00 €

520,00 €

995,00 €

1.280,00 €

* Opcion Modulo WIFI: + 69,00€

Multi Split pared 2x1 o 3x1

R-32



CONFORMIDAD
EUROPEA



MAYOR
EFICIENCIA



COMPRESOR
Y VENTILADORES
DC INVERTER



UNIDADES
INTERIORES
CONECTABLES



CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA
SEER



CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA
SCOP
*SEGÚN MODELO

Un sistema múltiple Gorbea permite hasta 3 unidades interiores de diferente capacidad con una sola unidad exterior, lo que reduce el espacio de instalación y los costes.

AIRO dispone de dos modelos (para 2 o 3 unidades interiores respectivamente) para conectar con diferentes unidades de interior:

- GORBEA 2x1 9+9 (2,5 kw + 2,5 kw)
- GORBEA 3x1 9+9+12 (2,5 kw + 2,5 kw + 3,5 kw)

Compresor y ventilador DC inverter
Calefacción desde -20°C y refrigeración desde -15°C
Utiliza la misma unidad interior del Split LAIDA, por lo que tiene las mismas prestaciones

Ahorro de consumo y espacio

Los sistemas multisplit permiten ahorrar espacio al tener la posibilidad de conectar una única unidad exterior a varias unidades interiores y no una unidad exterior por cada interior.

Unidades interiores conectables

Se combinan distintos aparatos con un mismo exterior, son combinaciones modulares (el número varía según las posibles combinaciones)

A++
SEER

A+
SCOP



DC
Inverter

Compresor
y ventilador
de Inverter



Refrigeración
desde -15°C



Calefacción
desde -20°C

2 TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

AXIAL MULTISPLIT
GORBEA

MODELO			GORBEA 2x1	GORBEA 3x1
Unidades exteriores conectables			2	3
Alimentación eléctrica			V, F, HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior	
RENDIMIENTO				
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	5,2	7
		Btu/h	17.742	23.884
	Consumo	W	2.500	3.300
	SEER	-	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	5,2	7
		Btu/h	17.742	23.884
	Consumo	W	2.250	3.200
	SCOP	-	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+
CARACTERÍSTICAS				
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	68
	Presión sonora	dB(A)	54	55
	Caudal de aire	m³/h	-	-
	Rango temperatura seleccionable	°C	(-15 ~ 55) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 55) / (-20 ~ 30)
	Compresor		Panasonic	Panasonic
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	1,1	1,5
	Carga adicional	g/m	16 L _{total} > 10 m	16 L _{total} > 30 m
DIMENSIONES Y PESO				
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	960x700x396	990x790x426
	Peso neto	Kg	45	55
CONEXIONES				
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Longitud max.	m	20	60
	Longitud max. a unidad exterior más alejada	m	10	20
	Desnivel max.	m	5	10
	Desnivel max. entre unidad interior	m	5	5
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T

MODELO			U.I. LAIDA 09	U.I. LAIDA 12
RENDIMIENTO				
Capacidad refrigeración	Capacidad (min. - max.)	W	2.500 (400 - 2.900)	3.400 (550 - 3.900)
		Btu/h	8.530 (1.365 - 9.895)	11.601 (1.877 - 13.307)
	Consumo (min.-max.)	W	750 (150 - 1.430)	1.020 (180 - 1.560)
	SEER	-	6,1	6,1
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++	A++
	Capacidad (min. - max.)	kW	2.800 (400 - 3.300)	3.600 (600 - 4.200)
		Btu/h	9.554 (1.365 - 11.260)	12.283 (2.047 - 14.330)
	Consumo (min.-max.)	W	775 (135 - 1.550)	995 (140 - 1.650)
	SCOP*	-	5,1	5,1
	Clasificación energética	Calor	A+++	A+++
CARACTERÍSTICAS				
Unidad interior	Potencia sonora (SH/H/L/SL)	dB(A)	54/39/36/30	55/40/37/31
	Presión sonora (SH/H/L/SL)	dB(A)	40/36/24/21	41/37/25/23
	Caudal de aire (SH/H/L/SL)	m³/h	520/440/230/150	550/470/250/180
	Rango de temperatura seleccionable	°C	16 ~ 31	16 ~ 31
DIMENSIONES Y PESO				
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	821x283x200	821x283x200
	Peso neto	Kg	9	9
PVP (conjunto)			1.250,00 €	1.900,00 €

* Opcion Modulo WIFI: + 69,00€



Función iFeel

Esta función permite que el equipo trabaje para garantizar la temperatura de confort en el punto donde se encuentra el mando a distancia. Basta con tener el mando junto al usuario para garantizar que va a estar a la temperatura que tenga programada en el equipo.

Este modelo es ideal para el mantenimiento de la temperatura sin importar el clima exterior ni dejar de lado la estética del espacio a climatizar. Disponible en 3 potencias.

Bomba de condensados.

Toma de aire fresco, renovando el aire y mejorando el ahorro.

Conexión con sistema contraincendios.

Función control de acceso mediante tarjetero de hotel.

Temporizador 24 horas.

Diseño silencioso

El diseño de la ventilación consigue un bajo nivel de ruido.

4 salidas de aire

La unidad interior de cassette cuenta con 4 salidas del aire, lo que comporta una mayor distribución del aire en toda la sala.

Control y programación mediante mando inalámbrico

Las unidades de cassette incorporan de serie un mando inalámbrico que permite el control de las unidades interiores desde cualquier punto cercano a la unidad.

GAMA OFFICE

2 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

A++
SEER
A+
SCOP

Ficha técnica

R-32

CASSETTE
ORIA

- Contacto paro / marcha y alarma



Compresor
y ventilador
DC inverter



Entrada de
aire fresco



Bomba de
condensados



Mando a
distancia

MODELO

Alimentación eléctrica		V, F, HZ			
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad (min. - max.)	kW	5,2 (1,63 - 5,53)	7,3 (2,4 - 7,85)	10,5 (3,5 - 11)
		Btu/h	17.743	24.915	35.829
	Consumo	W	1.550	2.100	3.750
	SEER	-	6,6	6,59	6,13
	Clasificación energética	Frio	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min. - max.)	kW	5,9 (1,59 - 6,27)	8,3 (2,1 - 8,8)	11,5 (3,32 - 12)
		Btu/h	20.130	28.440	39.241
	Consumo	W	1.590	2.167	3.380
	SCOP*	-	4,4	4,41	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	57	58	63
	Presión sonora	dB(A)	41/37/33	38/36/34	47/43/40
	Caudal de aire	m³/h	900/770/640	1.000/810/650	1.600/1.300/1.000
	Rango de temperatura seleccionable	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	65	68	70
	Presión sonora	dB(A)	51	53	57
	Caudal de aire	m³/h	2.300	3.150	3.800
	Temperatura de operación frío/calor	°C	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,97	1,4	2
	Carga adicional >5	g/m	12	28	28
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	570x215x570 620x37x620 (panel)	840x248x840 950x37x950 (panel)	840x248x840 950x37x950 (panel)
	Peso neto cassette/panel	Kg	16 / 2,6	25 / 6	27 / 6,5
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	810×580×280	860×670×310	950×840×340
	Peso neto	Kg	34	56	70
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"
	Longitud max.	m	30	30	50
	Desnivel max.	m	15	15	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2X 4 + T
	Interconexión	mm	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 X 2,5 + T

PVP


1.325,00 €

1.675,00 €

2.270,00 €

NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Los valores de presión sonora de la unidad interior se miden a 1,4 m. por debajo de la interior y a 1 m. por encima del nivel del suelo.
Los valores de presión sonora de la unidad exterior se miden en 3 puntos distintos, situado a 1 m. de cada una de las superficies del equipo (delante/izq./dcha) y a una altura del suelo igual a la mitad de la altura de la unidad más 1 m.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas; se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

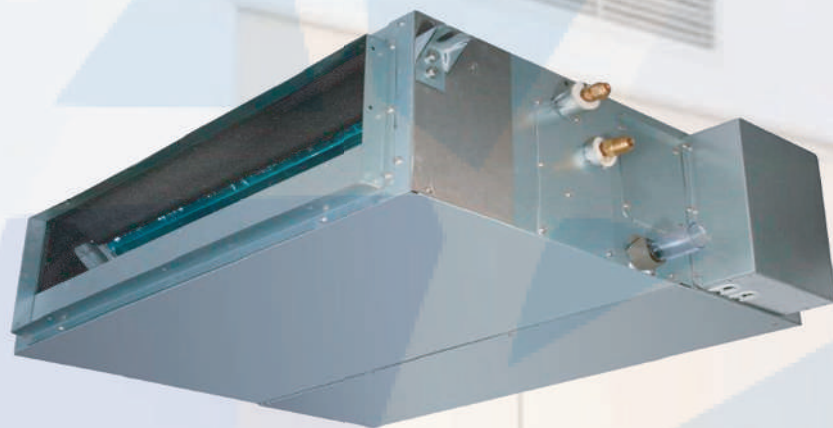

CONFORMIDAD
EUROPEA



COMPRESOR
Y VENTILADORES
DC INVERTER



MÁXIMA
REDUCCIÓN
DE ENERGÍA



CONTROL
CABLEADO



DISEÑO
COMPACTO



TEMPORIZADOR



FUNCIÓN
AUTODIAGNÓSTICO



FUNCIÓN
iFEEL



BAJO NIVEL
SONORO (dB)
*SEGÚN MODELO



CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA
SEER
*SEGÚN MODELO



CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA
SCOP
*SEGÚN MODELO

Fácil instalación. Gran presión estática hasta 120Pa. Doble posición de retorno de aire. Bomba de condensados de serie. Mando por cable de serie. Fácil mantenimiento. Fácil limpieza. Toma de aire fresco, renovando el aire y mejorando el ahorro.

Diseño compacto

Las unidades son diseñadas con las dimensiones más reducidas posibles para hacerlas más fáciles de instalar y transportar ahorrando costes. Diseño Slim (19 cm), ideal para espacios reducidos.

Recuperación automática

Cuando hay un fallo se mantienen todos los ajustes y el aire acondicionado puede funcionar de acuerdo a su configuración original recuperándose automáticamente.

Función iFeel

El mando a distancia incorpora una sonda de temperatura ambiente que permite al usuario controlar la temperatura del equipo teniendo en cuenta el lugar exacto donde se encuentra ubicado el mando. De esta forma la temperatura de la unidad interior se adaptará a la temperatura detectada por el mando. El usuario podrá ubicar el mando en el lugar en el que desee mantener la temperatura seleccionada en el equipo.

Función autodiagnóstico

Cuando hay algún problema con el aire acondicionado el microordenador puede diagnosticar los fallos y se pueden leer en el visor, lo cual es conveniente para el mantenimiento.

Función temporizador

Se puede configurar para que encienda o apague la unidad automáticamente dentro de un período de 24h.

GAMA OFFICE

2 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

A++
SEER

A+
SCOP

Ficha técnica

CONDUCTO AYALA

R-32



Compresor
y ventilador
DC inverter



Altura reducida



Bomba de
condensados



Control
cableado

HASTA **120Pa**

- Contacto paro / marcha y alarma

MODELO

Alimentación eléctrica		V, F, HZ			
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad (min. - max.)	kW	5,3 (2,6 - 5,6)	7,2 (2,45 - 7,85)	10,5 (3,5 - 11)
		Btu/h	18.089	25.145	35.829
	Consumo (min.-max.)	W	1.610	2.230	3.750
	SEER	-	6,36	6,43	6,13
	Clasificación energética	Frio	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min. - max.)	kW	5,8 (1,64 - 6,24)	7,9 (2,2 - 8,7)	11,5 (3,32 - 12)
		Btu/h	19.795	28.651	39.241
	Consumo (min.-max.)	W	1.540	2.130	3.380
	SCOP*	-	4,01	4,18	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	57	58	64
	Presión sonora	dB(A)	41/37/33	38/36/34	48/44/40
	Presión estática nom.	Pa	0 (0 - 50)	0 (0 - 40)	47 (0 - 120)
	Caudal de aire	m³/h	900/770/640	1.000/810/650	1.800/1.600/1.400
	Rango de temperatura seleccionable	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	65	68	70
	Presión sonora	dB(A)	51	53	57
	Caudal de aire	m³/h	2.300	3.150	3.800
	Temperatura de operación frío/calor	°C	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,97	1,4	2
	Carga adicional >5	g/m	12	28	28
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	1.180×190×445	1.180×190×445	1.140x268x720
	Peso neto	Kg	30	24	37,5
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	810×580×280	860×670×310	950×840×340
	Peso neto	Kg	34	56	70
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"
	Longitud max.	m	30	30	50
	Desnivel max.	m	15	15	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2X 4 +T
	Interconexión	mm	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 X 2,5 + T
PVP			1.250.00 €	1.540.00 €	2.200.00 €

NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé.

Los valores de presión sonora de la unidad interior se miden a 1,4 m. por debajo de la interior y a 1 m. por encima del nivel del suelo.

Los valores de presión sonora de la unidad exterior se miden en 3 puntos distintos, situado a 1 m. de cada una de las superficies del equipo (delante/izq./dcha) y a una altura del suelo igual a la mitad de la altura de la unidad más 1 m.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas: se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

AIRO se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Controles

Mando para Split pared LAIDA y GORBEA

Nueva gama de controles con altas prestaciones


- Señal bidireccional
- Temporizador 24 horas
- Lectura de parámetros de funcionamiento
- Control de temperatura 0,5°C

Función iFeel

El mando a distancia incorpora una sonda de temperatura ambiente que permite al usuario controlar la temperatura del equipo teniendo en cuenta el lugar exacto donde se encuentra ubicado el mando. De esta forma la temperatura de la unidad interior se adaptará a la temperatura detectada por el mando.



Mando para unidades de conducto AYALA

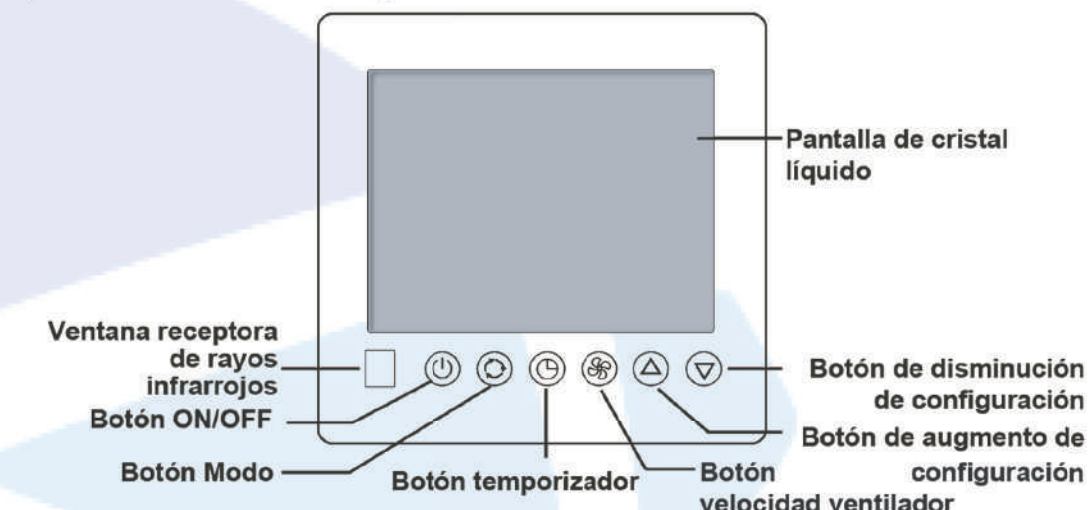

Se usa para seleccionar diferentes modos de funcionamiento y cambiar entre Cooling - Dry - Fan - Heating y AUTO. Cada vez que se presiona el botón de modo (MODO), el modo de operación cambiará en la siguiente secuencia:



Rango de ajuste de temperatura	
Cooling, heating y dry	18°C~32°C
Fan	No se puede establecer

Mando para unidades de cassette ORIA

SMART (no válido para algunos modelos)

Utilizado para entrar en la operación lógica difusa directamente, no importa si la unidad está encendida o apagada.

POWER

El aparato se encenderá cuando está energizado o se apagará cuando está en funcionamiento si pulsa este botón.

SÚPER

Utilizado para iniciar o parar el enfriamiento/calentamiento rápido. (Enfriamiento rápido funciona automáticamente en alta velocidad de ventilador con la temperatura ajustada en 16°C(61°F); Calentamiento rápido funciona en la velocidad automática del ventilador con la temperatura ajustada de 30°C (86°F) de manera automática)

IFEEL

Se utiliza para establecer el modo de operación de IFEEL. Pulsar el botón una vez para iniciar la función de IFEEL. Pulsar el botón otra vez para apagar la función de IFEEL.

GIRO (no válido para algunos modelos)

Utilizado para parar o iniciar el giro de la persiana de ajuste vertical y ajustar la dirección deseada de flujo de aire hacia arriba/abajo.

CLOCK

Utilizado para ajustar el tiempo actual

QUIET (no válido para algunos modelos)

Utilizado para ajustar o cancelar el Modo de Silencio.



TEMP + -

Utilizado para ajustar la temperatura de habitación y el temporizador, también el tiempo real

MODE

Pulse este botón para seleccionar el modo de operación

FAN SPEED

Utilizado para seleccionar la velocidad del ventilador en secuencia: auto, alto, mediano, bajo.

SLEEP

Utilizado para activar o cancelar el Modo de Sueño.

OSCILACION (no válido para algunos modelos)

Utilizado para parar o iniciar el giro de la persiana de ajuste horizontal y ajustar la dirección deseada de flujo de aire hacia izquierda/derecha.

TIMER ON

Utilizado para activar o cancelar el temporizador

TIMMER OFF


Utilizado para activar o cancelar el temporizador

ECONOMY (no válido para algunos modelos)

Utilizado para ajustar o cancelar el Modo de Economía.

DIMMER (no válido para algunos modelos)

Cuando pulse este botón, toda la visualización de la unidad interna se apagará. Pulse cualquier botón para restablecer la visualización.

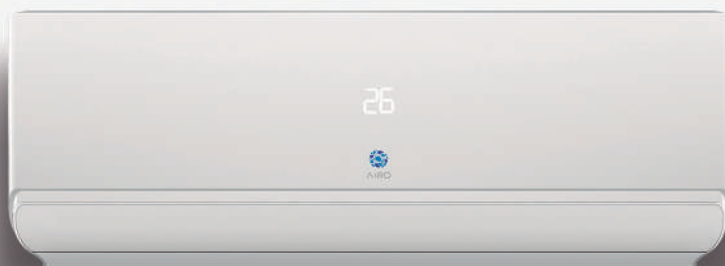

¿Quieres aire? Pon el AIRO.

La climatización
de alta eficiencia.

Coproven Bilbao | Sede Central

P.A.E. Asuaran. Edif. Artxanda, P-9
48950 Asua (Bizkaia)
944 71 10 02
suministros@coproven.com

Coproven Gipuzkoa

Pol. Akarregi. Parcela 2-C, nº 3
20120 Hernani (Gipuzkoa)
943 33 71 69
gipuzkoa@coproven.com

Coproven Araba

Avda. del Cantábrico, 12. P-47
01013 Vitoria-Gasteiz
945 26 80 21
vitoria@coproven.com

Coproven Cantabria

Pol. Ind. Elegarcu, Nave 22-B
39608 Cacedo de Camargo (Cantabria)
942 26 28 06
cantabria@coproven.com

Coproven Asturias

Pol. Ind. Bankunion, II-B. C/ La Forja, 17
33211 Tremañes-Gijón (Asturias)
984 09 90 20
asturias@coproven.com

Coproven Castilla y León

Pol. Ind. San Cristobal. C/ Galena, 36
47012 Valladolid
983 29 81 63
cyl@coproven.com

Coproven Madrid

C/ San Erasmo, 28. Nave 3
28021 Madrid
917 97 16 91
madrid@coproven.com

Coproven Levante


Pol. Ind. Beniparrell. C/ Paiporta 76
46469 Beniparrell (Valencia)
960 04 69 10
levante@coproven.com

Coproven Barcelona


Avinguda Castell de Barberá,
15-17 Nau 7
08210 Barberá del Vallés - Barcelona
catalunya@coproven.com



AIRO

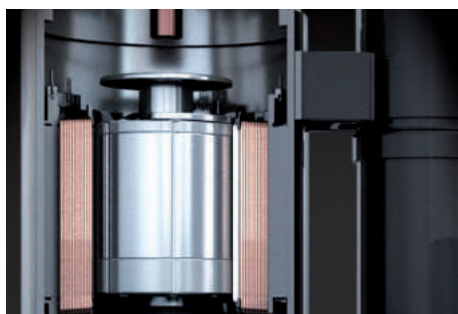


EL CLIMA



DE TU
VIDA



TOSHIBA

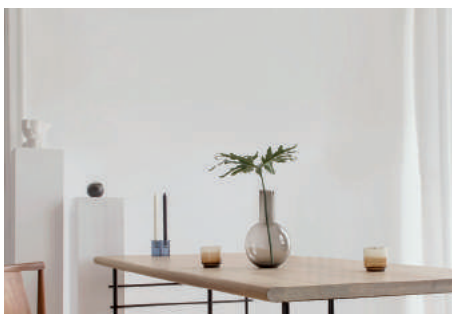

Tarifa
2021

VIVIENDAS
COMERCIOS
EDIFICIOS
CALEFACCIÓN

toshiba-aire.es

NUEVO

Split de pared recubierto de tela


HAORI
by **TOSHIBA**



NUEVO

ESTÍA
R32

65°
Calefacción
A+++

AEROTERMIA

ES
TOSHIBA

NUEVO

SMMSu

SUPER MODULAR MULTI SYSTEM



ÍNDICE

Residencial 1x1	4
Residencial Multi	6
Comercial Digital Inverter	8
Comercial Super Digital Inverter	12
Twin, Triple y Doble Twin.....	16
Mini VRF, Mini SMMSe.....	20
SMMSe	21
SHMSe	22
Unidades interiores VRF	23
SMMSu	28
Unidades interiores SMMSu	30
Kits de batería DX.....	35
Recuperadores	36
Controles.....	38
Aeroterminia Estía.....	40
Aeroterminia Trébede.....	42
Depósitos ACS.....	44
Tanque termodinámico para ACS	45

TOSHIBA

EL CLIMA

DE TU
VIDA

Residencial 1x1



SEIYA

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/ SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	
SEIYA 7	2,0 kW	2,5 kW	6,10 / 4,00	A++ / A+	RAS-07J2AVG-E	437 €	RAS-B07J2KVG-E	292 €	729 €
SEIYA 10	2,5 kW	3,2 kW	6,10 / 4,00	A++ / A+	RAS-10J2AVG-E	450 €	RAS-B10J2KVG-E	300 €	750 €
SEIYA 13	3,3 kW	3,6 kW	6,10 / 4,00	A++ / A+	RAS-13J2AVG-E	508 €	RAS-B13J2KVG-E	334 €	842 €
SEIYA 16	4,2 kW	4,8 kW	6,10 / 4,00	A++ / A+	RAS-16J2AVG-E	833 €	RAS-B16J2KVG-E	556 €	1.389 €
SEIYA 18	5,0 kW	5,4 kW	6,30 / 4,00	A++ / A+	RAS-18J2AVG-E	889 €	RAS-18J2KVG-E	593 €	1.482 €
SEIYA 24	6,5 kW	7,0 kW	6,10 / 4,00	A++ / A+	RAS-24J2AVG-E	944 €	RAS-24J2KVG-E	629 €	1.573 €

Incluye control inalámbrico.

Opcionales	Código	Precio
Control programable	RB-RXS33-E	72 €
Kit WIFI	RB-N104S-G	125 €
Filtros Ultra Pure	818F0050	12 €



SHORAI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/ SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	
SHORAI 7	2,0 kW	2,5 kW	8,50 / 5,10	A+++ / A+++	RAS-07J2AVSG-E	703 €	RAS-B07J2KVSG-E	402 €	1.105 €
SHORAI 10	2,5 kW	3,2 kW	8,60 / 5,10	A+++ / A+++	RAS-10J2AVSG-E1	728 €	RAS-B10J2KVSG-E	454 €	1.182 €
SHORAI 13	3,5 kW	4,2 kW	8,60 / 5,10	A+++ / A+++	RAS-13J2AVSG-E1	788 €	RAS-B13J2KVSG-E	549 €	1.337 €
SHORAI 16	4,6 kW	5,5 kW	7,80 / 4,60	A++ / A++	RAS-16J2AVSG-E1	948 €	RAS-B16J2KVSG-E	737 €	1.685 €
SHORAI 18	5,0 kW	6,0 kW	7,80 / 4,60	A++ / A++	RAS-18J2AVSG-E	1.451 €	RAS-18J2KVSG-E	802 €	2.253 €
SHORAI 22	6,1 kW	7,0 kW	7,30 / 4,60	A++ / A++	RAS-22J2AVSG-E	1.934 €	RAS-B22J2KVSG-E	872 €	2.806 €
SHORAI 24	7,0 kW	8,0 kW	6,30 / 4,10	A++ / A+	RAS-24J2AVSG-E	2.102 €	RAS-B24J2KVSG-E	950 €	3.052 €

Incluye control inalámbrico programable

Opcionales	Código	Precio
Kit WIFI	RB-N104S-G	125 €

SPLIT 1x1



HAORI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	
HAORI 10	2,5 kW	3,2 kW	8,60 / 5,10	A+++ / A+++	RAS-10J2AVSG-E1	728 €	RAS-B10N4KVRG-E	821 €	1.549 €
HAORI 13	3,5 kW	4,2 kW	8,70 / 5,10	A+++ / A+++	RAS-13J2AVSG-E1	788 €	RAS-B13N4KVRG-E	1.111 €	1.899 €
HAORI 16	4,6 kW	5,5 kW	7,80 / 4,60	A++ / A++	RAS-16J2AVSG-E1	948 €	RAS-B16N4KVRG-E	1.251 €	2.199 €

Incluye control inalámbrico y WIFI.
Incluye colores gris claro y gris oscuro.

Opcionales	Código	Precio
Control programable	RB-RXS33-E	72 €



DAISEIKAI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	
DAISEIKAI 10	2,5 kW	3,2 kW	10,60 / 5,20	A+++ / A+++	RAS-10PAVPG-E	1.328 €	RAS-10PKVPG-E	599 €	1.927 €
DAISEIKAI 13	3,5 kW	4,2 kW	9,50 / 5,10	A+++ / A+++	RAS-13PAVPG-E	1.425 €	RAS-13PKVPG-E	674 €	2.099 €
DAISEIKAI 16	4,5 kW	5,5 kW	8,50 / 4,60	A+++ / A+++	RAS-16PAVPG-E	1.687 €	RAS-16PKVPG-E	854 €	2.541 €

Incluye control inalámbrico programable.

Opcionales	Código	Precio
Kit WIFI	RB-N104S-G	125 €



SILVERSTONE

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	
SILVERSTONE 10	2,5 kW	3,2 kW	7,20 / 4,70	A++ / A++	RAS-10J2AVSG-E1	728 €	RAS-B10J2FVG-E	996 €	1.724 €
SILVERSTONE 13	3,5 kW	4,2 kW	7,02 / 4,70	A++ / A++	RAS-13J2AVSG-E1	788 €	RAS-B13J2FVG-E	1.041 €	1.829 €
SILVERSTONE 18	5,0 kW	6,0 kW	6,80 / 4,60	A++ / A++	RAS-18J2AVSG-E	1.451 €	RAS-B18J2FVG-E	1.557 €	3.008 €

Incluye control inalámbrico programable.

Opcionales	Código	Precio
Kit WIFI	RB-N104S-G	125 €
Sensor de fugas	RB-I301-E	240 €
Filtros Ultra Pure	818F0050	12 €

Residencial Multi

UNIDADES EXTERIORES



Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	Eficiencia y clase energética			Código	Precio
	Refrigeración	Calefacción	SEER/SCOP	Clase	Combinación*		
Multi 2M10	3,3 kW	4,0 kW	6,73 / 4,60	A++ / A++	10+10	RAS-2M10U2AVG-E	1.146 €
Multi 2M14	4,0 kW	4,4 kW	6,73 / 4,60	A++ / A++	13+13	RAS-2M14U2AVG-E	1.216 €
Multi 2M18	5,2 kW	5,6 kW	6,90 / 4,60	A++ / A++	16+13	RAS-2M18U2AVG-E	1.368 €
Multi 3M18	5,2 kW	6,8 kW	6,80 / 4,60	A++ / A++	16+10+10	RAS-3M18U2AVG-E	1.659 €
Multi 3M26	7,5 kW	9,0 kW	6,19 / 4,44	A++ / A+	16+16+13	RAS-3M26U2AVG-E	2.343 €
Multi 4M27	8,0 kW	9,0 kW	6,11 / 4,26	A++ / A+	13+13+13+13	RAS-4M27U2AVG-E	3.171 €
Multi 5M34	10,0 kW	12,0 kW	6,31 / 4,08	A++ / A+	13+13+13+13+13	RAS-5M34U2AVG-E	4.206 €

*Unidades interiores correspondientes a la serie Daiseikai. La eficiencia de otras combinaciones se puede comprobar en <http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/es>

UNIDADES INTERIORES

SEIYA

Modelo	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Código	Precio
SEIYA 7	2,0 kW	2,5 kW	RAS-B07J2KVG-E	292 €
SEIYA 10	2,5 kW	3,2 kW	RAS-B10J2KVG-E	300 €
SEIYA 13	3,3 kW	3,6 kW	RAS-B13J2KVG-E	334 €
SEIYA 16	4,2 kW	4,8 kW	RAS-B16J2KVG-E	556 €

Incluye control inalámbrico.

Opcionales	Código	Precio
Control programable	RB-RXS33-E	72 €
Kit WIFI	RB-N104S-G	125 €
Filtros Ultra Pure	818F0050	12 €



SHORAI

Modelo	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Código	Precio
SHORAI 7	2,0 kW	2,5 kW	RAS-B07J2KVSG-E	402 €
SHORAI 10	2,5 kW	3,2 kW	RAS-B10J2KVSG-E	454 €
SHORAI 13	3,5 kW	4,2 kW	RAS-B13J2KVSG-E	549 €
SHORAI 16	4,6 kW	5,5 kW	RAS-B16J2KVSG-E	737 €
SHORAI 22	6,1 kW	7,0 kW	RAS-B22J2KVSG-E	872 €
SHORAI 24	7,0 kW	8,0 kW	RAS-B24J2KVSG-E	950 €

Incluye control inalámbrico programable.

Opcionales	Código	Precio
Kit WIFI	RB-N104S-G	125 €



HAORI

Modelo	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Código	Precio
HAORI 10	2,5 kW	3,2 kW	RAS-B10N4KVRG-E	821 €
HAORI 13	3,5 kW	4,2 kW	RAS-B13N4KVRG-E	1.111 €
HAORI 16	4,6 kW	5,5 kW	RAS-B16N4KVRG-E	1.251 €

Incluye control inalámbrico y WIFI.

Incluye colores gris claro y gris oscuro.

Opcionales	Código	Precio
Control programable	RB-RXS33-E	72 €



MULTI-SPLIT

DAISEIKAI

Modelo	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Código	Precio
DAISEIKAI 10	2,5 kW	3,2 kW	RAS-M10PKVPG-E	599 €
DAISEIKAI 13	3,5 kW	4,2 kW	RAS-M13PKVPG-E	674 €
DAISEIKAI 16	4,5 kW	5,5 kW	RAS-M16PKVPG-E	854 €
<i>Incluye control inalámbrico programable.</i>				
Opcionales		Código	Precio	
Kit WIFI		RB-N104S-G	125 €	



SILVERSTONE

Modelo	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Código	Precio
SILVERSTONE 10	2,5 kW	3,2 kW	RAS-B10J2FVG-E	996 €
SILVERSTONE 13	3,5 kW	4,2 kW	RAS-B13J2FVG-E	1.041 €
SILVERSTONE 18	5,0 kW	6,0 kW	RAS-B18J2FVG-E	1.557 €
<i>Incluye control inalámbrico programable.</i>				
Opcionales		Código	Precio	
Kit WIFI		RB-N104S-G	125 €	
Sensor de fugas		RB-I301-E	240 €	
Filtros Ultra Pure		818F0050	12 €	



CASSETTE 60x60

Modelo	Cap. Nominal Refriger.	Cap. Nominal Calefac.	Unidad Interior		Panel		Precio Conjunto
			Código	Precio	Código	Precio	
Cassette 10	2,5 kW	3,2 kW	RAS-M10U2MUVG-E	844 €	RBC-UM21PG(W)-E	211 €	1.179 €
Cassette 13	3,5 kW	4,3 kW	RAS-M13U2MUVG-E	934 €	RBC-UM21PG(W)-E	211 €	1.269 €
Cassette 16	4,5 kW	5,2 kW	RAS-M16U2MUVG-E	994 €	RBC-UM21PG(W)-E	211 €	1.329 €
<i>Incluye bomba de condensados.</i>					Opcionales		Precio
					Control inalámbrico*	RBC-AX32UM(W)-E	124 €
					Control programable de pared	RB-RWS21-E	304 €
					Kit WIFI**	INWFIUNI0011000	230 €

*Precio del control incluido en el conjunto. **Requiere control inalámbrico.



CONDUCTOS DE BAJA SILUETA

Modelo	Cap. Nominal Refriger.	Cap. Nominal Calefac.	Unidad Interior		Filtro		Precio Conjunto
			Código	Precio	Código	Precio	
Conductos 7	2,0 kW	2,5 kW	RAS-M07U2DVG-E	812 €	RNB-CRKM13GDV-E	122 €	934 €
Conductos 10	2,5 kW	3,2 kW	RAS-M10U2DVG-E	814 €	RNB-CRKM13GDV-E	122 €	936 €
Conductos 13	3,5 kW	4,3 kW	RAS-M13U2DVG-E	825 €	RNB-CRKM13GDV-E	122 €	947 €
Conductos 16	4,5 kW	5,2 kW	RAS-M16U2DVG-E	868 €	RNB-CRKM16GDV-E	137 €	1.005 €
Conductos 22	6,0 kW	7,0 kW	RAS-M22U2DVG-E	1.118 €	RNB-CRKM24GDV-E	158 €	1.276 €
Conductos 24	7,0 kW	8,0 kW	RAS-M24U2DVG-E	1.139 €	RNB-CRKM24GDV-E	158 €	1.297 €
<i>Incluye control inalámbrico y bomba de condensados.</i>					Opcionales		Precio
					Control programable de pared	RB-RWS21-E	304 €
					Kit WIFI	INWFIUNI0011000	230 €

Comercial Digital Inverter



SUZUKA SLIM DI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Simplificado	C. Programable
SUZUKA SLIM 30	2,5 kW	3,4 kW	6,29 / 4,60	A++ / A++	RAV-GM301ATP-E	759 €	RAV-RM301SDT-E	693 €	1.520 €	1.592 €
SUZUKA SLIM 40	3,6 kW	4,0 kW	5,86 / 4,01	A+ / A+	RAV-GM401ATP-E	865 €	RAV-RM401SDT-E	1.007 €	1.940 €	2.012 €
SUZUKA SLIM 56	5,0 kW	5,3 kW	5,14 / 4,16	A / A+	RAV-GM561ATP-E	988 €	RAV-RM561SDT-E	1.088 €	2.144 €	2.216 €

Incluye bomba de condensados y filtro.

Opcionales	Código		Precio
Control inalámbrico	TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.



SPA DI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Simplificado	C. Programable
SPA DI 56	5,0 kW	5,3 kW	5,28 / 4,08	A / A+	RAV-GM561ATP-E	988 €	RAV-RM561BTP-E	792 €	1.848 €	1.920 €
SPA DI 80	6,7 kW	7,7 kW	5,20 / 4,13	A / A+	RAV-GM801ATP-E	1.218 €	RAV-RM801BTP-E	800 €	2.086 €	2.158 €
SPA DI 90	8,0 kW	9,0 kW	6,10 / 4,60	A++ / A++	RAV-GM901ATP-E	1.606 €	RAV-GM901BTP-E	958 €	2.632 €	2.704 €
SPA DI 110	9,5 kW	11,2 kW	5,28 / 4,19	A / A+	RAV-GM1101ATP-E	1.982 €	RAV-RM1101BTP-E	988 €	3.038 €	3.110 €
SPA DI 140	12,1 kW	13,0 kW	5,36 / 4,19		RAV-GM1401ATP-E	2.418 €	RAV-RM1401BTP-E	1.154 €	3.640 €	3.712 €
SPA DI 160	14,0 kW	16,0 kW	5,30 / 3,90		RAV-GM1601ATP-E	2.950 €	RAV-RM1601BTP-E	1.396 €	4.414 €	4.486 €

SPA DI TRIFÁSICA 110	9,5 kW	11,2 kW	5,28 / 4,19	A / A+	RAV-GM1101AT8P-E	2.180 €	RAV-RM1101BTP-E	988 €	3.236 €	3.308 €
SPA DI TRIFÁSICA 140	12,1 kW	13,0 kW	5,36 / 4,19		RAV-GM1401AT8P-E	2.660 €	RAV-RM1401BTP-E	1.154 €	3.882 €	3.954 €
SPA DI TRIFÁSICA 160	14,0 kW	16,0 kW	5,30 / 3,90		RAV-GM1601AT8P-E	3.245 €	RAV-RM1601BTP-E	1.396 €	4.709 €	4.781 €

Incluye bomba de condensados y filtro.

Opcionales	Código		Precio
Control inalámbrico	TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad



Control simplificado



Control estándar



Control programable



Control táctil



SUZUKA DI TRIFÁSICA

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Simplificado	C. Programable
SUZUKA DI TRIFÁSICA 200	19,0 kW	22,4 kW	5,82 / 3,78		RAV-GM2241AT8-E	5.185 €	RAV-RM2241DTP-E1	3.454 €	8.930 €	9.002 €
SUZUKA DI TRIFÁSICA 230	22,5 kW	27,0 kW	5,49 / 3,69		RAV-GM2801AT8-E	6.242 €	RAV-RM2801DTP-E1	3.800 €	10.333 €	10.405 €
					Opcionales		Código		Precio	
					Control Inalámbrico		TCB-AX32E2* RBC-AXU31-E**		280 €	
					Bomba de condensados exterior		920.904.0006B		200 €	
					Filtro***		RBC-RK0966HP-E* TCB-LK2801DP-E**		223 €	

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad. ***Precio del filtro incluido en el del conjunto



MONTECARLO DI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Simplificado	C. Programable
MONTECARLO DI 40	3,6 kW	4,0 kW	6,34 / 5,10	A++ / A+++	RAV-GM401ATP-E	865 €	RAV-RM401CTP-E	838 €	1.771 €	1.843 €
MONTECARLO DI 56	5,0 kW	5,3 kW	5,50 / 4,32	A / A+	RAV-GM561ATP-E	988 €	RAV-RM561CTP-E	1.140 €	2.196 €	2.268 €
MONTECARLO DI 80	6,9 kW	7,7 kW	5,62 / 4,21	A+ / A+	RAV-GM801ATP-E	1.218 €	RAV-RM801CTP-E	1.283 €	2.569 €	2.641 €
MONTECARLO DI 90	8,0 kW	9,0 kW	6,10 / 4,60	A++ / A++	RAV-GM901ATP-E	1.606 €	RAV-GM901CTP-E	1.329 €	3.003 €	3.075 €
MONTECARLO DI 110	9,5 kW	11,2 kW	5,86 / 4,27	A+ / A+	RAV-GM1101ATP-E	1.982 €	RAV-RM1101CTP-E	1.372 €	3.422 €	3.494 €
MONTECARLO DI 140	12,1 kW	13,0 kW	5,36 / 4,19		RAV-GM1401ATP-E	2.418 €	RAV-RM1401CTP-E	1.478 €	3.964 €	4.036 €
MONTECARLO DI 160	14,0 kW	16,0 kW	5,90 / 4,10		RAV-GM1601ATP-E	2.950 €	RAV-RM1601CTP-E	1.507 €	4.525 €	4.597 €
MONTECARLO DI TRIFÁSICA 110	9,5 kW	11,2 kW	5,86 / 4,27	A+ / A+	RAV-GM1101AT8P-E	2.180 €	RAV-RM1101CTP-E	1.372 €	3.620 €	3.692 €
MONTECARLO DI TRIFÁSICA 140	12,1 kW	13,0 kW	5,36 / 4,19		RAV-GM1401AT8P-E	2.660 €	RAV-RM1401CTP-E	1.478 €	4.206 €	4.278 €
MONTECARLO DI TRIFÁSICA 160	14,0 kW	16,0 kW	5,90 / 4,10		RAV-GM1601AT8P-E	3.245 €	RAV-RM1601CTP-E	1.507 €	4.820 €	4.892 €

Opcionales		Código	Precio
Control Inalámbrico		RBC-AX33CE* RBC-AXU31C-E**	175 €
Bomba de condensados exterior		920.904.0006B	200 €

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad

CONTROLES

Descripción	Código		Precio
Control Simplificado	RBC-ASC11E*	RBC-ASCU11E**	68 €
Control Estándar	RBC-AMT32E*	RBC-AMTU31-E**	80 €
Control Programable	RBC-AMS55E-ES*	RBC-AMSU51-ES**	140 €
Control Táctil***	RBC-MTSC2**		375 €

*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

*** Producto europeo no fabricado por Toshiba.

CONTROLES OPCIONALES

Descripción	Código		Precio
Sensor remoto de temperatura	TCB-TC41LE*	TCB-TC41U-E**	110 €
Kit WIFI***	INWFITOS001R000		390 €
Control KNX	INKNXTOS001R000		350 €
Control ModBus	BMS-IFMB0TLR-E		400 €
Placa TCC-Link	TCB-PCNT30TLE2		130 €

*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

***Puede requerir fuente de alimentación externa

Comercial Digital Inverter



MONZA DI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Inalámbrico	C. Programable
MONZA DI 30	2,5 kW	3,4 kW	6,36 / 4,10	A++ / A+	RAV-GM301ATP-E	759 €	RAV-RM301KRTP-E	625 €	1.384 €	1.524 €
MONZA DI 40	3,6 kW	4,0 kW	6,12 / 4,22	A++ / A+	RAV-GM401ATP-E	865 €	RAV-RM401KRTP-E	699 €	1.564 €	1.704 €
MONZA DI 56	5,0 kW	5,3 kW	6,19 / 4,00	A++ / A+	RAV-GM561ATP-E	988 €	RAV-RM561KRTP-E	1.107 €	2.095 €	2.235 €
MONZA DI 80	6,7 kW	7,7 kW	5,73 / 4,01	A+ / A+	RAV-GM801ATP-E	1.218 €	RAV-RM801KRTP-E	1.476 €	2.694 €	2.834 €
MONZA DI 90	8,0 kW	9,0 kW	6,10 / 4,10	A++ / A+	RAV-GM901ATP-E	1.606 €	RAV-GM901KRTP-E	1.478 €	3.084 €	3.224 €
MONZA DI 110	9,5 kW	11,2 kW	6,10 / 4,20	A++ / A+	RAV-GM1101ATP-E	1.982 €	RAV-GM1101KRTP-E	1.480 €	3.462 €	3.602 €

MONZA DI TRIFÁSICA 110	9,5 kW	11,2 kW	6,10 / 4,20	A++ / A+	RAV-GM1101AT8P-E	2.180 €	RAV-GM1101KRTP-E	1.480 €	3.660 €	3.800 €
------------------------	--------	---------	-------------	----------	------------------	---------	------------------	---------	---------	---------

Incluye mando inalámbrico y conexión TCC-Link

Opcionales	Código	Precio
Filtros Ultra Pure	818F0050	12 €



CASSETTE SLIM DI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Simplificado	C. Programable
CASSETTE SLIM DI 30	2,5 kW	3,4 kW	5,94 / 4,70	A+ / A++	RAV-GM301ATP-E	759 €	RAV-RM301MUT-E	718 €	1.756 €	1.828 €
CASSETTE SLIM DI 40	3,6 kW	4,0 kW	5,76 / 4,44	A+ / A+	RAV-GM401ATP-E	865 €	RAV-RM401MUT-E	746 €	1.890 €	1.962 €
CASSETTE SLIM DI 56	5,0 kW	5,3 kW	5,69 / 4,37	A+ / A+	RAV-GM561ATP-E	988 €	RAV-RM561MUT-E	888 €	2.155 €	2.227 €

Incluye bomba de condensados

Opcionales	Código	Precio
Panel*	RBC-UM21PG(W)-E	211 €
Control Inalámbrico	RBC-AX32UM(W)-E** RBC-AXU31UM-E***	124 €

*Precio del panel incluido en el del conjunto

Control disponible hasta fin de existencias. *Consultar disponibilidad



Control simplificado

Control estándar

Control programable

Control táctil



DAYTONA DI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Simplificado	C. Programable
DAYTONA DI 56	5,0 kW	5,3 kW	6,34 / 4,60	A++ / A++	RAV-GM561ATP-E	988 €	RAV-RM561UTP-E	997 €	2.287 €	2.359 €
DAYTONA DI 80	6,7 kW	7,7 kW	5,81 / 4,42	A+ / A+	RAV-GM801ATP-E	1.218 €	RAV-RM801UTP-E	1.133 €	2.653 €	2.725 €
DAYTONA DI 90	8,0 kW	9,0 kW	7,20 / 4,60	A++ / A++	RAV-GM901ATP-E	1.606 €	RAV-GM901UTP-E	1.205 €	3.113 €	3.185 €
DAYTONA DI 110	9,5 kW	11,2 kW	6,15 / 4,28	A++ / A+	RAV-GM1101ATP-E	1.982 €	RAV-RM1101UTP-E	1.354 €	3.638 €	3.710 €
DAYTONA DI 140	12,0 kW	13,0 kW	5,71 / 4,29	A+ / A+	RAV-GM1401ATP-E	2.418 €	RAV-RM1401UTP-E	1.561 €	4.281 €	4.353 €
DAYTONA DI 160	14,0 kW	16,0 kW	6,30 / 4,35		RAV-GM1601ATP-E	2.950 €	RAV-RM1601UTP-E	1.646 €	4.898 €	4.970 €

DAYTONA DI TRIFÁSICA 110	9,5 kW	11,2 kW	6,15 / 4,28	A++ / A+	RAV-GM1101AT8P-E	2.180 €	RAV-RM1101UTP-E	1.354 €	3.836 €	3.908 €
DAYTONA DI TRIFÁSICA 140	12,1 kW	13,0 kW	5,71 / 4,29	A+ / A+	RAV-GM1401AT8P-E	2.660 €	RAV-RM1401UTP-E	1.561 €	4.523 €	4.595 €
DAYTONA DI TRIFÁSICA 160	14,0 kW	16,0 kW	6,30 / 4,35		RAV-GM1601AT8P-E	3.245 €	RAV-RM1601UTP-E	1.646 €	5.193 €	5.265 €

Incluye bomba de condensados

Opcionales	Código	Precio
Panel*	RBC-U31PGP(W)-E	234 €
Control Inalámbrico	RBC-AX32U(W)-E	200 €

*Precio del panel incluido en el del conjunto



IMOLA DI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Programable	
IMOLA DI 56	5,0 kW	5,3 kW	5,15 / 4,00	A / A+	RAV-GM561ATP-E	988 €	RAV-RM561FT-ES	1.919 €		2.907 €
IMOLA DI 80	6,7 kW	7,7 kW	4,89 / 3,81	B / A	RAV-GM801ATP-E	1.218 €	RAV-RM801FT-ES	2.121 €		3.339 €
IMOLA DI 110	9,5 kW	11,2 kW	5,16 / 3,92	A / A	RAV-GM1101ATP-E	1.982 €	RAV-RM1101FT-ES	2.626 €		4.608 €
IMOLA DI 140	12,1 kW	13,0 kW	4,86 / 3,90		RAV-GM1401ATP-E	2.418 €	RAV-RM1401FT-ES	2.778 €		5.196 €

IMOLA DI TRIFÁSICA 110	9,5 kW	11,2 kW	5,16 / 3,92	A / A	RAV-GM1101AT8P-E	2.180 €	RAV-RM1101FT-ES	2.626 €		4.806 €
IMOLA DI TRIFÁSICA 140	12,1 kW	13,0 kW	4,86 / 3,90		RAV-GM1401AT8P-E	2.660 €	RAV-RM1401FT-ES	2.778 €		5.438 €

Incluye control programable RBC-AMS55E-ES/RBC-AMSU51-ES integrado en la unidad interior

Opcionales	Código	Precio
Control Inalámbrico	TCB-AX32E* RBC-AXU31-E**	280 €

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad

CONTROLES

Descripción	Código	Precio
Control Simplificado	RBC-ASC11E* RBC-ASCU11E**	68 €
Control Estándar	RBC-AMT32E* RBC-AMTU31-E**	80 €
Control Programable	RBC-AMS55E-ES* RBC-AMSU51-ES**	140 €
Control Táctil***	RBC-MTSC2**	375 €

*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

*** Producto europeo no fabricado por Toshiba.

CONTROLES OPCIONALES

Descripción	Código	Precio
Sensor remoto de temperatura	TCB-TC41LE* TCB-TC41U-E**	110 €
Kit WIFI***	INWFITOS001R000	390 €
Control KNX	INKNXTOS001R000	350 €
Control ModBus	BMS-IFMB0TLR-E	400 €
Placa TCC-Link	TCB-PCNT30TLE2	130 €

*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

***Puede requerir fuente de alimentación externa

Comercial Super Digital Inverter



SUZUKA SLIM SDI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Simplificado	C. Programable
SUZUKA SLIM 56	5,0 kW	5,6 kW	5,77 / 4,20	A+ / A+	RAV-GP561ATP-E	1.305 €	RAV-RM561SDT-E	1.088 €	2.461 €	2.533 €

Incluye bomba de condensados y filtro.

Opcionales	Código	Precio
Control Inalámbrico	TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**
		280 €

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad



SPA SDI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Simplificado	C. Programable
SPA SDI 56	5,0 kW	5,6 kW	5,60 / 4,24	A+ / A+	RAV-GP561ATP-E	1.305 €	RAV-RM561BTP-E	792 €	2.165 €	2.237 €
SPA SDI 80	7,1 kW	8,0 kW	7,50 / 4,81	A++ / A++	RAV-GP801AT-E	1.656 €	RAV-RM801BTP-E	800 €	2.524 €	2.596 €
SPA SDI 110	10,0 kW	11,2 kW	6,60 / 4,24	A++ / A+	RAV-GP1101AT-E	2.635 €	RAV-RM1101BTP-E	988 €	3.691 €	3.763 €
SPA SDI 140	12,5 kW	14,0 kW	6,06 / 4,24		RAV-GP1401AT-E	3.182 €	RAV-RM1401BTP-E	1.154 €	4.404 €	4.476 €

SPA SDI TRIFÁSICA 110	10,0 kW	11,2 kW	5,70 / 4,14	A+ / A+	RAV-GP1101AT8-E	2.899 €	RAV-RM1101BTP-E	988 €	3.955 €	4.027 €
SPA SDI TRIFÁSICA 140	12,5 kW	14,0 kW	5,48 / 3,95		RAV-GP1401AT8-E	3.500 €	RAV-RM1401BTP-E	1.154 €	4.722 €	4.794 €
SPA SDI TRIFÁSICA 160	14,0 kW	16,0 kW	5,36 / 3,93		RAV-GP1601AT8-E	3.863 €	RAV-RM1601BTP-E	1.396 €	5.327 €	5.399 €

Incluye bomba de condensados y filtro.

Opcionales	Código	Precio
Control Inalámbrico	TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**
		280 €

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad



Control simplificado



Control estándar



Control programable



Control táctil



MONTECARLO SDI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Simplificado	C. Programable
MONTECARLO SDI 56	5,0 kW	5,6 kW	6,76 / 4,70	A++ / A++	RAV-GP561ATP-E	1.305 €	RAV-RM561CTP-E	1.140 €	2.513 €	2.585 €
MONTECARLO SDI 80	7,1 kW	8,0 kW	7,95 / 5,05	A++ / A++	RAV-GP801AT-E	1.656 €	RAV-RM801CTP-E	1.283 €	3.007 €	3.079 €
MONTECARLO SDI 110	10,0 kW	11,2 kW	8,23 / 4,72	A++ / A++	RAV-GP1101AT-E	2.635 €	RAV-RM1101CTP-E	1.372 €	4.075 €	4.147 €
MONTECARLO SDI 140	12,5 kW	14,0 kW	7,58 / 4,71		RAV-GP1401AT-E	3.182 €	RAV-RM1401CTP-E	1.478 €	4.728 €	4.800 €

MONTECARLO SDI TRIFÁSICA 110	10,0 kW	11,2 kW	6,61 / 4,21	A++ / A+	RAV-GP1101AT8-E	2.899 €	RAV-RM1101CTP-E	1.372 €	4.339 €	4.411 €
MONTECARLO SDI TRIFÁSICA 140	12,5 kW	14,0 kW	6,30 / 4,20		RAV-GP1401AT8-E	3.500 €	RAV-RM1401CTP-E	1.478 €	5.046 €	5.118 €
MONTECARLO SDI TRIFÁSICA 160	14,0 kW	16,0 kW	6,00 / 4,19		RAV-GP1601AT8-E	3.863 €	RAV-RM1601CTP-E	1.507 €	5.438 €	5.510 €

Opcionales	Código		Precio
Control Inalámbrico	RBC-AX33CE*	RBC-AXU31C-E**	175 €
Bomba de condensados exterior	920.904.0006B		200 €

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.



MONZA SDI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Inalámbrico	C. Programable
MONZA SDI 56	5,0 kW	5,6 kW	7,59 / 4,17	A++ / A+	RAV-GP561ATP-E	1.305 €	RAV-RM561KRTP-E	1.107 €	2.412 €	2.552 €
MONZA SDI 80	7,1 kW	8,0 kW	7,34 / 4,13	A++ / A+	RAV-GP801AT-E	1.656 €	RAV-RM801KRTP-E	1.476 €	3.132 €	3.272 €
MONZA SDI 110	10,0 kW	11,2 kW	7,20 / 4,41	A++ / A+	RAV-GP1101AT-E	2.635 €	RAV-GM1101KRTP-E	1.480 €	4.115 €	4.255 €

MONZA SDI TRIFÁSICA 110	10,0 kW	11,2 kW	7,20 / 4,41	A++ / A+	RAV-GP1101AT8-E	2.899 €	RAV-GM1101KRTP-E	1.480 €	4.379 €	4.519 €
-------------------------	---------	---------	-------------	----------	-----------------	---------	------------------	---------	---------	---------

Incluye mando inalámbrico y conexión TCC-Link

Opcionales	Código	Precio
Filtros Ultra Pure	818F0050	12 €

CONTROLES

Descripción	Código		Precio
Control Simplificado	RBC-ASC11E*	RBC-ASCU11E**	68 €
Control Estándar	RBC-AMT32E*	RBC-AMTU31-E**	80 €
Control Programable	RBC-AMS55E-ES*	RBC-AMSU51-ES**	140 €
Control Táctil***	RBC-MTSC2**		375 €

*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

*** Producto europeo no fabricado por Toshiba.

CONTROLES OPCIONALES

Descripción	Código		Precio
Sensor remoto de temperatura	TCB-TC41LE*	TCB-TC41U-E**	110 €
Kit WIFI***	INWFITOS001R000		390 €
Control KNX	INKNXTOS001R000		350 €
Control ModBus	BMS-IFMB0TLR-E		400 €
Placa TCC-Link	TCB-PCNT30TLE2		130 €

*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

***Puede requerir fuente de alimentación externa

Comercial Super Digital Inverter



CASSETTE SLIM SDI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Simplificado	C. Programable
CASSETTE SLIM SDI 56	5,0 kW	5,6 kW	6,02 / 4,30	A+ / A+	RAV-GP561ATP-E	1.305 €	RAV-RM561MUT-E	888 €	2.472 €	2.544 €

Incluye bomba de condensados

Opcionales	Código	Precio
Panel*	RBC-UM21PG(W)-E	211 €
Control Inalámbrico	RBC-AX32UM(W)-E** RBC-AXU31UM-E***	124 €

*Precio del panel incluido en el del conjunto. **Control disponible hasta fin de existencias

***Consultar disponibilidad



DAYTONA SDI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Simplificado	C. Programable
DAYTONA SDI 56	5,0 kW	5,6 kW	7,61 / 4,96	A++ / A++	RAV-GP561ATP-E	1.305 €	RAV-RM561UTP-E	997 €	2.604 €	2.676 €
DAYTONA SDI 80	7,1 kW	8,0 kW	8,80 / 5,22	A++ / A++	RAV-GP801AT-E	1.656 €	RAV-RM801UTP-E	1.133 €	3.091 €	3.163 €
DAYTONA SDI 110	10,0 kW	11,2 kW	8,65 / 4,73	A++ / A++	RAV-GP1101AT-E	2.635 €	RAV-RM1101UTP-E	1.354 €	4.291 €	4.363 €
DAYTONA SDI 140	12,5 kW	14,0 kW	8,15 / 4,72		RAV-GP1401AT-E	3.182 €	RAV-RM1401UTP-E	1.561 €	5.045 €	5.117 €

DAYTONA SDI TRIFÁSICA 110	10,0 kW	11,2 kW	7,10 / 4,36	A++ / A+	RAV-GP1101AT8-E	2.899 €	RAV-RM1101UTP-E	1.354 €	4.555 €	4.627 €
DAYTONA SDI TRIFÁSICA 140	12,5 kW	13,0 kW	7,01 / 4,36		RAV-GP1401AT8-E	3.500 €	RAV-RM1401UTP-E	1.561 €	5.363 €	5.435 €
DAYTONA SDI TRIFÁSICA 160	14,0 kW	16,0 kW	6,72 / 4,36		RAV-GP1601AT8-E	3.863 €	RAV-RM1601UTP-E	1.646 €	5.811 €	5.883 €

Incluye bomba de condensados.

Opcionales	Código	Precio
Panel*	RBC-U31PGP(W)-E	234 €
Control Inalámbrico	RBC-AX32U(W)-E	200 €

*Precio del panel incluido en el del conjunto



Control simplificado



Control estándar



Control programable



Control táctil



DAYTONA SMART SDI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Simplificado	C. Programable
DAYTONA SMART SDI 56**	5,0 kW	5,6 kW	8,07 / 5,01	A++ / A++	RAV-GP561ATP-E	1.305 €	RAV-GM561UT-E	997 €	2.604 €	2.676 €
DAYTONA SMART SDI 80**	7,1 kW	8,0 kW	9,40 / 5,51	A+++ / A+++	RAV-GP801AT-E	1.656 €	RAV-GM801UT-E	1.133 €	3.091 €	3.163 €
DAYTONA SMART SDI 110**	10,0 kW	11,2 kW	8,80 / 5,00	A+++ / A++	RAV-GP1101AT-E	2.635 €	RAV-GM1101UT-E	1.354 €	4.291 €	4.363 €
DAYTONA SMART SDI 140**	12,5 kW	14,0 kW	8,30 / 4,97		RAV-GP1401AT-E	3.182 €	RAV-GM1401UT-E	1.561 €	5.045 €	5.117 €

Incluye bomba de condensados.

**Hasta fin de existencias.

Opcionales	Código	Precio
Panel*	RBC-U41PG(W)-E	234 €
Control Inalámbrico	RBC-AX41U(W)-E	220 €

*Precio del panel incluido en el del conjunto.



ÍMOLA SDI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto	
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Programable	
IMOLA SDI 56	5,0 kW	5,6 kW	5,75 / 4,20	A+ / A+	RAV-GP561ATP-E	1.305 €	RAV-RM561FT-ES	1.919 €	3.224 €	
IMOLA SDI 80	7,1 kW	8,0 kW	6,24 / 4,41	A++ / A+	RAV-GP801AT-E	1.656 €	RAV-RM801FT-ES	2.121 €	3.777 €	
IMOLA SDI 110	10,0 kW	11,2 kW	6,67 / 4,37	A++ / A+	RAV-GP1101AT-E	2.635 €	RAV-RM1101FT-ES	2.626 €	5.261 €	
IMOLA SDI 140	12,5 kW	14,0 kW	6,10 / 4,35		RAV-GP1401AT-E	3.182 €	RAV-RM1401FT-ES	2.778 €	5.960 €	

IMOLA SDI TRIFÁSICA 110	10,0 kW	11,2 kW	5,86 / 4,00	A+ / A+	RAV-GP1101AT8-E	2.899 €	RAV-RM1101FT-ES	2.626 €	5.525 €	
IMOLA SDI TRIFÁSICA 140	12,5 kW	14,0 kW	5,65 / 4,00		RAV-GP1401AT8-E	3.500 €	RAV-RM1401FT-ES	2.778 €	6.278 €	
IMOLA SDI TRIFÁSICA 160	14,0 kW	16,0 kW	5,55 / 3,96		RAV-GP1601AT8-E	3.863 €	RAV-RM1601FT-ES	3.081 €	6.944 €	

Incluye control programable RBC-AMS55E-ES/RBC-AMSU51-E-ES integrado en la unidad interior.

Opcionales	Código	Precio
Control Inalámbrico	TCB-AX32E2* RBC-AXU31-E**	280 €

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad

CONTROLES

Descripción	Código	Precio
Control Simplificado	RBC-ASC11E* RBC-ASCU11E**	68 €
Control Estándar	RBC-AMT32E* RBC-AMTU31-E**	80 €
Control Programable	RBC-AMS55E-ES* RBC-AMSU51-E**	140 €
Control Táctil***	RBC-MTSC2**	375 €

*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

*** Producto europeo no fabricado por Toshiba.

CONTROLES OPCIONALES

Descripción	Código	Precio
Sensor remoto de temperatura	TCB-TC41LE* TCB-TC41U-E**	110 €
Kit WIFI***	INWFITOS001R000	390 €
Control KNX	INKNXTOS001R000	350 €
Control ModBus	BMS-IFMB0TLR-E	400 €
Placa TCC-Link	TCB-PCNT30TLE2	130 €


*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

***Puede requerir fuente de alimentación externa

TWIN, TRIPLE Y DOBLE TWIN

Unidad exterior

Digital Inverter 6 HP,
Super Digital Inverter
6 HP
o
BIG Digital Inverter
8/10 HP

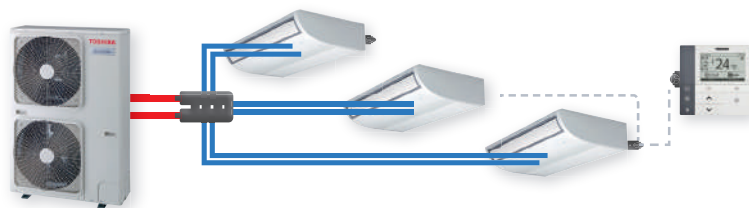

Control remoto

RBC-AMS55E-ES

UNIDADES EXTERIORES

Modelo	Gama	Cap. Nominal (kW)		Precio Unidad Ext.	Sistemas TWIN			Sistemas TRIPLE			Sistemas DOBLE TWIN		
		Ref	Cal		Comb.	Derivación	Precio	Comb.	Derivación	Precio	Comb.	Derivación	Precio
RAV-GM801ATP-E	DI	6,7	7,7	1.218 €	2x40	RBC-TWP30E2	72 €						
RAV-GM1101ATP-E	DI	9,5	11,2	1.982 €	2x56	RBC-TWP30E2	72 €						
RAV-GM1401ATP-E	DI	12,1	13,0	2.418 €	2x80	RBC-TWP50E2	82 €						
RAV-GM1601ATP-E	DI	14,0	16,0	2.950 €	2x80	RBC-TWP50E2	82 €	3x56	RBC-TWP50E2	82 €			
RAV-GM1101AT8P-E	DI	9,5	11,2	2.180 €	2x56	RBC-TWP30E2	72 €						
RAV-GM1401AT8P-E	DI	12,1	13,0	2.660 €	2x80	RBC-TWP50E2	82 €						
RAV-GM1601AT8P-E	DI	14,0	16,0	3.245 €	2x80	RBC-TWP50E2	82 €	3x56	RBC-TWP50E2	82 €			
RAV-GM2241AT8-E	DI	19,0	22,4	5.185 €	2x110	RBC-TWP101E	155 €	3x80	RBC-TWP101E	155 €	4x56	RBC-TWP101E	155 €
RAV-GM2801AT8-E	DI	22,5	27,0	6.242 €	2x140	RBC-TWP101E	155 €	3x80	RBC-TWP101E	155 €	4x80	RBC-TWP101E	155 €
RAV-GP1101AT-E	SDI	10,0	11,2	2.635 €	2x56	RBC-TWP30E2	72 €						
RAV-GP1401AT-E	SDI	12,5	14,0	3.182 €	2x80	RBC-TWP50E2	82 €						
RAV-GP1101AT8-E	SDI	10,0	11,2	2.899 €	2x56	RBC-TWP30E2	72 €						
RAV-GP1401AT8-E	SDI	12,5	13,0	3.500 €	2x80	RBC-TWP50E2	82 €	3x56	RBC-TWP50E2	82 €			
RAV-GP1601AT8-E	SDI	14,0	16,0	3.863 €	2x80	RBC-TWP50E2	82 €	3x56	RBC-TWP50E2	82 €			

Se recomienda el uso de control estándar o programable. Todas las unidades interiores deben ser del mismo tipo.

CONEXIONADO DE TUBERÍAS

Capacidad	Sistemas 1x1*	Sistemas TWIN	Sistemas TRIPLE	Sistemas DOBLE TWIN
30	3/8" - 1/4"			
40	1/2" - 1/4"			
56	1/2" - 1/4"			
80	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8" 1/2" - 1/4"		
90	5/8" - 3/8"			
110	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8" 1/2" - 1/4"		
140	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8"		
160	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8" 1/2" - 1/4"	
200	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2" 5/8" - 3/8"	1 1/8" - 1/2" 5/8" - 3/8"	1 1/8" - 1/2" 5/8" - 3/8" 1/2" - 1/4"
220	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2" 5/8" - 3/8"	1 1/8" - 1/2" 5/8" - 3/8"	1 1/8" - 1/2" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8"



Control simplificado

Control estándar

Control programable

Control táctil

UNIDADES INTERIORES

Modelo	Nombre Comercial	Precio U. Interior	Accesorio		Precio Total
			Tipo	Código	
RAV-RM401SDT-E	SUZUKA SLIM	1.007 €			1.007 €
RAV-RM561SDT-E	SUZUKA SLIM	1.088 €			1.088 €
RAV-RM561BTP-E	SPA	792 €			792 €
RAV-RM801BTP-E	SPA	800 €			800 €
RAV-RM1101BTP-E	SPA	988 €			988 €
RAV-RM401CTP-E	MONTECARLO	838 €			838 €
RAV-RM561CTP-E	MONTECARLO	1.140 €			1.140 €
RAV-RM801CTP-E	MONTECARLO	1.283 €			1.283 €
RAV-RM1101CTP-E	MONTECARLO	1.372 €			1.372 €
RAV-RM401KRTP-E*	MONZA	699 €			699 €
RAV-RM561KRTP-E*	MONZA	1.107 €			1.107 €
RAV-RM801KRTP-E*	MONZA	1.476 €			1.476 €
RAV-RM401MUT-E	CASSETTE SLIM	746 €	Panel	RBC-UM21PG(W)-E	957 €
RAV-RM561MUT-E	CASSETTE SLIM	888 €	Panel	RBC-UM21PG(W)-E	1.099 €
RAV-RM561UTP-E	DAYTONA	997 €	Panel	RBC-U31PGP(W)-E	1.231 €
RAV-RM801UTP-E	DAYTONA	1.133 €	Panel	RBC-U31PGP(W)-E	1.367 €
RAV-RM1101UTP-E	DAYTONA	1.354 €	Panel	RBC-U31PGP(W)-E	1.588 €
RAV-RM561FT-ES**	IMOLA	1.919 €			1.919 €
RAV-RM801FT-ES**	IMOLA	2.121 €			2.121 €
RAV-RM1101FT-ES**	IMOLA	2.626 €			2.626 €

*Incluye mando inalámbrico y conexión TCC-Link

**Incluye control programable RBC-AMS55E-ES/RBC-AMSU51-ES integrado en la unidad interior.

**Sólo conectable en modo TWIN



CONTROLES

Descripción	Código		Precio
Control Simplificado	RBC-ASC11E*	RBC-ASCU11E**	68 €
Control Estándar	RBC-AMT32E*	RBC-AMTU31-E**	80 €
Control Programable	RBC-AMS55E-ES*	RBC-AMSU51-ES**	140 €
Control Táctil***	RBC-MTSC2**		375 €

*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

*** Producto europeo no fabricado por Toshiba.

CONTROLES OPCIONALES

Descripción	Código		Precio
Sensor remoto de temperatura	TCB-TC41LE*	TCB-TC41U-E**	110 €
Kit WIFI***	INWFITOS001R000		390 €
Control KNX	INKNXTOS001R000		350 €
Control ModBus	BMS-IFMB0TLR-E		400 €
Placa TCC-Link	TCB-PCNT30TLE2		130 €

*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

***Puede requerir fuente de alimentación externa

TOSHIBA VRF

Una gama versátil, modular y eficiente
para la climatización industrial sostenible



“VRF de alta eficiencia energética”

NUEVO



COMPRESOR TRIPLE ROTARY

- **1981** Primer compresor Inverter
- **1988** Primer compresor Twin Rotary, incluido en nuestra gama VRF
- **2021** Primer compresor Triple Rotary en algunos módulos de nuestro VRF SMMSu

“Comprometidos con la innovación”

Mini VRF, Mini SMMSe



Mini VRF - MONOFÁSICO

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Dimensiones	Máx. U.I.	SEER/SCOP	Combinación*	Precio
MCY-MHP0406HT-E	4	12,1 kW	12,5 kW	910 x 990 x 390	8	8,08 / 3,83	1x 012 + 3x 009	5.250 €
MCY-MHP0506HT-E1	5	14,0 kW	16,0 kW	910 x 990 x 390	10	7,77 / 3,88	4x 012	5.880 €

*Unidades interiores en los test de eficiencia: cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-AP_4HP1-E)



Mini SMMSe - MONOFÁSICO

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Dimensiones	Máx. U.I.	SEER/SCOP	Combinación*	Precio
MCY-MHP0404HS-E	4	12,1 kW	12,5 kW	1.235 x 990 x 390	8	9,42 / 4,17	1x 012 + 3x 009	5.770 €
MCY-MHP0504HS-E	5	14,0 kW	16,0 kW	1.235 x 990 x 390	10	9,23 / 4,24	4x 012	6.170 €
MCY-MHP0604HS-E	6	15,5 kW	18,0 kW	1.235 x 990 x 390	13	9,68 / 4,37	2x 015 + 2x 012	7.050 €

*Unidades interiores en los test de eficiencia: cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-AP_4HP1-E)



Mini SMMSe - TRIFÁSICO

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Dimensiones	Máx. U.I.	SEER/SCOP	Combinación*	Precio
MCY-MHP0404HS8-E	4	12,1 kW	12,5 kW	1.235 x 990 x 390	8	9,47 / 4,19	1x 012 + 3x 009	5.770 €
MCY-MHP0504HS8-E	5	14,0 kW	16,0 kW	1.235 x 990 x 390	10	9,29 / 4,25	4x 012	6.170 €
MCY-MHP0604HS8-E	6	15,5 kW	18,0 kW	1.235 x 990 x 390	13	9,74 / 4,38	2x 015 + 2x 012	7.200 €
MCY-MHP0806HS8-E	8	22,4 kW	22,4 kW	1.740 x 990 x 390	12	8,09 / 4,50	4x 018	9.250 €
MCY-MHP1006HS8-E	10	28,0 kW	28,0 kW	1.740 x 990 x 390	16	7,40 / 4,57	4x 024	10.800 €

*Unidades interiores en los test de eficiencia: cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-AP_4HP1-E)

ACCESORIOS Mini VRF, Mini SMMSe, SMMSe

Descripción	Rango de capacidad	Modelo	Precio
Junta de derivación de unidades interiores	< 6,4	RBM-BY55E	108 €
	6,4 - 20,2	RBM-BY105E	133 €
	20,2 - 25,2	RBM-BY205E	205 €
	≥ 25,2	RBM-BY305E	278 €
Colector de 4 salidas	< 14,2	RBM-HY1043E	216 €
	14,2 - 25,2	RBM-HY2043E	231 €
Colector de 8 salidas	< 14,2	RBM-HY1083E	354 €
	14,2 - 25,2	RBM-HY2083E	413 €
Juntas de exteriores	< 26	RBM-BT14E	213 €
	≥ 26	RBM-BT24E	246 €

SMMSe



*Unidades interiores en los test de eficiencia: cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-AP_4HP1-E).

MODULOS DE BAJA CARGA DE REFRIGERANTE

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Dimensiones	Máx. U.I.	SEER/SCOP	Combinación de interiores*	Precio
MMY-SAP0806HT8P-E	8	22,4 kW	25,0 kW	1.830 x 990 x 780	18	6,32 / 3,79	4x 018	9.250 €
MMY-SAP1006HT8P-E	10	28,0 kW	31,5 kW	1.830 x 990 x 780	22	6,18 / 3,81	4x 024	9.900 €
MMY-SAP1206HT8P-E	12	33,5 kW	37,5 kW	1.830 x 990 x 780	27	6,10 / 3,68	6x 018	12.000 €

MODULOS INDIVIDUALES

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Dimensiones	Máx. U.I.	SEER/SCOP	Combinación de interiores*	Precio
MMY-MAP0806HT8P-E	8	22,4 kW	25,0 kW	1.830 x 990 x 780	28	6,11 / 3,64	4x 018	10.060 €
MMY-MAP1006HT8P-E	10	28,0 kW	31,5 kW	1.830 x 990 x 780	22	6,06 / 3,53	4x 024	10.995 €
MMY-MAP1206HT8P-E	12	33,5 kW	37,5 kW	1.830 x 990 x 780	27	5,95 / 3,66	6x 018	13.045 €
MMY-MAP1406HT8P-E	14	40,0 kW	45,0 kW	1.830 x 1.210 x 780	31	5,63 / 3,57	4x 024 + 2x 018	15.665 €
MMY-MAP1606HT8P-E	16	45,0 kW	50,0 kW	1.830 x 1.210 x 780	36	5,29 / 3,70	3x 027 + 3x 024	17.540 €
MMY-MAP1806HT8P-E	18	50,4 kW	56,0 kW	1.830 x 1.600 x 780	40	5,96 / 3,59	4x 024 + 4x 018	20.390 €
MMY-MAP2006HT8P-E	20	56,0 kW	63,0 kW	1.830 x 1.600 x 780	45	5,69 / 3,59	8x 024	22.125 €
MMY-MAP2206HT8P-E	22	61,5 kW	64,0 kW	1.830 x 1.600 x 780	49	5,04 / 3,57	8x 027	24.470 €

COMBINACIONES ESTÁNDAR

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Combinación	Máx. U.I.	SEER/SCOP	Combinación de interiores*	Precio
MMY-AP2416HT8P-E	24	67,0 kW	75,0 kW	12+12	52	5,95 / 3,66	12x 018	26.090 €
MMY-AP2616HT8P-E	26	73,5 kW	82,5 kW	14+12	58	5,79 / 3,61	4x 024 + 8x 018	28.710 €
MMY-AP2816HT8P-E	28	78,5 kW	87,5 kW	16+12	63	5,59 / 3,69	8x 024 + 4x 018	30.585 €
MMY-AP3016HT8P-E	30	85,0 kW	95,0 kW	16+14	64	5,45 / 3,64	12x 024	33.205 €
MMY-AP3216HT8P-E	32	90,0 kW	100,0 kW	16+16	64	5,29 / 3,70	6x 027 + 6x 024	35.080 €
MMY-AP3416HT8P-E	34	95,4 kW	106,0 kW	18+16	64	5,64 / 3,64	14x 024	37.930 €
MMY-AP3616HT8P-E	36	101,0 kW	113,0 kW	20+16	64	5,51 / 3,64	14x 024	39.665 €
MMY-AP3816HT8P-E	38	106,5 kW	114,0 kW	22+16	64	5,17 / 3,63	8x 027 + 6x 024	42.010 €
MMY-AP4016HT8P-E	40	112,0 kW	126,0 kW	20+20	64	5,69 / 3,59	8x 024 + 10x 018	44.250 €
MMY-AP4216HT8P-E	42	117,5 kW	127,0 kW	22+20	64	5,37 / 3,59	16x 024	46.595 €
MMY-AP4416HT8P-E	44	123,0 kW	128,0 kW	22+22	64	5,04 / 3,57	16x 027	48.940 €
MMY-AP4616HT8P-E	46	130,0 kW	145,0 kW	16+16+14	64	5,39 / 3,66	18x 024	50.745 €
MMY-AP4816HT8P-E	48	135,0 kW	150,0 kW	16+16+16	64	5,29 / 3,70	8x 027 + 10x 024	52.620 €
MMY-AP5016HT8P-E	50	140,4 kW	156,0 kW	18+16+16	64	5,53 / 3,66	20x 024	55.470 €
MMY-AP5216HT8P-E	52	146,0 kW	163,0 kW	20+16+16	64	5,44 / 3,66	20x 024	57.205 €
MMY-AP5416HT8P-E	54	151,5 kW	164,0 kW	22+16+16	64	5,20 / 3,65	10x 027 + 10x 024	59.550 €
MMY-AP5616HT8P-E	56	157,0 kW	176,0 kW	20+20+16	64	5,58 / 3,62	22x 024	61.790 €
MMY-AP5816HT8P-E	58	162,5 kW	177,0 kW	22+20+16	64	5,35 / 3,62	22x 024	64.135 €
MMY-AP6016HT8P-E	60	168,0 kW	178,0 kW	22+22+16	64	5,13 / 3,61	22x 027	66.480 €

COMBINACIONES DE ALTA EFICIENCIA Y ALTA CAPACIDAD

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Combinación	Máx. U.I.	SEER/SCOP	Combinación de interiores*	Precio
MMY-AP2026HT8P-E	20	56,0 kW	63,0 kW	10+10	45	6,06 / 3,53	8x 024	21.990 €
MMY-AP2226HT8P-E	22	61,5 kW	69,0 kW	12+10	49	6,02 / 3,61	4x 024 + 6x 018	24.040 €
MMY-AP3626HT8P-E	36	100,5 kW	112,5 kW	12+12+12	64	5,95 / 3,66	18x 018	39.135 €
MMY-AP3826HT8P-E	38	107,0 kW	120,0 kW	14+12+12	64	5,84 / 3,63	4x 024 + 14x 018	41.755 €
MMY-AP4026HT8P-E	40	113,5 kW	127,5 kW	14+14+12	64	5,73 / 3,60	8x 024 + 10x 018	44.375 €
MMY-AP4226HT8P-E	42	120,0 kW	135,0 kW	14+14+14	64	5,63 / 3,57	13x 024 + 5x 018	46.995 €
MMY-AP4426HT8P-E	44	125,0 kW	140,0 kW	16+14+14	64	5,51 / 3,62	18x 024	48.870 €
MMY-AP5426HT8P-E	54	152,0 kW	171,0 kW	20+20+14	64	5,69 / 3,59	22x 024	59.915 €

SHRMe



MÓDULOS INDIVIDUALES

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Dimensiones	Máx. U.I.	SEER/SCOP	Combinación de interiores*	Precio
MMY-MAP0806FT8P-E	8	22,4 kW	22,4 kW	1.830 x 990 x 780	28	6,07 / 3,64	4x 018	11.400 €
MMY-MAP1006FT8P-E	10	28,0 kW	28,0 kW	1.830 x 990 x 780	22	6,03 / 3,53	4x 024	12.510 €
MMY-MAP1206FT8P-E	12	33,5 kW	33,5 kW	1.830 x 1.210 x 780	27	5,94 / 3,71	6x 018	15.710 €
MMY-MAP1406FT8P-E	14	40,0 kW	40,0 kW	1.830 x 1.210 x 780	31	5,61 / 3,57	4x 024 + 2x 018	18.280 €
MMY-MAP1606FT8P-E	16	45,0 kW	45,0 kW	1.830 x 1.600 x 780	36	5,72 / 3,50	3x 027 + 3x 024	20.490 €
MMY-MAP1806FT8P-E	18	50,4 kW	50,4 kW	1.830 x 1.600 x 780	40	5,89 / 3,59	4x 024 + 4x 018	22.540 €
MMY-MAP2006FT8P-E	20	56,0 kW	56,0 kW	1.830 x 1.600 x 780	45	5,64 / 3,59	8x 024	25.990 €

*Unidades interiores en los test de eficiencia: cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-AP_4HP1-E)

COMBINACIONES

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Combinación	Máx. U.I.	SEER/SCOP	Combinación de interiores*	Precio
MMY-AP2216FT8P-E	22	61,5 kW	61,5 kW	12+10	49	5,99 / 3,63	4x 024 + 6x 018	28.220 €
MMY-AP2416FT8P-E	24	68,0 kW	68,0 kW	14+10	52	5,81 / 3,56	10x 024	30.790 €
MMY-AP2616FT8P-E	26	73,5 kW	73,5 kW	14+12	58	5,77 / 3,63	4x 024 + 8x 018	33.990 €
MMY-AP2816FT8P-E	28	80,0 kW	80,0 kW	14+14	63	5,61 / 3,57	9x 024 + 3x 018	36.560 €
MMY-AP3016FT8P-E	30	85,0 kW	85,0 kW	16+14	64	5,67 / 3,54	12x 024	38.770 €
MMY-AP3216FT8P-E	32	90,4 kW	90,4 kW	18+14	64	5,77 / 3,58	8x 024 + 6x 018	40.820 €
MMY-AP3416FT8P-E	34	95,4 kW	95,4 kW	18+16	64	5,81 / 3,55	14x 024	43.030 €
MMY-AP3616FT8P-E	36	100,8 kW	100,8 kW	18+18	64	5,89 / 3,59	7x 024 + 9x 018	45.080 €
MMY-AP3816FT8P-E	38	106,4 kW	106,4 kW	20+18	64	5,76 / 3,59	11x 024 + 5x 018	48.530 €
MMY-AP4016FT8P-E	40	112,0 kW	112,0 kW	20+20	64	5,64 / 3,59	16x 024	51.980 €
MMY-AP4216FT8P-E	42	120,0 kW	120,0 kW	14+14+14	64	5,61 / 3,57	13x 024 + 5x 018	54.840 €
MMY-AP4416FT8P-E	44	125,0 kW	125,0 kW	16+14+14	64	5,65 / 3,55	18x 024	57.050 €
MMY-AP4616FT8P-E	46	130,4 kW	130,4 kW	18+14+14	64	5,72 / 3,58	12x 024 + 8x 018	59.100 €
MMY-AP4816FT8P-E	48	135,4 kW	135,4 kW	18+16+14	64	5,77 / 3,56	20x 024	61.310 €
MMY-AP5016FT8P-E	50	140,8 kW	140,8 kW	18+18+14	64	5,83 / 3,59	12x 024 + 10x 018	63.360 €
MMY-AP5216FT8P-E	52	145,8 kW	145,8 kW	18+18+16	64	5,84 / 3,56	15x 024 + 7x 018	65.570 €
MMY-AP5416FT8P-E	54	151,2 kW	151,2 kW	18+18+18	64	5,89 / 3,59	11x 024 + 13x 018	67.620 €

*Unidades interiores en los test de eficiencia: cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-AP_4HP1-E)

ACCESORIOS SHRMe

Descripción	Rango de capacidad	2 Tubos		3 Tubos	
		Modelo	Precio	Modelo	Precio
Junta de derivación de unidades interiores	< 6,4	RBM-BY55E	108 €	RBM-BY55FE	132 €
	6,4 - 20,2	RBM-BY105E	133 €	RBM-BY105FE	154 €
	20,2 - 25,2	RBM-BY205E	205 €	RBM-BY205FE	241 €
	≥ 25,2	RBM-BY305E	278 €	RBM-BY305FE	298 €
Colector de 4 salidas	< 14,2	RBM-HY1043E	216 €	RBM-HY1043FE	336 €
	14,2 - 25,2	RBM-HY2043E	231 €	RBM-HY2043FE	382 €
Colector de 8 salidas	< 14,2	RBM-HY1083E	354 €	RBM-HY1083FE	557 €
	14,2 - 25,2	RBM-HY2083E	413 €	RBM-HY2083FE	607 €
Juntas de exteriores	< 26			RBM-BT14FE	237 €
	≥ 26			RBM-BT24FE	273 €

Cajas de Selección de Flujo

Modelo	Precio
RBM-Y1123FE	964 €
RBM-Y1803FE	1.285 €
RBM-Y2803FE	1.607 €
RBM-Y1124FE	1.156 €
RBM-Y1804FE	1.382 €
RBM-Y2804FE	2.025 €
RBM-Y1801F4PE (4 salidas)	3.696 €
RBM-Y1801F6PE (6 salidas)	5.142 €

UNIDADES INTERIORES VRF

CASSETTE 90x90

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio	Precio con panel
MMU-AP0094HP1-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.360 €	1.594 €
MMU-AP0124HP1-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.417 €	1.651 €
MMU-AP0154HP1-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.510 €	1.744 €
MMU-AP0184HP1-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.561 €	1.795 €
MMU-AP0244HP1-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.659 €	1.893 €
MMU-AP0274HP1-E	3	8,0 kW	9,0 kW	1.684 €	1.918 €
MMU-AP0304HP1-E	3,2	9,0 kW	10,0 kW	1.804 €	2.038 €
MMU-AP0364HP1-E	4	11,2 kW	12,5 kW	2.265 €	2.499 €
MMU-AP0484HP1-E	5	14,0 kW	16,0 kW	2.595 €	2.829 €
MMU-AP0564HP1-E	6	16,0 kW	18,0 kW	2.692 €	2.926 €
Accesorios		Código	Precio		
Panel		RBC-U31PG(W)-E	234 €		
Control inalámbrico		RBC-AX32U(W)-E	200 €		



CASSETTE 60x60

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio	Precio con panel
MMU-AP0057MH-E	0,6	1,7 kW	1,9 kW	1.320 €	1.531 €
MMU-AP0077MH-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.358 €	1.569 €
MMU-AP0097MH-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.369 €	1.580 €
MMU-AP0127MH-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.411 €	1.622 €
MMU-AP0157MH-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.559 €	1.770 €
MMU-AP0187MH-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.623 €	1.834 €
Accesorios		Código	Precio		
Panel		RBC-UM21PG(W)-E	211 €		
Control inalámbrico		RBC-AX32UM(W)-E* RBC-AXU31UM-E**	124 €		

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad



CASSETTE DE DOS VÍAS

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio	Precio con panel
MMU-AP0072WH1	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.439 €	1.874 €
MMU-AP0092WH1	1	2,8 kW	3,2 kW	1.481 €	1.916 €
MMU-AP0122WH1	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.510 €	1.945 €
MMU-AP0152WH1	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.684 €	2.119 €
MMU-AP0182WH1	2	5,6 kW	6,3 kW	1.727 €	2.189 €
MMU-AP0242WH1	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.882 €	2.344 €
MMU-AP0272WH1	3	8,0 kW	9,0 kW	2.090 €	2.552 €
MMU-AP0302WH1	3,2	9,0 kW	10,0 kW	2.151 €	2.613 €
MMU-AP0362WH1	4	11,2 kW	12,5 kW	2.840 €	3.340 €
MMU-AP0482WH1	5	14,0 kW	16,0 kW	3.169 €	3.669 €
MMU-AP0562WH1	6	16,0 kW	18,0 kW	3.268 €	3.768 €
Accesorios		Código	Precio		
Panel (007-015)		RBC-UW283PG(W)-E	435 €		
Panel (018-030)		RBC-UW803PG(W)-E	462 €		
Panel (036-056)		RBC-UW1403PG(W)-E	500 €		
Control inalámbrico		RBC-AX32UW(W)-E* RBC-AXU31UW-E**	222 €		

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad



UNIDADES INTERIORES VRF

CASSETTE DE UNA VÍA

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio	Precio con panel
MMU-AP0074YH1-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.634 €	2.014 €
MMU-AP0094YH1-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.703 €	2.083 €
MMU-AP0124YH1-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.770 €	2.150 €
MMU-AP0154SH1-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.859 €	2.239 €
MMU-AP0184SH1-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.912 €	2.303 €
MMU-AP0244SH1-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.966 €	2.357 €
Accesorios		Código		Precio	
Panel (YPH)		RBC-UY32P-E		380 €	
Control inalámbrico (YPH)		TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €	
Panel (SH)		RBC-US21PGE		391 €	
Control inalámbrico (SH)		RBC-AX33CE*	RBC-AXU31C-E**	175 €	

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad



CONDUCTO ESTÁNDAR

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMD-AP0076BHP1-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.349 €
MMD-AP0096BHP1-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.374 €
MMD-AP0126BHP1-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.412 €
MMD-AP0156BHP1-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.471 €
MMD-AP0186BHP1-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.522 €
MMD-AP0246BHP1-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.570 €
MMD-AP0276BHP1-E	3	8,0 kW	9,0 kW	1.714 €
MMD-AP0306BHP1-E	3,2	9,0 kW	10,0 kW	1.816 €
MMD-AP0366BHP1-E	4	11,2 kW	12,5 kW	1.962 €
MMD-AP0486BHP1-E	5	14,0 kW	16,0 kW	2.109 €
MMD-AP0566BHP1-E	6	16,0 kW	18,0 kW	2.320 €
Accesorios		Código		Precio
Control inalámbrico		TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad



CONDUCTO DE BAJA SILUETA

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMD-AP0056SPH1-E	0,6	1,7 kW	1,9 kW	1.209 €
MMD-AP0074SPH1-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.239 €
MMD-AP0094SPH1-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.297 €
MMD-AP0124SPH1-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.356 €
MMD-AP0154SPH1-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.424 €
MMD-AP0184SPH1-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.492 €
MMD-AP0244SPH1-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.518 €
MMD-AP0274SPH1-E	3	8,0 kW	9,0 kW	1.544 €
Accesorios		Código		Precio
Control inalámbrico		TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad



CONDUCTO DE ALTA PRESIÓN

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio	Precio con filtro
MMD-AP0186HP1-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.861 €	2.038 €
MMD-AP0246HP1-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.964 €	2.141 €
MMD-AP0276HP1-E	3	8,0 kW	9,0 kW	2.169 €	2.346 €
MMD-AP0366HP1-E	4	11,2 kW	12,5 kW	2.324 €	2.525 €
MMD-AP0486HP1-E	5	14,0 kW	16,0 kW	2.572 €	2.773 €
MMD-AP0566HP1-E	6	16,0 kW	18,0 kW	2.705 €	2.906 €
MMD-AP0726HP-E	8	22,4 kW	25,0 kW	4.173 €	4.396 €
MMD-AP0966HP-E	10	28,0 kW	31,5 kW	4.769 €	4.992 €

Accesorios	Código	Precio
Filtro (018-027)	RBC-RK0276HP-E* TCB-LK801D-E**	177 €
Filtro (036-056)	RBC-RK0566HP-E* TCB-LK1401D-E**	201 €
Filtro (072-096)	RBC-RK0966HP-E* TCB-LK2801DP-E**	223 €
Control inalámbrico	TCB-AX32E2* RBC-AXU31-E**	280 €

*Control/filtro disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad



CONDUCTO DE 100% AIRE EXTERIOR

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMD-AP0481HFE	5	14,0 kW	16,0 kW	3.067 €
MMD-AP0721HFE	8	22,4 kW	25,0 kW	4.204 €
MMD-AP0961HFE	10	28,0 kW	31,5 kW	4.539 €



CONSOLA BI-FLOW

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MML-AP0074NH1-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.532 €
MML-AP0094NH1-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.577 €
MML-AP0124NH1-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.598 €
MML-AP0154NH1-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.652 €
MML-AP0184NH1-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.704 €

Accesorios	Código	Precio
Control inalámbrico	TCB-AX32E2* RBC-AXU31-E**	280 €
Filtros Ultra Pure	818F0050	12 €

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad



UNIDADES INTERIORES VRF

CONSOLA DE SUELO CON CARCASA

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MML-AP0074H1-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.560 €
MML-AP0094H1-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.602 €
MML-AP0124H1-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.647 €
MML-AP0154H1-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.691 €
MML-AP0184H1-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.772 €
MML-AP0244H1-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.812 €
Accesorios		Código		Precio
Control inalámbrico		TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €



CONSOLA DE SUELO SIN CARCASA

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MML-AP0074BH1-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.408 €
MML-AP0094BH1-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.416 €
MML-AP0124BH1-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.451 €
MML-AP0154BH1-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.477 €
MML-AP0184BH1-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.533 €
MML-AP0244BH1-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.563 €
Accesorios		Código		Precio
Control inalámbrico		TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €



AIRES ACONDICIONADO

CONSOLA DE SUELO VERTICAL

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMF-AP0156H1-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.705 €
MMF-AP0186H1-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.931 €
MMF-AP0246H1-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	2.158 €
MMF-AP0276H1-E	3	8,0 kW	9,0 kW	2.386 €
MMF-AP0366H1-E	4	11,2 kW	12,5 kW	2.612 €
MMF-AP0486H1-E	5	14,0 kW	16,0 kW	2.840 €
MMF-AP0566H1-E	6	16,0 kW	18,0 kW	3.067 €
Accesorios		Código		Precio
Control inalámbrico		TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €



TECHO

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMC-AP0158HP-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.840 €
MMC-AP0188HP-E	2	5,6 kW	6,3 kW	2.056 €
MMC-AP0248HP-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	2.110 €
MMC-AP0278HP-E	3	8,0 kW	9,0 kW	2.435 €
MMC-AP0368HP-E	4	11,2 kW	12,5 kW	2.543 €
MMC-AP0488HP-E	5	14,0 kW	16,0 kW	2.906 €
MMC-AP0568HP-E	6	16,0 kW	18,0 kW	2.971 €
Accesorios		Código		Precio
Control inalámbrico		RBC-AX33CE*	RBC-AXU31C-E**	175 €
Bomba de condensados		920.904.0006B		200 €



*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad

PARED

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMK-AP0057HP-E	0,6	1,7 kW	1,9 kW	912 €
MMK-AP0077HP-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	922 €
MMK-AP0097HP-E	1	2,8 kW	3,2 kW	940 €
MMK-AP0127HP-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	943 €
MMK-AP0157HP-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.023 €
MMK-AP0187HP-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.071 €
MMK-AP0247HP-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.253 €
Accesorios		Código		Precio
Filtros Ultra Pure		818F0050		12 €



MÓDULOS DE AGUA CALIENTE - MEDIA TEMPERATURA

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMW-AP0271LQ-E	2,5	-	8,0 kW	2.475 €
MMW-AP0561LQ-E	5	-	16,0 kW	3.010 €



MÓDULOS DE AGUA CALIENTE - ALTA TEMPERATURA

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMW-AP0481CHQ-E	4,5	-	14,0 kW	7.985 €



SMMSu



MODULOS INDIVIDUALES

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nom. Calefacción	Dimensiones	Máx. U.I.	SEER/SCOP	Combinación de interiores*	Precio
MMY-MUP0801HT8P-E	8	22,4 kW	22,4 kW	1.690 x 990 x 780	23	7,44 / 4,50	4x 018	10.060 €
MMY-MUP1001HT8P-E	10	28,0 kW	28,0 kW	1.690 x 990 x 780	28	7,73 / 4,78	4x 024	10.995 €
MMY-MUP1201HT8P-E	12	33,5 kW	33,5 kW	1.690 x 990 x 780	34	7,32 / 4,75	6x 018	13.045 €
MMY-MUP1401HT8P-E	14	40,0 kW	40,0 kW	1.690 x 990 x 780	39	7,05 / 4,60	4x 024 + 2x 018	15.665 €
MMY-MUP1601HT8P-E	16	45,0 kW	45,0 kW	1.690 x 1.290 x 780	46	7,71 / 4,79	3x 027 + 3x 024	17.891 €
MMY-MUP1801HT8P-E	18	50,4 kW	50,4 kW	1.690 x 1.290 x 780	51	7,68 / 4,75	4x 024 + 4x 018	20.798 €
MMY-MUP2001HT8P-E	20	56,0 kW	56,0 kW	1.690 x 1.290 x 780	57	7,62 / 4,43	8x 024	22.568 €
MMY-MUP2201HT8P-E	22	61,5 kW	61,5 kW	1.690 x 1.290 x 780	62	7,23 / 4,44	8x 027	24.959 €
MMY-MUP2401HT8P-E	24	67,0 kW	67,0 kW	1.690 x 1.290 x 780	69	6,87 / 4,17	8x 027	26.981 €

*Unidades interiores en los test de eficiencia: cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-UP_1HP-E)

COMBINACIONES ESTÁNDAR


Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Combinación	Máx. U.I.	Precio
26	73,5 kW	73,5 kW	14+12	74	28.710 €
28	80,0 kW	80,0 kW	14+14	80	31.330 €
30	83,9 kW	83,9 kW	18+12	81	33.843 €
32	89,5 kW	89,5 kW	20+12	83	35.613 €
34	96,0 kW	96,0 kW	20+14	85	38.233 €
36	100,5 kW	100,5 kW	24+12	90	40.026 €
38	107,0 kW	107,0 kW	24+14	95	42.646 €
40	112,0 kW	112,0 kW	20+20	100	45.136 €
42	117,4 kW	117,4 kW	24+18	105	47.779 €
44	123,0 kW	123,0 kW	24+20	110	49.549 €
46	128,5 kW	128,5 kW	24+22	115	51.940 €
48	134,0 kW	134,0 kW	24+24	120	53.962 €
50	140,5 kW	140,5 kW	24+14+12	125	55.691 €
52	147,0 kW	147,0 kW	24+14+14	128	58.311 €
54	152,0 kW	152,0 kW	20+20+14	128	60.801 €
56	156,5 kW	156,5 kW	24+20+12	128	62.594 €
58	163,0 kW	163,0 kW	24+20+14	128	65.214 €
60	167,5 kW	167,5 kW	24+24+12	128	67.007 €
62	174,0 kW	174,0 kW	24+24+14	128	69.627 €
64	179,0 kW	179,0 kW	24+20+20	128	72.117 €
66	184,5 kW	184,5 kW	24+22+20	128	74.508 €
68	190,0 kW	190,0 kW	24+24+20	128	76.530 €
70	195,5 kW	195,5 kW	24+24+22	128	78.921 €
72	201,0 kW	201,0 kW	24+24+24	128	80.943 €

Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Combinación	Máx. U.I.	Precio
74	207,5 kW	207,5 kW	24+24+14+12	128	82.672 €
76	214,0 kW	214,0 kW	24+24+14+14	128	85.292 €
78	219,0 kW	219,0 kW	24+20+20+14	128	87.782 €
80	223,5 kW	223,5 kW	24+24+20+12	128	89.575 €
82	230,0 kW	230,0 kW	24+24+20+14	128	92.195 €
84	234,5 kW	234,5 kW	24+24+24+12	128	93.988 €
86	241,0 kW	241,0 kW	24+24+24+14	128	96.608 €
88	246,0 kW	246,0 kW	24+24+20+20	128	99.098 €
90	251,5 kW	251,5 kW	24+24+22+20	128	101.489 €
92	257,0 kW	257,0 kW	24+24+24+20	128	103.511 €
94	262,5 kW	262,5 kW	24+24+24+22	128	105.902 €
96	268,0 kW	268,0 kW	24+24+24+24	128	107.924 €
98	274,5 kW	274,5 kW	24+24+24+14+12	128	109.653 €
100	281,0 kW	281,0 kW	24+24+24+14+14	128	112.273 €
102	286,0 kW	286,0 kW	24+24+20+20+14	128	114.763 €
104	290,5 kW	290,5 kW	24+24+24+20+12	128	116.556 €
106	297,0 kW	297,0 kW	24+24+24+20+14	128	119.176 €
108	301,5 kW	301,5 kW	24+24+24+24+12	128	120.969 €
110	308,0 kW	308,0 kW	24+24+24+24+14	128	123.589 €
112	313,0 kW	313,0 kW	24+24+24+20+20	128	126.079 €
114	318,5 kW	318,5 kW	24+24+24+22+20	128	128.470 €
116	324,0 kW	324,0 kW	24+24+24+24+20	128	130.492 €
118	329,5 kW	329,5 kW	24+24+24+24+22	128	132.883 €
120	335,0 kW	335,0 kW	24+24+24+24+24	128	134.905 €

El código completo del conjunto es MMY-UPxxx16HT8P-E, sustituyendo "xxx" por el código de capacidad

ACCESORIOS SMMSu

Descripción	Rango de capacidad	Modelo	Precio
Junta de derivación de unidades interiores	< 6,4	RBM-BY55E	108 €
	6,4 - 14,2	RBM-BY105E	133 €
	14,2 - 25,2	RBM-BY205E	205 €
	25,2 - 61,2	RBM-BY305E	278 €
	≥ 61,2	RBM-BY405E	350 €
Colector de 4 salidas	< 14,2	RBM-HY1043E	216 €
	14,2 - 25,2	RBM-HY2043E	231 €
Colector de 8 salidas	< 14,2	RBM-HY1083E	354 €
	14,2 - 25,2	RBM-HY2083E	413 €
Juntas de exteriores	< 26	RBM-BT14E	213 €
	26-64	RBM-BT24E	246 €
	≥ 64	RBM-BT34E	292 €

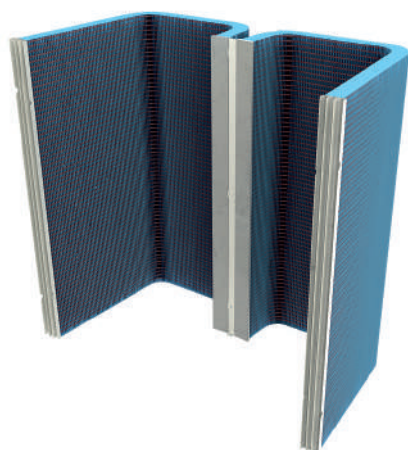

- Flexibilidad: Combinación libre de hasta cinco módulos exteriores.
- KO-BE-TSU: Gestión avanzada de desescarche que permite reducir número y tiempo de ciclos.
- RENKEI: Gestión de alternancia de desescarches en sistemas multimodulares.
- Factor de potencia superior al 90% con filtros libres de armónicos.
- Puesta en marcha desde móvil con App NFC (Near Field Code) incluida.
- Sistema AutoBackUp en sistemas multimodulares.
- Tarjeta MicroSD para registro de datos del ciclo frigorífico con Link-Adaptor.

UNIDADES INTERIORES SMMSu

CASSETTE 90x90

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio	Precio con panel
MMU-UP0091HP-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.360 €	1.594 €
MMU-UP0121HP-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.417 €	1.651 €
MMU-UP0151HP-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.510 €	1.744 €
MMU-UP0181HP-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.561 €	1.795 €
MMU-UP0241HP-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.659 €	1.893 €
MMU-UP0271HP-E	3	8,0 kW	9,0 kW	1.684 €	1.918 €
MMU-UP0301HP-E	3,2	9,0 kW	10,0 kW	1.804 €	2.038 €
MMU-UP0361HP-E	4	11,2 kW	12,5 kW	2.265 €	2.499 €
MMU-UP0481HP-E	5	14,0 kW	16,0 kW	2.595 €	2.829 €
MMU-UP0561HP-E	6	16,0 kW	18,0 kW	2.692 €	2.926 €
Accesorios		Código		Precio	
Panel		RBC-U32PGP-E		234 €	
Control inalámbrico		RBC-AXU31U-E		200 €	



CASSETTE 60x60

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio	Precio con panel
MMU-UP0051MH-E	0,6	1,7 kW	1,9 kW	1.320 €	1.531 €
MMU-UP0071MH-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.358 €	1.569 €
MMU-UP0091MH-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.369 €	1.580 €
MMU-UP0121MH-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.411 €	1.622 €
MMU-UP0151MH-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.559 €	1.770 €
MMU-UP0181MH-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.623 €	1.834 €
Accesorios		Código		Precio	
Panel		RBC-UM21PG(W)-E		211 €	
Control inalámbrico		RBC-AX32UM(W)-E* RBC-AXU31UM-E**		124 €	



CASSETTE DE DOS VÍAS

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio	Precio con panel
MMU-UP0071WH-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.439 €	1.874 €
MMU-UP0091WH-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.481 €	1.916 €
MMU-UP0121WH-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.510 €	1.945 €
MMU-UP0151WH-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.684 €	2.119 €
MMU-UP0181WH-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.727 €	2.189 €
MMU-UP0241WH-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.882 €	2.344 €
MMU-UP0271WH-E	3	8,0 kW	9,0 kW	2.090 €	2.552 €
MMU-UP0301WH-E	3,2	9,0 kW	10,0 kW	2.151 €	2.613 €
MMU-UP0361WH-E	4	11,2 kW	12,5 kW	2.840 €	3.340 €
MMU-UP0481WH-E	5	14,0 kW	16,0 kW	3.169 €	3.669 €
MMU-UP0561WH-E	6	16,0 kW	18,0 kW	3.268 €	3.768 €
Accesorios		Código		Precio	
Panel (007-015)		RBC-UW283PG(W)-E		435 €	
Panel (018-030)		RBC-UW803PG(W)-E		462 €	
Panel (036-056)		RBC-UW1403PG(W)-E		500 €	
Control inalámbrico		RBC-AX32UW(W)-E* RBC-AXU31UW-E**		222 €	



*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad

CASSETTE DE UNA VÍA

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio	Precio con panel
MMU-UP0051YHP-E	0,6	1,7 kW	1,9 kW	1.599 €	1.979 €
MMU-UP0071YHP-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.634 €	2.014 €
MMU-UP0091YHP-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.703 €	2.083 €
MMU-UP0121YHP-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.770 €	2.150 €
MMU-UP0151SH-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.859 €	2.250 €
MMU-UP0181SH-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.912 €	2.303 €
MMU-UP0241SH-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.966 €	2.357 €
Accesorios		Código		Precio	
Panel (YPH)		RBC-UY32P-E		380 €	
Control inalámbrico (YPH)		TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €	
Panel (SH)		RBC-US21PGE		391 €	
Control inalámbrico (SH)		RBC-AX33CE*	RBC-AXU31C-E**	175 €	



CONDUCTO ESTÁNDAR

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMD-UP0051BHP-E	0,6	1,7 kW	1,9 kW	1.269 €
MMD-UP0071BHP-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.349 €
MMD-UP0091BHP-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.374 €
MMD-UP0121BHP-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.412 €
MMD-UP0151BHP-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.471 €
MMD-UP0181BHP-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.522 €
MMD-UP0241BHP-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.570 €
MMD-UP0271BHP-E	3	8,0 kW	9,0 kW	1.714 €
MMD-UP0301BHP-E	3,2	9,0 kW	10,0 kW	1.816 €
MMD-UP0361BHP-E	4	11,2 kW	12,5 kW	1.962 €
MMD-UP0481BHP-E	5	14,0 kW	16,0 kW	2.109 €
MMD-UP0561BHP-E	6	16,0 kW	18,0 kW	2.320 €
Accesorios		Código		Precio
Control inalámbrico		TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €



CONDUCTO DE BAJA SILUETA

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMD-UP0051SPHY-E	0,6	1,7 kW	1,9 kW	928 €
MMD-UP0071SPHY-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	987 €
MMD-UP0091SPHY-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.035 €
MMD-UP0121SPHY-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.042 €
MMD-UP0151SPHY-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.110 €
MMD-UP0181SPHY-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.130 €
MMD-UP0241SPHY-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.221 €
MMD-UP0271SPHY-E	3	8,0 kW	9,0 kW	1.318 €
Accesorios		Código		Precio
Control inalámbrico		TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €



*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad

UNIDADES INTERIORES SMMSu

CONDUCTO DE ALTA PRESIÓN

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio	Precio con filtro
MMD-UP0181HP-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.861 €	2.038 €
MMD-UP0241HP-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.964 €	2.141 €
MMD-UP0271HP-E	3	8,0 kW	9,0 kW	2.169 €	2.346 €
MMD-UP0361HP-E	4	11,2 kW	12,5 kW	2.324 €	2.525 €
MMD-UP0481HP-E	5	14,0 kW	16,0 kW	2.572 €	2.773 €
MMD-UP0561HP-E	6	16,0 kW	18,0 kW	2.705 €	2.906 €
MMD-UP0721HP-E	8	22,4 kW	25,0 kW	4.173 €	4.396 €
MMD-UP0961HP-E	10	28,0 kW	31,5 kW	4.769 €	4.992 €

Accesorios	Código	Precio
Filtro (018-027)	RBC-RK0276HP-E* TCB-LK801D-E**	177 €
Filtro (036-056)	RBC-RK0566HP-E* TCB-LK1401D-E**	201 €
Filtro (072-096)	RBC-RK0966HP-E* TCB-LK2801DP-E**	223 €
Control inalámbrico	TCB-AX32E2* RBC-AXU31-E**	280 €

*Control/filtro disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad



CONDUCTO DE 100% AIRE EXTERIOR

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMD-UP0481HFP-E	5	14,0 kW	16,0 kW	3.067 €
MMD-UP0721HFP-E	8	22,4 kW	25,0 kW	4.204 €
MMD-UP0961HFP-E	10	28,0 kW	31,5 kW	4.539 €



CONSOLA BI-FLOW

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MML-UP0071NHP-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.532 €
MML-UP0091NHP-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.577 €
MML-UP0121NHP-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.598 €
MML-UP0151NHP-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.652 €
MML-UP0181NHP-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.704 €

Accesorios	Código	Precio
Control inalámbrico	TCB-AX32E2* RBC-AXU31-E**	280 €
Filtros Ultra Pure	818F0050	12 €

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad



CONSOLA DE SUELO CON CARCASA

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MML-UP0071H-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.560 €
MML-UP0091H-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.602 €
MML-UP0121H-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.647 €
MML-UP0151H-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.691 €
MML-UP0181H-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.772 €
MML-UP0241H-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.812 €
Accesorios		Código		Precio
Control inalámbrico		TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €



CONSOLA DE SUELO SIN CARCASA

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MML-UP0071BH-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	1.408 €
MML-UP0091BH-E	1	2,8 kW	3,2 kW	1.416 €
MML-UP0121BH-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	1.451 €
MML-UP0151BH-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.477 €
MML-UP0181BH-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.533 €
MML-UP0241BH-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.563 €
Accesorios		Código		Precio
Control inalámbrico		TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €



CONSOLA DE SUELO VERTICAL

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMF-UP0151H-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.705 €
MMF-UP0181H-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.931 €
MMF-UP0241H-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	2.158 €
MMF-UP0271H-E	3	8,0 kW	9,0 kW	2.386 €
MMF-UP0361H-E	4	11,2 kW	12,5 kW	2.612 €
MMF-UP0481H-E	5	14,0 kW	16,0 kW	2.840 €
MMF-UP0561H-E	6	16,0 kW	18,0 kW	3.067 €
Accesorios		Código		Precio
Control inalámbrico		TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €



*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad

UNIDADES INTERIORES SMMSu

TECHO

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMC-UP0151HP-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.840 €
MMC-UP0181HP-E	2	5,6 kW	6,3 kW	2.056 €
MMC-UP0241HP-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	2.110 €
MMC-UP0271HP-E	3	8,0 kW	9,0 kW	2.435 €
MMC-UP0361HP-E	4	11,2 kW	12,5 kW	2.543 €
MMC-UP0481HP-E	5	14,0 kW	16,0 kW	2.906 €
MMC-UP0561HP-E	6	16,0 kW	18,0 kW	2.971 €

Accesorios	Código	Precio
Control inalámbrico	RBC-AX33CE* RBC-AXU31C-E**	175 €
Bomba de condensados	920.904.0006B	200 €

*Control disponible hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad



PARED

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMK-UP0051HP-E	0,6	1,7 kW	1,9 kW	912 €
MMK-UP0071HP-E	0,8	2,2 kW	2,5 kW	922 €
MMK-UP0091HP-E	1	2,8 kW	3,2 kW	940 €
MMK-UP0121HP-E	1,25	3,6 kW	4,0 kW	943 €
MMK-UP0151HP-E	1,7	4,5 kW	5,0 kW	1.023 €
MMK-UP0181HP-E	2	5,6 kW	6,3 kW	1.071 €
MMK-UP0241HP-E	2,5	7,1 kW	8,0 kW	1.253 €

Accesorios	Código	Precio
Filtros Ultra Pure	818F0050	12 €



MÓDULOS DE AGUA CALIENTE - MEDIA TEMPERATURA

Modelo	Código de Capacidad	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Precio
MMW-UP0271LQ-E	2,5	-	8,0 kW	2.475 €
MMW-UP0561LQ-E	5	-	16,0 kW	3.010 €



KITs de BATERÍA DX

Conexión con unidades de gama comercial Digital y Super Digital

Control estándar			Control 0/10V		
RAV-DXC010	1.050 €		RAV-DXC031	1.575 €	
MÁX.CAUDAL DE AIRE	CAPACIDAD	FUNCIONAMIENTO	CAUDAL DE AIRE	CAPACIDAD	FUNCIONAMIENTO
					
Hasta 5000 m³/h	4,6 kW > 27kW	-27°C > +52°C	Hasta 4200 m³/h	2,5 kW > 27kW	-27°C > +52°C

Termostato no incluido. Recomendado RBC-AMT32E/RBC-AMTU31E (80€).

Conexión con unidades SMMSe/SHRMe

Control estándar		Control 0/10V	
MM-DXC010	1.100 €	RAV-DXC031	1.575 €
MM-DXC012	1.100 €		
Kit de válvulas		Kit de válvulas	
MM-DXV080	275 €		
MM-DXV140	325 €	MM-DXV141	375 €
MM-DXV280	375 €	MM-DXV281	400 €
CAPACIDAD	CAUDAL DE AIRE	CAPACIDAD	CAUDAL DE AIRE
			
5 kW > 168kW	Hasta 30000 m³/h	16 kW > 31,5 kW	Hasta 6000 m³/h

Control estándar: algoritmo de control basado en temperatura de retorno.

Control 0-10V: control de capacidad y selección de modo de la unidad Toshiba desde el control de la AHU a través de una señal 0/10V.

Termostato incluido.

CONTROLES

CONTROL POR CABLE INDIVIDUAL

Descripción	Código		Precio
Programable Multi (cassette y conductos)	RB-RWS21-E		304 €
Control Simplificado	RBC-ASC11E*	RBC-ASCU11E**	68 €
Control Estándar	RBC-AMT32E*	RBC-AMTU31-E**	80 €
Control Programable	RBC-AMS55E-ES*	RBC-AMSU51-ES**	140 €
Control Táctil	RBC-MTSC2**		375 €

*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

CONTROLES INALÁMBRICOS

Descripción	Código		Precio
Control programable residencial pared	RB-RXS33-E		72 €
Receptor en pared	TCB-AX32E2*	RBC-AXU31-E**	280 €
Techo/Cassette de una vía	RBC-AX33CE*	RBC-AXU31C-E**	175 €
Cassette de dos vías	RBC-AX32UW(W)-E*	RBC-AXU31UW-E**	222 €
Cassette Compacto (60x60)	RBC-AX32UM(W)-E*	RBC-AXU31UM-E**	124 €
Cassette 90x90 (DI/SDI/SMMSe)	RBC-AX32U(W)-E		200 €
Cassette 90x90 (SMMSu)	RBC-AXU31U-E		200 €

*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

CONTROLES WIFI

Descripción	Código	Aplicación	Precio
Kit Wifi Residencial Pared/Suelo	RB-N104S-G	TOSHIBA HOME AC	125 €
Kit Wifi Residencial Cassette/Conductos	INWFIUNI001I000	INTESIS HOME AC	230 €
Kit WIFI DI/SDI	INWFITOS001R000	INTESIS HOME AC	390 €
Smart Device (32 Unidades Interiores)	BMS-IWF0320E	TOSHIBA AC CONTROL	1.925 €
Control WIFI Estia R410A	SALUS IT500	IT500 Plus	340 €
Control WIFI Estia R32	HWS-IWF0010UP-E	TOSHIBA HOME AC	225 €

*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

CONTROLES CENTRALIZADOS

Descripción	Código	Precio
C. Centralizado hasta 64 U.I.	TCB-SC643TLE	950 €
Smart Manager Data Analyzer	BMS-SM1281ETLE	3.000 €
Pantalla táctil hasta 64 U.I.	TCB-TSC640-PY	3.400 €
Pantalla táctil hasta 128 U.I.	BMS-CT1280E	4.300 €
Pantalla táctil hasta 512 U.I.	BMS-CT5121E	5.812 €

PASARELAS DE COMUNICACIÓN

Descripción	Código		Precio
Control KNX (1 Unidad Interior)	INKNXTOS001R000		350 €
Control KNX (16 Unidades Interiores)	INKNXTOS016O000		2.524 €
Control KNX (64 Unidades Interiores)	INKNXTOS064O000		4.867 €
Control ModBus (1 Unidad Interior)	BMS-IFMB0TLR-E		400 €
Control ModBus (64 Unidades Interiores)	TCB-IFMB641TLE*	TCB-IFMB641TLU-E**	1.854 €
Control ModBus (Estía)	BMS-IFMB0AWR-E		570 €
Control BacNet (64 Unidades Interiores)	BMS-IFBN640TLE*	BMS-IFBN640TLU-E**	1.648 €
Control LonWorks (64 Unidades Interiores)	TCB-IFLN642TLE*		1.800 €
Placa TCC-Link (DI/SDI)	TCB-PCNT30TLE2		130 €

*Hasta fin de existencias. **Consultar disponibilidad.

SAMSUNG


Climate Solutions



Tarifa y Guía Técnica



EHS

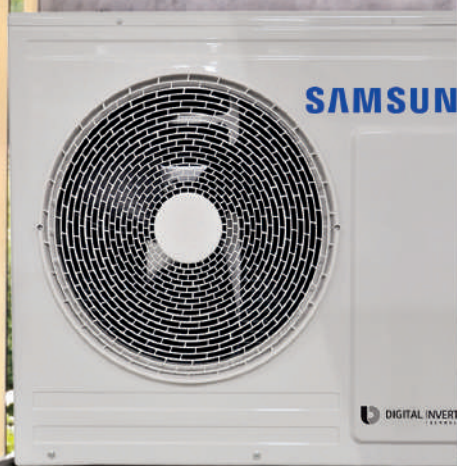



Selección del sistema de calefacción adecuado



		Mono / Split R32	TDM Plus (R410A)
Función principal	Enfriamiento A2W	•	•
	Calor A2W	•	•
	Agua caliente sanitaria A2W	•	•
	Enfriamiento A2A		•
	Máximas conexiones de unidad interior permitidas		hasta 7 unidades interiores
Comfort	Pantalla a color	•	•
	Silencioso ¹	•	•
	Función de salida	•	•
	Modo programación/vacaciones	•	•
	Funcionamiento de emergencia	•	•
Característica	Kit Wi-Fi SmartThings	•	•
	Control remoto por cable	• ²	• ²
	Control de zonas	•	•
	Válvula de mezcla ⁴	•	•
	Válvula de 3 vías	•	•
	Válvula de 2 vías ⁴	•	•
	Control del termostato	•	•
	Integración de sistema fotovoltaico	•	•
	Apto para red inteligente	•	•
	Supervisión del consumo de energía	•	•
	Ajuste FSV con tarjeta SD	•	•
Instalación inteligente	Inspección inteligente	•	•

¹ El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y el entorno acústico. El nivel de presión sonora puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

² El control remoto por cable debe pedirse por separado. ³ En combinación con un sensor de ambiente externo. ⁴ No suministrado por Samsung.


Soluciones con depósito de agua caliente sanitaria de un tercero

		
Mono R32	Split R32	TDM Plus (R410A)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
		•
hasta 7 unidades interiores		
•	•	
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
• 2	•	•
• 3	•	• 3
•	•	•
• 4	• 4	• 4
•	•	•
•	•	•
•	•	
•	•	
•	•	
•	•	•

Visión general de productos


ClimateHub Mono

La configuración ClimateHub Mono consta de una única unidad exterior que incluye el sistema hidráulico, facilitando la instalación y el uso. Se puede maximizar el potencial del sistema si se conecta a la red inteligente o al sistema fotovoltaico (PV).

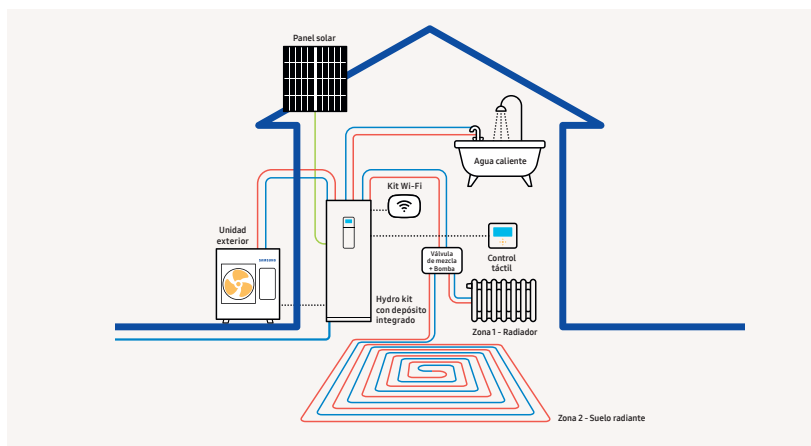


ClimateHub Split

La configuración ClimateHub Split consta de una única unidad exterior conectada por tuberías de refrigerante al Hydro kit con depósito integrado. Para maximizar su potencial, el sistema puede conectarse a la red inteligente o al sistema fotovoltaico (PV).

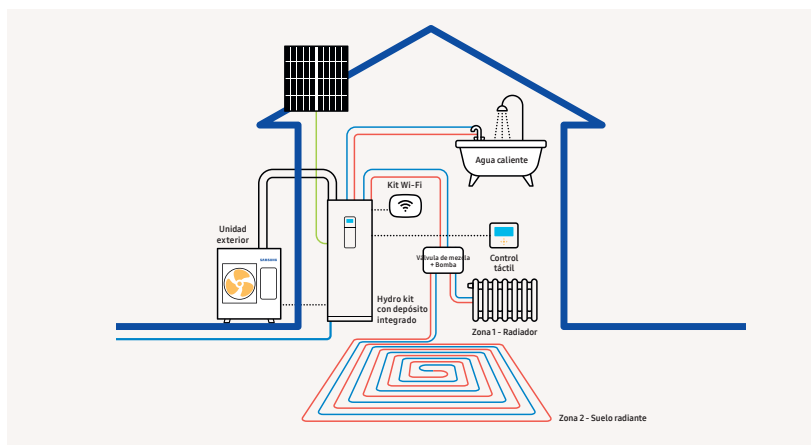

ClimateHub TDM Plus

TDM Plus es un sistema «todo en uno» de aire a agua (A2W) y aire a aire (A2A) que ofrece una solución climática completa para el hogar. Se puede utilizar durante todo el año para frío y calor y cubre una gran variedad de necesidades y situaciones de uso diferentes. Posibilita la calefacción/refrigeración subterránea y la calefacción por radiadores, así como la refrigeración aire a aire (A2A) con varias opciones de aire acondicionado. Se puede maximizar el potencial del sistema si se conecta a la red inteligente o al sistema fotovoltaico (PV).

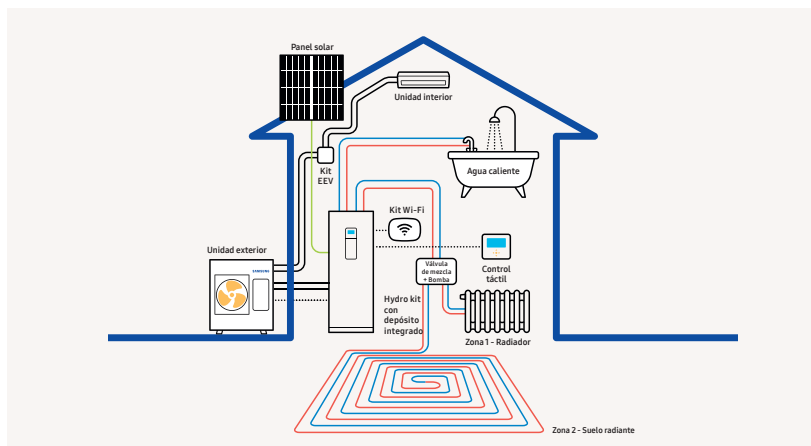

Los planos esquemáticos son solo para fines ilustrativos. Para obtener información detallada sobre la instalación, consulte el manual de datos técnicos. La selección del producto exacto dependerá de las condiciones de uso concretas. Samsung no suministra paneles solares, paneles de calefacción subterráneos, radiadores y componentes no integrados salvo que se indique lo contrario. Puede consultar información más detallada y las especificaciones técnicas en las páginas de cada producto de este Catálogo de productos.



Proyecto: Ático en el Retiro (España)
Arquitectura: ÁBATON
Interiorismo: BATAVIA
Fotografía: Belén Imaz

Gama EHS

ClimateHub



Unidad exterior

Hydro kit con depósito integrado

Tipo	Alimentación	Nombre del modelo	Capacidad	Hydro kit con depósito integrado (Split)			Hydro kit con depósito integrado (Mono)			Hydro kit con depósito integrado (TDM Plus)	
				200 l (1Φ)	260 l (1Φ)	260 l (3Φ)	200 l (1Φ)	260 l (1Φ)	260 l (3Φ)	200 l (1Φ)	260 l (1Φ)
R32 Unidad exterior	Mono	1Φ	AE050RXYDEG/EU	5,0 kW							
			AE080RXYDEG/EU	8,0 kW							
			AE120RXYDEG/EU	12,0 kW							
			AE160RXYDEG/EU	16,0 kW							
		3Φ	AE080RXYDGG/EU	8,0 kW							
			AE120RXYDGG/EU	12,0 kW							
			AE160RXYDGG/EU	16,0 kW							
	Split	1Φ	AE040RXEDEC/EU	4,0 kW							
			AE060RXEDEC/EU	6,0 kW							
			AE090RXEDEC/EU	9,0 kW							
		3Φ	AE090RXEDGG/EU	9,0 kW							
R410A Unidad exterior	TDM Plus	1Φ	AE044MXTPEH/EU	4,4 kW							
			AE066MXTPEH/EU	6,6 kW							
			AE090MXTPEH/EU	9,0 kW							
			AE120MXTPEH/EU	12,0 kW							
			AE160MXTPEH/EU	16,0 kW							
		3Φ	AE090MXTPGH/EU	9,0 kW							
			AE120MXTPGH/EU	12,0 kW							
			AE160MXTPGH/EU	16,0 kW							

TDM Plus - Unidad interior



Tipo		WindFree™ Deluxe	Conducto de baja silueta	Conducto de media presión	Consola
Capacidad	2,2 kW	•	•		•
	2,8 kW	•	•		•
	3,6 kW	•	•		•
	5,6 kW	•	•		•
	7,1 kW	•		•	
	9,0 kW			•	

Control opcional



Modelo	MIM-H04EN
Nombre del modelo	Kit Wi-Fi 2.0
Máximo de unidades interiores conectables	16
App	SmartThings
Reconocimiento de voz	Bixby
Bienvenida frío/calor	Geofencing
Automatización	Control personalizado con diversas reglas de ejecución
Adición de escenario	Control sencillo con modo de usuario personalizado
Supervisión energética	Supervisión energética individual de hasta 16 unidades exteriores
Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x prof.)	185 x 130 x 29

Modelo	MWR-WW10N
Nombre del modelo	Control táctil
Tamaño/tipo de pantalla	Pantalla LCD a color de 4,3"
Interfaz de usuario intuitiva	Navegación dinámica con botones simplificados
Funcionamiento	Calor / Frío / Automático / Agua caliente sanitaria
Funciones	Apto para red inteligente y sistema fotovoltaico / Control de 2 zonas / Supervisión del consumo energético / Ahorro de energía
Conectividad inteligente	SmartThings mediante kit Wi-Fi 2.0 opcional
Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x prof.)	120 x 120 x 19

Gama EHS

EHS con depósito de agua caliente sanitaria de un tercero

Mono con depósito de agua caliente sanitaria de un tercero



Unidad exterior



Mono Kit de control



De un tercero

Tipo	Alimentación	Nombre del modelo	Capacidad	Mono	
				MIM-E03CN	
R32 Unidad exterior	1Φ	AE050RXYDEG/EU	5,0 kW		•
		AE080RXYDEG/EU	8,0 kW		•
		AE120RXYDEG/EU	12,0 kW		•
		AE160RXYDEG/EU	16,0 kW		•
	3Φ	AE080RXYDGG/EU	8,0 kW		•
		AE120RXYDGG/EU	12,0 kW		•
		AE160RXYDGG/EU	16,0 kW		•

Split con depósito de agua caliente sanitaria de un tercero



Unidad exterior



Hydro kit de montaje en pared



Depósito de agua caliente sanitaria (de un tercero)

Tipo	Alimentación	Nombre del modelo	Capacidad	Hydro kit de montaje en pared	
				Split (1Φ) AE090RNYDEG/EU	Split (3Φ) AE090RNYDGG/EU
R32 Unidad exterior	1Φ	AE040RXEDEC/EU	4,0 kW	•	
		AE060RXEDEC/EU	6,0 kW	•	
		AE090RXEDEC/EU	9,0 kW	•	
	3Φ	AE090RXEDGG/EU	9,0 kW	•	•

TDM Plus con depósito de agua caliente sanitaria de un tercero

TDM Plus con depósito de agua caliente sanitaria de un tercero



Unidad exterior



Hydro kit
de montaje en pared



Depósito de agua caliente
sanitaria
(de un tercero)

Tipo	Alimentación	Nombre del modelo	Capacidad	Hydro kit de montaje en pared			
				Split (1Φ)		Split (3Φ)	
				AE090MNYDEH/EU	AE160MNYDEH/EU	AE090MNYDGH/EU	AE160MNYDGH/EU
TDM Plus R410A Unidad exterior	Split	1Φ	AE044MXTPHEH/EU	4,4 kW	•		
			AE066MXTPHEH/EU	6,6 kW	•		
			AE090MXTPHEH/EU	9,0 kW	•		
			AE120MXTPHEH/EU	12,0 kW			
			AE160MXTPHEH/EU	16,0 kW			
	3Φ		AE090MXTPGH/EU	9,0 kW		•	
			AE120MXTPGH/EU	12,0 kW			•
			AE160MXTPGH/EU	16,0 kW			•

ClimateHub Mono R32

- Solución integrada para calefacción y agua caliente sanitaria
- Unidad compacta con depósito de agua grande (200 l y 260 l).
- Control táctil intuitivo con pantalla en color en varios idiomas
- Supervisión energética mediante el control táctil
- Mantenimiento sencillo mediante la ventana de servicio frontal

- Apto para sistema fotovoltaico y red inteligente
- Control de 2 zonas, adecuado para suelo radiante y radiadores
- Clasificación SCOP de A+++*
- Compatible con SmartThings mediante kit Wi-Fi opcional
- Calentador de reserva incluido para garantizar calor continuo



			Unidad interior		AE200RNWMEG/EU	AE200RNWMEG/EU	AE200RNWMEG/EU
			Unidad exterior		AE050RXYDEG/EU	AE080RXYDEG/EU	AE120RXYDEG/EU
			Controlador		MWR-WW10N	MWR-WW10N	MWR-WW10N
Sistema	Funcionamiento	Capacidad nominal	Calor A7/W35¹ / A7/W55²	kW	5,0/4,3	8,0/7,1	12,0/11,3
			Frio A35/W18¹	kW	5,0	7,5	12,0
		Consumo (nominal)	Calor A7/W35¹ / A7/W55²	kW	1,03/1,52	1,77/2,53	2,65/3,73
			Frio A35/W18¹	kW	1,14	1,90	2,77
		COP (capacidad nominal en calor) A7/W35¹ / A7/W55²	W/W	4,85/2,83	4,52/2,81	4,53/3,03	
		EER (capacidad nominal en frio) A35/W18¹	W/W	4,39	3,95	4,33	
		SCOP Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C	W/W	4,46/3,2	4,44/3,23	4,69/3,51	
		Eficiencia energética estacional de calentamiento del espacio ηs Temp. salida agua 35°C/ 55°C	ETA %	175/ 125	175/ 126	185/ 138	
		Clase de eficiencia estacional de calentamiento del espacio* Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C	-	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	
		Caudal de agua	Temperatura baja/media	l/min	14,4/7,8	23,1/12,8	34,6/20,4
		Temperatura de salida del agua³	Calor	°C	15-65	15-65	15-65
			Frio	°C	5-25	5-25	5-25
	Funciones	Apto para red inteligente y sistema fotovoltaico	-	●	●	●	
		Modo silencioso de 3 pasos	-	●	●	●	
		Control de 2 zonas	-	●	●	●	
Hydro kit con depósito integrado	Volumen del depósito de agua / material del depósito			litros	200 / Inox.	200 / Inox.	200 / Inox.
	Perfil de carga declarado			L/XL	L	L	L
	Eficiencia media de calentamiento de agua gwh			ETA %	115	115	110
	Calentador	Capacidad del calentador de reserva	Por defecto (opcional)	kW	2 (4/6)	2 (4/6)	2 (4/6)
	Tuberías	Tubería de agua (calentamiento del espacio)	Entrada/Salida	Φ, mm	28/28	28/28	28/28
		Tubería de agua (agua caliente sanitaria)	Entrada/Salida	Φ, mm	22/22	22/22	22/22
	Dimensiones	Peso neto		kg	130,0	130,0	130,0
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700
	Alimentación			Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
Unidad exterior	Dimensiones	Peso neto		kg	58,5	76,0	110,0
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 1.420 x 330
	Refrigerante	Tipo			R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675)		
		Carga de fábrica		tCO₂e	0,68	0,78	1,49
			kg	1,00	1,15	2,20	
	Tuberías	Tubería de agua (calentamiento del espacio)	Entrada/Salida	Φ, mm	28/28	28/28	28/28
	Funcionamiento	Temperatura ambiente	Calor	°C	-25-35	-25-35	-25-35
			Frio	°C	10-46	10-46	10-46
			Agua caliente sanitaria (DHW)	°C	-25-43	-25-43	-25-43
Rendimiento estacional para ACS en clima cálido según norma EN1647				ηACS	128 %	126 %	134 %
P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica					5.080	5.080	5.080
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica					4.080	4.345	5.600
P.V.R. (Euros) control táctil MWR-WW10N					205	205	205
P.V.R. (Euros) Pack					9.365	9.630	10.885

Accesorios



Control táctil	Control táctil	DMS2.5	Kit Wi-Fi	Sensor de ambiente externo	Calentador de reserva (4/6 kW)
MWR-WW10N	MCM-A300N	MIM-D01AN	MIM-H04EN	MRW-TA	MHC-00FE
205 €	1.080 €	1.910 €	305 €	40 €	495 € / 560 €



AE200RNWMEG/EU AE160RXYDEG/EU MWR-WW10N	AE260RNWMEG/EU AE080RXYDEG/EU MWR-WW10N	AE260RNWMEG/EU AE120RXYDEG/EU MWR-WW10N	AE260RNWMEG/EU AE160RXYDEG/EU MWR-WW10N
16,0/15,0	8,0/7,1	12,0/11,3	16,0/15,0
14,0	7,5	12,0	14,0
3,62/5,18	1,77/2,53	2,65/3,73	3,62/5,18
3,28	1,90	2,77	3,28
4,42/2,90	4,52/2,81	4,53/3,03	4,42/2,90
4,27	3,95	4,33	4,27
4,48/3,53	4,44/3,23	4,69/3,51	4,48/3,53
176/138	175/126	185/138	176/138
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
46,2/27,1	23,1/12,8	34,6/20,4	46,2/27,1
15-65	15-65	15-65	15-65
5-25	5-25	5-25	5-25
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
200 / Inox.	260 / Inox.	260 / Inox.	260 / Inox.
L	XL	XL	XL
110	123	117	117
2 (4/6)	2 (4/6)	2 (4/6)	2 (4/6)
28/28	28/28	28/28	28/28
22/22	22/22	22/22	22/22
130,0	140,0	140,0	140,0
595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700
1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz
110,0	76,0	110,0	110,0
940 x 1.420 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1.420 x 330	940 x 1.420 x 330
R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675)			
1,49	0,78	1,49	1,49
2,20	1,15	2,20	2,20
28/28	28/28	28/28	28/28
-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
10-46	10-46	10-46	10-46
-25-43	-25-43	-25-43	-25-43
135 %	122 %	121 %	135 %
5.080	5.485	5.485	5.485
6.510	4.080	4.345	6.510
205	205	205	205
11.795	9.770	10.035	12.200



*La etiqueta energética A+++ está disponible de acuerdo con la clasificación europea N.º 811/2013 de 2019, con una escala de D a A+++.

¹Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 30 °C/35 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB]; (frío) agua entrada/salida 23 °C/18 °C, aire exterior 35 °C[DB].

²Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 47 °C/55 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB].

³De 65 °C a +10 °C (máx. de 60 °C a -5 °C)



		Unidad interior			AE260RNWMGG/EU		AE260RNWMGG/EU		AE260RNWMGG/EU	
		Unidad exterior			AE080RXYDGG/EU		AE120RXYDGG/EU		AE160RXYDGG/EU	
		Controlador			MWR-WW10N		MWR-WW10N		MWR-WW10N	
Sistema	Funcionamiento	Capacidad	Calor A7/W35¹ / A7/W55²	kW	8,0/7,1		12,0/11,3		16,0/15,0	
		Capacidad	Frío A35/W18¹	kW	7,5		12,0		14,0	
		Consumo (nominal)	Calor A7/W35¹ / A7/W55²	kW	1,77/2,53		2,65/3,73		3,62/5,18	
			Frío A35/W18¹	kW	1,90		2,77		3,28	
		COP (capacidad nominal en calor) A7/W35¹ / A7/W55²		W/W	4,52/2,81		4,53/3,03		4,42/2,90	
		EER (capacidad nominal en frío) A35/W18¹		W/W	3,95		4,33		4,27	
		SCOP Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C		W/W	4,44/3,23		4,69/3,51		4,48/3,53	
		Eficiencia energética estacional de calentamiento del espacio ηs Temp. salida agua 35°C/ 55°C		ETA %	175/ 126		185/ 138		176/ 138	
		Clase de eficiencia estacional de calentamiento del espacio* Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C		-	A+++ / A++		A+++ / A++		A+++ / A++	
		Caudal de agua	Temperatura baja/media	l/min	23,1/12,8		34,6/20,4		46,2/27,1	
	Temperatura de salida del agua³	Calor	°C	15-65		15-65		15-65		
		Frío	°C	5-25		5-25		5-25		
		Funciones	Apto para red inteligente y sistema fotovoltaico	-	●		●		●	
	Modo silencioso de 3 pasos	-	●		●		●			
	Control de 2 zonas	-	●		●		●			
Hydro kit con depósito integrado	Volumen del depósito de agua / material del depósito		litros	260 / Inox.		260 / Inox.		260 / Inox.		
	Perfil de carga declarado		L/XL	XL		XL		XL		
	Eficiencia media de calentamiento de agua ηwh		ETA %	123		117		117		
	Calentador	Capacidad del calentador de reserva	Por defecto (opcional)	kW	6		6		6	
	Tuberías	Tubería de agua (calentamiento del espacio)	Entrada/Salida	Φ, mm	28/28		28/28		28/28	
		Tubería de agua (agua caliente sanitaria)	Entrada/Salida	Φ, mm	22/22		22/22		22/22	
	Dimensiones	Peso neto	kg	140,0		140,0		140,0		
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	595 x 1.800 x 700		595 x 1.800 x 700		595 x 1.800 x 700	
Alimentación		Φ, n.º, V, Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz		3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz		3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz			
Unidad exterior	Dimensiones	Peso neto	kg	75,0		111,0		111,0		
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	940 x 998 x 330		940 x 1.420 x 330		940 x 1.420 x 330	
	Refrigerante	Tipo	R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675)							
		Carga de fábrica	tCO₂e	0,78		1,49		1,49		
	Tuberías	Tubería de agua (calentamiento del espacio)	Entrada/Salida	kg	1,15		2,20		2,20	
				Φ, mm	28/28		28/28		28/28	
	Funcionamiento	Temperatura ambiente	Calor	°C	-25-35		-25-35		-25-35	
			Frío	°C	10-46		10-46		10-46	
			Agua caliente sanitaria (DHW)	°C	-25-43		-25-43		-25-43	
Rendimiento estacional para ACS en clima cálido según norma EN1647				ηACS	122 %		134 %		129 %	
P.V.R. (Euros) unidad interior trifásica					5.760		5.760		5.760	
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica					5.200		5.720		6.835	
P.V.R. (Euros) control táctil MWR-WW10N					205		205		205	
P.V.R. (Euros) Pack					11.165		11.685		12.800	



*La etiqueta energética A+++ está disponible de acuerdo con la clasificación europea N.º 811/2013 de 2019, con una escala de D a A+++.

¹Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 30 °C/35 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB]; (frío) agua entrada/salida 23 °C/18 °C, aire exterior 35 °C[DB].

²Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 47 °C/55 °C, aire exterior 7°C[DB]/6°C[WB].

³De 65 °C a +10 °C (máx. de 60 °C a -5 °C)



Proyecto: Ático en el Retiro (España)
Arquitectura: ÁBATON
Interiorismo: BATAVIA
Fotografía: Belén Imaz

Mono con depósito de agua caliente sanitaria de un tercero

R32

- Control táctil intuitivo con pantalla en color en varios idiomas
- Supervisión energética mediante el control táctil
- Apto para sistema fotovoltaico y red inteligente
- Control de 2 zonas, adecuado para suelo radiante y radiadores
- Compatible con SmartThings mediante kit Wi-Fi opcional



		Unidad exterior			AE050RXYDEG/EU	AE080RXYDEG/EU	AE120RXYDEG/EU	
		Kit de control			MIM-E03CN	MIM-E03CN	MIM-E03CN	
Sistema	Funcionamiento	Capacidad Capacidad	Calor A7/W35¹ / A7/W55²	kW	5,0/4,3	8,0/7,1	12,0/11,3	
			Frio A35/W18¹	kW	5,0	7,5	12,0	
		Consumo (nominal)	Calor A7/W35¹ / A7/W55²	kW	1,03/1,52	1,77/2,53	2,65/3,73	
			Frio A35/W18¹	kW	1,14	1,90	2,77	
		COP (capacidad nominal en calor) A7/W35¹ / A7/W55²			W/W	4,85/2,83	4,52/2,81	4,55/3,03
		EER (capacidad nominal en frio) A35/W18¹			W/W	4,39	3,95	4,33
		Eficiencia energética estacional de calentamiento del espacio ηs Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C			ETA %	175/ 125	175/ 126	185/ 138
		Clase de eficiencia estacional de calentamiento del espacio** Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C			-	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
	Funciones	Temperatura de salida del agua²	Calor	°C	15-65	15-65	15-65	
			Frio	°C	5-25	5-25	5-25	
		Apto para red inteligente y sistema fotovoltaico	-	•	•	•		
		Modo silencioso de 3 pasos	-	•	•	•		
Control de 2 zonas	-	•	•	•				
Unidad exterior	Compresor	Tipo	-		BLDC Twin giratorio	BLDC Twin giratorio	BLDC Twin giratorio	
	Calentador de base	Capacidad	kW		-	0,15	0,15	
	Dimensiones	Peso neto	kg		58,5	76,0	110,0	
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	mm		880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 1.420 x 330	
	Tuberías	Tubería de agua	Entrada/Salida	Ø, mm	25/ 25	25/ 25	25/ 25	
	Refrigerante	Tipo	R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675)					
		Carga de fábrica	tCO₂e		0,68	0,78	1,49	
			kg		1,00	1,15	2,20	
	Funcionamiento	Temperatura ambiente	Calor	°C	-25-35	-25-35	-25-35	
			Frio	°C	10-46	10-46	10-46	
			Agua caliente sanitaria (DHW)	°C	-25-43	-25-43	-25-43	
	P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica					4.080	4.345	5.600
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica					-	-	-	
P.V.R. (Euros) kit de control MIM-E03CN					875	875	875	
P.V.R. (Euros) Pack					4.955	5.220	6.475	

Accesorios



Mono Kit de control	Control táctil	DMS2.5	Kit Wi-Fi	Sensor de ambiente externo
MIM-E03CN	MCM-A300N	MIM-D01AN	MIM-H04EN	MRW-TA
875 €	1.080 €	1.910 €	305 €	40 €



AE160RXYDEG/EU MIM-E03CN	AE080RXYDGG/EU MIM-E03CN	AE120RXYDGG/EU MIM-E03CN	AE160RXYDGG/EU MIM-E03CN
16,0/15,0	8,0/7,1	12,0/11,3	16,0/15,0
14,0	7,5	12,0	14,0
3,62/5,18	1,77/2,53	2,65/3,73	3,62/5,18
3,28	1,90	2,77	3,28
4,42/2,90	4,52/2,81	4,53/3,03	4,42/2,90
4,27	3,95	4,33	4,27
176/138	175/126	185/138	176/138
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
15-65	15-65	15-65	15-65
5-25	5-25	5-25	5-25
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
BLDC Twin giratorio	BLDC Twin giratorio	BLDC Twin giratorio	BLDC Twin giratorio
0,15	0,15	0,15	0,15
110,0	75,0	111,0	111,0
940 x 1.420 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1.420 x 330	940 x 1.420 x 330
25/ 25	25/ 25	25/ 25	25/ 25
R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675)			
1,49	0,78	1,49	1,49
2,20	1,15	2,20	2,20
-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
10-46	10-46	10-46	10-46
-25-43	-25-43	-25-43	-25-43
6.510	-	-	-
-	5.200	5.720	6.835
875	875	875	875
7.385	6.075	6.595	7.710



*La etiqueta energética A+++ está disponible de acuerdo con la clasificación europea N.º 811/2013 de 2019, con una escala de D a A+++.

¹Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 30 °C/35 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB]; (frío) agua entrada/salida 23 °C/18 °C, aire exterior 35 °C[DB].

²Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 47 °C/55 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB].

³De 65 °C a +10 °C (máx. de 60 °C a -5 °C)

ClimateHub Split R32

- Solución integrada para calefacción y agua caliente sanitaria
- Modo de funcionamiento silencioso de 4 pasos (hasta 35 dB(A)*)
- Unidad compacta con depósito de agua grande (200 l y 260 l)



			Unidad interior		AE200RNWSEG/EU	AE200RNWSEG/EU	AE200RNWSEG/EU	
			Unidad exterior		AE040RXDEG/EU	AE060RXDEG/EU	AE090RXDEG/EU	
			Controlador		MWR-WW10N	MWR-WW10N	MWR-WW10N	
Sistema	Funcionamiento	Capacidad Capacidad	Calor A7/W35¹ / A7/W55²	kW	4,4/3,9	6,0/5,2	9,0/8,0	
			Frío A35/W18¹	kW	5,0	6,5	8,7	
		Consumo (nominal)	Calor A7/W35¹ / A7/W55²	kW	0,85/1,32	1,22/1,81	1,87/2,73	
			Frío A35/W18¹	kW	1,09	1,47	2,11	
		COP (capacidad nominal en calor) A7/W35¹ / A7/W55²		W/W	5,20/2,95	4,92/2,87	4,81/2,93	
		EER (capacidad nominal en frío) A35/W18¹		W/W	4,59	4,42	4,12	
		SCOP Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C		W/W	4,58/3,25	4,58/3,31	4,45/3,24	
		Eficiencia energética de calentamiento estacional ηs Temp. salida agua 35°C/ 55°C		ETA %	180/ 127	180/ 129	175/ 127	
		Clase de eficiencia de calentamiento estacional medio ** Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C		-				
		Temperatura de salida del agua³	Calor	°C	15-65	15-65	15-65	
	Frío		°C	5-25	5-25	5-25		
	Funciones	Apto para red inteligente y sistema fotovoltaico		-	●	●	●	
		Modo silencioso de 4 pasos		-	●	●	●	
		Control de 2 zonas		-	●	●	●	
Hydro kit con depósito integrado	Volumen del depósito de agua / material del depósito		litros	200 / Inox.	200 / Inox.	200 / Inox.		
	Perfil de carga declarado		L/XL	L	L	L		
	Eficiencia media de calentamiento de agua ηwh		ETA %	120	120	119		
	Calentador	Capacidad del calentador de reserva	Por defecto (opcional)	kW	2 (4/6)	2 (4/6)	2 (4/6)	
	Tuberías	Tubería de agua (calentamiento del espacio)		Entrada/Salida	Ø, mm	28/28	28/28	
		Tubería de agua (agua caliente sanitaria)		Entrada/Salida	Ø, mm	22/22	22/22	
	Dimensiones	Peso neto		kg	136	136	136	
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700	
Alimentación			Ø, n.º, V, Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz		
Unidad exterior	Dimensiones	Peso neto		kg	46,5	46,5	73,0	
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	940 x 998 x 330	
		Refrigerante	Tipo	-	R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675)			
		Carga de fábrica		tCO₂e	0,81	0,81	0,95	
	Tuberías	Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	Ø, mm (pulgadas)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	
			Tubería de gas	Ø, mm (pulgadas)	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	
		Longitud de tubería (unidad exterior-unidad interior)⁵	Máx. [Equiv.]	m	30,00	30,00	35,00	
			Diferencia de nivel (Unidad Interior-Unidad Interior)⁵	Máx.	m	20,00	20,00	20,00
	Funcionamiento	Temperatura ambiente	Calor	°C	-25-35	-25-35	-25-35	
			Frío	°C	10-46	10-46	10-46	
			Agua caliente sanitaria (DHW)	°C	-25-43	-25-43	-25-43	
	Rendimiento estacional para ACS en clima cálido según norma EN1647				ηACS	128 %	126 %	134 %
	P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica					5.215	5.215	5.215
P.V.R. (Euros) unidad interior trifásica					-	-	-	
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica					1.680	2.160	2.595	
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica					-	-	-	
P.V.R. (Euros) control táctil MWR-WW10N					205	205	205	
P.V.R. (Euros) Pack					7.100	7.580	8.015	

Accesorios



Control táctil	Control táctil	DMS2.5	Kit Wi-Fi	Sensor de ambiente externo	Calentador de reserva (4/6 kW)
MWR-WW10N	MCM-A300N	MIM-D01AN	MIM-H04EN	MRW-TA	MHC-00FE
205 €	1.080 €	1.910 €	305 €	40 €	495 € / 560 €



AE260RNWSEG/EU AE040RXDEG/EU MWR-WW10N	AE260RNWSEG/EU AE060RXDEG/EU MWR-WW10N	AE260RNWSEG/EU AE090RXDEG/EU MWR-WW10N	AE260RNWSEG/EU AE090RXDEG/EU MWR-WW10N
4,4/3,9	6,0/5,2	9,0/8,0	9,0/8,0
5,0	6,5	8,7	8,7
0,85/1,32	1,22/1,81	1,87/2,73	1,87/2,73
1,09	1,47	2,11	2,11
5,20/2,95	4,92/2,87	4,81/2,93	4,81/2,93
4,59	4,42	4,12	4,12
4,58/3,25	4,58/3,31	4,45/3,24	4,45/3,24
180/127	180/129	175/127	175/127
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
15-65	15-65	15-65	15-65
5-25	5-25	5-25	5-25
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
260 / Inox.	260 / Inox.	260 / Inox.	260 / Inox.
XL	XL	XL	XL
123	123	123	123
2 (4/6)	2 (4/6)	2 (4/6)	6
28/28	28/28	28/28	28/28
22/22	22/22	22/22	22/22
146,0	146,0	146,0	146,0
595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700
1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz
46,5	46,5	73,0	72,0
880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675)			
0,81	0,81	0,95	0,95
1,2	1,2	1,4	1,4
6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
30,00	30,00	35,00	35,00
20,00	20,00	20,00	20,00
-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
10-46	10-46	10-46	10-46
-25-43	-25-43	-25-43	-25-43
135 %	122 %	121 %	135 %
5.635	5.635	5.635	-
-	-	-	5.915
1.680	2.160	2.595	-
-	-	-	2.755
205	205	205	205
7.520	8.000	8.435	8.875



*La etiqueta energética A+++ está disponible de acuerdo con la clasificación europea N.º 811/2013 de 2019, con una escala de D a A+++.

¹Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 30 °C/35 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB]; (frío) agua entrada/salida 23 °C/18 °C, aire exterior 35 °C[DB].

²Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 47 °C/55 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB].

³De 65 °C a +10 °C (máx. de 60 °C a -5 °C)

Split con depósito de agua caliente sanitaria de un tercero

R32

- Conectable con la unidad exterior R32 Split en combinación con depósito de un tercero
- Compatible con termostatos, paneles solares y calderas de reserva
- Control táctil intuitivo con pantalla en color en varios idiomas
- Supervisión energética mediante el control táctil
- Apto para sistema fotovoltaico y red inteligente
- Control de 2 zonas, adecuado para suelo radiante y radiadores
- Compatible con SmartThings mediante kit Wi-Fi opcional



		Unidad interior			AE090RNYDEG/EU		AE090RNYDEG/EU			
		Unidad exterior			AE040RXEDEG/EU		AE060RXEDEG/EU			
Sistema	Funcionamiento	Capacidad nominal	Calor A7/W35¹ / A7/W55²		kW	4,4/3,9		6,0/5,2		
			Frio A35/W18¹		kW	5,0		6,5		
		Consumo (nominal)	Calor A7/W35¹ / A7/W55²		kW	0,85/1,32		1,22/1,81		
			Frio A35/W18¹		kW	1,09		1,47		
		COP (Capacidad nominal en calor) A7/W35¹			W/W	5,20/2,95		4,92/2,87		
		EER (capacidad nominal en frio) A35/W18¹			W/W	4,59		4,42		
		Clase de eficiencia energética estacional de calentamiento del espacio ηs Temp. salida agua 35°C/ 55°C			ETA %	180/127		180/129		
		Clase de eficiencia estacional de calentamiento del espacio Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C			-	A+++ / A++		A+++ / A++		
	Funciones	Temperatura de salida del agua²	Calor	°C	15-65		15-65			
			Frio	°C	5-25		5-25			
Apto para red inteligente y sistema fotovoltaico			-	●						
Hydro kit de montaje en pared	Dimensiones	Peso neto			kg	45,0		45,0		
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)			mm	510 x 850 x 315		510 x 850 x 315		
	Tuberías	Tubería de agua	Entrada/Salida	Φ, pulgadas	1+1/4"		1+1/4"			
Unidad exterior	Alimentación				Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz		1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz		
	Calentador de base	Capacidad			kW	-		-		
		Dimensiones	Peso neto			kg	46,5		46,5	
	Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)			mm	880 x 638 x 310		880 x 638 x 310			
	Refrigerante	Tipo			R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675)					
		Carga de fábrica			tCO₂e	1,2		1,2		
	Tuberías	Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	Φ, mm (pulgadas)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")			
				Tubería de gas	Φ, mm (pulgadas)	15,88 (5/8")		15,88 (5/8")		
		Longitud de tubería (unidad exterior-unidad interior)⁴	Máx. [Equiv.]	m	30		30			
			Diferencia de nivel (unidad interior-unidad interior)⁴	Máx.	m	20		20		
		Funcionamiento	Temperatura ambiente	Φ, mm			15		15	
				Calor	°C	-25-35		-25-35		
	Frio			°C	10-46		10-46			
	Agua caliente sanitaria (DHW)					°C	-25-43		-25-43	
	P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica					3.555		3.555		
P.V.R. (Euros) unidad interior trifásica					-		-			
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica					1.680		2.160			
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica					-		-			
P.V.R. (Euros) Pack					5.235		5.715			

Accesorios



Control táctil (incluido)	Control táctil	DMS2.5	Kit Wi-Fi	Sensor de ambiente externo
MWR-WW10N	MCM-A300N	MIM-D01AN	MIM-H04EN	MRW-TA
Incluido	1.080 €	1.910 €	305 €	40 €



AE090RNYDEG/EU AE090RXDEG/EU	AE090RNYDGG/EU AE090RXDGG/EU
9,0/8,0	9,0/8,0
8,7	8,7
1,87/2,73	1,87/2,73
2,11	2,11
4,81/2,93	4,81/2,93
4,12	4,12
175/127	175/127
A+++ / A++	A+++ / A++
15~65	15~65
5~25	5~25
•	•
•	•
•	•
45,0	46,5
510 x 850 x 315	510 x 850 x 315
1+1/4"	1+1/4"
1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380~415 V, 50 Hz
0,15	0,15
73,0	72,0
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675)	
1,4	1,4
0,95	0,95
6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
35	35
20	20
15	15
-25~35	-25~35
10~46	10~46
-25~43	-25~43
3.555	-
-	3.680
2.595	-
-	2.755
6.355	6.640



*La etiqueta energética A+++ está disponible de acuerdo con la clasificación europea N.º 811/2013 de 2019, con una escala de D a A+++.

¹Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 30 °C/35 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB]; (frío) agua entrada/salida 23 °C/18 °C, aire exterior 35 °C[DB].

²Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 47 °C/55 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB].

³De 65 °C a +10 °C (máx. de 60 °C a -5 °C)

ClimateHub TDM Plus (R410A)

- Sistema «todo en uno» de aire a agua y de aire a aire
- Apto para sistema fotovoltaico y red inteligente
- Unidad compacta con depósito de agua grande (200 l y 260 l)
- Control de 2 zonas, adecuado para suelo radiante y radiadores
- Control táctil intuitivo con pantalla en color en varios idiomas
- Clasificación SCOP de A+++
- Supervisión energética mediante el control táctil
- Compatible con SmartThings mediante kit Wi-Fi opcional
- Mantenimiento sencillo mediante la ventana de servicio frontal
- Calentador de reserva incluido para garantizar calor continuo



			Unidad interior			AE200TNWTEH/EU	AE200TNWTEH/EU
			Unidad exterior			AE044MXTPEH/EU	AE066MXTPEH/EU
			Controlador			MWR-WW10N	MWR-WW10N
Sistema	Funcionamiento	Capacidad	Calor A7/W35¹ / A7/W55²	Kw		4,4/ 3,8	6,6/ 4,8
		Capacidad	Frío A35/W18¹	kW		5,1	6,7
		Consumo (nominal)	Calor A7/W35¹ / A7/W55²	kW		0,93/1,37	1,47/ 1,85
			Frío A35/W18¹	kW		1,03	1,48
		COP (capacidad nominal en calor) A7/W35¹ / A7/W55²	W/W		4,73/ 2,80	4,49/ 2,59	
		EER (capacidad nominal en frío) A35/W18¹	W/W		4,95	4,53	
		SCOP Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C	W/W		4,41/ 2,83	4,41/ 2,96	
		Eficiencia energética estacional de calentamiento del espacio ηs Temp. salida agua 35°C/ 55°C	ETA %		173/ 110	173/ 115	
		Clase de eficiencia estacional media de calentamiento del espacio ** Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C	-		 / 	 / 	
		Máximas conexiones de unidad interior⁵ permitidas (Hydro kit A2W no incluido)	Número máx. de unidades interiores⁵	EA		2	3
			Capacidad total mín. (frío)	kW		2,20	3,30
			Capacidad total mín. (frío)	kW		4,40	6,60
		Temperatura de salida del agua³	Calor	°C		15-55	15-55
			Frío	°C		5-25	5-25
	Funciones	Apto para red inteligente y sistema fotovoltaico	-		●	●	
		Modo silencioso de 3 pasos	-		●	●	
		Control de 2 zonas	-		●	●	
Hydro kit con depósito integrado	Volumen del depósito de agua / material del depósito		Litros		200 / Inox.	200 / Inox.	
	Perfil de carga declarado		L/XL		L	L	
	Eficiencia media de calentamiento de agua gwh		ETA %		115	115	
	Calentador	Capacidad del calentador de reserva	Por defecto (opcional)	kW	2 (4/6)	2 (4/6)	
	Tuberías	Tubería de agua (calentamiento del espacio)	Entrada/Salida	Ø, pulgadas	1+1/4"	1+1/4"	
	Dimensiones	Peso neto		Kg	137	137	
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		Mm	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700	
	Alimentación			Ø, n.º, V, Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	
Unidad exterior	Dimensiones	Peso neto		Kg	61,0	61,0	
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		Mm	880 x 793 x 310	880 x 793 x 310	
	Refrigerante	Tipo		Tipo	R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088)		
		Carga de fábrica		tCO₂e	5,43	5,43	
	Tuberías	Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	Ø, mm (pulgadas)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	
			Tubería de gas	Ø, mm (pulgadas)	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	
		Longitud de tubería (unidad exterior-unidad interior)⁵	Máx. [Equiv.]	M	30	30	
		Diferencia de nivel (unidad interior-unidad interior)⁵	Máx.	M	20	20	
		Longitud sin carga		M	10	10	
	Funcionamiento	Temperatura ambiente A2W	Calor	°C	-25-35	-25-35	
			Frío	°C	10-46	10-46	
			Agua caliente sanitaria (DHW)	°C	-25-43	-25-43	
		Temperatura ambiente A2A	Calor	°C	-25-24	-25-24	
			Frío	°C	10-46	10-46	
P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica					5.475	5.475	
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica					2.205	2.325	
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica					-	-	
P.V.R. (Euros) control táctil MWR-WW10N					205	205	
P.V.R. (Euros) Pack					7.885	8.005	

Accesorios



Control táctil	Control táctil	DMS2.5	Kit Wi-Fi	Sensor de ambiente externo	Calentador de reserva (4/6 kW)
MWR-WW10N	MCM-A300N	MIM-D01AN	MIM-H04EN	MRW-TA	MHC-00FE
205 €	1.080 €	1.910 €	305 €	40 €	495 € / 560 €



AE200TNWTEH/EU AE090MXTPEH/EU MWR-WW10N	AE200TNWTEH/EU AE090MXTPGH/EU MWR-WW10N	AE260TNWTEH/EU AE044MXTPEH/EU MWR-WW10N	AE260TNWTEH/EU AE066MXTPEH/EU MWR-WW10N
9,0/ 7,7	9,0/ 7,7	4,4/ 3,8	6,6/ 4,8
8,0	8,0	5,1	6,7
2,12/ 2,82	2,12/ 2,82	0,93/ 1,37	1,47/ 1,85
1,85	1,86	1,03	1,48
4,25/ 2,72	4,25/ 2,69	4,73/ 2,80	4,49/ 2,59
4,32	4,30	4,95	4,53
4,42/ 3,01	4,44/ 2,86	4,41/ 2,83	4,41/ 2,96
174/ 117	175/ 111	173/ 110	173/ 115
A++ / A+	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
4	4	2	3
4,50	4,50	2,20	3,30
9,00	9,00	4,40	6,60
15-55	15-55	15-55	15-55
5-25	5-25	5-25	5-25
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
200 / Inox.	200 / Inox.	260 / Inox.	260 / Inox.
L	L	XL	XL
115	115	105	105
2 (4/6)	2 (4/6)	2 (4/6)	2 (4/6)
1+1/4"	1+1/4"	1+1/4"	1+1/4"
137	137	147	147
595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700
1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
74,0	76,0	61,0	61,0
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	880 x 793 x 310	880 x 793 x 310
R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088)			
5,01	5,01	5,43	5,43
2,4	2,4	2,6	2,6
9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
30	30	30	30
20	20	20	20
10	10	10	10
-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
10-46	10-46	10-46	10-46
-25-43	-25-43	-25-43	-25-43
-25-24	-25-24	-25-24	-25-24
10-46	10-46	10-46	10-46
5.475	5.475	5.915	5.915
3.160	-	-	-
-	3.265	2.205	2.325
205	205	205	205
8.840	8.945	8.325	8.445



*La etiqueta energética A+++ está disponible de acuerdo con la clasificación europea N.º 811/2013 de 2019, con una escala de D a A+++.

¹Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 30 °C/35 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB]; (frío) agua entrada/salida 23 °C/18 °C, aire exterior 35 °C[DB].

²Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 47 °C/55 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB].

³De 65 °C a +10 °C (máx. de 60 °C a -5 °C)

ClimateHub TDM Plus (R410A) (continuación)



		Unidad interior				Unidad exterior		Controlador		AE260TNWTEH/EU	AE260TNWTEH/EU	AE090MXTPEH/EU	AE120MXTPEH/EU	MWR-WW10N	MWR-WW10N
Sistema	Funcionamiento	Capacidad Capacidad	Calor A7/W35¹ / A7/W55²		kW	9,0/ 7,7		12,0/ 10,7							
			Frío A35/W18¹		kW	8,0		12,0							
		Consumo (nominal)	Calor A7/W35¹ / A7/W55²		kW	2,12/ 2,82		2,72/ 3,91							
			Frío A35/W18¹		kW	1,85		2,90							
		COP (capacidad nominal en calor) A7/W35¹ / A7/W55²		W/W	4,25/ 2,72		4,41/ 2,74								
		EER (capacidad nominal en frío) A35/W18¹		W/W	4,32		4,14								
		SCOP Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C		W/W	4,42/ 3,01		4,65/ 2,92								
		Eficiencia energética estacional de calentamiento del espacio ηs Temp. salida agua 35°C/ 55°C		ETA %	174/ 117		183/114								
		Clase de eficiencia estacional media de calentamiento del espacio ** Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C		-	A++ / A+		A+++ / A+								
		Máximas conexiones de unidad interior⁵ permitidas (Hydro kit A2W no incluido)	Número máx. de unidades interiores⁵	EA	4		5								
			Capacidad total mín. (frío)	kW	4,50		6,00								
			Capacidad total mín. (frío)	kW	9,00		12,10								
			Temperatura de salida del agua³	Calor	°C	15-55		15-55							
		Frío		°C	5-25		5-25								
Funciones	Apto para red inteligente y sistema fotovoltaico		-	●		●									
	Modo silencioso de 3 pasos		-	●		●									
	Control de 2 zonas		-	●		●									
Hydro kit con depósito integrado	Volumen del depósito de agua / material del depósito		Litros	260 / Inox.		260 / Inox.									
	Perfil de carga declarado		L/XL	XL		XL									
	Eficiencia media de calentamiento de agua ηwh		ETA %	105		95									
	Calentador	Capacidad del calentador de reserva	Por defecto (opcional)	kW	2 (4/6)		2 (4/6)								
	Tuberías	Tubería de agua (calentamiento del espacio)	Entrada/Salida	Φ, pulgadas	1+1/4"		1+1/4"								
	Dimensiones	Peso neto		Kg	147		147								
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		Mm	595 x 1.800 x 700		595 x 1.800 x 700								
	Alimentación			Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz		1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz								
Unidad exterior	Dimensiones	Peso neto		Kg	74,0		107,0								
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		Mm	940 x 998 x 330		940 x 1.420 x 330								
	Refrigerante	Tipo		Tipo	R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088)										
		Carga de fábrica		tCO₂e	5,01		7,31								
				Kg	2,4		3,5								
		Tuberías	Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	Φ, mm (pulgadas)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")							
			Tubería de gas	Φ, mm (pulgadas)	15,88 (5/8")		15,88 (5/8")								
		Longitud de tubería (unidad exterior-unidad interior)⁵	Máx. [Equiv.]	M	30		70								
		Diferencia de nivel (unidad interior-unidad interior)⁵	Máx.	M	20		30								
		Longitud sin carga		M	10		10								
		Funcionamiento	Temperatura ambiente A2W	Calor	°C	-25-35		-25-35							
	Frío			°C	10-46		10-46								
	Agua caliente sanitaria (DHW)			°C	-25-43		-25-43								
	Temperatura ambiente A2A		Calor	°C	-25-24		-25-24								
			Frío	°C	10-46		10-46								
			P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica				5.915		5.915						
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica				3.160		4.255									
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica				-		-									
P.V.R. (Euros) control táctil MWR-WW10N				205		205									
P.V.R. (Euros) Pack				9.280		10.375									

Accesorios



Control táctil	Control táctil	DMS2.5	Kit Wi-Fi	Sensor de ambiente externo	Calentador de reserva (4/6 kW)
MWR-WW10N	MCM-A300N	MIM-D01AN	MIM-H04EN	MRW-TA	MHC-00FE
205 €	1.080 €	1.910 €	305 €	40 €	495 € / 560 €



AE260TNWTEH/EU AE160MXTPEH/EU MWR-WW10N	AE260TNWTEH/EU AE090MXTPGH/EU MWR-WW10N	AE260TNWTEH/EU AE120MXTPGH/EU MWR-WW10N	AE260TNWTEH/EU AE160MXTPGH/EU MWR-WW10N
16,0/14,6	9,0/7,7	12,0/10,7	16,0/14,6
14,5	8,0	12,0	14,5
3,95/5,32	2,12/2,82	2,72/3,91	3,95/5,32
3,84	1,86	2,90	3,84
4,05/2,74	4,25/2,69	4,41/2,74	4,05/2,74
3,78	4,30	4,14	3,78
4,63/3,06	4,44/2,86	4,65/2,92	4,63/3,06
182/119	175/111	183/114	182/119
A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A+
7	4	5	7
7,70	4,50	6,00	7,70
15,40	9,00	12,10	15,40
15-55	15-55	15-55	15-55
5-25	5-25	5-25	5-25
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
260 / Inox.	260 / Inox.	260 / Inox.	260 / Inox.
XL	XL	XL	XL
95	105	95	95
2 (4/6)	2 (4/6)	2 (4/6)	2 (4/6)
1+1/4"	1+1/4"	1+1/4"	1+1/4"
147	147	147	147
595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700
1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz
107,0	76,0	107,0	107,0
940 x 1.420 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1.420 x 330	940 x 1.420 x 330
R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088)			
7,31	5,01	7,31	7,31
3,5	2,4	3,5	3,5
9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
70	30	70	70
30	20	30	30
10	10	10	10
-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
10-46	10-46	10-46	10-46
-25-43	-25-43	-25-43	-25-43
-25-24	-25-24	-25-24	-25-24
10-46	10-46	10-46	10-46
5.915	5.915	5.915	5.915
5.000	-	-	-
-	3.265	4.465	5.245
205	205	205	205
11.120	9.385	10.585	11.365



*La etiqueta energética A+++ está disponible de acuerdo con la clasificación europea N.º 811/2013 de 2019, con una escala de D a A+++.

¹Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 30 °C/35 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB]; (frío) agua entrada/salida 23 °C/18 °C, aire exterior 35 °C[DB].

²Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 47 °C/55 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB].

³De 65 °C a +10 °C (máx. de 60 °C a -5 °C)

TDM Plus con conexión al depósito de un tercero (R410A)

- Sistema «todo en uno» de aire a agua y de aire a aire
- Conectable con unidad exterior R410A Split en combinación con depósito de un tercero
- Compatible con termostatos de habitación, bombas solares, válvulas de 2 o 3 vías y calderas de reserva



			Unidad interior			AE090MNYDEH/EU	AE090MNYDEH/EU	AE090MNYDEH/EU	AE090MNYDGH/EU			
			Unidad exterior			AE044MXTPEH/EU	AE066MXTPEH/EU	AE090MXTPEH/EU	AE090MXTPGH/EU			
Sistema	Funcionamiento	Capacidad nominal	Calor A7/W35¹ / A7/W55²		kW	4,4/ 3,8		6,6/ 4,8		9,0/ 7,7		
			Frío A35/W18¹		kW	5,1		6,7		8,0		
		Consumo (nominal)	Calor A7/W35¹ / A7/W55²		kW	0,93/ 1,37		1,47/ 1,85		2,12/ 2,82		
			Frío A35/W18¹		kW	1,03		1,48		1,85		
		COP (Capacidad nominal en calor) A7/W35¹				W/W	4,73/2,80		4,49/2,59		4,25/2,72	
		EER (capacidad nominal en frío) A35/W18¹				W/W	4,95		4,53		4,32	
		SCOP Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C				W/W	4,41/ 2,83		4,41/2,96		4,42/ 3,01	
		Eficiencia energética estacional de calentamiento del espacio Temp. salida agua 35°C/ 55°C				ETA %	173/ 110		173/ 115		174/ 117	
		Clase de eficiencia estacional de calentamiento del espacio Temp. salida agua 35 °C/ 55 °C					A++ / A+		A++ / A+		A++ / A+	
		Máximas conexiones de unidades interiores⁶ permitidas (Hydro kit A2W no incluido)	Máx. número de unidades exteriores⁶		EA		2		3		4	
			Capacidad total mín. (frío)		kW		2,2		3,3		4,5	
			Capacidad total mín. (frío)		kW		4,4		6,6		9,0	
			Temperatura de salida del agua³	Calor		°C		15–55 (H/P: 25–55)		15–55 (H/P: 25–55)		15–55 (H/P: 25–55)
		Frío		°C		5–25		5–25		5–25		
	Funciones	Apto para red inteligente/sistema fotovoltaico				-	-		-		-	
		Modo silencioso de 3 pasos				-	●		●		●	
		Control de 2 zonas⁴				-	●		●		●	
Hydro kit montaje en pared	Vaso de expansión				Litros	8		8		8		
	Calentador	Capacidad del calentador de reserva		kW		4		4		4		
		Tuberías		Tubería de agua Entrada/Salida		Φ, pulgadas	1+1/4"		1+1/4"		1+1/4"	
	Dimensiones	Peso neto		Kg		45,5		45,5		46,5		
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		Mm		510 x 850 x 315		510 x 850 x 315		510 x 850 x 315		
	Alimentación				Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz		1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz		1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz		
Unidad exterior	Dimensiones	Peso neto		Kg		61		61		74		
		Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		Mm		880 x 793 x 310		880 x 793 x 310		940 x 998 x 330		
	Refrigerante	Tipo				-		R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088)				
		Carga de fábrica		tCO₂e		5,43		5,43		5,01		
				Kg		2,6		2,6		2,4		
	Tuberías	Conexiones de tuberías	Tubería de líquido		Φ, mm (pulgadas)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		
			Tubería de gas		Φ, mm (pulgadas)	15,88 (5/8")		15,88 (5/8")		15,88 (5/8")		
		Longitud de tubería (unidad exterior-unidad interior)⁵		Máx. [Equiv.]		M	30		30			
		Diferencia de nivel (unidad interior-unidad interior)⁵		Máx.		M	20		20			
		Longitud sin carga				M	10		10			
Funcionamiento	Temperatura ambiente A2W	Calor		°C	-25–35		-25–35		-25–35			
		Frío		°C	10–46		10–46		10–46			
		Agua caliente sanitaria (DHW)		°C	-25–43		-25–43		-25–43			
	Temperatura ambiente A2A	Calor		°C	-25–24		-25–24		-25–24			
		Frío		°C	10–46		10–46		10–46			
P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica						3.730	3.730	3.730	-			
P.V.R. (Euros) unidad interior trifásica						-	-	-	3.865			
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica						2.205	2.325	3.160	-			
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica						-	-	-	3.265			
P.V.R. (Euros) Pack						5.935	6.055	6.890	7.130			

Accesorios



Control EHS (incluido)	Control táctil	DMS2.5	Kit Wi-Fi	Sensor de ambiente externo
MWR-WW00N	MCM-A300N	MIM-D01AN	MIM-H04EN	MRW-TA
205 €	1.080 €	1.910 €	305 €	40 €



AE160MNYDEH/EU AE120MXTPEH/EU	AE160MNYDGH/EU AE120MXTPGH/EU	AE160MNYDEH/EU AE160MXTPEH/EU	AE160MNYDGH/EU AE160MXTPGH/EU
12,0/ 10,7	12,0/ 10,7	16,0/ 14,6	16,0/ 14,6
12,0	12,0	14,5	14,5
2,72/ 3,91	2,72/ 3,91	3,95/ 5,32	3,95/ 5,32
2,90	2,90	3,84	3,84
4,41/2,74	4,41/2,74	4,05/2,74	4,05/2,74
4,14	4,14	3,78	3,78
4,65/ 2,92	4,65/ 2,92	4,63/ 3,06	4,63/ 3,06
183/ 114	183/ 114	182/ 119	182/ 119
A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A+
5	5	7	7
6,0	6,0	7,7	7,7
12,1	12,1	15,4	15,4
15-55 (H/P: 25-55)	15-55 (H/P: 25-55)	15-55 (H/P: 25-55)	15-55 (H/P: 25-55)
5-25	5-25	5-25	5-25
-	-	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
8	8	8	8
6	6	6	6
1+1/4"	1+1/4"	1+1/4"	1+1/4"
46,5	46,5	46,5	46,5
510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315
1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	3Ø, 4, 380-415 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	3Ø, 4, 380-415 V, 50 Hz
107	107	107	107
940 x 1.420 x 330	940 x 1.420 x 330	940 x 1.420 x 330	940 x 1.420 x 330
R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088)			
7,31	7,31	7,31	7,31
3,5	3,5	3,5	3,5
9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
70	70	70	70
30	30	30	30
10	10	10	10
-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
10-46	10-46	10-46	10-46
-25-43	-25-43	-25-43	-25-43
-25-24	-25-24	-25-24	-25-24
10-46	10-46	10-46	10-46
4.350	-	4.350	-
-	4.495	-	4.495
4.255	-	5.000	-
-	4.465	-	5.245
8.605	8.960	9.350	9.740



*La etiqueta energética A+++ está disponible de acuerdo con la clasificación europea N.º 811/2013 de 2019, con una escala de D a A+++.

¹Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 30 °C/35 °C, aire exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB]; (frío) agua entrada/salida 23 °C/18 °C, aire exterior 35 °C[DB].

²Condición A2W: (calor) agua entrada/salida 47 °C/55 °C, aire exterior 7°C[DB]/6°C[WB].

³De 65 °C a +10 °C (máx. de 60 °C a -5 °C)

WindFree™ Deluxe

- Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido
- Modo de enfriamiento WindFree™
- Control Wi-Fi con SmartThings y los controles por voz de Bixby.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA
- Equipado con Easy Filter Plus



Tipo			TDM Plus WindFree™ Deluxe	TDM Plus WindFree™ Deluxe	TDM Plus WindFree™ Deluxe
Nombre del modelo			AE022TNXDEH/EU	AE028TNXDEH/EU	AE036TNXDEH/EU
Capacidad¹	Frío	kW	2,20	2,80	3,60
	Calor	kW	2,50	3,20	4,00
Ventilador	Tipo	-	Ventilador de flujo cruzado	Ventilador de flujo cruzado	Ventilador de flujo cruzado
	Cantidad	EA	1	1	1
	Caudal de aire A/M/B	m³/min	5,7/5,0/4,5	8,5/7,7/6,9	10,3/9,1/8,3
Conexiones de tuberías		l/s	95,0/83,3/75,0	141,7/128,3/115,0	171,7/151,7/138,3
	Tubería de líquido	Ø, mm (pulgadas)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Tubería de gas	Ø, mm (pulgadas)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Refrigerante	Tipo	-	R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088)		
	Método de control ²	-	EEV NO INCLUIDA	EEV NO INCLUIDA	EEV NO INCLUIDA
Sonido³	Potencia acústica	dB(A)	51	52	56
Dimensiones	Peso neto	Kg	8,50	9,00	9,00
	Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215
Funciones					
Caudal de aire	Enfriamiento WindFree™		•	•	•
	Control de dirección del aire (arriba/abajo)		Automático	Automático	Automático
	Control de dirección del aire (izquierda/derecha)		Automático	Automático	Automático
Purificación de aire	Velocidad del ventilador automática		•	•	•
	Filtro Tri-Care		-	-	-
	Easy Filter Plus		•	•	•
	Auto Clean (Autolimpieza)		•	•	•
Modo de funcionamiento	Enfriamiento de 2 pasos		•	•	•
	AI Auto Comfort con Wi-Fi y MDS (directo/indirecto)		-	-	-
	AI Auto Comfort con Wi-Fi		-	-	-
	Modo automático (sin Wi-Fi)		-	-	-
	Enfriamiento rápido		•	•	•
	Modo sueño		•	•	•
	Eco		•	•	•
	Deshumidificación		•	•	•
	Ventilador		•	•	•
	Silencioso		•	•	•
Otras funciones	Samsung SmartThings		•	•	•
	MDS (sensor de detección de movimiento)		-	-	-
	Pantalla de temperatura interior		•	•	•
	Pantalla encendida/apagada		•	•	•
	Auto Change Over (cambio de modo automático)		•	•	•
	Auto Restart (reinicio automático)		•	•	•
P.V.R. (Euros) unidad interior			545	570	615

AIRES ACONDICIONADO

Accesorios

						
Kit EEV 1 habitación	Kit EEV 2/3 habitaciones	Control remoto inalámbrico (incluido)	Control táctil	Control remoto por cable	DMS2.5	Kit Wi-Fi
MEV-E**SA	MXD-E**K***A	AR-EH03E	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MIM-D01AN	MIM-H04EN
175 € / 190 €	490 €	55 €	125 €	180 €	1.910 €	305 €



TDM Plus WindFree™ Deluxe AE056TNXDEH/EU	TDM Plus WindFree™ Deluxe AE071TNXDEH/EU
5,60	6,80
6,30	7,00
Ventilador de flujo cruzado	Ventilador de flujo cruzado
1	1
15,7/13,8/12,0	16,8/15,0/13,2
261,7/230,0/200,0	280,0/250,0/220,0
6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088)	
EEV NO INCLUIDA	EEV NO INCLUIDA
58	62
11,50	11,50
1.055 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215
•	•
Automático	Automático
Automático	Automático
•	•
-	-
•	•
•	•
•	•
-	-
-	-
-	-
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
-	-
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
665	725

¹La capacidad se basa en (tubería de refrigerante equivalente 7,5 m, diferencias de nivel 0 m)

Frío: Temperatura interior 27 °C DB, 19 °C WB / Temperatura exterior 35 °C DB, 24 °C WB.

Calor: Temperatura interior 20 °C DB, 15 °C WB / Temperatura exterior 7 °C DB, 6 °C WB.

²El kit EEV es necesario para controlar el flujo de refrigerante en TDM Plus WindFree™ Deluxe (EEV excluida); pida el kit EEV por separado.

³El nivel de presión sonora se ha obtenido en una cámara anecoica. El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y el entorno acústico. El nivel de presión sonora puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Conducto de baja silueta

- Diseño estilizado con grosor de solo 199 mm
- Filtro antibacteriano incluido



Tipo				Conducto de baja silueta	Conducto de baja silueta	Conducto de baja silueta	Conducto de baja silueta
Nombre del modelo				AE022MNLDEH/EU	AE028MNLDEH/EU	AE036MNLDEH/EU	AE056MNLDEH/EU
Rendimiento	Capacidad	Frío/Calor	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	5,6/6,3
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	Φ, mm (pulgadas)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Tubería de gas	Φ, mm (pulgadas)		12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Refrigerante	Tipo		-	R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088)			
Sonido¹	Potencia acústica		dB(A)	49	49	51	55
Dimensiones	Peso neto		Kg	19	19	19,5	24,5
	Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		Mm	700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	900x199x600
Accesorios opcionales	Bomba de desagüe	Modelo	-	MDP-E075SEE3D (integrado)	MDP-E075SEE3D (integrado)	MDP-E075SEE3D (integrado)	MDP-E075SEE3D (integrado)
		Altura máx. de elevación/ capacidad	mm/litro/h	750 / 24	750 / 24	750 / 24	750 / 24
P.V.R. (Euros) unidad interior				665	685	695	775

¹El nivel de presión sonora se ha obtenido en una cámara anecoica. El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y el entorno acústico. El nivel de presión sonora puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Accesorios

Bomba de desagüe (integrada)	Control táctil	Control remoto por cable	Kit receptor inalámbrico	Control táctil	DMS2.5	Kit Wi-Fi	Sensor de ambiente externo	Junta en Y
MDP-E075SEE3D	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MRK-A10N	MCM-A300N	MIM-D01AN	MIM-H04EN	MRW-TA	MXJ-YA1509M
175 €	125 €	180 €	65 €	1.080 €	1.910 €	305 €	40 €	95 €

Conducto de media presión

- Rango de presión estática externa de 0 a 1,4 mmAq
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos)
- El filtro permanente lavable de larga duración está incluido
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- Bomba de desagüe de condensado integrada (750 mmH₂O)
- Dispositivo Ionizador Spi (opcional)



Tipo				Conducto de media presión	Conducto de media presión
Nombre del modelo				AE071MNMPEH/EU	AE090MNMPEH/EU
Rendimiento	Capacidad	Frío/Calor	kW	7,1/8,0	9,0/10,0
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	Φ, mm (pulgadas)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Tubería de gas	Φ, mm (pulgadas)		15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Refrigerante	Tipo		-	R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088)	
Sonido ¹	Potencia acústica		dB(A)	57	58
Dimensiones	Peso neto		kg	25,5	33
	Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	850x250x700	1.200x250x700
Accesorios opcionales	Bomba de desagüe	Modelo	-	MDP-G075SQ (integrado)	MDP-G075SQ (integrado)
				MDP-G075SP (externo)	MDP-G075SP (externo)
		Altura máx. de elevación/capacidad	mm/litro/h	750 / 24	750 / 24
P.V.R. (Euros) unidad interior				815	1.215

¹El nivel de presión sonora se ha obtenido en una cámara anecoica. El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y el entorno acústico. El nivel de presión sonora puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Accesorios

Bomba de desagüe (integrada)	Bomba de desagüe externa	Control táctil	Control remoto por cable	Control táctil	DMS2.5	Kit Wi-Fi	Sensor de ambiente externo	Kit receptor inalámbrico	Junta en Y
MDP-G075SQ	MDP-G075SP	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MCM-A300N	MIM-D01AN	MIM-H04EN	MRW-TA	MRK-A10N	MXJ-YA1509M
135 €	135 €	125 €	180 €	1.080 €	1.910 €	305 €	40 €	65 €	95 €

Suelo

- Dispositivo Ionizador Spi (incluido)
- Diseño de baja silueta con solo 199 mm de profundidad
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos)

- Filtro permanente de larga duración lavable
- Función Auto Restart (reinicio automático)
- Dos salidas de aire separadas, superior (frío) e inferior (calor), para evitar estratificaciones



Tipo				Consola	Consola	Consola	Consola
Nombre del modelo				AE022MNJDEH/EU	AE028MNJDEH/ EU	AE036MNJDEH/ EU	AE056MNJDEH/ EU
Rendimiento	Capacidad	Frio/Calor	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	5,6/6,3
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	Φ, mm (pulgadas)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Tubería de gas	Φ, mm (pulgadas)		12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Refrigerante	Tipo	-					
Sonido ¹	Potencia acústica	dB(A)		52	58	59	64
Dimensiones	Peso neto	kg		15,5	16	16	16
	Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	mm		720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
P.V.R. (Euros) unidad interior + control incluido				755	775	795	915

¹El nivel de presión sonora se ha obtenido en una cámara anecoica. El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y el entorno acústico. El nivel de presión sonora puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Accesorios



Control táctil	Control táctil	DMS2.5	Kit Wi-Fi	Sensor de ambiente externo	Control remoto por cable	Junta en Y
MWR-SH11N	MCM-A300N	MIM-D01AN	MIM-H04EN	MRW-TA	MWR-WG00JN	MXJ-YA1509M
125 €	1.080 €	1.910 €	305 €	40 €	180 €	95 €



Gama Doméstica





Gama Doméstica 2021



WindFree™ Élite

A+++ | A+++



WindFree™
Enfriamiento



Control Wi-Fi



AI Auto Comfort



Filtro Tri-Care



Sensor de detección
de movimiento



Refrigerante R32

- El nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost mejora la eficiencia energética.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Disponible para uso doméstico (RAC) con un intervalo de capacidad de 2,5–3,5 kW.
- Disponible para Multi Split (FJM) con un intervalo de capacidad de 2,0–6,8 kW.



NUEVO

WindFree™ Pure

A++ | A++



WindFree™
Enfriamiento



Control Wi-Fi



Easy Filter Plus



AI Auto Comfort



Freeze Wash



Refrigerante R32

- El nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost mejora la eficiencia energética.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Disponible para uso doméstico (RAC) con un intervalo de capacidad de 2,5–3,5 kW.



WindFree™ Comfort

A++ | A+



WindFree™
Enfriamiento



Control Wi-Fi



AI Auto Comfort



Refrigerante R32

- El nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost mejora la eficiencia energética.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Disponible para uso doméstico (RAC) con un intervalo de capacidad de 2,5–6,8 kW.
- Disponible para Multi Split (FJM) con un intervalo de capacidad de 2,0–6,8 kW.



Cebú

A++ | A+



Control Wi-Fi



AI Auto Comfort



Refrigerante R32

- El nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost mejora la eficiencia energética.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Disponible para uso doméstico (RAC) con un intervalo de capacidad de 2,5–6,8 kW.
- Disponible para Multi Split (FJM) con un intervalo de capacidad de 2,0–6,8 kW.

¹ La ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) define el «aire en calma» como corrientes de aire a velocidades inferiores a 0,15 m/s, sin ráfagas de aire frío.



AR35

A++

A+

R32


Refrigerante R32

- Disponible para uso doméstico (RAC) con un intervalo de capacidad de 2,5–6,8 kW.

Modelo	Unidad interior	Unidad exterior (2,5 kW y 3,5 kW)	2,5 kW	3,5 kW	Unidad exterior (5,2 kW y 6,8 kW)	5,2 kW	6,8 kW
WindFree™ Élite			•	•			
WindFree™ Pure			•	•			
WindFree™ Comfort			•	•		•	•
Cebú			•	•		•	•
AR35			•	•		•	•

Doméstico (RAC)

Un climatizador single split de uso doméstico de Samsung es relativamente fácil de instalar y conecta una unidad exterior a una única unidad interior para montaje en pared. Se trata de la solución de climatización ideal para el calentamiento o enfriamiento dirigido de habitaciones individuales, desde salones a dormitorios.

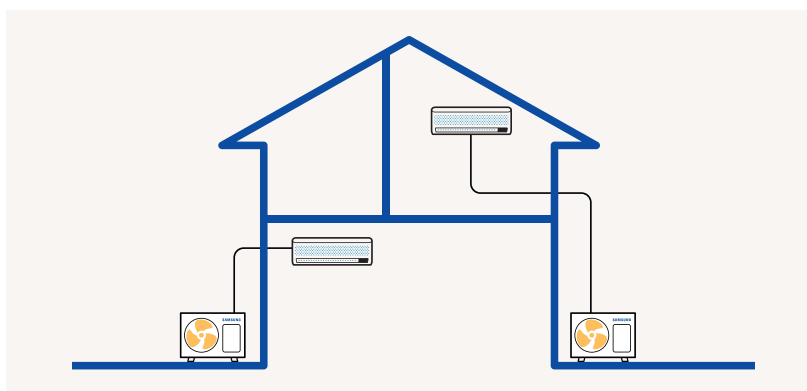

Gama de productos Samsung disponibles							
Unidades interiores				Unidades exteriores	Controles		
Montaje en pared	360 Cassette	Cassette de 4 vías	Cassette de 1 vía		Inalámbrico	Por cable	
Conducto	Suelo	Techo	Consola	R410A	Centralizado		

Las etiquetas energéticas mostradas se basan en versiones de 9k BTU de conformidad con la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Puede consultar información más detallada y las especificaciones técnicas en las páginas de cada producto de este Catálogo de productos.

- Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido, modo de deshumidificación y modo de enfriamiento Wind-Free™.
- Sistema de Filtro Tri-Care con revestimiento de zeolita.
- AI Auto Comfort y Sensor de detección de movimiento.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.

- Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y el control frente a saltos de potencia.



Unidad interior			AR09TXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKNEU
Unidad exterior			AR09TXCAAWKXEU	AR12TXCAAWKXEU
Pack			F-AR09ELT	F-AR12ELT
Capacidad	Enfriamiento (nominal)	kW	2,5	3,5
	Calor a +7° C	kW	3,2	4,0
Eficiencia energética frío	SEER ¹	W/W	8.8/ A+++	8.5/ A+++
Eficiencia energética calor	SCOP ¹	W/W	5.1/ A+++	5.1/ A+++
Presión acústica	Modo alto/silencio de la unidad interior	dB(A)	39/16	40/16
	Unidad exterior alta	dB(A)	45	46
Tipo de compresor	Unidad exterior	Tipo	BLDC Rotativo	BLDC Rotativo
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Unidad exterior	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
Peso neto	Unidad interior	kg	10,6	10,6
	Unidad exterior	kg	32,5	32,5
Refrigerante	Carga (para 5 m)	kg	0,97	0,97
	Carga refrigerante adicional	g/m	15	15
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, mm (pulgada)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Tubería de gas	ø, mm (pulgada)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Longitud de tubería	Mín./Máx. (unidad exterior a unidad interior)	m	3/15	3/15
Altura de tubería	Máx.	m	8	8
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	ø16.3, 550 mm	ø16.3, 550 mm
Consumo nominal	Frío	kW	0,54	0,89
	Calor	kW	0,68	0,94
Protección	Intensidad máxima	A	20	20
Alimentación	Tensión	Ø, n.º, V, Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior			605	670
P.V.R. (Euros) unidad exterior			740	820
P.V.R. (Euros) Pack			1.345	1.490

Unidad interior		AR09TXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKNEU
Unidad exterior		AR09TXCAAWKXEU	AR12TXCAAWKXEU
Funciones			
Caudal de aire	Enfriamiento WindFree™	•	•
	Control de dirección del aire (arriba/abajo)	Automático	Automático
	Control de dirección del aire (izquierda/derecha)	Automático	Automático
Purificación de aire	Filtro Tri-Care	•	•
	Easy Filter Plus	•	•
	Auto Clean (Autolimpieza)	•	•
Modo de funcionamiento	AI Auto Comfort con Wi-Fi y MDS (directo/indirecto)	•	•
	AI Auto Comfort con Wi-Fi	•	•
	Modo automático (sin Wi-Fi)		
	Enfriamiento rápido	•	•
	Modo sueño	•	•
	Eco	•	•
	Deshumidificación	•	•
		•	•
Otras funciones	Samsung SmartThings	•	•
	MDS (Sensor de detección de movimiento)	•	•
	Visualización de la temperatura interior	•	•
	Pantalla encendida/apagada	•	•
	Auto Change Over (cambio de modo automático)	•	•
	Auto Restart (reinicio automático)	•	•

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)
AR-EH03E

- Enfriamiento en tres pasos: modo de enfriamiento rápido, modo de deshumidificación y modo de enfriamiento WindFree™.
- Filtro PM1.0.
- AI Auto Comfort.
- Freeze Wash.
- Control Wi-Fi con controles de voz Samsung SmartThings y Bixby.

- Compresor con tecnología Digital Inverter Boost.
- Equipado con protocolo de comunicación de la NASA.
- Ventilador de accionamiento directo alimentado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y el control frente a saltos de potencia.



NUEVO

Unidad interior			AR09AXKAAWKNEU	AR12AXKAAWKNEU
Unidad exterior			AR09AXKAAWKXEU	AR12AXKAAWKXEU
Pack			F-AR09AXK	F-AR12AXK
Capacidad	Enfriamiento (nominal)	kW	2,5	3,5
	Calor a +7° C	kW	3,2	4,0
Eficiencia energética frío	SEER ¹	W/W	7,9 / A++	7,2 / A++
Eficiencia energética calor	SCOP ¹	W/W	4,6 / A++	4,6 / A++
Presión acústica	Modo alto/silencio de la unidad interior	dB(A)	38/19	40/19
	Unidad exterior alta	dB(A)	45	46
Tipo de compresor	Unidad exterior	Tipo	BLDC Rotativo	BLDC Rotativo
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	820 x 345 x 215	820 x 345 x 215
	Unidad exterior	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
Peso neto	Unidad interior	kg	10,3	10,3
	Unidad exterior	kg	32,5	32,5
Refrigerante	Carga (para 5 m)	kg	0,97	0,97
	Carga refrigerante adicional	g/m	15	15
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, mm (pulgada)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Tubería de gas	ø, mm (pulgada)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Longitud de tubería	Mín./Máx. (unidad exterior a unidad interior)	m	3/15	3/15
Altura de tubería	Máx.	m	8	8
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	ø16.3, 550 mm	ø16.3, 550 mm
Consumo nominal	Frío	kW		
	Calor	kW		
Protección	Intensidad máxima	A		
Alimentación	Tensión	Ø, n.º, V, Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior			595	660
P.V.R. (Euros) unidad exterior			725	805
P.V.R. (Euros) Pack			1.320	1.465

Unidad interior			AR09TXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKNEU
Unidad exterior			AR09TXCAAWKXEU	AR12TXCAAWKXEU
Funciones				
Caudal de aire	Enfriamiento WindFree™		●	●
	Control de dirección del aire (arriba/abajo)		Automático	Automático
	Control de dirección del aire (izquierda/derecha)		Automático	Automático
Purificación de aire	Filtro Tri-Care		●	●
	Easy Filter Plus		●	●
	Freeze Wash		●	●
Modo de funcionamiento	AI Auto Comfort con Wi-Fi y MDS (directo/indirecto)		-	-
	AI Auto Comfort con Wi-Fi		●	●
	Modo automático (sin Wi-Fi)		-	-
	Enfriamiento rápido		●	●
	Modo sueño		●	●
	Eco		●	●
	Deshumidificación		●	●
Otras funciones	Samsung SmartThings		●	●
	MDS (Sensor de detección de movimiento)		-	-
	Visualización de la temperatura interior		●	●
	Pantalla encendida/apagada		●	●
	Auto Change Over (cambio de modo automático)		●	●
	Auto Restart (reinicio automático)		●	●

Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++.



- Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido, modo de deshumidificación y modo de enfriamiento Wind-Free™.
- AI Auto Comfort.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.
- Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.

- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y el control frente a saltos de potencia.



Unidad interior			AR09TXFCWAKNEU	AR12TXFCWAKNEU	AR18TXFCWAKNEU	AR24TXFCWAKNEU
Unidad exterior			AR09TXFCWAKXEU	AR12TXFCWAKXEU	AR18TXFCWAKXEU	AR24TXFCWAKXEU
Pack			F-AR09NXT	F-AR12NXT	F-AR18NXT	F-AR24NXT
Capacidad	Enfriamiento (nominal)	kW	2,5	3,5	5,0	6,5
	Calor a +7° C	kW	3,2	3,5	6,0	7,4
Eficiencia energética frío	SEER ¹	W/W	6,7/ A++	6,5/ A++	6,8/ A++	6,4/ A++
Eficiencia energética calor	SCOP ¹	W/W	4,0/ A+	4,0/ A+	3,8/ A	3,8/ A
Presión acústica	Modo alto/silencio de la unidad interior	dB(A)	37/19	38/19	41/25	45/26
	Unidad exterior alta	dB(A)	46	47	51	54
Tipo de compresor	Unidad exterior	Tipo	BLDC Rotativo	BLDC Rotativo	BLDC Rotativo	BLDC Rotativo
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215
	Unidad exterior	mm	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
Peso neto	Unidad interior	kg	8,9	8,9	11,5	11,6
	Unidad exterior	kg	23,0	23,0	39,7	43,2
Refrigerante	Carga (para 5 m)	kg	0,70	0,70	1,30	1,15
	Carga refrigerante adicional	g/m	15	15	15	15
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, mm (pulgada)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Tubería de gas	ø, mm (pulgada)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Longitud de tubería	Mín./Máx. (unidad exterior a unidad interior)	m	3/15	3/15	3/30	3/30
Altura de tubería	Máx.	m	8	8	15	15
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm
Consumo nominal	Frío	kW	0,70	1,22	1,39	1,95
	Calor	kW	0,84	0,94	1,71	2,35
Protección	Intensidad máxima	A	20	20	25	25
Alimentación	Tensión	Φ, n,º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz			
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior			330	360	560	735
P.V.R. (Euros) unidad exterior			560	620	955	1.260
P.V.R. (Euros) Pack			890	980	1.515	1.995

Unidad interior			AR09TXFCWAKNEU	AR12TXFCWAKNEU	AR18TXFCWAKNEU	AR24TXFCWAKNEU
Unidad exterior			AR09TXFCWAKXEU	AR12TXFCWAKXEU	AR18TXFCWAKXEU	AR24TXFCWAKXEU
Funciones						
Caudal de aire	Enfriamiento WindFree™		●	●	●	●
	Control de dirección del aire (arriba/abajo)		Automático	Automático	Automático	Automático
	Control de dirección del aire (izquierda/derecha)		Automático	Automático	Automático	Automático
Purificación de aire	Filtro Tri-Care					
	Easy Filter Plus		●	●	●	●
	Auto Clean (Autolimpieza)		●	●	●	●
Modo de funcionamiento	AI Auto Comfort con Wi-Fi y MDS (directo/indirecto)					
	AI Auto Comfort con Wi-Fi		●	●	●	●
	Modo automático (sin Wi-Fi)					
	Enfriamiento rápido		●	●	●	●
	Modo sueño		●	●	●	●
	Eco		●	●	●	●
	Deshumidificación		●	●	●	●
Otras funciones	Samsung SmartThings		●	●	●	●
	MDS (Sensor de detección de movimiento)					
	Visualización de la temperatura interior		●	●	●	●
	Pantalla encendida/apagada		●	●	●	●
	Auto Change Over (cambio de modo automático)		●	●	●	●
	Auto Restart (reinicio automático)		●	●	●	●

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

AR-EH03E

- AI Auto Comfort.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.
- Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.

- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y el control frente a saltos de potencia.



Unidad interior			AR09TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU
Unidad exterior			AR09TXFYAWKXEU	AR12TXFYAWKXEU	AR18TXFYAWKXEU	AR24TXFYAWKXEU
Pack			F-AR09CBU	F-AR12CBU	F-AR18CBU	F-AR24CBU
Capacidad	Enfriamiento (nominal)	kW	2,5	3,5	5,0	6,5
	Calor a +7° C	kW	3,2	3,5	6,0	7,4
Eficiencia energética frío	SEER ¹	W/W	6,7/ A++	6,5/ A++	6,8/ A++	6,4/ A++
Eficiencia energética calor	SCOP ¹	W/W	4,0/ A+	4,0/ A+	3,8/ A	4,0/ A
Presión acústica	Modo alto/silencio de la unidad interior	dB(A)	37/19	38/19	41/25	45/26
	Unidad exterior alta	dB(A)	46	47	51	54
Tipo de compresor	Unidad exterior	Tipo	BLDC Giratorio	BLDC Giratorio	BLDC Giratorio	BLDC Giratorio
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215
	Unidad exterior	mm	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
Peso neto	Unidad interior	kg	9,1	9,1	11,5	11,6
	Unidad exterior	kg	22,6	22,6	39,7	43,2
Refrigerante	Carga (para 5 m)	kg	0,70	0,70	1,30	1,30
	Carga refrigerante adicional	g/m	15	15	15	15
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, mm (pulgada)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Tubería de gas	ø, mm (pulgada)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,8 (1/2)	15,8 (5/8)
Longitud de tubería	Mín./Máx. (unidad exterior a unidad interior)	m	3/15	3/15	3/30	3/30
Altura de tubería	Máx.	m	8	8	15	15
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm
Consumo nominal	Frío	kW	0,70	1,22	1,39	1,95
	Calor	kW	0,84	0,91	1,70	2,35
Protección	Intensidad máxima	A	20	20	25	25
Alimentación	Tensión	Ø, n.º, V, Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz			
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior			295	325	500	660
P.V.R. (Euros) unidad exterior			500	555	855	1.125
P.V.R. (Euros) Pack			795	880	1.355	1.785

Unidad interior		AR09TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU
Unidad exterior		AR09TXFYAWKXEU	AR12TXFYAWKXEU	AR18TXFYAWKXEU	AR24TXFYAWKXEU
Funciones					
Caudal de aire	Enfriamiento WindFree™				
	Control de dirección del aire (arriba/abajo)	Automático	Automático	Automático	Automático
	Control de dirección del aire (izquierda/derecha)	Manual	Manual	Manual	Manual
Purificación de aire	Filtro Tri-Care				
	Easy Filter Plus	•	•	•	•
	Auto Clean (Autolimpieza)	•	•	•	•
Modo de funcionamiento	AI Auto Comfort con Wi-Fi y MDS (directo/indirecto)				
	AI Auto Comfort con Wi-Fi	•	•	•	•
	Modo automático (sin Wi-Fi)				
	Enfriamiento rápido	•	•		
	Modo sueño	•	•	•	•
	Eco	•	•	•	•
	Deshumidificación	•	•	•	•
Otras funciones	Samsung SmartThings	•	•	•	•
	MDS (Sensor de detección de movimiento)				
	Visualización de la temperatura interior	•	•	•	•
	Pantalla encendida/apagada	•	•	•	•
	Auto Change Over (cambio de modo automático)	•	•	•	•
	Auto Restart (reinicio automático)	•	•	•	•

Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)
AR-EH03E

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE10) de 2019, con una escala de D a A+++.

AR35 R32

- Compresor Digital Inverter.
- Sistema de Filtro HD.
- Función Auto Swing en dos sentidos para controlar automáticamente la dirección del caudal de aire.

- El protector de la lama protege el condensador y optimiza el rendimiento del intercambiador de calor.



Unidad interior			AR09TXHQASINEU	AR12TXHQASINEU	AR18TXHQASINEU	AR24TXHQASINEU
Unidad exterior			AR09TXHQASIXEU	AR12TXHQASIXEU	AR18TXHQASIXEU	AR24TXHQASIXEU
Pack			F-AR09ART	F-AR12ART	F-AR18ART	F-AR24ART
Capacidad	Enfriamiento (nominal)	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Calor a +7° C	kW	2,9	3,8	5,3	7,3
Eficiencia energética frío	SEER ¹	W/W	6,3/ A++	6,1/ A++	7,1/ A++	6,1/ A++
Eficiencia energética calor	SCOP ¹	W/W	4,0/ A+	3,9/ A	4,0/ A+	3,9/ A
Presión acústica	Modo alto/silencio de la unidad interior	dB(A)	36/20	37/22	42/25	43/28
	Unidad exterior alta	dB(A)	49	50	51	56
Tipo de compresor	Unidad exterior	Tipo	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	805 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213	1.040 x 327 x 220
	Unidad exterior	mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363
Peso neto	Unidad interior	kg	8,1	8,1	10,5	12,5
	Unidad exterior	kg	23,2	23,2	34,0	52,0
Refrigerante	Carga (para 5 m)	kg	0,55	0,55	1,00	1,60
	Carga refrigerante adicional	g/m	12	12	12	12
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4	1/4	3/8
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8	1/2	5/8
Longitud de tubería	Mín./Máx. (unidad exterior a unidad interior)	m	25	25	30	50
Altura de tubería	Máx.	m	10	10	20	25
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	Por anunciar	Por anunciar	Por anunciar	Por anunciar
Consumo nominal	Frío	kW	0,91	1,11	1,82	2,08
	Calor	kW	0,82	1,08	1,38	1,61
Protección	Intensidad máxima	A	20	20	25	25
Alimentación	Tensión	Ø, n.º, V, Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz			
Interconexión	Nº hilos / Sección	Int. / Ext.	4 + T / 1,5	4 + T / 1,5	4 + T / 1,5	4 + T / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior			245	275	540	645
P.V.R. (Euros) unidad exterior			305	335	660	795
P.V.R. (Euros) Pack			550	610	1.200	1.440

Unidad interior			AR09TXHQASINEU	AR12TXHQASINEU	AR18TXHQASINEU	AR24TXHQASINEU
Unidad exterior			AR09TXHQASIXEU	AR12TXHQASIXEU	AR18TXHQASIXEU	AR24TXHQASIXEU
Funciones						
Caudal de aire	Control de dirección del aire (arriba/abajo)		Automático	Automático	Automático	Automático
	Control de dirección del aire (izquierda/derecha)		Manual	Manual	Manual	Manual
	Paso de control del caudal de aire (frío/ventilador)		3/3	3/3	3/3	3/3
Purificación de aire	Filtro Tri-Care					
	Filtro HD		•	•	•	•
	Auto Clean (Autolimpieza)					
Modo de funcionamiento	Enfriamiento en 2 pasos					
	Enfriamiento rápido		•	•	•	•
	Comfort					
	Frío D'light					
	Modo sueño		•	•	•	•
	Deshumidificación		•	•	•	•
	Automático		•	•	•	•
Otras funciones	Control Wi-Fi					
	Temporizador 24 horas/Temporizador real		•	•	•	•
	Visualización de la temperatura interior		•	•	•	•
	Pantalla encendida/apagada		•	•	•	•
	Auto Change Over (cambio de modo automático)					
	Auto Restart (reinicio automático)		•	•	•	•

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

AR-EH03E



Gama Free Joint Multi





Gama

Interior

Modelo		1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,2 kW	6,8 kW
WindFree™ Élite			•	•	•		
WindFree™ Comfort			•	•	•	•	•
Cebú			•	•	•	•	•
WindFree™ Mini Cassette de 4 vías		•	•	•	•	•	
WindFree™ Cassette de 1 vía				•	•		
Conducto estándar					•		
Conducto de baja silueta			•	•			
Conducto Slim con bomba de condensados incluida			•	•			
Consola			•	•	•		

Exterior



Modelo	4,0 kW	5,0 kW	5,2 kW	6,8 kW	8,0 kW	10,0 kW
Número máximo de unidades interiores conectables	2	2	3	3	4	5



Unidades exteriores R32


- Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y el control frente a saltos de potencia.




Unidad exterior			AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU
Número máximo de unidades interiores conectables			2	2	3
Capacidad	Enfriamiento (nominal)	kW	4,0	5,0	5,2
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER ¹	W/W	8,54	8,54	8,51
Eficiencia energética en calor	SCOP ¹	W/W	4,60	4,64	4,60
Caudal de aire		m³/min	29,7	33,1	38,0
Presión acústica	Enfriamiento	dB(A)	45	46	46
	Calor	dB(A)	46	47	48
Tipo de compresor			BLDC Twin Rotativo	BLDC Twin Rotativo	BLDC Twin Rotativo
Dimensiones					
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
Peso neto		kg	32,0	33,0	44,5
Refrigerante					
Refrigerante	Tipo		R32 (contiene gases fluorados de efecto invernadero. GWP = 675)		
	Carga de fábrica	kg	0,98	1,18	1,55
	Longitud de tubería sin carga	m	30,0	30,0	30,0
	Toneladas equivalentes de CO ₂ de carga	tCO ₂ e	0,66	0,80	1,05
	Carga refrigerante adicional	g/m	-	-	10
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4 x 2	1/4 x 2	1/4 x 3
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8 x 2	3/8 x 2	3/8 x 2 + 1/2
Longitud de tubería	Longitud total de tubería	m	30	30	50
	Min./Máx.	m	3/25	3/25	3/25
Altura de tubería	Altura máx. (Int.-Int.)	m	7,5	7,5	7,5
	Altura máx. (Ext.-Int.)	m	15	15	15
P.V.R. (Euros) unidad exterior			1.185	1.360	1.600

Compresores BLDC Twin

Las unidades exteriores FJM utilizan compresores BLDC Twin con piezas móviles de gran estabilidad. Estas unidades reducen las variaciones de par en un 70% en comparación con el compresor BLDC convencional Samsung.

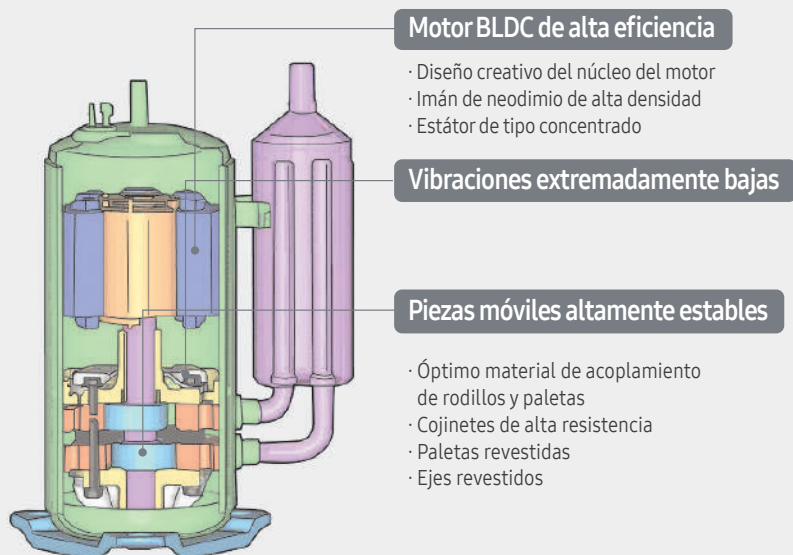

Convencional Samsung




Nuevo Samsung



AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
3	4	5
6,8	8,0	10,0
7,75	7,75	8,00
4,32	4,10	4,32
47,5	47,5	75,0
48	48	54
50	50	56
BLDC Twin Rotativo	BLDC Twin Giratorio	BLDC Twin Giratorio
880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
57,5	57,5	76,5
R32 (contiene gases fluorados de efecto invernadero. GWP = 675)		
2,00	2,00	2,70
30,0	30,0	30,0
1,35	1,35	1,82
10	20	10
1/4 x 3	1/4 x 4	1/4 x 5
3/8 x 1/2 x 2	3/8 x 2 + 1/2 x 2	3/8 x 2 + 1/2 x 3
50	70	75
3/25	3/25	3/25
7,5	7,5	7,5
15	15	15
1.920	2.905	3.665


Controlador de onda sinusoidal

Todos los modelos FJM de Samsung han adoptado un controlador de onda sinusoidal. Su función consiste en atenuar las ondulaciones de la corriente, con el fin de mejorar el nivel sonoro y reducir la generación de ruido.

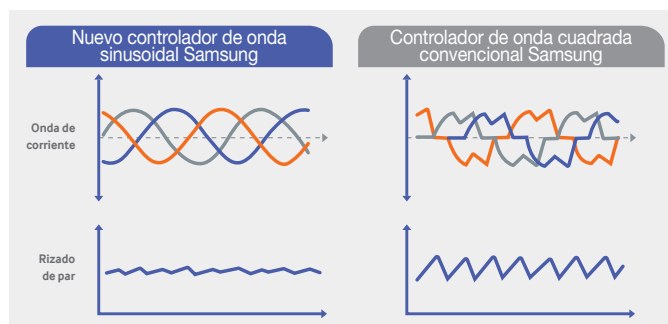

Aislamiento acústico del compresor

El material de aislamiento acústico de doble capa cubre la totalidad del compresor. Su misión consiste en absorber y minimizar el ruido, para que el funcionamiento del climatizador resulte más silencioso.

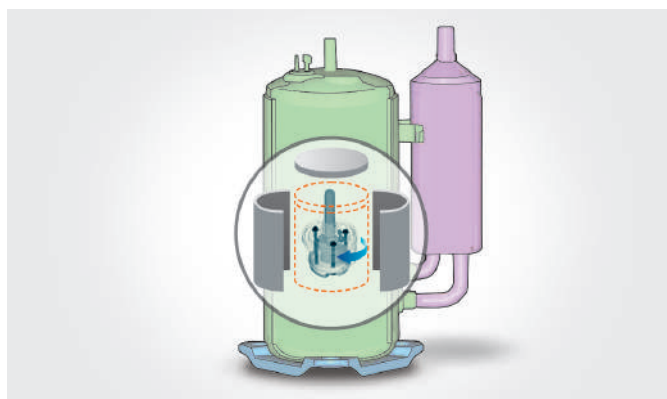



- Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido, modo de deshumidificación y modo de enfriamiento WindFree™.
- Sistema de Filtro Tri-Care con revestimiento de zeolita.
- AI Auto Comfort y Sensor de detección de movimiento.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.



Unidad interior			AR07TXCAAWKNEU	AR09TXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKNEU
Capacidad	Enfriamiento	kW	2,0	2,5	3,5
	Calor a +7° C	kW	2,2	3,2	4,0
Presión acústica	H/L	dB(A)	37/19	39/16	40/16
Dimensiones					
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
Peso neto		kg	10,3	10,3	10,3
Refrigerante					
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8	3/8
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	Int. 16	Int. 16	Int. 16
P.V.R. (Euros) unidad interior			550	605	670

Unidad interior			AR07TXCAAWKNEU	AR09TXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKNEU
Funciones					
Caudal de aire	Enfriamiento Wind-Free™		●	●	●
	Control de dirección del aire (arriba/abajo)		Automático	Automático	Automático
	Control de dirección del aire (izquierda/derecha)		Automático	Automático	Automático
	Velocidad del ventilador automática		●	●	●
Purificación de aire	Filtro Tri-Care		●	●	●
	Easy Filter Plus		●	●	●
	Auto Clean (Autolimpieza)		●	●	●
Modo de funcionamiento	AI Auto Comfort con Wi-Fi y MDS (directo/indirecto)		●	●	●
	AI Auto Comfort con Wi-Fi		●	●	●
	Modo automático (sin Wi-Fi)				
	Enfriamiento rápido		●	●	●
	Modo sueño		●	●	●
	Eco		●	●	●
	Deshumidificación		●	●	●
Otras funciones	Samsung SmartThings		●	●	●
	MDS (Sensor de detección de movimiento)		●	●	●
	Visualización de la temperatura interior		●	●	●
	Pantalla encendida/apagada		●	●	●
	Auto Change Over (cambio de modo automático)		●	●	●
	Auto Restart (reinicio automático)		●	●	●

Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

AR-EH03E



- Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido, modo de deshumidificación y modo de enfriamiento WindFree™.
- AI Auto Comfort.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.



Unidad interior			AR07TXFCAWKNEU	AR09TXFCAWKNEU	AR12TXFCAWKNEU	AR18TXFCAWKNEU	AR24TXFCAWKNEU
Capacidad	Enfriamiento	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5
	Calor a +7° C	kW	2,2	3,2	3,5	6,0	7,4
Presión acústica	H/L	dB(A)	36/19	37/19	38/19	41/25	-
Dimensiones							
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215
Peso neto		kg	8,9	8,9	8,9	12,2	12,2
Refrigerante							
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	Int. 16	Int. 16	Int. 16	Int. 16	Int. 16
P.V.R. (Euros) unidad interior			325	330	360	560	735

Unidad interior			AR07TXFCAWKNEU	AR09TXFCAWKNEU	AR12TXFCAWKNEU	AR18TXFCAWKNEU	AR24TXFCAWKNEU
Funciones							
Caudal de aire	Enfriamiento Wind-Free™		●	●	●	●	●
	Control de dirección del aire (arriba/abajo)		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
	Control de dirección del aire (izquierda/derecha)		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Purificación de aire	Filtro Tri-Care						
	Easy Filter Plus		●	●	●	●	●
	Auto Clean (Autolimpieza)		●	●	●	●	●
Modo de funcionamiento	AI Auto Comfort con Wi-Fi y MDS (directo/indirecto)						
	AI Auto Comfort con Wi-Fi		●	●	●	●	●
	Modo automático (sin Wi-Fi)						
	Enfriamiento rápido		●	●	●	●	●
	Modo sueño		●	●	●	●	●
	Eco		●	●	●	●	●
	Deshumidificación		●	●	●	●	●
Otras funciones	Samsung SmartThings		●	●	●	●	●
	MDS (Sensor de detección de movimiento)						
	Visualización de la temperatura interior		●	●	●	●	●
	Pantalla encendida/apagada		●	●	●	●	●
	Auto Change Over (cambio de modo automático)		●	●	●	●	●
	Auto Restart (reinicio automático)		●	●	●	●	●

Accesorio



Control
remoto inalámbrico (incluido)

AR-EH03E

- AI Auto Comfort.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.



Unidad interior			AR07TXFYAWKNEU	AR09TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU
Capacidad	Enfriamiento	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5
	Calora +7° C	kW	2,2	3,2	3,5	6,0	7,4
Presión acústica	H/L	dB(A)	36/19	-	-	41/25	-
Dimensiones							
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215
Peso neto		kg	8,9	8,9	8,9	12,2	12,2
Refrigerante							
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	Int. 16	Int. 16	Int. 16	Int. 16	Int. 16
P.V.R. (Euros) unidad interior			285	295	325	500	660

Unidad interior			AR07TXFYAWKNEU	AR09TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU
Funciones							
Caudal de aire	Enfriamiento Wind-Free™						
	Control de dirección del aire (arriba/abajo)		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
	Control de dirección del aire (izquierda/derecha)		Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Purificación de aire	Filtro Tri-Care						
	Easy Filter Plus		●	●	●	●	●
	Auto Clean (Autolimpieza)		●	●	●	●	●
Modo de funcionamiento	AI Auto Comfort con Wi-Fi y MDS (directo/indirecto)						
	AI Auto Comfort con Wi-Fi		●	●	●	●	●
	Modo automático (sin Wi-Fi)						
	Enfriamiento rápido		●	●	●	●	●
	Modo sueño		●	●	●	●	●
	Eco		●	●	●	●	●
	Deshumidificación		●	●	●	●	●
	Samsung SmartThings		●	●	●	●	●
Otras funciones	MDS (Sensor de detección de movimiento)						
	Visualización de la temperatura interior		●	●	●	●	●
	Pantalla encendida/apagada		●	●	●	●	●
	Auto Change Over (cambio de modo automático)		●	●	●	●	●
	Auto Restart (reinicio automático)		●	●	●	●	●

Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

AR-EH03E

Mini Cassette de 4 vías WindFree™



- Enfriamiento en 2 pasos: Enfriamiento rápido y enfriamiento WindFree™.
- Suministro de aire de cuatro vías mediante lamas ajustables de modo independiente.
- Ángulo de lama entre 32° y 75°; ancho de lama de 66 mm.
- Sensor de humedad integrado.
- Bomba de desagüe de condensado integrada (750 mmH₂O).



Unidad interior			AJ016TNNDKG/EU	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
Capacidad	Enfriamiento	kW	1,6	2,0	2,6	3,5	5,2
	Calor a +7° C	kW	2,0	2,2	2,9	3,8	5,6
Caudal de aire		m³/min	9,0/8,2/6,9	9,0/8,2/6,9	9,0/8,2/6,9	10,5/9,0/7,4	10,5/9,0/7,4
Presión acústica	A/M/B	dB(A)	33/29/24	33/29/24	33/29/24	35/31/27	39/36/32
Dimensiones							
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Peso neto		kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,8
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)
Panel	Código de modelo		PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
	Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	mm	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620
	Peso neto	kg	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Accesorios	Bomba de desagüe		Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
	Máx. Altura de elevación/capacidad	mm / litros/h	750/24	750/24	750/24	750/24	750/24
P.V.R. (Euros) unidad interior			590	600	685	725	875

Accesorios



Control avanzado por cable	Control de tipo simple	Control táctil	Kit Wi-Fi	Panel (necesario)
MWR-WG00JN	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MIM-H04EN	PC4SUFMAN
180 €	90 €	125 €	305 €	255 €

Cassette de 1 vía WindFree™



- Enfriamiento en 2 pasos: Enfriamiento rápido y enfriamiento WindFree™.
- Ángulo de lama entre 37° y 87°; ancho de lama de 100 mm.
- Sensor de humedad integrado.
- Altura de solo 135 mm.
- Bomba de desagüe de condensado integrada (750 mmH₂O).



Unidad interior			AJ026TN1DKG/EU	AJ035TN1DKG/EU
Capacidad	Enfriamiento	kW	2,6	3,5
	Calor a +7° C	kW	2,9	3,8
Caudal de aire		m³/min	6,2/5,2/4,2	7,6/6,6/5,6
Presión acústica	A/M/B	dB(A)	32/29/26	37/33/30
Dimensiones				
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Peso neto		kg	10,0	10,0
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP20 (Ext. 26, Int. 20)	VP20 (Ext. 26, Int. 20)
Panel	Código de modelo		PC1NWFMAN	PC1NWFMAN
	Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	mm	1.198 x 35 x 500	1.198 x 35 x 500
	Peso neto	kg	4,3	4,3
Accesorios	Bomba de desagüe		Incluida	Incluida
	Máx. Altura de elevación/capacidad	mm / litros/h	750/24	750/24
P.V.R. (Euros) unidad interior			620	725

Accesorios



Control remoto inalámbrico	Control avanzado por cable	Control de tipo simple	Control táctil	Kit Wi-Fi	Panel (necesario)
AR-EH03E	MWR-WG00JN	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MIM-H04EN	PC1NWFMAN
55 €	180 €	90 €	125 €	305 €	275 €

Conducto estándar

- Intercambiador de calor de microcanales de alta eficiencia.
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- El filtro permanente de larga duración HD 40 está incluido.
- Función Auto ESP (presión estática automática).
- Ionizador SPi.



Unidad interior			AJ052TNMDEG/EU
Capacidad	Enfriamiento	kW	5,2
	Calor hasta +7° C	kW	5,6
Caudal de aire		m³/min	16.3/15.0/13.5
Presión acústica	A/M/B	dB(A)	42/41/39
Dimensiones			
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	900 x 260 x 480
Peso neto		kg	28,3
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	1/2
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP25 (Ext. 32, Int. 25)
Accesorios	Bomba de desagüe		MDP-M075SGU3
	Máx. Altura de elevación/capacidad	mm / litros/h	750/24
	Filtro de aire		Extraíble/Lavable
P.V.R. (Euros) unidad interior			850

Accesorios



Control avanzado por cable	Control de tipo simple	Control táctil	Kit Wi-Fi
MWR-WG00JN	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MIM-H04EN
180 €	90 €	125 €	305 €

Conducto de baja silueta

- Intercambiador de calor de microcanales de alta eficiencia.
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- El filtro permanente de larga duración HD 40 está incluido.
- Función Auto ESP (presión estática automática).
- Ionizador SPi.



Unidad interior			AJ026TNLDEG/EU	AJ035TNLDEG/EU
Capacidad	Enfriamiento	kW	2,6	3,5
	Calor hasta +7° C	kW	2,9	3,8
Caudal de aire		m³/min	9.1/7.7/5.7	9.5/7.9/6.2
Presión acústica	A/M/B	dB(A)	30/28/25	32/30/27
Dimensiones				
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	700 x 199 x 440	700 x 199 x 440
Peso neto		kg	14,8	14,8
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)
Accesorios	Bomba de desagüe		MDP-E075SEE3	MDP-E075SEE3
	Máx. Altura de elevación/capacidad	mm / litros/h	750/24	750/24
	Filtro de aire		Extraíble/Lavable	Extraíble/Lavable
P.V.R. (Euros) unidad interior			690	715

Accesorios



Control avanzado por cable	Control de tipo simple	Control táctil	Kit Wi-Fi
MWR-WG00JN	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MIM-H04EN
180 €	90 €	125 €	305 €

Conducto Slim con bomba de condensados incluida

- Intercambiador de calor de microcanales de alta eficiencia.
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- El filtro permanente de larga duración HD 40 está incluido.
- Función Auto ESP (presión estática automática).
- Ionizador SPI.

NUEVO



Unidad interior			AJ026TNLPEG/EU	AJ035TNLPEG/EU
Capacidad	Enfriamiento	kW	2,6	3,5
	Calor hasta +7° C	kW	2,9	3,8
Caudal de aire		m³/min	8.6/7.6/6.6	9.8/8.8/7.8
Presión acústica	A/M/B	dB(A)	33/29/23	34/30/25
Dimensiones				
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	900 x 199 x 600	900 x 199 x 600
Peso neto		kg	23,3	23,3
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)
Accesorios	Bomba de desagüe (integrada)		MDP-E075SEE3	MDP-E075SEE3
	Máx. Altura de elevación/capacidad	mm / litros/h	1.200/24	1.200/24
	Filtro de aire		Extraíble/Lavable	Extraíble/Lavable
P.V.R. (Euros) unidad interior			720	745

Accesorios



Control avanzado por cable	Control de tipo simple	Control táctil	Kit Wi-Fi
MWR-WG00JN	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MIM-H04EN
180 €	90 €	125 €	305 €

Consola

- Ionizador SPI (incluido).
- Diseño de baja silueta: solo 100 mm de ancho.
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- Dos salidas de aire separadas, superior (enfriamiento) e inferior (calor), para evitar estratificaciones.
- Filtro permanente de larga duración lavable.
- Función Auto Restart (reinicio automático).



Unidad interior			AJ026TNJDKG/EU	AJ035TNJDKG/EU	AJ052TNJDKG/EU
Capacidad	Enfriamiento	kW	2,6	3,5	5,2
	Calor hasta +7° C	kW	2,9	3,8	5,6
Caudal de aire		m³/min	9.0/7.8/6.7	10.5/9.3/8.2	11.2/9.9/8.6
Presión acústica	A/M/B	dB(A)	36/31/23	38/35/24	43/39/32
Dimensiones					
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)		mm	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620
Peso neto		kg	15,7	15,7	15,7
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8	1/2
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)
P.V.R. (Euros) unidad interior + Control incluido			700	760	900

Accesorios



Control avanzado por cable	Control de tipo simple	Control táctil	Kit Wi-Fi
MWR-WG00JN	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MIM-H04EN
180 €	90 €	125 €	305 €

Guía de combinaciones

4-1. AJ040TXJ2KG/EU

Frío

Unidad exterior	A	B	Capacidad de enfriamiento		Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Enfriamiento at 35° C/27° C	Eficiencia energética (conforme a EN14825)	SEER	Qce
			W		W			W			A			EER	Clase		
			A	B	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.				
AJ040TXJ2KG 2 unidades	7	7	2.000	2.000	1.300	4.000	4.700	300	900	1.250	1,7	4,1	5,7	4,44	A+++	8,54	164
	7	9	1.780	2.220	1.300	4.000	4.700	350	920	1.270	1,9	4,2	5,8	4,35	A+++	8,51	165
	7	12	1.450	2.550	1.300	4.000	4.700	350	930	1.280	1,9	4,3	5,9	4,30	A+++	8,51	165
	9	9	2.000	2.000	1.300	4.000	4.700	350	940	1.290	1,9	4,3	5,9	4,26	A+++	8,51	165
	9	12	1.670	2.330	1.300	4.000	4.700	350	950	1.300	1,9	4,3	5,9	4,21	A+++	8,51	165

Calor

Unidad exterior	A	B	Capacidad de calentamiento		Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Calora 7° C/20° C	Eficiencia energética (conforme a EN14825)	SCOP	Diseño P	QHE
			W		W			W			A							
			A	B	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.					
AJ040TXJ2KG 2 unidades	7	7	2.100	2.100	1.000	4.200	4.700	280	900	1.180	1,4	4,1	5,4	4,67	A++	4,64	3,05	922
	7	9	1.840	2.360	1.000	4.200	4.700	280	920	1.190	1,4	4,2	5,4	4,57	A++	4,61	3,05	927
	7	12	1.550	2.650	1.000	4.200	4.700	280	930	1.200	1,4	4,3	5,5	4,52	A++	4,61	3,05	927
	9	9	2.100	2.100	1.000	4.200	4.700	280	940	1.210	1,4	4,3	5,5	4,47	A++	4,61	3,05	927
	9	12	1.800	2.400	1.000	4.200	4.700	280	950	1.220	1,4	4,3	5,6	4,42	A++	4,61	3,05	927

1. EER y COP declarados solo a efectos de las deducciones fiscales vigentes en el momento de creación de este catálogo.
2. Lo anterior es el valor para la conexión con las siguientes unidades interiores. WindFree™ Elite: AR07TXCAAWK, AR09TXCAAWK, AR12TXCAAWK.
3. No puede conectar una única unidad.
4. El consumo energético incluye la alimentación de la unidad interior.

Cassette de 1 vía WindFree™ y Mini Cassette de 4 vías WindFree™

Los climatizadores WindFree™ incorporan la avanzada tecnología de Samsung, emitiendo aire a través de un panel con miles de microorificios. Estos orificios son la clave para crear una circulación de aire fresco, que llega suavemente a todos los rincones de la habitación, sin que los usuarios noten corrientes frías desagradables.



4-2. AJ050TXJ2KG/EU

Frío

Unidad exterior	A	B	Capacidad de enfriamiento		Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Enfriamiento at 35° C/27° C	Eficiencia energética (conforme a EN14825)	SEER	Qce kWh	
			W	A	B	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR					MÁX.
AJ050TXJ2KG 2 unidades	7	7	2.000	2.000	1.300	4.000	4.700	350	980	1.290	1,9	4,5	5,9	4,08	A+++	8,51	165	
	7	9	2.040	2.560	1.300	4.600	5.200	350	1.120	1.520	1,9	5,1	7,0	4,11	A+++	8,51	189	
	7	12	1.820	3.180	1.400	5.000	5.500	350	1.230	1.510	1,9	5,6	6,9	4,07	A+++	8,51	206	
	7	18	1.430	3.570	1.400	5.000	5.500	350	1.200	1.510	1,9	5,5	6,9	4,15	A+++	8,51	206	
	9	9	2.500	2.500	1.400	5.000	5.500	350	1.220	1.500	1,9	5,6	6,9	4,10	A+++	8,54	205	
	9	12	2.080	2.920	1.400	5.000	5.500	350	1.230	1.510	1,9	5,6	6,9	4,07	A+++	8,51	206	
	9	18	1.670	3.330	1.400	5.000	5.500	350	1.230	1.510	1,9	5,5	6,9	4,15	A+++	8,51	206	
	12	12	2.500	2.500	1.400	5.000	5.500	350	1.240	1.520	1,9	5,7	7,0	4,03	A+++	8,51	206	
	12	18	2.060	2.940	1.400	5.000	5.500	350	1.240	1.520	1,9	5,6	7,0	4,15	A+++	8,51	206	

Calor

Unidad exterior	A	B	Capacidad de calentamiento		Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Calor a 7° C/20° C COP¹	Eficiencia energética (conforme a EN14825) Clase	SCOP	Diseño P kW	QHE kWh
			W		W			W			A							
			A	B	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.					
AJ040TXJ2KG 2 unidades	7	7	2.200	2.200	1.400	4.400	4.700	280	1.010	1.210	1,4	4,6	5,5	4,36	A++	4,61	3,05	927
	7	9	2.230	2.870	1.400	5.100	5.460	280	1.310	1.610	1,4	6	7,4	3,89	A++	4,61	4,21	1.277
	7	12	2.060	3.540	1.400	5.600	6.300	280	1.290	1.710	1,4	5,9	7,8	4,34	A++	4,61	4,21	1.277
	7	18	1.530	4.170	1.400	5.600	6.300	280	1.270	170	1,4	5,7	7,8	4,41	A++	4,61	4,07	1.237
	9	9	2.800	2.800	1.400	5.600	6.300	280	1.280	1.700	1,4	5,9	7,8	4,38	A++	4,64	4,21	1.270
	9	12	2.400	3.200	1.400	5.600	6.300	280	1.290	1.710	1,4	5,9	7,8	4,34	A++	4,61	4,21	1.277
	9	18	2.020	3.680	1.400	5.600	6.300	280	1.270	170	1,4	5,7	7,8	4,41	A++	4,61	4,07	1.237
	12	12	2.800	2.800	1.400	5.600	6.300	280	1.300	1.720	1,4	5,9	7,9	4,31	A++	4,61	4,21	1.277
	12	18	2.280	3.420	1.400	5.600	6.300	280	1.280	1.720	1,4	5,8	7,9	4,38	A++	4,61	4,07	1.237

1. EER y COP declarados solo a efectos de las deducciones fiscales vigentes en el momento de creación de este catálogo.
2. Lo anterior es el valor para la conexión con las siguientes unidades interiores. WindFree™ Elite: AR07TXCAAWK, AR09TXCAAWK, AR12TXCAAWK.
3. No puede conectar una única unidad.
4. El consumo energético incluye la alimentación de la unidad interior.



Guía de combinaciones

4-3. AJ052TXJ3KG/EU

Frío

Unidad exterior	A	B	C	Capacidad de enfriamiento			Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Enfriamiento at 35° C/27° C	Eficiencia energética (conforme a EN14825)	SEER	Qce	
				W			W			W			A							
				A	B	C	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.					MÍN.
AJ052TXJ3KG	2 Unidad	7	7		2.000	2.000		1.100	4.000	4.800	320	1.020	1.630	2	4,5	7,5	3,92	A++	8,08	173
		7	9		2.040	2.560		1.100	4.600	5.520	320	1.170	1.850	2	5,2	8,5	3,93	A++	7,73	208
		7	12		1.820	3.180		1.100	5.000	6.290	320	1.260	2.000	2	5,6	9,2	3,97	A++	8,15	215
		7	18		1.490	3.710		1.200	5.200	6.600	320	1.300	2.040	2	5,7	9,3	4,00	A++	7,85	232
		9	9		2.500	2.500		1.100	5.000	5.800	320	1.160	1.980	2	5,1	9,1	4,30	A+++	8,51	206
		9	12		2.080	2.920		1.100	5.000	6.400	320	1.250	2.020	2	5,5	9,2	4,00	A++	8,16	214
		9	18		1.730	3.470		1.200	5.200	6.800	320	1.300	2.070	2	5,7	9,5	4,00	A++	7,85	232
	3 Unidad	12	12		2.600	2.600		1.100	5.200	6.560	320	1.300	2.040	2	5,7	9,3	4,00	A++	8,16	214
		7	7	7	1.730	1.730	1.740	1.450	5.200	6.380	330	1.280	2.020	2	5,7	9,2	4,06	A++	7,68	237
		7	7	9	1.600	1.600	2.000	1.450	5.200	6.490	330	1.290	2.040	2	5,7	9,3	4,03	A++	7,67	237
		7	7	12	1.390	1.390	2.420	1.450	5.200	6.800	330	1.270	2.070	2	5,6	9,5	4,09	A++	7,69	237
		7	9	9	1.480	1.860	1.860	1.450	5.200	6.600	330	1.260	2.040	2	5,6	9,3	4,13	A++	7,70	236
		7	9	12	1.300	1.630	2.270	1.450	5.200	6.800	330	1.270	2.070	2	5,6	9,5	4,11	A++	7,69	237
		9	9	9	1.730	1.730	1.740	1.450	5.200	6.800	330	1.250	2.070	2	5,5	9,5	4,16	A++	7,70	236
		9	9	12	1.530	1.530	2.140	1.450	5.200	6.800	330	1.250	2.070	2	5,5	9,5	4,16	A++	8,08	225

Calor

Unidad exterior	A	B	C	Capacidad de calentamiento			Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Calor a 7° C/ 20° C	Eficiencia energética (conforme a EN14825)	SCOP	Diseño P	QHE	
				W			W			W			A								
				A	B	C	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.						
AJ052TXJ3KG	2 Unidad	7	7		2.200	2.200		950	4.400	5.060	280	1.150	1.510	1,7	5,4	6,9	3,83	A+	4,40	3,05	970
		7	9		2.040	3.060		950	5.100	5.870	280	1.320	1.830	1,7	6,1	8,4	3,86	A+	4,35	4,21	1.352
		7	12		1.990	3.610		950	5.600	6.440	280	1.450	1.860	1,7	6,7	8,5	3,86	A+	4,34	4,60	1.484
		7	18		1.610	4.390		950	6.000	6.900	280	1.570	1.860	1,7	7,2	8,5	3,82	A+	4,27	4,28	1.401
		9	9		2.900	2.900		950	5.800	6.300	280	1.510	1.910	1,7	6,9	8,7	3,84	A++	4,60	4,60	1.400
		9	12		2.620	3.180		950	5.800	6.300	280	1.510	1.910	1,7	6,9	8,7	3,84	A+	4,34	4,60	1.484
		9	18		2.240	4.060		950	6.300	7.300	280	1.640	1.830	1,7	7,5	8,4	3,84	A+	4,27	4,28	1.401
	3 Unidad	12	12		2.950	2.950		950	5.900	6.880	280	1.530	1.860	1,7	7,0	8,5	3,86	A+	4,34	4,60	1.484
		7	7	7	1.930	1.930	1.940	1.000	5.800	6.760	280	1.500	1.840	1,7	6,9	8,4	3,87	A+	4,30	4,60	1.497
		7	7	9	1.690	1.690	2.520	1.000	5.900	6.840	280	1.550	1.840	1,7	7,1	8,4	3,81	A+	4,30	4,60	1.497
		7	7	12	1.650	1.650	3.000	1.000	6.300	7.300	280	1.560	1.830	1,7	7,1	8,4	4,04	A+	4,30	4,60	1.497
		7	9	9	1.500	2.250	2.250	1.000	6.000	6.920	280	1.500	1.840	1,7	6,9	8,4	4,00	A+	4,30	4,60	1.497
		7	9	12	1.460	2.190	2.650	1.000	6.300	7.300	280	1.530	1.830	1,7	7,0	8,4	4,12	A+	4,30	4,60	1.497
		9	9	9	2.100	2.100	2.100	1.000	6.300	7.300	280	1.320	1.830	1,7	6,1	8,4	4,77	A+	4,30	4,60	1.497
		9	9	12	1.850	1.850	2.600	1.000	6.300	7.300	280	1.320	1.830	1,7	6,1	8,4	4,77	A+	4,30	4,60	1.497

1. EER y COP declarados solo a efectos de las deducciones fiscales vigentes en el momento de creación de este catálogo.
2. Lo anterior es el valor para la conexión con las siguientes unidades interiores. WindFree™ Elite: AR07TXCAAWK, AR09TXCAAWK, AR12TXCAAWK.
3. No puede conectar una única unidad.
4. El consumo energético incluye la alimentación de la unidad interior.

4-4. AJ068TXJ3KG/EU

Frío

Unidad exterior	A	B	C	Capacidad de enfriamiento			Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Enfriamiento at 35° C/27° C	Eficiencia energética (conforme a EN14825)	SEER	Qce	
				W			W			W			A							
				A	B	C	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.					MÍN.
AJ068TXJ3KG	2 Unidad	7	7		2.000	2.000		1.300	4.000	4.800	420	1.110	1.480	2,3	5,2	6,8	3,60	A++	7,55	185
		7	9		2.000	2.500		1.300	4.500	5.520	420	1.270	1.680	2,3	5,9	7,7	3,54	A++	7,47	211
		7	12		2.000	3.500		1.300	5.500	6.550	420	1.500	2.470	2,3	6,9	11,3	3,50	A++	7,14	270
		7	18		1.860	4.640		1.300	6.500	7.740	420	1.660	2.690	2,3	7,6	12,3	3,62	A++	7,54	302
		9	9		2.500	2.500		1.300	5.000	5.950	420	1.430	2.260	2,3	6,6	10,3	3,50	A++	7,55	232
		9	12		2.500	3.500		1.300	6.000	7.140	420	1.650	2.670	2,3	7,5	12,2	3,64	A++	7,48	281
		9	18		2.270	4.530		1.380	6.800	8.090	430	1.870	2.660	2,3	8,5	12,2	3,64	A++	7,57	314
		12	12		3.250	3.250		1.300	6.500	7.740	420	1.770	2.700	2,3	8,0	12,4	3,67	A++	7,56	301
		12	18		2.800	4.000		1.380	6.800	8.090	430	1.880	2.670	2,3	8,5	12,2	3,62	A++	7,56	315
	3 Unidad	18	18		3.400	3.400		1.380	6.800	8.090	430	1.850	2.660	2,3	8,4	12,2	3,68	A++	7,58	314
		7	7	7	2.000	2.000	2.000	1.800	6.000	7.400	440	1.620	2.650	2,3	7,4	12,1	3,70	A++	7,62	276
		7	7	9	2.000	2.000	2.500	1.800	6.500	8.000	440	1.770	2.690	2,3	8,0	12,3	3,67	A++	7,64	298
		7	7	12	1.810	1.810	3.180	1.800	6.800	8.400	440	1.850	2.700	2,3	8,4	12,4	3,68	A++	7,67	310
		7	7	18	1.510	1.510	3.780	1.800	6.800	8.400	440	1.800	2.690	2,3	8,1	12,3	3,78	A++	7,69	309
		7	9	9	1.860	2.320	2.320	1.800	6.500	8.000	440	1.670	2.690	2,3	7,6	12,3	3,90	A++	7,75	293
		7	9	12	1.700	2.130	2.970	1.800	6.800	8.400	440	1.840	2.690	2,3	8,3	12,3	3,70	A++	7,67	310
		7	9	18	1.430	1.790	3.580	1.800	6.800	8.400	440	1.830	2.690	2,3	8,3	12,3	3,72	A++	7,68	310
		7	12	12	1.520	2.640	2.640	1.800	6.800	8.400	440	1.830	2.700	2,3	8,3	12,4	3,72	A++	7,68	310
		7	12	18	1.300	2.270	3.230	1.800	6.800	8.400	440	1.830	2.700	2,3	8,3	12,4	3,72	A++	7,68	310
		9	9	9	2.260	2.270	2.270	1.800	6.800	8.400	440	1.820	2.690	2,3	8,3	12,3	3,74	A++	7,68	310
		9	9	12	2.000	2.000	2.800	1.800	6.800	8.400	440	1.820	2.700	2,3	8,3	12,4	3,74	A++	7,68	310
		9	9	18	1.700	1.700	3.400	1.800	6.800	8.400	440	1.810	2.690	2,3	8,2	12,3	3,76	A++	7,69	310
		9	12	12	1.780	2.510	2.510	1.800	6.800	8.400	440	1.810	2.700	2,3	8,2	12,4	3,76	A++	7,69	310
		9	12	18	1.550	2.160	3.090	1.800	6.800	8.400	440	1.800	2.700	2,3	8,1	12,4	3,78	A++	7,69	309
		12	12	12	2.260	2.270	2.270	1.800	6.800	8.400	440	1.800	2.710	2,3	8,1	12,4	3,78	A++	7,69	309

Calor

Unidad exterior	A	B	C	Capacidad de calentamiento			Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Calor a 7° C/20° C	Eficiencia energética (conforme a EN14825)	SCOP	Diseño P	QHE	
				W			W			W			A								
				A	B	C	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.						EER
AJ068TXJ3KG	2 Unidad	7	7		2.200	2.200		1.400	4.400	5.060	380	1.150	1.600	1,9	4,9	7,3	3,83	A+	4,25	3,05	1.006
		7	9		2.200	3.300		1.400	5.500	6.330	380	1.400	2.000	1,9	6,0	9,2	3,93	A+	4,2	4,21	1.401
		7	12		2.200	4.000		1.400	6.200	7.130	380	1.590	2.300	1,9	6,8	10,5	3,90	A+	4,17	4,52	1.517
		7	18		2.090	5.710		1.400	7.800	8.970	380	1.880	2.700	1,9	8,5	12,4	4,14	A+	4,26	5,65	1.856
		9	9		3.300	3.300		1.400	6.600	7.590	380	1.770	2.600	1,9	7,5	11,9	3,73	A+	4,22	4,91	1.628
		9	12		3.300	4.000		1.400	7.300	8.400	380	1.870	2.600	1,9	8,0	11,9	3,90	A+	4,19	5,09	1.699
		9	18		2.770	5.030		1.400	7.800	8.970	380	1.940	2.800	1,9	8,7	12,8	4,02	A+	4,23	5,09	1.683
		12	12		3.900	3.900		1.400	7.800	8.970	380	1.910	2.700	1,9	8,6	12,4	4,08	A+	4,27	5,09	1.668
		12	18		3.200	4.800		1.400	8.000	9.200	380	1.990	2.800	1,9	9,0	12,8	4,02	A+	4,23	5,09	1.683
	18	18		4.000	4.000		1.400	8.000	9.200	380	1.980	2.800	1,9	8,9	12,8	4,04	A+	4,28	5,65	1.847	
	3 Unidad	7	7	7	2.200	2.200	2.200	1.400	6.600	8.100	380	1.540	2.400	1,9	6,6	11,0	4,28	A+	4,24	5,65	1.867
		7	7	9	2.200	2.200	3.300	1.400	7.700	9.500	380	1.780	2.500	1,9	8,1	11,4	4,32	A+	4,24	5,65	1.867
		7	7	12	2.100	2.100	3.800	1.400	8.000	9.800	380	1.870	2.600	1,9	8,5	11,9	4,28	A+	4,26	5,65	1.856
		7	7	18	1.690	1.690	4.620	1.400	8.000	9.800	380	1.860	2.600	1,9	8,4	11,9	4,30	A+	4,26	5,65	1.856
		7	9	9	2.000	3.000	3.000	1.400	8.000	9.800	380	1.810	2.500	1,9	8,2	11,4	4,42	A+	4,32	5,65	1.833
		7	9	12	1.850	2.780	3.370	1.400	8.000	9.800	380	1.830	2.600	1,9	8,3	11,9	4,37	A+	4,24	5,65	1.867
		7	9	18	1.530	2.300	4.170	1.400	8.000	9.800	380	1.860	2.600	1,9	8,4	11,9	4,30	A+	4,24	5,65	1.867
		7	12	12	1.720	3.140	3.140	1.400	8.000	9.800	380	1.860	2.600	1,9	8,4	11,9	4,30	A+	4,24	5,65	1.867
		7	12	18	1.450	2.620	3.930	1.400	8.000	9.800	380	1.860	2.600	1,9	8,4	11,9	4,30	A+	4,24	5,65	1.867
		9	9	9	2.660	2.670	2.670	1.400	8.000	9.800	380	1.850	2.600	1,9	8,4	11,9	4,32	A+	4,24	5,65	1.867
		9	9	12	2.490	2.490	3.020	1.400	8.000	9.800	380	1.850	2.600	1,9	8,4	11,9	4,32	A+	4,26	5,65	1.856
		9	9	18	2.100	2.100	3.800	1.400	8.000	9.800	380	1.870	2.600	1,9	8,5	11,9	4,28	A+	4,26	5,65	1.856
		9	12	12	2.340	2.830	2.830	1.400	8.000	9.800	380	1.870	2.600	1,9	8,5	11,9	4,28	A+	4,24	5,65	1.867
		9	12	18	1.980	2.410	3.610	1.400	8.000	9.800	380	1.890	2.700	1,9	8,6	12,4	4,23	A+	4,24	5,65	1.867
		12	12	12	2.660	2.670	2.670	1.400	8.000	9.800	380	1.810	2.600	1,9	8,2	11,9	4,42	A+	4,32	5,65	1.833

1. EER y COP declarados solo a efectos de las deducciones fiscales vigentes en el momento de creación de este catálogo.
2. Lo anterior es el valor para la conexión con las siguientes unidades interiores. WindFree™ Elite: AR07TXCAAWK, AR09TXCAAWK, AR12TXCAAWK.
3. No puede conectar una única unidad.
4. El consumo energético incluye la alimentación de la unidad interior.

Guía de combinaciones

4-5. AJ080TXJ4KG/EU

Frío

Unidad exterior		A	B	C	D	Capacidad de enfriamiento				Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Enfriamiento at 35° C/ 27 °C EER	Eficiencia energética (conforme a EN14825) Clase	SEER	Qce kWh	
						W				W			W			A							
						A	B	C	D	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.					MÍN.
AJ080TXJ4KG	2 Unidad	7	7			2.000	2.000			1.640	4.000	4.800	410	1.110	1.490	1,9	4,9	6,8	3,60	A++	7,55	185	
		7	9			2.040	2.560			1.690	4.600	5.520	420	1.310	1.720	1,9	5,8	7,9	3,51	A++	7,47	216	
		7	12			2.000	3.500			1.770	5.500	6.600	430	1.570	2.050	2,0	6,9	9,4	3,50	A++	7,14	270	
		7	18			2.060	5.140			1.900	7.200	8.640	580	2.050	2.690	2,7	8,9	12,3	3,51	A++	7,31	345	
		7	24			1.690	5.760			1.900	7.450	8.640	580	2.130	2.730	2,7	9,3	12,5	3,50	A++	7,25	359	
		9	9			2.600	2.600			1.750	5.200	6.240	420	1.480	2.000	1,9	6,5	9,2	3,51	A++	7,3	249	
		9	12			2.540	3.560			1.820	6.100	7.320	440	1.680	2.260	2,0	7,4	10,3	3,63	A++	7,46	286	
		9	18			2.400	4.800			1.900	7.200	8.640	580	2.050	2.690	2,7	8,9	12,3	3,51	A++	7,31	345	
		9	24			2030	5.520			1.900	7.550	8.760	580	2.150	2.760	2,7	9,4	12,6	3,51	A++	7,26	364	
		12	12			3.500	3.500			1.900	7.000	8.000	580	2.000	2.620	2,7	8,7	12,0	3,50	A++	7,3	336	
		12	18			3.030	4.320			1.900	7.350	8.820	580	2.110	2.750	2,7	9,2	12,6	3,48	A++	7,27	354	
		12	24			2.620	5.080			1.900	7.700	8.930	580	2.180	2.780	2,7	9,5	12,7	3,53	A++	7,21	377	
	18	18			3.830	3.830			1.900	7.660	9.180	580	2.120	2.860	2,7	9,2	13,1	3,61	A++	7,21	372		
	18	24			3.310	4.490			1.900	7.800	8.970	580	2.150	2.820	2,7	9,4	12,9	3,63	A++	7,22	378		
	3 Unidad	7	7	7		2.000	2.000	2.000		1.810	6.000	7.200	440	1.620	2.310	2,0	6,9	10,6	3,70	A++	7,62	276	
		7	7	9		2030	2030	2.540		1.870	6.600	7920	440	1.810	2.500	2,0	7,7	11,4	3,65	A++	7,58	305	
		7	7	12		1.920	1.920	3.360		1.900	7.200	9.000	580	2.020	2.780	2,7	8,6	12,7	3,56	A++	7,45	338	
		7	7	18		1.680	1.680	4.190		1.900	7.550	9.180	580	2.130	2.730	2,7	9,1	12,5	3,54	A++	7,75	341	
		7	7	24		1.480	1.480	5.040		1.900	8.000	9.300	580	2.090	2.870	2,7	8,9	13,1	3,83	A++	7,75	361	
		7	9	9		2.000	2.500	2.500		1.900	7.000	8.640	580	1.930	2.680	2,7	8,2	12,3	3,63	A++	7,35	348	
		7	9	12		1.830	2.280	3.200		1.900	7.310	9.060	580	2030	2.690	2,7	8,6	12,3	3,60	A++	7,75	330	
		7	9	18		1.610	2.010	4.030		1.900	7.650	9.250	580	2.050	2.730	2,7	8,7	12,5	3,73	A++	7,81	343	
		7	9	24		1.420	1.770	4.810		1.900	8.000	9.300	580	2030	2.870	2,7	8,7	13,1	3,94	A++	7,77	360	
		7	12	12		1.680	2.930	2.930		1.900	7.540	9.160	580	2.070	2.730	2,7	8,8	12,5	3,64	A++	7,78	339	
		7	12	18		1.500	2.630	3.750		1.900	7.880	9.300	580	2.050	2.820	2,7	8,7	12,9	3,84	A++	7,74	356	
		7	18	18		1.330	3.330	3.330		1.900	8.000	9.300	580	2.010	2.910	2,7	8,6	13,3	3,98	A++	7,78	360	
		9	9	9		2.400	2.400	2.400		1.900	7.200	9.030	580	1.950	2.640	2,7	8,3	12,1	3,69	A++	7,77	324	
		9	9	12		2.180	2.180	3.060		1.900	7.420	9.130	580	2.040	2.690	2,7	8,7	12,3	3,64	A++	7,77	334	
		9	9	18		1.940	1.940	3.890		1.900	7.770	9.300	580	1.950	2.780	2,7	8,3	12,7	3,98	A++	7,77	350	
		9	9	24		1.690	1.690	4.610		1.900	8.000	9.300	580	2.000	2.910	2,7	8,5	13,3	4,00	A++	7,79	359	
		9	12	12		2.010	2.820	2.820		1.900	7.650	9.230	580	2.080	2.730	2,7	8,9	12,5	3,68	A++	7,79	344	
		9	12	18		1.820	2.550	3.640		1.900	8.000	9.300	580	2.020	2.870	2,7	8,6	13,1	3,96	A++	7,78	360	
		12	12	12		2.630	2.630	2.630		1.900	7.890	9.300	580	2.120	2.820	2,7	9,0	12,9	3,72	A++	7,71	358	
		12	12	18		2.330	2.330	3.330		1.900	8.000	9.300	580	2.110	2.910	2,7	9,0	13,3	3,79	A++	7,74	362	
		4 Unidad	7	7	7	7	1.830	1.830	1.830	1.830	1.900	7.320	9.050	580	1.800	2.690	2,7	8,2	12,3	4,06	A++	7,67	334
			7	7	7	9	1.750	1.750	1.750	2.190	1.900	7.440	9.120	580	1.850	2.690	2,7	8,4	12,3	4,02	A++	7,67	340
	7		7	7	12	1.610	1.610	1.610	2.820	1.900	7.650	9.220	580	1.900	2.730	2,7	8,6	12,5	4,03	A++	7,69	348	
	7		7	7	18	1.450	1.450	1.450	3.650	1.900	8.000	9.300	580	2.000	2.870	2,7	9,0	13,1	4,00	A++	7,7	364	
	7		7	9	9	1.680	1.680	2.090	2.090	1.900	7.540	9.180	580	1.870	2.730	2,7	8,5	12,5	4,03	A++	7,68	344	
	7		7	9	12	1.550	1.550	1.940	2.720	1.900	7.760	9.280	580	1.940	2.780	2,7	8,8	12,7	4,00	A++	7,69	353	
	7		7	9	18	1.390	1.390	1.740	3.480	1.900	8.000	9.300	580	1.970	2.870	2,7	8,9	13,1	4,06	A++	7,72	363	
	7		7	12	12	1.450	1.450	2.550	2.550	1.900	8.000	9.300	580	1.990	2.870	2,7	9,0	13,1	4,02	A++	7,71	363	
	7		9	9	9	1.610	2.010	2.010	2.010	1.900	7.650	9.250	580	1.900	2.730	2,7	8,6	12,5	4,03	A++	7,69	348	
	7		9	9	12	1.500	1.880	1.880	2.630	1.900	7.890	9.300	580	1.960	2.820	2,7	8,9	12,9	4,03	A++	7,7	359	
	7		9	9	18	1.330	1.670	1.670	3.330	1.900	8.000	9.300	580	1.970	2.910	2,7	8,9	13,3	4,06	A++	7,72	363	
	7		9	12	12	1.400	1.740	2.430	2.430	1.900	8.000	9.300	580	1.970	2.870	2,7	8,9	13,1	4,06	A++	7,72	363	
	9		9	9	9	1.940	1.940	1.940	1.940	1.900	7.760	9.300	580	1.940	2.780	2,7	8,8	12,7	4,00	A++	7,69	353	
	9		9	9	12	1.820	1.820	1.820	2.540	1.900	8.000	9.300	580	1.970	2.870	2,7	8,9	13,1	4,06	A++	7,72	363	
	9		9	12	12	1.670	1.670	2.330	2.330	1.900	8.000	9.300	580	1.970	2.910	2,7	8,9	13,3	4,06	A++	7,72	363	

Calor

Unidad exterior		A	B	C	D	Capacidad de calentamiento				Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Calor a 7° C/ 20° C	Eficiencia energética (conforme a EN14825)	SCOP	Diseño P	QHE	
						W				W			W			A								
						A	B	C	D	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.						MÍN.
AJ080TXJ4KG	2 Unidad	7	7			2.200	2.200			1.980	4.400	5.060	600	1.150	1.530	2,7	4,9	7,0	3,83	A+	4,25	3,05	1.006	
		7	9			2.040	3.060			2.040	5.100	5.870	610	1.290	1.700	2,8	5,5	7,8	3,95	A+	4,20	4,21	1.401	
		7	12			2.130	3.870			2.110	6.000	6.900	610	1.530	2.110	2,8	6,5	9,7	3,92	A+	4,11	4,91	1.669	
		7	18			2.090	5.710			2.200	7.800	9.130	620	1.920	2.580	2,8	8,2	11,8	4,06	A+	4,18	5,09	1.705	
		7	24			1.790	6.330			2.200	8.120	9.300	620	2.000	2.600	2,8	8,5	11,9	4,06	A+	4,18	5,2	1.742	
		9	9			2.900	2.900			2.100	5.800	6.670	610	1.470	1.930	2,8	6,3	8,8	3,94	A+	4,11	4,91	1.669	
		9	12			3.030	3.670			2.170	6.700	7.710	610	1.730	2.330	2,8	7,4	10,7	3,87	A+	4,11	4,91	1.669	
		9	18			2.770	5.030			2.200	7.800	9.360	620	1.920	2.600	2,8	8,2	11,9	4,06	A+	4,18	5,09	1.705	
		9	24			2.480	5.870			2.200	8.350	9.600	620	2.220	2.700	2,8	9,5	12,4	3,94	A+	4,18	5,2	1.742	
		12	12			3.800	3.800			2.200	7.600	8.740	620	1.890	2.510	2,8	8,1	11,5	4,02	A+	4,18	5,09	1.705	
		12	18			3.250	4.870			2.200	8.120	9.500	620	2.000	2.650	2,8	8,5	12,1	4,06	A+	4,18	5,09	1.705	
		12	24			2.860	5.590			2.200	8.450	9.700	620	2.100	2.700	2,8	8,9	12,4	4,02	A+	4,18	5,09	1.705	
	18	18			4.250	4.250			2.200	8.500	9.950	620	2.080	2.750	2,8	8,9	12,6	4,09	A+	4,10	5,88	2.010		
	18	24			3.760	4.890			2.200	8.650	9.900	620	2.110	2.800	2,8	9,0	12,8	4,10	A+	4,10	5,88	2.010		
	3 Unidad	7	7			2.200	2.200	2.200		2.170	6.600	7.590	610	1.540	2.220	2,8	6,6	10,2	4,28	A+	4,14	5,65	1.912	
		7	7	9		2.090	2.090	3.120		2.200	7.300	8.400	620	1.670	2.340	2,8	7,1	10,7	4,37	A+	4,10	5,88	2.010	
		7	7	12		2.150	2.150	3.900		2.200	8.200	9.590	620	1.950	2.570	2,8	8,3	11,8	4,21	A+	4,10	5,88	2.010	
		7	7	18		1.820	1.820	4.980		2.200	8.620	10.090	620	2.040	2.610	2,8	8,7	11,9	4,23	A+	4,10	5,88	2.009	
		7	7	24		1.580	1.580	5.590		2.200	8.750	10.500	620	2.080	2.750	2,8	8,9	12,6	4,21	A+	4,11	5,88	2.003	
		7	9	9		2.000	3.000	3.000		2.200	8.000	9.360	620	1.930	2.500	2,8	8,2	11,4	4,14	A+	4,10	5,88	2.010	
		7	9	12		1.980	2.960	3.590		2.200	8.530	9.980	620	2.000	2.690	2,8	8,5	12,3	4,27	A+	4,10	5,88	2.009	
		7	9	18		1.660	2.490	4.530		2.200	8.680	10.150	620	2.030	2.740	2,8	8,6	12,5	4,28	A+	4,10	5,88	2.009	
		7	9	24		1.540	2.310	5.450		2.200	9.300	10.900	620	2.150	2.820	2,8	9,2	12,9	4,33	A+	4,11	5,88	2.003	
		7	12	12		1.860	3.370	3.370		2.200	8.600	10.070	620	2.030	2.740	2,8	8,6	12,5	4,24	A+	4,10	5,88	2.009	
		7	12	18		1.580	2.870	4.300		2.200	8.750	10.500	620	2.080	2.750	2,8	8,9	12,6	4,21	A+	4,11	5,88	2.003	
		7	18	18		1.440	3.930	3.930		2.200	9.300	10.900	620	2.150	2.820	2,8	9,2	12,9	4,33	A+	4,11	5,88	2.003	
		9	9	9		2.840	2.840	2.840		2.200	8.520	9.960	620	1.990	2.680	2,8	8,5	12,3	4,28	A+	4,10	5,88	2.009	
		9	9	12		2.670	2.670	3.250		2.200	8.590	10.050	620	2.030	2.690	2,8	8,6	12,3	4,23	A+	4,10	5,88	2.009	
		9	9	18		2.290	2.290	4.170		2.200	8.750	10.500	620	2.080	2.740	2,8	8,9	12,5	4,21	A+	4,11	5,88	2.003	
		9	9	24		2.130	2.130	5.040		2.200	9.300	10.900	620	2.170	2.820	2,8	9,2	12,9	4,29	A+	4,11	5,88	2.003	
		9	12	12		2.520	3.070	3.070		2.200	8.660	10.130	620	2.040	2.740	2,8	8,7	12,5	4,24	A+	4,10	5,88	2.009	
		9	12	18		2.310	2.800	4.190		2.200	9.300	10.500	620	2.130	2.750	2,8	9,1	12,6	4,37	A+	4,11	5,88	2.003	
		12	12	12		2.910	2.910	2.910		2.200	8.730	10.220	620	2.070	2.750	2,8	8,8	12,6	4,22	A+	4,11	5,88	2.003	
		12	12	18		2.660	2.660	3.980		2.200	9.300	10.900	620	2.160	2.790	2,8	9,2	12,8	4,31	A+	4,11	5,88	2.003	
		4 Unidad	7	7	7	7	2.130	2.130	2.130	2.130	2.200	8.520	9.970	620	1.990	2.690	2,8	8,9	12,3	4,28	A+	4,11	5,88	2.003
			7	7	7	9	1.910	1.910	1.910	2.850	2.200	8.580	10.040	620	2.030	2.690	2,8	9,0	12,3	4,23	A+	4,11	5,88	2.003
	7		7	7	12	1.800	1.800	1.800	3.250	2.200	8.650	10.120	620	2.020	2.740	2,8	9,0	12,5	4,28	A+	4,11	5,88	2.003	
	7		7	7	18	1.620	1.620	1.620	4.440	2.200	9.300	10.900	620	2.130	2.820	2,8	9,5	12,9	4,37	A+	4,11	5,88	2.003	
	7		7	9	9	1.730	1.730	2.590	2.590	2.200	8.640	10.100	620	2.020	2.740	2,8	9,0	12,5	4,28	A+	4,11	5,88	2.003	
	7		7	9	12	1.640	1.640	2.460	2.970	2.200	8.710	10.190	620	2.040	2.740	2,8	9,1	12,5	4,27	A+	4,11	5,88	2.003	
	7		7	9	18	1.490	1.490	2.240	4.080	2.200	9.300	10.900	620	2.130	2.820	2,8	9,5	12,9	4,37	A+	4,11	5,88	2.003	
	7		7	12	12	1.560	1.560	2.830	2.830	2.200	8.780	10.270	620	2.070	2.790	2,8	9,2	12,8	4,24	A+	4,11	5,88	2.003	
	7		9	9	9	1.580	2.370	2.370	2.370	2.200	8.690	10.170	620	2.030	2.740	2,8	9,0	12,5	4,28	A+	4,11	5,88	2.003	
	7		9	9	12	1.510	2.260	2.260	2.730	2.200	8.760	10.250	620	2.060	2.790	2,8	9,2	12,8	4,25	A+	4,11	5,88	2.003	
	7		9	9	18	1.390	2.070	2.070	3.770	2.200	9.300	10.900	620	2.130	2.820	2,8	9,5	12,9	4,37	A+	4,11	5,88	2.003	
	7		9	12	12	1.520	2.260	2.760	2.760	2.200	9.300	10.900	620	2.130	2.820	2,8	9,5	12,9	4,37	A+	4,11	5,88	2.003	
	9		9	9	9	2.190	2.190	2.190	2.190	2.200	8.760	10.240	620	2.060	2.740	2,8	9,2	12,5	4,25	A+	4,11	5,88	2.003	
	9		9	9	12	2.210	2.210	2.210	2.670	2.200	9.300	10.900	620	2.130	2.790	2,8	9,5	12,8	4,37	A+	4,11	5,88	2.003	
	9		9	12	12	2.100	2.100	2.550	2.550	2.200	9.300	10.900	620	2.130	2.820	2,8	9,5	12,9	4,37	A+	4,11	5,88	2.003	

1. EER y COP declarados solo a efectos de las deducciones fiscales vigentes en el momento de creación de este catálogo.
2. Lo anterior es el valor para la conexión con las siguientes unidades interiores. WindFree™ Elite: AR07TXCAAWK, AR09TXCAAWK, AR12TXCAAWK.
3. No puede conectar una única unidad.
4. El consumo energético incluye la alimentación de la unidad interior.

Guía de combinaciones

4-6. AJ100TXJ5KG/EU

Frío

Unidad exterior	A	B	C	D	E	Capacidad de enfriamiento					Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Enfriamiento at 35° C/27° C	Eficiencia energética (conforme a EN14825)	SEER	Qce	
						W					W			W			A							
						A	B	C	D	E	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.					MÍN.
AJ100TXJ5KG	2 Unidad	7	7				2.000	2.000				1.680	4.000	4.900	610	1.110	1.650	2,8	4,7	7,6	3,60	A++	7,28	192
		7	9				2.000	2.500				1.680	4.500	5.530	610	1.270	1.860	2,8	5,4	8,5	3,55	A++	7,39	213
		7	12				2.000	3.500				1.710	5.500	6.950	620	1.570	2.330	2,8	6,7	10,7	3,50	A++	7,40	260
		7	18				2.000	5.000				2.210	7.000	8.690	630	1.970	2.910	2,9	8,4	13,3	3,55	A++	7,37	332
		7	24				1.830	6.240				2.280	8.070	10.110	650	2.290	3.390	3,0	9,8	15,5	3,52	A++	7,30	387
		9	9				2.500	2.500				1.680	5.000	6.320	610	1.400	2.120	2,8	6,0	9,7	3,58	A++	7,49	234
		9	12				2.500	3.500				1.710	6.000	7.270	620	1.690	2.430	2,8	7,2	11,1	3,55	A++	7,46	282
		9	18				2.500	5.000				2.210	7.500	9.320	630	2.140	3.120	2,9	9,1	14,3	3,51	A++	7,33	358
		9	24				2.190	5.960				2.280	8.150	10.110	650	2.340	3.390	3,0	10,0	15,5	3,48	A++	7,30	391
		12	12				3.500	3.500				2.170	7.000	8.530	620	1.960	2.850	2,8	8,4	13,0	3,58	A++	7,38	332
		12	18				3.300	4.720				2.240	8.020	9.950	640	2.260	3.330	2,9	9,6	15,2	3,55	A++	7,31	386
		12	24				2.920	5.670				2.480	8.590	10.740	660	2.480	3.600	3,0	10,6	16,5	3,47	A++	7,15	420
	18	18				4.280	4.280				2.440	8.560	10.430	650	2.460	3.500	3,0	10,5	16,0	3,48	A++	7,15	419	
	18	24				3.740	5.080				2.510	8.820	10.900	670	2.470	3.670	3,1	10,5	16,8	3,57	A++	7,29	423	
	24	24				4.550	4.550				3.110	9.100	11.000	690	2.560	3.740	3,2	10,9	17,1	3,55	A++	7,30	436	
	3 Unidad	7	7	7			2.000	2.000	2.000			1.760	6.000	7.270	640	1.660	2.460	2,9	7,1	11,3	3,62	A++	7,48	281
		7	7	9			2.000	2.000	2.500			1.760	6.500	7.900	640	1.780	2.660	2,9	7,6	12,2	3,65	A++	7,48	281
		7	7	12			2.000	2.000	3.500			2.280	7.500	8.850	650	2.080	2.980	3,0	8,9	13,6	3,61	A++	7,52	349
		7	7	18			1.930	1.930	4.830			2.310	8.690	10.270	660	2.500	3.450	3,0	10,7	15,8	3,48	A++	7,91	391
		7	7	24			1.660	1.660	5.650			2.550	8.970	10.430	680	2.560	3.530	3,1	10,9	16,2	3,51	A++	7,65	411
		7	9	9			2.000	2.500	2.500			2.240	7.000	8.370	640	1.920	2.820	2,9	8,2	12,9	3,64	A++	7,50	326
		7	9	12			2.000	2.500	3.500			2.280	8.000	9.320	650	2.230	3.130	3,0	9,5	14,3	3,58	A++	7,77	361
		7	9	18			1.850	2.310	4.620			2.310	8.780	10.270	660	2.480	3.450	3,0	10,6	15,8	3,54	A++	7,92	388
		7	9	24			1.550	1.940	5.270			2.550	8.760	10.430	680	2.470	3.530	3,1	10,5	16,2	3,54	A++	7,92	387
		7	12	12			1.930	3.380	3.380			2.280	8.690	10.270	650	2.500	3.440	3,0	10,7	15,7	3,48	A++	7,91	391
		7	12	18			1.700	2.980	4.250			2.510	8.930	10.430	670	2.590	3.510	3,1	11,0	16,1	3,45	A++	7,90	396
		7	12	24			1.460	2.550	4.950			2.760	8.960	10.740	690	2.550	3.630	3,2	10,9	16,6	3,51	A++	7,65	410
		7	18	18			1.480	3.710	3.710			2.720	8.900	10.740	680	2.540	3.630	3,1	10,8	16,6	3,50	A++	7,92	394
		7	18	24			1.340	3.360	4.560			3.150	9.260	11.000	700	2.570	3.750	3,2	11,0	17,2	3,61	A++	7,75	418
		7	24	24			1.260	4.270	4.270			3.240	9.800	11.000	720	2.720	3.770	3,3	11,6	17,3	3,60	A++	7,77	442
		9	9	9			2.500	2.500	2.500			2.240	7.500	8.850	640	2.080	2.970	2,9	8,9	13,6	3,61	A++	7,52	349
		9	9	12			2.500	2.500	3.500			2.280	8.500	9.950	650	2.390	3.340	3,0	10,2	15,3	3,55	A++	7,91	376
		9	9	18			2.210	2.210	4.430			2.480	8.850	10.270	660	2.520	3.450	3,0	10,7	15,8	3,51	A++	7,92	391
		9	9	24			1.880	1.880	5.110			2.550	8.870	10.740	680	2.530	3.630	3,1	10,8	16,6	3,51	A++	7,92	392
		9	12	12			2.310	3.230	3.230			2.280	8.770	10.270	650	2.440	3.440	3,0	10,4	15,7	3,59	A++	7,93	387
		9	12	18			1.980	2.770	3.950			2.510	8.700	10.430	670	2.420	3.510	3,1	10,3	16,1	3,59	A++	7,93	384
		9	12	24			1.770	2.480	4.810			2.760	9.060	10.900	690	2.570	3.690	3,2	11,0	16,9	3,52	A++	7,66	414
		9	18	18			1.800	3.600	3.600			2.720	9.000	10.900	680	2.560	3.680	3,1	10,9	16,8	3,52	A++	7,65	412
		9	18	24			1.640	3.270	4.450			3.150	9.360	11.000	700	2.590	3.750	3,2	11,0	17,2	3,61	A++	7,75	423
		9	24	24			1.520	4.140	4.140			3.240	9.800	11.000	720	2.660	3.770	3,3	11,3	17,3	3,68	A++	7,79	440
		12	12	12			2.980	2.980	2.980			2.480	8.940	10.430	660	2.410	3.500	3,0	10,3	16,0	3,71	A++	7,98	392
		12	12	18			2.600	2.600	3.710			2.680	8.910	10.740	670	2.410	3.620	3,1	10,3	16,6	3,69	A++	7,97	391
		12	12	24			2.350	2.350	4.560			3.110	9.260	11.000	690	2.540	3.740	3,2	10,8	17,1	3,64	A++	7,75	418
		12	18	18			2.390	3.410	3.410			3.110	9.210	11.000	690	2.530	3.740	3,2	10,8	17,1	3,64	A++	7,75	416
		12	18	24			2.240	3.200	4.360			3.200	9.800	11.000	710	2.750	3.760	3,2	11,7	17,2	3,57	A++	7,75	442
		12	24	24			2.000	3.900	3.900			3.290	9.800	11.000	730	2.750	3.780	3,3	11,7	17,3	3,57	A++	7,75	442
		18	18	18			3.260	3.270	3.270			3.150	9.800	11.000	700	2.750	3.750	3,2	11,7	17,2	3,57	A++	7,75	442
		18	18	24			2.920	2.920	3.960			3.240	9.800	11.000	720	2.750	3.770	3,3	11,7	17,3	3,57	A++	7,75	442

Unidad exterior	A	B	C	D	E	Capacidad de enfriamiento					Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Enfriamiento at 35° C/27° C	Eficiencia energética (conforme a EN14825)	SEER	Qce
						W					W			W			A						
						A	B	C	D	E	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.				
AJ100TXJ5KG 4 Unidad	7	7	7	7		2.000	2.000	2.000	2.000		2.350	8.000	9.320	670	2.170	3.160	3,1	9,2	14,5	3,68	A++	7,79	359
	7	7	7	9		2.000	2.000	2.000	2.500		2.350	8.500	9.950	670	2.290	3.360	3,1	9,8	15,4	3,71	A++	7,95	374
	7	7	7	12		1.850	1.850	1.850	3.230		2.380	8.780	10.270	680	2.390	3.470	3,1	10,2	15,9	3,68	A++	7,96	386
	7	7	7	18		1.580	1.580	1.580	3.950		2.590	8.690	10.430	690	2.330	3.540	3,2	9,9	16,2	3,73	A++	7,97	382
	7	7	7	24		1.420	1.420	1.420	4.820		2.840	9.080	10.900	710	2.460	3.710	3,2	10,5	17,0	3,69	A++	7,71	412
	7	7	9	9		1.930	1.930	2.420	2.420		2.350	8.700	10.270	670	2.330	3.460	3,1	9,9	15,8	3,73	A++	7,97	382
	7	7	9	12		1.770	1.770	2.210	3.100		2.550	8.850	10.270	680	2.420	3.470	3,1	10,3	15,9	3,66	A++	7,96	389
	7	7	9	18		1.530	1.530	1.910	3.830		2.590	8.800	10.740	690	2.380	3.640	3,2	10,1	16,7	3,70	A++	7,97	387
	7	7	9	24		1.380	1.380	1.720	4.680		3.200	9.160	10.900	710	2.490	3.710	3,2	10,6	17,0	3,68	A++	7,76	413
	7	7	12	12		1.580	1.580	2.770	2.770		2.550	8.700	10.430	680	2.280	3.530	3,1	9,7	16,2	3,82	A++	8,00	381
	7	7	12	18		1.440	1.440	2.520	3.600		2.800	9.000	10.900	700	2.420	3.700	3,2	10,3	16,9	3,72	A++	7,71	409
	7	7	12	24		1.310	1.310	2.290	4.450		3.240	9.360	11.000	720	2.530	3.770	3,3	10,8	17,3	3,70	A++	7,78	421
	7	7	18	18		1.330	1.330	3.320	3.320		3.200	9.300	11.000	710	2.510	3.760	3,2	10,7	17,2	3,71	A++	7,78	419
	7	7	18	24		1.240	1.240	3.100	4.220		3.290	9.800	11.000	730	2.620	3.780	3,3	11,2	17,3	3,74	A++	7,81	439
	7	9	9	9		1.850	2.310	2.310	2.310		2.350	8.780	10.270	670	2.290	3.460	3,1	9,8	15,8	3,84	A++	8,01	384
	7	9	9	12		1.700	2.130	2.130	2.980		2.550	8.940	10.430	680	2.370	3.520	3,1	10,1	16,1	3,78	A++	8,00	391
	7	9	9	18		1.480	1.850	1.850	3.700		2.760	8.880	10.740	690	2.340	3.640	3,2	10,0	16,7	3,79	A++	8,00	389
	7	9	9	24		1.340	1.680	1.680	4.560		3.200	9.260	11.000	710	2.420	3.760	3,2	10,3	17,2	3,82	A++	7,80	415
	7	9	12	12		1.530	1.910	2.680	2.680		2.550	8.800	10.740	680	2.290	3.630	3,1	9,8	16,6	3,84	A++	8,01	385
	7	9	12	18		1.400	1.750	2.450	3.500		3.150	9.100	10.900	700	2.410	3.700	3,2	10,3	16,9	3,78	A++	7,78	409
	7	9	12	24		1.280	1.600	2.240	4.350		3.240	9.470	11.000	720	2.530	3.770	3,3	10,8	17,3	3,75	A++	7,79	425
	7	9	18	18		1.300	1.620	3.240	3.240		3.200	9.400	11.000	710	2.510	3.760	3,2	10,7	17,2	3,75	A++	7,79	422
	7	9	18	24		1.200	1.500	3.010	4.090		3.290	9.800	11.000	730	2.630	3.780	3,3	11,2	17,3	3,73	A++	7,80	440
	7	12	12	12		1.440	2.520	2.520	2.520		2.760	9.000	10.900	690	2.340	3.690	3,2	10,0	16,9	3,84	A++	8,02	393
	7	12	12	18		1.330	2.330	2.330	3.330		3.150	9.320	11.000	700	2.470	3.750	3,2	10,5	17,2	3,78	A++	7,79	418
	7	12	12	24		1.240	2.170	2.170	4.220		3.240	9.800	11.000	720	2.630	3.770	3,3	11,2	17,3	3,73	A++	7,80	440
	7	12	18	18		1.270	2.210	3.160	3.160		3.240	9.800	11.000	720	2.630	3.770	3,3	11,2	17,3	3,73	A++	7,80	440
	7	12	18	24		1.140	1.980	2.830	3.850		3.330	9.800	11.000	740	2.630	3.790	3,4	11,2	17,3	3,73	A++	7,80	440
	7	18	18	18		1.160	2.880	2.880	2.880		3.290	9.800	11.000	730	2.630	3.780	3,3	11,2	17,3	3,73	A++	7,80	440
	9	9	9	9		2.210	2.210	2.210	2.210		2.510	8.840	10.270	670	2.330	3.460	3,1	9,9	15,8	3,80	A++	8,00	387
	9	9	9	12		1.980	1.980	1.980	2.770		2.550	8.710	10.430	680	2.290	3.520	3,1	9,8	16,1	3,80	A++	7,99	381
	9	9	9	18		1.800	1.800	1.800	3.600		2.760	9.000	10.900	690	2.390	3.690	3,2	10,2	16,9	3,76	A++	7,72	408
	9	9	9	24		1.640	1.640	1.640	4.460		3.200	9.380	11.000	710	2.520	3.760	3,2	10,7	17,2	3,72	A++	7,78	422
	9	9	12	12		1.850	1.850	2.600	2.600		2.720	8.900	10.740	680	2.350	3.630	3,1	10,0	16,6	3,78	A++	8,00	390
	9	9	12	18		1.700	1.700	2.390	3.410		3.150	9.200	11.000	700	2.430	3.750	3,2	10,4	17,2	3,78	A++	7,79	413
	9	9	12	24		1.600	1.600	2.240	4.360		3.240	9.800	11.000	720	2.630	3.770	3,3	11,2	17,3	3,73	A++	7,80	440
	9	9	18	18		1.630	1.630	3.270	3.270		3.200	9.800	11.000	710	2.630	3.760	3,2	11,2	17,2	3,73	A++	7,80	440
	9	9	18	24		1.460	1.460	2.920	3.960		3.290	9.800	11.000	730	2.630	3.780	3,3	11,2	17,3	3,73	A++	7,80	440
	9	12	12	12		1.750	2.450	2.450	2.450		3.110	9.100	10.900	690	2.430	3.690	3,2	10,4	16,9	3,74	A++	8,00	398
	9	12	12	18		1.620	2.270	2.270	3.240		3.150	9.400	11.000	700	2.520	3.750	3,2	10,7	17,2	3,73	A++	7,79	423
	9	12	12	24		1.510	2.100	2.100	4.090		3.240	9.800	11.000	720	2.630	3.770	3,3	11,2	17,3	3,73	A++	7,80	440
	9	12	18	18		1.540	2.140	3.060	3.060		3.240	9.800	11.000	720	2.630	3.770	3,3	11,2	17,3	3,73	A++	7,80	440
	12	12	12	12		2.330	2.330	2.330	2.330		3.110	9.320	11.000	690	2.830	3.740	3,2	12,1	17,1	3,29	A++	7,79	419
	12	12	12	18		2.210	2.210	2.210	3.170		3.200	9.800	11.000	710	2.630	3.760	3,2	11,2	17,2	3,73	A++	7,80	440
	12	12	12	24		1.980	1.980	1.980	3.860		3.290	9.800	11.000	730	2.630	3.780	3,2	11,2	17,3	3,73	A++	7,80	440
	12	12	18	18		2.020	2.020	2.880	2.880		3.240	9.800	11.000	720	2.630	3.770	3,3	11,2	17,3	3,73	A++	7,80	440

Guía de combinaciones

4-6. AJ100TXJ5KG/EU

Unidad exterior	A	B	C	D	E	Capacidad de enfriamiento					Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Enfriamiento at 35° C/27° C	Eficiencia energética (conforme a EN14825)	SEER	Qce
						W					W			W			A						
						A	B	C	D	E	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.				
AJ100TXJ5KG 5 Unidad	7	7	7	7	7	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.630	9.500	10.270	700	2.570	3.490	3,2	11,5	16,0	3,69	A++	7,78	427
	7	7	7	7	9	1.820	1.820	1.820	1.820	2.270	2.630	9.550	10.430	700	2.600	3.550	3,2	11,6	16,2	3,68	A++	7,78	430
	7	7	7	7	12	1.680	1.680	1.680	1.680	2.940	2.660	9.660	10.740	710	2.630	3.650	3,2	11,7	16,7	3,68	A++	7,78	434
	7	7	7	7	18	1.540	1.540	1.540	1.540	3.840	3.240	10.000	10.900	720	2.750	3.720	3,3	12,2	17,0	3,64	A++	7,79	449
	7	7	7	7	24	1.350	1.350	1.350	1.350	4.600	3.330	10.000	11.000	740	2.750	3.790	3,4	12,2	17,3	3,64	A++	7,79	449
	7	7	7	9	9	1.750	1.750	1.750	2.180	2.180	2.630	9.610	10.430	700	2.610	3.550	3,2	11,6	16,2	3,68	A++	7,78	432
	7	7	7	9	12	1.620	1.620	1.620	2.020	2.830	2.840	9.710	10.740	710	2.670	3.650	3,2	11,9	16,7	3,64	A++	7,77	437
	7	7	7	9	18	1.480	1.480	1.480	1.860	3.700	3.240	10.000	11.000	720	2.730	3.770	3,3	12,1	17,3	3,66	A++	7,79	449
	7	7	7	9	24	1.310	1.310	1.310	1.630	4.440	3.330	10.000	11.000	740	2.730	3.790	3,4	12,1	17,3	3,66	A++	7,79	449
	7	7	7	12	12	1.540	1.540	1.540	2.690	2.690	3.200	10.000	10.900	710	2.750	3.710	3,2	12,2	17,0	3,64	A++	7,79	449
	7	7	7	12	18	1.380	1.380	1.380	2.410	3.450	3.290	10.000	11.000	730	2.760	3.780	3,3	12,3	17,3	3,62	A++	7,78	450
	7	7	7	12	24	1.230	1.230	1.230	2.150	4.160	3.380	10.000	11.000	750	2.760	3.800	3,4	12,3	17,4	3,62	A++	7,78	450
	7	7	7	18	18	1.240	1.240	1.240	3.140	3.140	3.330	10.000	11.000	740	2.760	3.790	3,4	12,3	17,3	3,62	A++	7,78	450
	7	7	9	9	9	1.680	1.680	2.100	2.100	2.100	2.630	9.660	10.740	700	2.630	3.650	3,2	11,7	16,7	3,68	A++	7,78	434
	7	7	9	9	12	1.600	1.600	2.000	2.000	2.800	2.840	10.000	10.900	710	2.750	3.710	3,2	12,2	17,0	3,64	A++	7,79	449
	7	7	9	9	18	1.430	1.430	1.790	1.790	3.560	3.240	10.000	11.000	720	2.760	3.770	3,3	12,3	17,3	3,62	A++	7,78	450
	7	7	9	9	24	1.270	1.270	1.580	1.580	4.300	3.330	10.000	11.000	740	2.760	3.790	3,4	12,3	17,3	3,62	A++	7,78	450
	7	7	9	12	12	1.480	1.480	1.860	2.590	2.590	3.200	10.000	11.000	710	2.750	3.760	3,2	12,2	17,2	3,64	A++	7,79	449
	7	7	9	12	18	1.330	1.330	1.680	2.330	3.330	3.290	10.000	11.000	730	2.780	3.780	3,3	12,3	17,3	3,60	A++	7,78	450
	7	7	9	12	24	1.190	1.190	1.490	2.080	4.050	3.380	10.000	11.000	750	2.780	3.800	3,4	12,3	17,4	3,60	A++	7,78	450
	7	7	9	18	18	1.210	1.210	1.520	3.030	3.030	3.330	10.000	11.000	740	2.780	3.790	3,4	12,3	17,3	3,60	A++	7,78	450
	7	7	12	12	12	1.370	1.370	2.420	2.420	2.420	3.240	10.000	11.000	720	2.750	3.770	3,3	12,2	17,3	3,64	A++	7,79	449
	7	7	12	12	18	1.250	1.250	2.190	2.190	3.120	3.290	10.000	11.000	730	2.760	3.780	3,3	12,3	17,3	3,62	A++	7,78	450
	7	9	9	9	9	1.620	2.020	2.020	2.020	2.020	2.800	9.700	10.740	700	2.610	3.650	3,2	11,6	16,7	3,71	A++	7,79	436
	7	9	9	9	12	1.550	1.920	1.920	1.920	2.690	3.200	10.000	10.900	710	2.750	3.710	3,2	12,2	17,0	3,64	A++	7,79	449
	7	9	9	9	18	1.390	1.720	1.720	1.720	3.450	3.240	10.000	11.000	720	2.760	3.770	3,3	12,3	17,3	3,62	A++	7,78	450
	7	9	9	9	24	1.240	1.530	1.530	1.530	4.170	3.330	10.000	11.000	740	2.760	3.790	3,4	12,3	17,3	3,62	A++	7,78	450
	7	9	9	12	12	1.440	1.790	1.790	2.490	2.490	3.200	10.000	11.000	710	2.720	3.760	3,2	12,1	17,2	3,68	A++	7,78	434
	7	9	9	12	18	1.290	1.610	1.610	2.260	3.230	3.290	10.000	11.000	730	2.760	3.780	3,3	12,3	17,3	3,62	A++	7,78	450
	7	9	9	12	24	1.160	1.450	1.450	2.020	3.920	3.380	10.000	11.000	750	2.760	3.800	3,4	12,3	17,4	3,62	A++	7,78	450
	7	9	9	18	18	1.180	1.470	1.470	2.940	2.940	3.330	10.000	11.000	740	2.780	3.790	3,4	12,3	17,3	3,60	A++	7,78	450
	7	9	12	12	12	1.340	1.670	2.330	2.330	2.330	3.240	10.000	11.000	720	2.750	3.770	3,3	12,2	17,3	3,64	A++	7,79	449
	7	9	12	12	18	1.210	1.520	2.120	2.120	3.030	3.290	10.000	11.000	730	2.750	3.780	3,3	12,2	17,3	3,64	A++	7,79	449
	7	12	12	12	12	1.240	2.190	2.190	2.190	2.190	3.240	10.000	11.000	720	2.750	3.770	3,3	12,2	17,3	3,64	A++	7,79	449
	9	9	9	9	9	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	10.000	11.000	700	2.750	3.700	3,2	12,2	16,9	3,64	A++	7,79	449
	9	9	9	9	12	1.850	1.850	1.850	1.850	2.600	3.200	10.000	11.000	710	2.750	3.760	3,2	12,2	17,2	3,64	A++	7,79	449
	9	9	9	9	18	1.670	1.670	1.670	1.670	3.320	3.240	10.000	11.000	720	2.760	3.770	3,3	12,3	17,3	3,62	A++	7,78	450
	9	9	9	9	24	1.490	1.490	1.490	1.490	4.040	3.330	10.000	11.000	740	2.760	3.790	3,4	12,3	17,3	3,62	A++	7,78	450
	9	9	9	12	12	1.720	1.720	1.720	2.420	2.420	3.200	10.000	11.000	710	2.750	3.760	3,2	12,2	17,2	3,64	A++	7,79	449
	9	9	9	12	18	1.560	1.560	1.560	2.190	3.130	3.290	10.000	11.000	730	2.760	3.780	3,3	12,3	17,3	3,62	A++	7,78	450
	9	9	12	12	12	1.610	1.610	2.260	2.260	2.260	3.240	10.000	11.000	720	2.750	3.770	3,3	12,2	17,3	3,64	A++	7,79	449
	9	9	12	12	18	1.470	1.470	2.060	2.060	2.940	3.290	10.000	11.000	730	2.760	3.780	3,3	12,3	17,3	3,62	A++	7,78	450
	9	12	12	12	12	1.520	2.120	2.120	2.120	2.120	3.240	10.000	11.000	720	2.750	3.770	3,3	12,2	17,3	3,64	A++	7,79	449

Calor

Unidad exterior	A	B	C	D	E	Capacidad de calentamiento					Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Calor a 7° C 20 °C COP¹	Eficiencia energética (conforme a EN14825) Clase	SCOP	Diseño P kW	QHE kWh	
						W					W			W			A								
						A	B	C	D	E	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.						MÍN.
AJ100TXJ5KG	2 Unidad	7	7				2.200	2.200				1.240	4.400	5.530	460	1.070	1.520	2,1	4,6	7,0	4,10	A+	4,16	3,05	1.028
		7	9				2.200	3.300				1.240	5.500	6.790	460	1.360	1.850	2,1	5,8	8,5	4,05	A+	4,15	4,21	1.418
		7	12				2.200	4.000				1.270	6.200	7.580	470	1.490	2.060	2,2	6,3	9,4	4,15	A+	4,19	4,91	1.638
		7	18				2.200	6.000				1.300	8.200	10.110	480	2.010	2.750	2,2	8,6	12,6	4,08	A+	4,09	5,88	2.010
		7	24				2.200	7.800				1.500	10.000	12.480	500	2.490	3.390	2,3	10,6	15,5	4,01	A+	4,03	7,70	2.671
		9	9				3.300	3.300				1.240	6.600	8.220	460	1.630	2.230	2,1	6,9	10,2	4,06	A+	4,19	4,91	1.638
		9	12				3.300	4.000				1.270	7.300	9.010	470	1.810	2.440	2,2	7,7	11,2	4,04	A+	4,19	4,91	1.638
		9	18				3.300	6.000				1.300	9.300	11.690	480	2.320	3.160	2,2	9,9	14,5	4,01	A+	4,03	7,70	2.671
		9	24				3.150	7.450				1.500	10.600	13.110	500	2.640	3.560	2,3	11,2	16,3	4,02	A+	4,03	7,70	2.671
		12	12				4.000	4.000				1.270	8.000	9.800	470	1.940	2.650	2,2	8,3	12,1	4,13	A+	4,19	4,91	1.638
		12	18				4.000	6.000				1.470	10.000	12.320	490	2.490	3.330	2,2	10,6	15,2	4,01	A+	4,03	7,70	2.671
		12	24				3.590	7.010				1.530	10.600	13.110	510	2.670	3.560	2,3	11,4	16,3	3,97	A+	4,03	7,70	2.671
		18	18				5.300	5.300				1.650	10.600	13.110	500	2.660	3.560	2,3	11,3	16,3	3,99	A+	4,03	7,70	2.671
		18	24				4.610	5.990				1.820	10.600	13.110	520	2.640	3.580	2,4	11,2	16,4	4,02	A+	4,03	7,70	2.671
		24	24				5.300	5.300				2.160	10.600	12.960	540	2.640	3.560	2,5	11,2	16,3	4,02	A+	4,03	7,70	2.671
	3 Unidad	7	7	7			2.200	2.200	2.200			1.320	6.600	7.580	490	1.590	2.090	2,2	6,8	9,6	4,14	A+	4,18	5,65	1.893
		7	7	9			2.200	2.200	3.300			1.320	7.700	9.010	490	1.850	2.460	2,2	7,9	11,3	4,17	A+	4,18	5,65	1.893
		7	7	12			2.200	2.200	4.000			1.350	8.400	9.800	500	2.030	2.680	2,3	8,6	12,3	4,14	A+	4,23	5,88	1.939
		7	7	18			2.050	2.050	5.590			1.530	9.690	12.170	510	2.380	3.320	2,3	10,1	15,2	4,08	A+	4,25	7,91	2.607
		7	7	24			1.780	1.780	6.300			1.750	9.860	12.170	530	2.420	3.340	2,4	10,3	15,3	4,08	A+	4,25	7,91	2.607
		7	9	9			2.200	3.300	3.300			1.320	8.800	10.740	490	2.110	2.920	2,2	9,0	13,4	4,18	A+	4,23	5,88	1.939
		7	9	12			2.200	3.300	4.000			1.350	9.500	11.380	500	2.350	3.090	2,3	10,0	14,1	4,05	A+	4,25	7,91	2.607
		7	9	18			1.870	2.810	5.110			1.530	9.790	11.850	510	2.400	3.230	2,3	10,2	14,8	4,08	A+	4,25	7,91	2.607
		7	9	24			1.650	2.470	5.850			1.860	9.970	12.170	530	2.440	3.340	2,4	10,4	15,3	4,08	A+	4,25	7,91	2.607
		7	12	12			2.090	3.790	3.790			1.500	9.670	12.170	500	2.370	3.310	2,3	10,1	15,1	4,08	A+	4,25	7,91	2.607
		7	12	18			1.780	3.230	4.850			1.720	9.860	12.170	520	2.420	3.320	2,4	10,3	15,2	4,07	A+	4,25	7,91	2.607
		7	12	24			1.580	2.870	5.590			1.890	10.040	12.320	540	2.440	3.380	2,5	10,4	15,5	4,11	A+	4,25	7,91	2.607
		7	18	18			1.560	4.250	4.250			1.860	10.060	12.320	530	2.450	3.380	2,4	10,4	15,5	4,10	A+	4,25	7,91	2.607
		7	18	24			1.490	4.050	5.270			2.200	10.810	12.800	550	2.610	3.520	2,5	11,1	16,1	4,14	A+	4,25	7,91	2.607
		7	24	24			1.360	4.820	4.820			2.280	11.000	12.960	570	2.640	3.590	2,6	11,2	16,4	4,16	A+	4,25	7,91	2.607
		9	9	9			3.210	3.210	3.210			1.470	9.630	11.850	490	2.360	3.210	2,2	10,1	14,7	4,08	A+	4,23	5,88	1.939
		9	9	12			3.020	3.020	3.660			1.500	9.700	11.530	500	2.340	3.140	2,3	10,0	14,4	4,15	A+	4,25	7,91	2.607
		9	9	18			2.590	2.590	4.710			1.680	9.890	12.320	510	2.410	3.360	2,3	10,3	15,4	4,11	A+	4,25	7,91	2.607
		9	9	24			2.440	2.440	5.770			1.860	10.650	12.480	530	2.620	3.420	2,4	11,2	15,7	4,07	A+	4,25	7,91	2.607
		9	12	12			2.850	3.460	3.460			1.500	9.770	11.850	500	2.340	3.220	2,3	10,0	14,7	4,17	A+	4,25	7,91	2.607
		9	12	18			2.470	3.000	4.500			1.820	9.970	12.170	520	2.410	3.320	2,4	10,3	15,2	4,14	A+	4,25	7,91	2.607
		9	12	24			2.340	2.840	5.540			1.890	10.720	12.480	540	2.650	3.430	2,5	11,3	15,7	4,05	A+	4,25	7,91	2.607
		9	18	18			2.320	4.210	4.210			1.860	10.740	12.480	530	2.650	3.420	2,4	11,3	15,7	4,05	A+	4,25	7,91	2.607
		9	18	24			2.120	3.860	5.020			2.200	11.000	12.960	550	2.700	3.570	2,5	11,5	16,3	4,08	A+	4,25	7,91	2.607
		9	24	24			1.920	4.540	4.540			2.280	11.000	13.110	570	2.290	3.630	2,6	9,8	16,6	4,80	A+	4,25	7,91	2.607
		12	12	12			3.280	3.280	3.280			1.680	9.840	12.170	510	2.350	3.310	2,3	10,0	15,1	4,18	A+	4,25	7,91	2.607
		12	12	18			2.870	2.870	4.300			1.820	10.040	12.320	520	2.440	3.370	2,4	10,4	15,4	4,11	A+	4,25	7,91	2.607
		12	12	24			2.730	2.730	5.330			2.160	10.790	12.800	540	2.610	3.510	2,5	11,1	16,1	4,13	A+	4,25	7,91	2.607
		12	18	18			2.700	4.050	4.050			2.160	10.800	12.800	540	2.610	3.510	2,5	11,1	16,1	4,14	A+	4,25	7,91	2.607
		12	18	24			2.470	3.710	4.820			2.240	11.000	12.960	560	2.660	3.570	2,6	11,3	16,3	4,13	A+	4,25	7,91	2.607
		12	24	24			2.240	4.380	4.380			2.320	11.000	13.430	580	2.660	3.720	2,7	11,3	17,0	4,13	A+	4,25	7,91	2.607
		18	18	18			3.660	3.670	3.670			2.200	11.000	12.960	550	2.660	3.570	2,5	11,3	16,3	4,13	A+	4,25	7,91	2.607
		18	18	24			3.330	3.330	4.340			2.280	11.000	13.430	570	2.660	3.710	2,6	11,3	17,0	4,13	A+	4,25	7,91	2.607

Guía de combinaciones

Unidad exterior	A	B	C	D	E	Capacidad de calentamiento					Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Calor a 7° C 20 °C COP¹	Eficiencia energética (conforme a EN14825) Clase	SCOP	Diseño P kW	QHE kWh
						W					W			W			A							
						A	B	C	D	E	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.					
AJ100TXJ5KG	4 Unidad	7	7	7	7	2.200	2.200	2.200	2.200		1.400	8.800	9.800	520	2.110	2.700	2,4	9,0	12,4	4,18	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	9	2.140	2.140	2.140	3.210		1.560	9.630	11.380	520	2.320	3.120	2,4	9,9	14,3	4,15	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	12	2.010	2.010	2.010	3.660		1.590	9.690	12.170	530	2.330	3.330	2,4	9,9	15,2	4,15	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	18	1.730	1.730	1.730	4.710		1.780	9.900	12.170	540	2.410	3.350	2,5	10,3	15,3	4,11	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	24	1.630	1.630	1.630	5.770		1.960	10.660	12.320	560	2.620	3.410	2,6	11,2	15,6	4,07	A+	4,25	791	2.607
		7	7	9	9	1.950	1.950	2.920	2.920		1.560	9.740	11.530	520	2.350	3.160	2,4	10,0	14,5	4,15	A+	4,25	791	2.607
		7	7	9	12	1.840	1.840	2.760	3.350		1.590	9.790	11.850	530	2.390	3.250	2,4	10,2	14,9	4,09	A+	4,25	791	2.607
		7	7	9	18	1.610	1.610	2.410	4.380		1.890	10.010	12.170	540	2.440	3.350	2,5	10,4	15,3	4,11	A+	4,25	791	2.607
		7	7	9	24	1.530	1.530	2.290	5.410		1.960	10.760	12.480	560	2.620	3.450	2,6	11,2	15,8	4,10	A+	4,25	791	2.607
		7	7	12	12	1.750	1.750	3.190	3.190		1.750	9.880	12.170	530	2.360	3.340	2,4	10,1	15,3	4,19	A+	4,25	791	2.607
		7	7	12	18	1.630	1.630	2.960	4.440		1.930	10.660	12.320	550	2.610	3.390	2,5	11,1	15,5	4,09	A+	4,25	791	2.607
		7	7	12	24	1.470	1.470	2.670	5.210		2.280	10.820	12.800	570	2.630	3.540	2,6	11,2	16,2	4,11	A+	4,25	791	2.607
		7	7	18	18	1.460	1.460	3.970	3.970		2.240	10.860	12.800	560	2.640	3.530	2,6	11,2	16,2	4,11	A+	4,25	791	2.607
		7	7	18	24	1.330	1.330	3.630	4.710		2.320	11.000	12.960	580	2.680	3.600	2,7	11,4	16,5	4,10	A+	4,25	791	2.607
		7	9	9	9	1.790	2.690	2.690	2.690		1.720	9.860	12.170	520	2.390	3.330	2,4	10,2	15,2	4,13	A+	4,25	791	2.607
		7	9	9	12	1.710	2.560	2.560	3.100		1.750	9.930	12.320	530	2.410	3.370	2,4	10,3	15,4	4,12	A+	4,25	791	2.607
		7	9	9	18	1.590	2.380	2.380	4.330		1.890	10.680	12.480	540	2.620	3.430	2,5	11,2	15,7	4,08	A+	4,25	791	2.607
		7	9	9	24	1.440	2.160	2.160	5.100		2.240	10.860	12.960	560	2.670	3.580	2,6	11,4	16,4	4,07	A+	4,25	791	2.607
		7	9	12	12	1.630	2.440	2.960	2.960		1.860	9.990	12.170	530	2.440	3.340	2,4	10,4	15,3	4,10	A+	4,25	791	2.607
		7	9	12	18	1.530	2.290	2.780	4.170		1.930	10.770	12.480	550	2.640	3.440	2,5	11,2	15,7	4,08	A+	4,25	791	2.607
		7	9	12	24	1.400	2.100	2.540	4.960		2.280	11.000	12.960	570	2.680	3.580	2,6	11,4	16,4	4,11	A+	4,25	791	2.607
		7	9	18	18	1.390	2.070	3.770	3.770		2.240	11.000	12.960	560	2.680	3.580	2,6	11,4	16,4	4,11	A+	4,25	791	2.607
		7	9	18	24	1.250	1.880	3.420	4.450		2.320	11.000	13.110	580	2.680	3.640	2,7	11,4	16,7	4,11	A+	4,25	791	2.607
		7	12	12	12	1.560	2.830	2.830	2.830		1.890	10.050	12.320	540	2.420	3.380	2,5	10,3	15,5	4,15	A+	4,25	791	2.607
		7	12	12	18	1.470	2.670	2.670	4.010		2.200	10.820	12.800	550	2.650	3.520	2,5	11,3	16,1	4,08	A+	4,25	791	2.607
		7	12	12	24	1.350	2.440	2.440	4.770		2.280	11.000	12.960	570	2.680	3.590	2,6	11,4	16,4	4,11	A+	4,25	791	2.607
		7	12	18	18	1.330	2.410	3.630	3.630		2.280	11.000	12.960	570	2.680	3.580	2,6	11,4	16,4	4,11	A+	4,25	791	2.607
		7	12	18	24	1.210	2.200	3.300	4.290		2.360	11.000	13.430	590	2.680	3.730	2,7	11,4	17,1	4,11	A+	4,25	791	2.607
		7	18	18	18	1.190	3.270	3.270	3.270		2.320	11.000	13.430	580	2.680	3.720	2,7	11,4	17,0	4,11	A+	4,25	791	2.607
		9	9	9	9	2.490	2.490	2.490	2.490		1.820	9.960	12.480	520	2.310	3.410	2,4	9,8	15,6	4,32	A+	4,32	791	2.564
		9	9	9	12	2.380	2.380	2.380	2.880		1.860	10.020	12.320	530	2.340	3.370	2,4	10,0	15,4	4,28	A+	4,25	791	2.607
		9	9	9	18	2.240	2.240	2.240	4.080		2.160	10.800	12.800	540	2.610	3.510	2,5	11,1	16,1	4,14	A+	4,25	791	2.607
		9	9	9	24	2.050	2.050	2.050	4.850		2.240	11.000	12.960	560	2.680	3.580	2,6	11,4	16,4	4,11	A+	4,25	791	2.607
		9	9	12	12	2.410	2.410	2.920	2.920		1.860	10.660	12.480	530	2.510	3.420	2,4	10,7	15,7	4,24	A+	4,25	791	2.607
		9	9	12	18	2.160	2.160	2.620	3.930		2.200	10.870	12.960	550	2.630	3.560	2,5	11,2	16,3	4,13	A+	4,25	791	2.607
		9	9	12	24	1.970	1.970	2.400	4.660		2.280	11.000	13.110	570	2.680	3.620	2,6	11,4	16,6	4,11	A+	4,25	791	2.607
		9	9	18	18	1.950	1.950	3.550	3.550		2.240	11.000	13.110	560	2.680	3.620	2,6	11,4	16,6	4,11	A+	4,25	791	2.607
		9	9	18	24	1.780	1.780	3.240	4.200		2.320	11.000	13.590	580	2.680	3.760	2,7	11,4	17,2	4,11	A+	4,25	791	2.607
		9	12	12	12	2.320	2.810	2.810	2.810		1.890	10.750	12.480	540	2.600	3.430	2,5	11,1	15,7	4,13	A+	4,25	791	2.607
		9	12	12	18	2.100	2.540	2.540	3.820		2.200	11.000	12.960	550	2.680	3.570	2,5	11,4	16,3	4,11	A+	4,25	791	2.607
		9	12	12	24	1.910	2.300	2.300	4.490		2.280	11.000	13.110	570	2.680	3.630	2,6	11,4	16,6	4,11	A+	4,25	791	2.607
		9	12	18	18	1.880	2.280	3.420	3.420		2.280	11.000	13.110	570	2.680	3.620	2,6	11,4	16,6	4,11	A+	4,25	791	2.607
		12	12	12	12	2.700	2.700	2.700	2.700		2.160	10.800	12.800	540	2.610	3.510	2,5	11,1	16,1	4,14	A+	4,25	791	2.607
		12	12	12	18	2.440	2.440	2.440	3.680		2.240	11.000	12.960	560	2.680	3.570	2,6	11,4	16,3	4,11	A+	4,25	791	2.607
		12	12	12	24	2.220	2.220	2.220	4.340		2.320	11.000	13.430	580	2.680	3.720	2,7	11,4	17,0	4,11	A+	4,25	791	2.607
		12	12	18	18	2.200	2.200	3.300	3.300		2.280	11.000	13.430	570	2.680	3.710	2,6	11,4	17,0	4,11	A+	4,25	791	2.607

AIRE ACONDICIONADO

Unidad exterior	A	B	C	D	E	Capacidad de calentamiento					Capacidad			Consumo energético			Corriente			Capac. NOM. Calor a 7° C 20 °C COP¹	Eficiencia energética (conforme a EN14825) Clase	SCOP	Diseño P kW	QHE kWh	
						W					W			W			A								
						A	B	C	D	E	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.	MÍN.	ESTÁNDAR	MÁX.						MÍN.
AJ100TXJ5KG	5 Unidad	7	7	7	7	7	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1.650	11.000	13.110	550	2.560	3.610	2,5	11,7	16,5	4,30	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	7	9	2.080	2.080	2.080	2.080	3.120	1.820	11.440	12.960	550	2.670	3.570	2,5	12,2	16,3	4,28	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	7	12	1.990	1.990	1.990	1.990	3.620	1.850	11.580	13.110	560	2.720	3.610	2,6	12,4	16,5	4,26	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	7	18	1.710	1.710	1.710	1.710	4.660	2.000	11.500	13.430	570	2.700	3.710	2,6	12,3	17,0	4,26	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	7	24	1.580	1.580	1.580	1.580	5.610	2.360	11.930	13.750	590	2.810	3.810	2,7	12,8	17,4	4,24	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	9	9	1.950	1.950	1.950	2.930	2.930	1.930	11.710	13.430	550	2.750	3.690	2,5	12,5	16,9	4,26	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	9	12	1.880	1.880	1.880	2.820	3.420	1.960	11.880	13.110	560	2.800	3.610	2,6	12,7	16,5	4,24	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	9	18	1.630	1.630	1.630	2.440	4.450	2.280	11.780	13.590	570	2.790	3.750	2,6	12,7	17,2	4,22	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	9	24	1.490	1.490	1.490	2.240	5.290	2.360	12.000	13.900	590	2.820	3.860	2,7	12,8	17,7	4,26	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	12	12	1.730	1.730	1.730	3.140	3.140	1.960	11.470	13.430	560	2.680	3.700	2,6	12,2	16,9	4,28	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	12	18	1.580	1.580	1.580	2.880	4.320	2.320	11.940	13.750	580	2.830	3.800	2,7	12,9	17,4	4,22	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	12	24	1.430	1.430	1.430	2.620	5.090	2.400	12.000	14.000	600	2.830	3.940	2,7	12,9	18,0	4,24	A+	4,25	791	2.607
		7	7	7	18	18	1.420	1.420	1.420	3.870	3.870	2.360	12.000	14.000	590	2.830	3.940	2,7	12,9	18,0	4,24	A+	4,25	791	2.607
		7	7	9	9	9	1.840	1.840	2.760	2.760	2.760	1.930	11.960	13.430	550	2.810	3.690	2,5	12,8	16,9	4,26	A+	4,25	791	2.607
		7	7	9	9	12	1.690	1.690	2.540	2.540	3.080	1.960	11.540	13.590	560	2.700	3.740	2,6	12,3	17,1	4,28	A+	4,25	791	2.607
		7	7	9	9	18	1.550	1.550	2.330	2.330	4.240	2.280	12.000	13.900	570	2.820	3.840	2,6	12,8	17,6	4,26	A+	4,25	791	2.607
		7	7	9	9	24	1.400	1.400	2.110	2.110	4.980	2.360	12.000	14.000	590	2.820	3.940	2,7	12,8	18,0	4,26	A+	4,25	791	2.607
		7	7	9	12	12	1.640	1.640	2.470	2.990	2.990	2.240	11.730	13.590	560	2.750	3.740	2,6	12,5	17,1	4,26	A+	4,25	791	2.607
		7	7	9	12	18	1.490	1.490	2.240	2.710	4.070	2.320	12.000	13.900	580	2.840	3.840	2,7	12,9	17,6	4,22	A+	4,25	791	2.607
		7	7	9	12	24	1.350	1.350	2.040	2.460	4.800	2.400	12.000	14.000	600	2.840	3.940	2,7	12,9	18,0	4,22	A+	4,25	791	2.607
		7	7	9	18	18	1.340	1.340	2.020	3.650	3.650	2.360	12.000	14.000	590	2.840	3.940	2,7	12,9	18,0	4,22	A+	4,25	791	2.607
		7	7	12	12	12	1.600	1.600	2.900	2.900	2.900	2.280	11.900	13.750	570	2.780	3.790	2,6	12,6	17,3	4,28	A+	4,25	791	2.607
		7	7	12	12	18	1.430	1.430	2.610	2.610	3.920	2.320	12.000	14.000	580	2.840	3.930	2,7	12,9	18,0	4,22	A+	4,25	791	2.607
		7	9	9	9	9	1.670	2.500	2.500	2.500	2.500	1.930	11.670	13.590	550	2.720	3.730	2,5	12,4	17,1	4,29	A+	4,25	791	2.607
		7	9	9	9	12	1.620	2.420	2.420	2.420	2.940	2.240	11.820	13.750	560	2.760	3.780	2,6	12,6	17,3	4,28	A+	4,25	791	2.607
		7	9	9	9	18	1.460	2.190	2.190	2.190	3.970	2.280	12.000	14.000	570	2.830	3.920	2,6	12,9	17,9	4,24	A+	4,25	791	2.607
		7	9	9	9	24	1.330	1.990	1.990	1.990	4.700	2.360	12.000	14.000	590	2.830	3.940	2,7	12,9	18,0	4,24	A+	4,25	791	2.607
		7	9	9	12	12	1.570	2.350	2.360	2.860	2.860	2.240	12.000	13.900	560	2.820	3.830	2,6	12,8	17,5	4,26	A+	4,25	791	2.607
		7	9	9	12	18	1.400	2.110	2.110	2.550	3.830	2.320	12.000	14.000	580	2.870	3.920	2,7	13,0	17,9	4,18	A+	4,25	791	2.607
		7	9	9	12	24	1.290	1.920	1.920	2.330	4.540	2.400	12.000	14.000	600	2.870	3.940	2,7	13,0	18,0	4,18	A+	4,25	791	2.607
		7	9	9	18	18	1.280	1.900	1.900	3.460	3.460	2.360	12.000	14.000	590	2.860	3.940	2,7	13,0	18,0	4,20	A+	4,25	791	2.607
		7	9	12	12	12	1.520	2.260	2.740	2.740	2.740	2.280	12.000	13.900	570	2.850	3.830	2,6	12,9	17,5	4,21	A+	4,25	791	2.607
		7	9	12	12	18	1.360	2.030	2.460	2.460	3.690	2.320	12.000	14.000	580	2.850	3.930	2,7	12,9	18,0	4,21	A+	4,25	791	2.607
		7	12	12	12	12	1.440	2.640	2.640	2.640	2.640	2.280	12.000	14.000	570	2.830	3.920	2,6	12,9	17,9	4,24	A+	4,25	791	2.607
		9	9	9	9	9	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	3.400	12.000	14.000	550	2.820	3.900	2,5	12,8	17,8	4,26	A+	4,25	791	2.607
		9	9	9	9	12	2300	2300	2300	2300	2.800	2.240	12.000	13.900	560	2.820	3.820	2,6	12,8	17,5	4,25	A+	4,25	791	2.607
		9	9	9	9	18	2.060	2.060	2.060	2.060	3.760	2.280	12.000	14.000	570	2.840	3.920	2,6	12,9	17,9	4,23	A+	4,25	791	2.607
		9	9	9	9	24	1.890	1.890	1.890	1.890	4.440	2.360	12.000	14.000	590	2.840	3.940	2,7	12,9	18,0	4,23	A+	4,25	791	2.607
		9	9	9	12	12	2.210	2.210	2.210	2.680	2.690	2.240	12.000	14.000	560	2.840	3.910	2,6	12,9	17,9	4,23	A+	4,25	791	2.607
		9	9	9	12	18	1.990	1.990	1.990	2.410	3.620	2.320	12.000	14.000	580	2.830	3.920	2,7	12,9	17,9	4,24	A+	4,25	791	2.607
		9	9	12	12	12	2.130	2.130	2.580	2.580	2.580	2.280	12.000	14.000	570	2.840	3.910	2,6	12,9	17,9	4,23	A+	4,25	791	2.607
		9	9	12	12	18	1.920	1.920	2.330	2.330	3.500	3.400	12.000	14.000	580	2.850	3.930	2,7	12,9	18,0	4,21	A+	4,25	791	2.607
		9	12	12	12	12	2.040	2.490	2.490	2.490	2.490	2.280	12.000	14.000	570	2.850	3.920	2,6	12,9	17,9	4,21	A+	4,25	791	2.607

1. EER y COP declarados solo a efectos de las deducciones fiscales vigentes en el momento de creación de este catálogo.
 2. WindFree™ Elite: AR07TXCAAWK, AR09TXCAAWK, AR12TXCAAWK.
 3. No puede conectar una única unidad.
 4. El consumo energético incluye la alimentación de la unidad interior.

Semi industrial





Gama

CAC R32

Tipo		2,6 kW	3,5 kW	5,2 kW	7,1 kW	10 kW	12 kW	14 kW
								
Cassette 360°					•	•	•	•
Cassette de 4 vías WindFree™				•	•	•	•	•
Mini Cassette de 4 vías WindFree™		•	•	•	•			
Cassette de 1 vía WindFree™		•	•					
WindFree™ Deluxe	 NUEVO	•	•	•	•			
Serie Max						•		
Conducto Slim		•	•	•	•			
Conducto Deluxe			•	•	•	•	•	•
Consola		•	•	•				
Techo				•	•	•	•	•

CAC R410A

Tipo		10 kW	14 kW	20 kW	25 kW
					
Conducto Grand Deluxe				•	•
Suelo vertical		•	•		




Combinaciones doble/triple/cuádruple

CAC R32

Unidad interior		kW	Unidad exterior			
			AC071RXADKG/EU 7	AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU 10	AC120RXADKG/EU AC120RXADNG/EU 12	AC140RXADKG/EU AC140RXADNG/EU 14
Cassette 360°		7,0				2
		10,0				
		12,0				
WindFree™ Cassette de 4 vías		5,0		2	3	3
		7,0				2
		10,0				
WindFree™ Mini Cassette de 4 vías WindFree™		3,5	2	3	4	4
		5,0		2	3	3
		7,0				2
Cassette de 1 vía WindFree™		3,5	2	3	4	4
		5,0				
		7,0				
Conducto Slim		3,5	2	3	4	4
		5,0		2	3	3
		7,0				2
Conducto Deluxe		3,5	2	3	4	4
		5,0		2	3	3
		7,0				2
Consola		3,5	2	3	4	4
		5,0		2	3	3
		7,0				
Techo		5,0		2	3	3
		7,0				2
		10,0				
		12,0				

Comercial (CAC)

Un sistema de climatización comercial de Samsung está diseñado para calentar o enfriar espacios más grandes que requieran mayores capacidades y varias unidades interiores para funcionar conjuntamente. Se trata de la solución de climatización ideal para usos comerciales ligeros, como espacios comerciales u oficinas de tamaño medio.

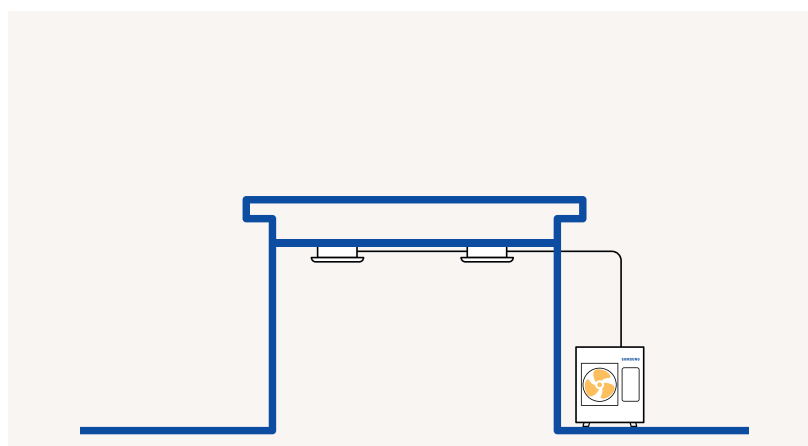

Unidades exteriores DPM

Modelo	Descripción	P.V.R. (Euros)
Gama Monofásica		
AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.585
AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.145
AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.425
AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	2.770
Gama Trifásica		
AC100RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.245
AC120RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.550
AC140RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	2.895

Unidades interiores DPM

Modelo	Descripción	P.V.R. (Euros)
Cassette 360° (840x840)		
AC071RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.185
PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	270
PC4NUNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular blanco. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	250
Mini Cassette de 4 Vías WindFree™ (570x570)		
AC035RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	545
AC052RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 5,5 kW.	630
AC071RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 6,8 kW y en calor de 7,5 kW.	785
PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	255
Cassette de 4 Vías WindFree™ (840x840)		
AC052RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	850
AC071RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	885
PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	275
Cassette de 1 Vía WindFree™		
AC035RN1DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	745
PC1NWFMAN	Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	275
Conducto Slim		
AC035RNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	745
AC052RNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	840
AC071RNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	875
Conducto Deluxe		
AC035RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	690
AC052RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	700
AC071RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	750
Suelo-Techo (Solo para instalación en techo)		
AC052RNC DKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo - Techo con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	770
AC071RNC DKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo - Techo con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	795

Accesorios DPM

Modelo	Descripción	P.V.R. (Euros)
Controles		
MWR-WG00JN	Control remoto multifunción por cable	180
MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada	125
Kits de unión para DPM		
MXJ-2D2509K	Kit de unión de DPM para conexión de 2 unidades interiores	160
MXJ-3D2509K	Kit de unión de DPM para conexión de 3 unidades interiores	205
MXJ-4D2509K	Kit de unión de DPM para conexión de 4 unidades interiores	300

Cassette 360° R32

- Suministro de aire de 360°.
- Descarga sin lamas gracias a tres pequeños ventiladores de refuerzo.
- Bomba de desagüe de condensado integrada (750 mmH2O).

- Modo de techo alto para alturas hasta 4,6 m (12,8/14,0 kW), 3,9 m (11,2 kW), 3,5 m (4,5-9,0 kW).
- Ionizador SPI (opcional).
- Panel de cassette circular o cuadrado.



Unidad interior Unidad exterior - Monofásica Unidad exterior - Trifásica			AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU	AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU	AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU AC120RXADNG/EU	AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU AC140RXADNG/EU
Capacidad	Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)	kW	1.50/7.10/8.70	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
	Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.)	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/11.20/15.50	3.50/13.20/15.50	3.50/15.50/18.00
Rendimiento						
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER ¹	W/W	6.7/ A++	6.8/ A++	6.0/ A+	6,4
	EER	W/W	2,60	3,08	2,69	2,81
Eficiencia energética en calor	SCOP ¹	W/W	4.2/ A+	4.3/ A+	4.0/ A+	4,1
	COP ¹	W/W	3,23	3,50	3,26	3,35
Caudal de aire	Unidad interior (A/M/B)	m³/min	51,0	72,0	72,0	110,0
Potencia acústica	Unidad interior	dB(A)	53	61	61	61
	Unidad exterior	dB(A)	65	69	70	69
Datos eléctricos						
Fuente de alimentación	Unidad interior	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior monofásica	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior trifásica	Φ, n.º, V, Hz	-	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz
Dimensiones						
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	947 x 281 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
	Unidad exterior	mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1.210 x 330
Peso neto	Unidad interior	kg	20,2	23,5	23,5	25,5
	Unidad exterior	kg	51,0	75,0	81,0	91,5
Refrigerante						
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	1,7/15 m	2,7/30 m	2,7/30 m	2,9/30 m
	Carga refrigerante adicional	g/m	25	50	50	50
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	3/8	3/8	3/8
	Tubería de gas	ø, pulgadas	5/8	5/8	5/8	5/8
Longitud de tubería	Mín./Máx.	m	3/50	50	50	75
Altura de tubería	Máx.	m	30	30	30	30
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)
Otros						
Panel	Código de modelo		PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN
	Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	mm	1.050 x 66 x 1.050	1.050 x 66 x 1.050	1.050 x 66 x 1.050	1.050 x 66 x 1.050
	Peso neto	kg	2,7	2,7	2,7	2,7
Accesorios	Bomba de desagüe		Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
	Máx. Altura de elevación/capacidad	mm / litros/h	750/24	750/24	750/24	750/24
Consumo nominal	Frío	kW	2,7	3,2	4,5	4,7
	Calor	kW	2,5	3,2	4,0	4,6
Protección	Intensidad máxima	A (Monof./Trif.)	20	25 / 16	25 / 16	40 / 16
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior			1.185	1.370	1.490	1.565
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica			1.585	2.145	2.425	2.770
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica			-	2.245	2.550	2.895
P.V.R. (Euros) Panel PC4NUNMAN + control MWR-WG00JN (recomendados)			430	430	430	430
P.V.R. (Euros) Pack monofásico			3.200	3.945	4.345	4.765
P.V.R. (Euros) Pack trifásico			-	4.045	4.470	4.890

Accesorios



Control remoto inalámbrico	Control de tipo simple	Control táctil	Control avanzado Control	Kit Wi-Fi	Termostato externo	Panel (obligatorio)	Panel (obligatorio)	Panel (obligatorio)	Panel (obligatorio)	Ionizador SPI
AR-KH03E	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MIM-H04EN	MRW-TA	PC4NUDMAN	PC4NUNMAN	PC4NBDMAN	PC4NBNMAN	MSD-CAN1
55 €	90 €	125 €	180 €	305 €	40 €	270 €	250 €	250 €	250 €	120 €

¹Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Mini Cassette de 4 vías WindFree™

R32



- Enfriamiento en 2 pasos: Enfriamiento rápido y enfriamiento Wind-Free™.
- Suministro de aire de cuatro vías mediante lamas ajustables de modo independiente.
- Ángulo de lama entre 32° y 75°; ancho de lama de 66 mm.
- Sensor de humedad integrado.
- Bomba de desagüe de condensado integrada (750 mmH₂O).



Unidad interior Unidad exterior - Monofásica Unidad exterior - Trifásica			AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU	AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU	AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU	AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU
Capacidad	Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)	kW	0.87/2.60/4.10	0.88/3.50/4.50	1.30/5.00/6.20	1.50/6.80/8.30
	Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.)	kW	0.98/3.40/4.10	1.00/4.00/4.80	1.30/5.50/7.50	1.90/7.50/9.00
Rendimiento						
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER ¹	W/W	7.1/ A++	7.0/ A++	6.7/ A++	6.1/ A++
	EER	W/W	3,88	3,40	3,27	2,47
Eficiencia energética en calor	SCOP ¹	W/W	4.3/ A+	4.3/ A+	4.2/ A+	3.8/ A
	COP ¹	W/W	3,69	3,33	3,62	2,68
Caudal de aire	Unidad interior (A/M/B)	m³/min	30,0	30,0	40,0	51,0
Presión acústica	Unidad interior (A/M/B)	dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/29	42/39/36
	Unidad exterior (H/L)	dB(A)	47/46	48/48	48/48	51/49
Datos eléctricos						
Fuente de alimentación	Unidad interior	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior monofásica	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior trifásica	Φ, n.º, V, Hz				
Dimensiones						
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
	Unidad exterior	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
Peso neto	Unidad interior	kg	11,5	11,5	12,0	12,0
	Unidad exterior	kg	32,5	32,5	43,0	51,0
Refrigerante						
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	0.9/20 m	0.9/20 m	1.2/10 m	1.7/15 m
	Carga refrigerante adicional	g/m	-	-	15	25
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8	1/2	5/8
Longitud de tubería	Mín./Máx.	m	3/20	3/20	3/30	3/50
Altura de tubería	Máx.	m	15	15	20	30
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	Int. 18	Int. 18	Int. 18	Int. 18
Otros						
Panel	Código de modelo		PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
	Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	mm	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620
	Peso neto	kg	2,7	2,7	2,7	2,7
Accesorios	Bomba de desagüe		Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
	Máx. Altura de elevación/capacidad	mm / litros/h	750/24	750/24	750/24	750/24
Consumo nominal	Frío	kW	0,7	1,0	1,5	2,7
	Calor	kW	0,9	1,2	1,5	2,8
Protección	Intensidad máxima	A	10	10	20	20
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior			470	545	630	785
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica			1.060	1.105	1.290	1.585
P.V.R. (Euros) Panel PC4SUFMAN + control MWR-WG00JN (recomendados)			435	435	435	435
P.V.R. (Euros) Pack			1.965	2.085	2.355	2.805

Accesorios



Control remoto inalámbrico	Control de tipo simple	Control táctil	Control avanzado Control	Panel (obligatorio)	Termostato externo	Kit Wi-Fi	Ionizador SPi
AR-EH03E	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	PC4SUFMAN	MRW-TA	MIM-H04EN	MSD-CAN1
55 €	90 €	125 €	180 €	255 €	40 €	305 €	120 €

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Cassette de 4 vías WindFree™

R32



- Enfriamiento en 2 pasos: Enfriamiento rápido y enfriamiento Wind-Free™.
- Suministro de aire de cuatro vías mediante lamas ajustables de modo independiente.
- Ángulo de lama entre 34° y 68°; ancho de lama de 84 mm.
- Sensor de humedad integrado.

- Modo de techo alto para alturas hasta 4,6 m (12,0/14,0 kW), 3,9 m (9,0-10,0 kW), 3,5 m (5,2-7,1 kW).
- Bomba de desagüe de condensado integrada (750 mmH2O).
- Ionizador SPI (opcional).



Unidad interior Unidad exterior - Monofásica Unidad exterior - Trifásica			AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU	AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU	AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU	AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU AC120RXADNG/EU	AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU AC140RXADNG/EU
Capacidad	Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)	kW	1.00/5.00/6.50	1.50/7.10/8.70	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.00
	Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.)	kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/11.20/15.50	3.50/13.20/15.50	3.50/15.50/18.00
Rendimiento							
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER ¹	W/W	7,6/ A++	6,7/ A++	7,0/ A++	6,0/ A+	6,6/ A++
	EER	W/W	3,50	2,98	2,92	2,60	3,16
Eficiencia energética en calor	SCOP ¹	W/W	4,3/ A+	4,2/ A+	4,3/ A++	4,0/ A+	4,3/ A++
	COP ¹	W/W	4,03	3,27	3,61	3,18	3,16
Caudal de aire	Unidad interior (A/M/B)	m³/min	40,0	51,0	72,0	72,0	110,0
Presión acústica	Unidad interior (A/M/B)	dB(A)	33/31/29	36/33/29	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Unidad exterior (H/L)	dB(A)	48/48	51/49	54/52	56/54	54/53
Datos eléctricos							
Fuente de alimentación	Unidad interior	Φ, n, 9, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior monofásica	Φ, n, 9, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior trifásica	Φ, n, 9, V, Hz	-	-	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz
Dimensiones							
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
	Unidad exterior	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1.210 x 330
Peso neto	Unidad interior	kg	14,5	14,5	14,5	18,0	18,0
	Unidad exterior	kg	43,0	51,0	75,0	81,0	91,5
Refrigerante							
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	1,2/10 m	1,7/15 m	2,7/30 m	2,7/30 m	2,9/30 m
	Carga refrigerante adicional	g/m	15	25	50	50	50
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	Tubería de gas	ø, pulgadas	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
Longitud de tubería	Mín./Máx.	m	3/30	3/50	50	50	75
Altura de tubería	Máx.	m	20	30	30	30	30
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)
Otros							
Panel	Código de modelo		PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN
	Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	mm	950 x 48 x 950	950 x 48 x 950	950 x 48 x 950	950 x 48 x 950	950 x 48 x 950
	Peso neto	kg	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Accesorios	Bomba de desagüe		Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
	Máx. Altura de elevación/capacidad	mm / litros/h	750/24	750/24	750/24	750/24	750/24
Consumo nominal	Frío	kW	1,43	2,4	3,4	4,6	4,6
	Calor	kW	1,49	2,4	3,1	4,2	4,9
Protección	Intensidad máxima	A (Monof./Trif.)	20	20	25 / 16	25 / 16	40 / 16
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior			850	885	930	1.030	1.135
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica			1.290	1.585	2.145	2.425	2.770
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica			-	-	2.245	2.550	2.895
P.V.R. (Euros) Panel PC4NUFMAN + control MWR-WG00JN (recomendados)			455	455	455	455	455
P.V.R. (Euros) Pack monofásico			2.595	2.925	3.530	3.910	4.360
P.V.R. (Euros) Pack trifásico			-	-	3.630	4.035	4.485

Accesorios



Control remoto inalámbrico	Control de tipo simple	Control táctil	Control avanzado Control	Panel (obligatorio)	Termostato externo	Kit Wi-Fi	Ionizador SPI
AR-EH03E	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	PC4NUFMAN	MRW-TA	MIM-H04EN	MSD-CAN1
55 €	90 €	125 €	180 €	275 €	40 €	305 €	120 €

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Cassette de 1 vía WindFree™

R32



- Enfriamiento en 2 pasos: Enfriamiento rápido y enfriamiento Wind-Free™.
- Ángulo de lama entre 37° y 87°; ancho de lama de 100 mm.
- Sensor de humedad integrado.
- Altura de solo 152 mm.
- Bomba de desagüe de condensado integrada (750 mmH2O).



Unidad interior			AC026RN1DKG/EU	AC035RN1DKG/EU
Unidad exterior - Monofásica			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU
Unidad exterior - Trifásica				
Capacidad	Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)	kW	0.82/2.60/3.80	0.85/3.50/4.20
	Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.)	kW	0.98/3.30/4.40	1.00/4.00/5.00
Rendimiento				
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER ¹	W/W	6.4/ A++	6.2/ A++
	EER	W/W	3,61	3,21
Eficiencia energética en calor	SCOP ¹	W/W	4.0/ A+	4.0/ A+
	COP ¹	W/W	3,26	3,12
Caudal de aire	Unidad interior (A/M/B)	m³/min	7.3/6.5/5.8	9.0/8.2/7.2
Presión acústica	Unidad interior (A/M/B/Silencioso)	dB(A)	32/29/26/25	35/32/29/28
	Unidad exterior (H/L)	dB(A)	47/46	48/48
Datos eléctricos				
Fuente de alimentación	Unidad interior	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior monofásica	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior trifásica	Φ, n.º, V, Hz		
Dimensiones				
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
	Unidad exterior	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
Peso neto	Unidad interior	kg	9,2	9,2
	Unidad exterior	kg	32,5	32,5
Refrigerante				
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	0.9/20 m	0.9/20 m
	Carga refrigerante adicional	g/m	-	-
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8
Longitud de tubería	Mín./Máx.	m	3/20	3/20
Altura de tubería	Máx.	m	15	15
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	Int. 18	Int. 18
Otros				
Panel	Código de modelo		PC1NWFMAN	PC1NWFMAN
	Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	mm	1.198 x 35 x 500	1.198 x 35 x 500
	Peso neto	kg	4,3	4,3
Accesorios	Bomba de desagüe		Incluida	Incluida
	Máx. Altura de elevación/capacidad	mm / litros/h	750/24	750/24
Consumo nominal	Frio	kW	0,7	1,1
	Calor	kW	1,1	1,3
Protección	Intensidad máxima	A	10	10
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior			690	745
P.V.R. (Euros) unidad exterior			1.060	1.105
P.V.R. (Euros) Panel PC1NWFMAN + control MWR-WG00JN (recomendados)			435	435
P.V.R. (Euros) Pack			2.185	2.285

Accesorios



Control remoto inalámbrico	Control de tipo simple	Control táctil	Control avanzado Control	Kit Wi-Fi	Panel (obligatorio)	Termostato externo
AR-EH03E	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MIM-H04EN	PC1NWFMAN	MRW-TA
55 €	90 €	125 €	180 €	305 €	275 €	40 €

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Conducto Slim R32

- Ventilador con motor Inverter; presión de prevalencia ajustable hasta 40 Pa; grosor de solo 200 mm.
- Bomba de desagüe de condensado de 750 mm H₂O (opcional); filtro antibacteriano incluido.



Unidad interior Unidad exterior - Monofásica Unidad exterior - Trifásica			AC026RNLDKG/EU AC026RXADKG/EU	AC035RNLDKG/EU AC035RXADKG/EU	AC052RNLDKG/EU AC052RXADKG/EU	AC071RNLDKG/EU AC071RXADKG/EU
Capacidad	Enfriamiento (Min./Nom./Máx.)	kW	0.80/2.60/3.80	0.85/3.50/4.30	1.20/5.00/6.50	1.50/7.10/8.70
	Calor a +7° C (Min./Nominal/Máx.)	kW	0.98/3.30/4.30	1.00/4.00/5.00	1.10/6.00/7.20	1.90/8.00/9.00
Rendimiento						
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER ¹	W/W	6.2/ A++	6.1/ A++	6.1/ A++	6.0/ A+
	EER	W/W	3,82	3,12	2,96	2,98
Eficiencia energética en calor	SCOP ¹	W/W	4.0/ A+	4.0/ A+	3,9/ A	3,9/ A
	COP ¹	W/W	3,79	3,31	3,45	3,36
Caudal de aire	Unidad interior (A/M/B)	m ³ /min	9.0/8.2/7.4	9.5/8.5/7.5	13.5/11.5/9.5	19.0/14.5/10.0
Presión acústica	Unidad interior (A/M/B)	dB(A)	32/29/26	33/30/27	33/30/27	37/32/27
	Unidad exterior (H/L)	dB(A)	47/46	48/48	48/48	51/49
Datos eléctricos						
Fuente de alimentación	Unidad interior	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior monofásica	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior trifásica	Φ, n.º, V, Hz				
Dimensiones						
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	1.100 x 200 x 450	1.100 x 200 x 450
	Unidad exterior	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
Peso neto	Unidad interior	kg	19,0	19,0	23,5	23,5
	Unidad exterior	kg	32,5	32,5	43,0	51,0
Refrigerante						
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	0.9/20 m	0.9/20 m	1.2/10 m	1.7/15 m
	Carga refrigerante adicional	g/m	-	-	15	25
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8	1/2	5/8
Longitud de tubería	Min./Máx.	m	3/20	3/20	3/30	3/50
Altura de tubería	Máx.	m	15	15	20	30
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)
Otros						
Accesorios	Bomba de desagüe		MDP-E075SEE3D	MDP-E075SEE3D	MDP-G075SP	MDP-G075SP
	Máx. Altura de elevación/capacidad	mm / litros/h	750/24	750/24	750/24	750/24
Consumo nominal	Frío	kW	0,7	1,1	1,7	2,4
	Calor	kW	0,9	1,2	1,7	2,4
Protección	Intensidad máxima	A	10	10	20	20
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm ²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior			690	745	840	875
P.V.R. (Euros) unidad exterior			1.060	1.105	1.290	1.585
P.V.R. (Euros) Control MWR-WG00JN (recomendado)			180	180	180	180
P.V.R. (Euros) Pack			1.930	2.030	2.310	2.640

Accesorios

Bomba de desagüe (opcional)	Control remoto inalámbrico	Control táctil	Control avanzado Control	Kit Wi-Fi	Kit receptor inalámbrico	Termostato externo	Ionizador SPI
MDP-E075SEE3D	AR-EH03E (para combinar con MRK-A10N)	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MIM-H04N	MRK-A10N (para combinar con AR-EH03E)	MRW-TA	MSD-EAN1
175 €	55 €	125 €	180 €	305 €	65 €	40 €	120 €

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Conducto Deluxe R32

- Rango de presión estática externa de 0 a 14 mmAq.
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).

- El filtro permanente lavable de larga duración está incluido.
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- Ionizador SPI (opcional).



Unidad interior Unidad exterior - Monofásica Unidad exterior - Trifásica			AC035RNMDKG/EU AC035RXADKG/EU	AC052RNMDKG/EU AC052RXADKG/EU	AC071RNMDKG/EU AC071RXADKG/EU	AC100RNMDKG/EU AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU	AC120RNMDKG/EU AC120RXADKG/EU AC120RXADNG/EU	AC140RNMDKG/EU AC140RXADKG/EU AC140RXADNG/EU
Capacidad	Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)	kW	0.80/3.50/4.40	1.20/5.00/6.50	1.50/6.80/8.70	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
	Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.)	kW	1.10/4.00/4.70	1.10/6.00/7.20	1.90/8.00/9.00	2.20/11.20/15.50	2.50/13.20/17.00	3.50/15.50/18.00
Rendimiento								
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER ¹	W/W	6.2/ A++	6.3/ A++	6.1/ A++	5.9/ A+	5.8/ A+	6.0/ A+
	EER	W/W	Por anunciar	Por anunciar	2,93	2,90	2,66	2,90
Eficiencia energética en calor	SCOP ¹	W/W	4.0/ A+	4.1/ A+	4.0/ A+	4.0/ A+	4.0/ A+	4.0/ A+
	COP ¹	W/W	Por confirmar	Por confirmar	3,20	3,20	3,42	3,34
Caudal de aire	Unidad interior (A/M/B)	m³/min	10.4/9.2/8.0	14.5/12.0/9.5	17.0/14.0/11.0	28.0/25.0/22.0	33.0/28.0/23.0	33.0/28.0/23.0
Presión acústica	Unidad interior (A/M/B)	dB(A)	28/25/22	29/26/23	30/27/24	34/32/30	37/34/30	37/34/30
	Unidad exterior (H/L)	dB(A)	48/48	48/48	51/49	54/52	56/54	54/53
Datos eléctricos								
Fuente de alimentación	Unidad interior	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior monofásica	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior trifásica	Φ, n.º, V, Hz			-	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz
Dimensiones								
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	1.200 x 250 x 700	1.300 x 300 x 700	1.300 x 300 x 700
	Unidad exterior	mm	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1.210 x 330
Peso neto	Unidad interior	kg	26,5	26,5	26,5	34,0	38,5	38,5
	Unidad exterior	kg	32,5	43,0	51,0	75,0	81,0	91,5
Refrigerante								
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	0.9/20 m	1.2/10 m	1.7/15 m	2.7/30 m	2.7/30 m	2.9/30 m
	Carga refrigerante adicional	g/m			25	50	50	50
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
Longitud de tubería	Min./Máx.	m	3/20	3/30	3/50	50	50	75
Altura de tubería	Máx.	m	15	20	30	30	30	30
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)
Otros								
Accesorios	Bomba de desagüe		MDP-G075SP MDP-G075SQ	MDP-G075SP MDP-G075SQ	MDP-G075SP MDP-G075SQ	MDP-G075SP MDP-G075SQ	MDP-G075SP MDP-G075SQ	MDP-G075SP MDP-G075SQ
	Máx. Altura de elevación/capacidad	mm / litros/h	750/24	750/24	750/24	750/24	750/24	750/24
Consumo nominal	Frio	kW	1,0	1,6	2,3	3,44	4,5	4,62
	Calor	kW	1,2	1,6	2,5	3,5	4,9	4,62
Protección	Intensidad máxima	A (Monof./Trif.)	10	20	20	25 / 16	25 / 16	40 / 16
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior			690	700	750	925	1.025	1.035
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica			1.105	1.290	1.585	2.145	2.425	2.770
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica			-	-	-	2.245	2.550	2.895

Conducto Deluxe Pack				
	Pack F-AC052RXN	Pack F-AC071RXN	Pack F-AC100RXN	Pack F-AC120RXN
P.V.R. (Euros) Pack (unid. interior + unid. exterior monofásica + control MWR-SH11N)	1.735	1.980	2.370	2.855

Accesorios								
Bomba de desagüe (opcional)	Bomba de desagüe (opcional)	Control remoto inalámbrico	Control táctil	Control avanzado Control	Kit Wi-Fi	Kit receptor inalámbrico	Termostato externo	Ionizador SPI
MDP-G075SP	MDP-G075SQ	AR-EH03E (para combinar con MRK-A10N)	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MIM-H04EN	MRK-A10N (para combinar con AR-EH03E)	MRW-TA	MSD-EAN1
135 €	135 €	55 €	125 €	180 €	305 €	65 €	40 €	120 €

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Conducto Grand Deluxe (R410A)

- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- El filtro permanente lavable de larga duración HD 40 está incluido.
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- Bomba de desagüe de condensado (opcional).



Unidad interior			AC200KNHPKH/EU	AC250KNHPKH/EU
Unidad exterior - Monofásica			AC200KXAPH/EU	AC250KXAPH/EU
Unidad exterior - Trifásica			AC200KXAPH/EU	AC250KXAPH/EU
Capacidad	Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)	kW	7.50/20.00/23.00	9.00/25.00/28.50
	Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.)	kW	8.50/23.00/25.00	10.00/27.00/32.00
Rendimiento				
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER	W/W	-	-
	EER	W/W	3,10	2,61
Eficiencia energética en calor	SCOP	W/W	-	-
	COP ¹	W/W	3,45	3,24
Caudal de aire	Unidad interior (A/M/B)	m³/min	72.00/62.00/48.00	80.00/64.00/51.00
Presión acústica	Unidad interior (A/M/B)	dB(A)	44/40/36	47/42/37
	Unidad exterior (H/L)	dB(A)	60/58	61/59
Datos eléctricos				
Fuente de alimentación	Unidad interior	Ø, n.º, V, Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior monofásica	Ø, n.º, V, Hz		
	Unidad exterior trifásica	Ø, n.º, V, Hz	3Ø, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Ø, 4, 380-415 V, 50 Hz
Dimensiones				
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	1.350 x 450 x 910	1.350 x 450 x 910
	Unidad exterior	mm	940 x 1.630 x 460	940 x 1.630 x 460
Peso neto	Unidad interior	kg	1.350 x 450 x 910	92,0
	Unidad exterior	kg	154,0	154,0
Refrigerante				
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	6,60	6,60
	Carga refrigerante adicional	g/m	-	-
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	3/8	3/8
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/4	7/8
Longitud de tubería	Mín./Máx.	m	75	75
Altura de tubería	Máx.	m	30	30
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)
Otros				
Accesorios	Bomba de desagüe		DC	DC
	Máx. Altura de elevación/capacidad	mm / litros/h		
Consumo nominal	Frío	kW	6,5	9,6
	Calor	kW	6,7	8,8
Protección	Intensidad máxima	A	25	25
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior			2.775	3.110
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica			5.075	5.720
P.V.R. (Euros) Control MWR-WG00JN (recomendado)			180	180
P.V.R. (Euros) Pack			8.030	9.010

Accesorios

Bomba de desagüe (opcional)	Bomba de desagüe (opcional)	Control remoto inalámbrico	Control táctil	Control avanzado Control	Kit Wi-Fi	Kit receptor inalámbrico	Termostato externo
MDP-G075SP	MDP-G075SQ	AR-EH03E (para combinar con MRK-A10N)	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MIM-H04EN	MRK-A10N (para combinar con AR-EH03E)	MRW-TA
135 €	135 €	55 €	125 €	180 €	305 €	65 €	40 €



WindFree Deluxe R32

- Modo Fast Cooling y Three Step Cooling.
- Modo enfriamiento WindFree™.
- Control Wi-Fi con SmartThings y control de voz Bixby (opcional).

- Protocolo de comunicación NASA.
- Equipado con Easy Filter Plus.



Unidad interior Unidad exterior - Monofásica Unidad exterior - Trifásica			AC026TNXDKG/EU AC026RXADKG/EU	AC035TNXDKG/EU AC035RXADKG/EU	AC052TNXDKG/EU AC052RXADKG/EU	AC071TNXDKG/EU AC071RXADKG/EU
Capacidad	Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)	kW	1.0 / 2.6 / 4.0	1.0 / 3.5 / 4.5	1.5 / 5.0 / 6.8	2.0 / 7.1 / 8.7
	Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.)	kW	0.8 / 3.3 / 4.0	0.8 / 4.0 / 4.8	1.0 / 6.0 / 6.5	1.6 / 8.0 / 9.0
Rendimiento						
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER ¹	W/W	7.0/ A++	6.9/ A++	6.9/ A++	6.8/ A++
	EER	W/W	4.06	3.50	3.57	3.09
Eficiencia energética en calor	SCOP ¹	W/W	4.1/ A+	4.1/ A+	3.9/ A	4.0/ A+
	COP ¹	W/W	3.75	3.31	3.43	3.40
Caudal de aire	Unidad interior (A/M/B)	m³/min	10.3 / 8.4 / 7.0	12.2 / 9.8 / 7.9	16.7 / 13.9 / 11.8	17.8 / 15.2 / 13.2
Presión acústica	Unidad interior (A/M/B/Silencioso)	dB(A)	36 / 30 / 24 / 21	40 / 34 / 28 / 23	42 / 37 / 32 / 25	44 / 39 / 35 / 30
	Unidad exterior (H/L)	dB(A)	46/47	48/48	48/48	49/51
Datos eléctricos						
Fuente de alimentación	Unidad interior	Φ, n, 9, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior monofásica	Φ, n, 9, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior trifásica	Φ, n, 9, V, Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz
Dimensiones						
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1,055 x 299 x 215	1,055 x 299 x 215
	Unidad exterior	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
Peso neto	Unidad interior	kg	9,1	9,1	11,5	12,2
	Unidad exterior	kg	32,5	32,5	43,0	51,0
Refrigerante						
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	0,9/20 m	0,9/20 m	1,2/10 m	1,7/15 m
	Carga refrigerante adicional	g/m	-	-	15	25
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8	1/2	5/8
Longitud de tubería	Min./Máx.	m	3/20	3/20	3/30	3/50
Altura de tubería	Máx.	m	15	15	20	30
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	ID 18	ID 18	ID 18	ID 18
Consumo nominal	Frío	kW	0,6	1	1,4	2,3
	Calor	kW	0,9	1,2	1,7	2,3
Protección	Intensidad máxima	A	10	10	20	20
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido)			550	695	800	875
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica			1.060	1.105	1.290	1.585

Accesorios



Control remoto inalámbrico	Control táctil	Control avanzado Control	Termostato externo	Kit Wi-Fi
AR-EH03E (para combinar con MRK-A10N)	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MRW-TA	MIM-H04EN
Incluido	125 €	180 €	40 €	305 €

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A++.

Serie Max R32

- Filtro HD completo.
- Kit Wi-Fi (opcional)



Unidad interior Unidad exterior - Monofásica Unidad exterior - Trifásica			AC100RNTDKG/EU AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU
Capacidad	Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)	kW	3,0/9,5/11,0
	Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.)	kW	2,2/10,8/15,5
Rendimiento			
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER ¹	W/W	5,9/ A+
	EER	W/W	2,53
Eficiencia energética en calor	SCOP ¹	W/W	4,0/ A+
	COP ¹	W/W	2,82
Caudal de aire	Unidad interior (A/M/B)	m³/min	22,7/19,8/17,8
Presión acústica	Unidad interior (A/M/B/Silencioso)	dB(A)	49/46/43/37
	Unidad exterior (H/L)	dB(A)	54/52
Datos eléctricos			
Fuente de alimentación	Unidad interior	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior monofásica	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior trifásica	Φ, n.º, V, Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz
Dimensiones			
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	1.280 x 345 x 253
	Unidad exterior	mm	940 x 998 x 330
Peso neto	Unidad interior	kg	18,5
	Unidad exterior	kg	75,0
Refrigerante			
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	2,7/30 m
	Carga refrigerante adicional	g/m	50
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	3/8
	Tubería de gas	ø, pulgadas	5/8
Longitud de tubería	Mín./Máx.	m	3/50
Altura de tubería	Máx.	m	30
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP25 (Ext. 32, Int. 25)
Consumo nominal	Frío	kW	3,8
	Calor	kW	3,8 / 3,6
Protección	Intensidad máxima	A	25 / 16
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido)			1.280
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica			2.145
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica			2.245

Accesorios



Control remoto inalámbrico	Control táctil	Control avanzado Control	Termostato externo	Kit Wi-Fi
AR-EH03E (para combinar con MRK-A10N)	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MRW-TA	MIM-H04EN
Incluido	125 €	180 €	40 €	305 €

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Consola de suelo R32

- Ionizador SPI (incluido).
- Diseño de baja silueta: solo 100 mm de ancho.
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- Dos salidas de aire separadas, superior (enfriamiento) e inferior (calor), para evitar estratificaciones.
- Filtro permanente de larga duración lavable.
- Función Auto Restart (reinicio automático).



Unidad interior Unidad exterior - Monofásica Unidad exterior - Trifásica			AC026RNJDKG/EU AC026RXADKG/EU	AC035RNJDKG/EU AC035RXADKG/EU	AC052RNJDKG/EU AC525RXADKG/EU
Capacidad	Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)	kW	1.0/2.6/3.4	1.0/2.6/3.4	1.9/5.0/5.5
	Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.)	kW	1.0/3.5/4.2	1.1/4.0/4.6	1.5/5.6/6.5
Rendimiento					
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER ¹	W/W	6.4/ A++	6.1/ A++	5.9/ A+
	EER	W/W	3,61	3,12	2,79
Eficiencia energética en calor	SCOP ¹	W/W	4,2/ A+	4,1/ A+	4,0/ A+
	COP ¹	W/W	3,30	3,07	3,01
Caudal de aire	Unidad interior (A/M/B)	m³/min	7.5/6.8/6.0	8.5/7.2/6.2	9.4/8.4/7.4
Presión acústica	Unidad interior (A/M/B/Silencioso)	dB(A)	36/31/26/23	38/34/30/24	43/39/35/32
	Unidad exterior (H/L)	dB(A)	47/46	48/48	48/48
Datos eléctricos					
Fuente de alimentación	Unidad interior	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior monofásica	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior trifásica	Φ, n.º, V, Hz			
Dimensiones					
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620
	Unidad exterior	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
Peso neto	Unidad interior	kg	16,0	16,0	16,0
	Unidad exterior	kg	32,5	35,5	46,5
Refrigerante					
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	0.9/20 m	0.9/20 m	1.2/10 m
	Carga refrigerante adicional	g/m	-	-	15
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	3/8	3/8	1/2
Longitud de tubería	Mín./Máx.	m	3/20	3/20	3/30
Altura de tubería	Máx.	m	15	15	20
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	Int. 18	Int. 18	Int. 18
Consumo nominal	Frío	kW	0,72	1,12	1,79
	Calor	kW	1,06	1,3	1,86
Protección	Intensidad máxima	A	10	10	20
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido)			690	785	925
P.V.R. (Euros) unidad exterior			1.060	1.105	1.290

Accesorios



Control remoto inalámbrico	Control táctil	Control avanzado Control	Termostato externo	Kit Wi-Fi
AR-EH03E (para combinar con MRK-A10N)	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MRW-TA	MIM-H04EN
Incluido	125 €	180 €	40 €	305 €

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Consola suelo-techo R32

- Instalación vertical u horizontal.
- Suministro de aire mediante una lama ajustable; ángulo de lama entre 4° y 45°.
- Reducción de ruido gracias a la EEV con control remoto.
- El filtro permanente lavable de larga duración HD 40 está incluido.



Unidad interior			AC052RNC DKG/EU	AC071RNC DKG/EU
Unidad exterior - Monofásica			AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU
Unidad exterior - Trifásica				
Capacidad	Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)	kW	1.20/5.00/6.50	1.50/7.10/8.70
	Calor hasta +7° C (Mín./Nominal/Máx.)	kW	1.70/6.00/7.70	1.90/8.00/9.00
Rendimiento				
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER ¹	W/W	6.1/ A++	5.6/ A+
	EER	W/W	3,05	2,42
Eficiencia energética en calor	SCOP ¹	W/W	3.9/A	3.9/A
	COP ¹	W/W	3,37	2,74
Caudal de aire	Unidad interior (A/M/B)	m³/min	12.6/11.3/10.0	15.2/14.1/13.1
Presión acústica	Unidad interior (A/M/B)	dB(A)	41/39/36	46/44/42
	Unidad exterior (H/L)	dB(A)	48/48	51/49
Datos eléctricos				
Fuente de alimentación	Unidad interior	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior monofásica	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior trifásica	Φ, n.º, V, Hz		
Dimensiones				
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	1.000 x 200 x 650	1.000 x 200 x 650
	Unidad exterior	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
Peso neto	Unidad interior	kg	20,0	20,0
	Unidad exterior	kg	43,0	51,0
Refrigerante				
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	1.2/10 m	1.7/15 m
	Carga refrigerante adicional	g/m	15	25
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	1/4	1/4
	Tubería de gas	ø, pulgadas	1/2	5/8
Longitud de tubería	Mín./Máx.	m	3/30	3/50
Altura de tubería	Máx.	m	20	30
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	Int. 18	Int. 18
Consumo nominal	Frío	kW	1,58	2,87
	Calor	kW	1,92	3,05
Protección	Intensidad máxima	A	20	20
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido)			770	795
P.V.R. (Euros) unidad exterior			1.290	1.585

Accesorios



Control remoto inalámbrico	Control táctil	Control avanzado Control	Termostato externo	Kit Wi-Fi
AR-EH03E (para combinar con MRK-A10N)	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MRW-TA	MIM-H04EN
Incluido	125 €	180 €	40 €	305 €

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Consola techo R32

- Instalación vertical u horizontal.
- Suministro de aire mediante una lama ajustable; ángulo de lama entre 4° y 45°.
- Reducción de ruido gracias a la EEV con control remoto.
- El filtro permanente lavable de larga duración HD 40 está incluido.



Unidad interior Unidad exterior - Monofásica Unidad exterior - Trifásica			AC100RNC DKG/EU AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU	AC120RNC DKG/EU AC120RXADKG/EU AC120RXADNG/EU	AC140RNC DKG/EU AC140RXADKG/EU AC140RXADNG/EU
Capacidad	Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)	kW	3.00/10.00/12.00	3.0/12.0/13.5	3.50/13.40/15.50
	Calor hasta +7° C (Mín./Nominal/Máx.)	kW	3.0/12.0/13.5	3.0/12.0/13.5	3.50/15.50/18.00
Rendimiento					
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER ¹	W/W	6.1/ A++	5.9/ A+	6.1/ A++
	EER	W/W	3,05	2,76	2,97
Eficiencia energética en calor	SCOP ¹	W/W	4.0/ A+	4.0/ A+	4.0/ A+
	COP ¹	W/W	3,44	3,44	3,41
Caudal de aire	Unidad interior (A/M/B)	m³/min	26.0/23.0/19.0	26.0/23.0/19.0	30.0/24.0/20.0
Presión acústica	Unidad interior (A/M/B)	dB(A)	42/38/34	44/41/37	48/42/38
	Unidad exterior (H/L)	dB(A)	54/52	56/54	54/53
Datos eléctricos					
Fuente de alimentación	Unidad interior	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior monofásica	Φ, n.º, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior trifásica	Φ, n.º, V, Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz
Dimensiones					
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	1.650 x 235 x 675	1.650 x 235 x 675	1.650 x 235 x 675
	Unidad exterior	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1.210 x 330
Peso neto	Unidad interior	kg	42,0	42,0	41,5
	Unidad exterior	kg	75,0	81,0	91,5
Refrigerante					
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	2,7/30 m	2,7/30 m	2,9/30 m
	Carga refrigerante adicional	g/m	50	50	50
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	3/8	3/8	3/8
	Tubería de gas	ø, pulgadas	5/8	5/8	5/8
Longitud de tubería	Mín./Máx.	m	50	50	75
Altura de tubería	Máx.	m	30	30	30
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)	VP25 (Ext. 32, Int. 25)
Consumo nominal	Frío	kW (Monof./Trif.)	3,28 / 3,15	4,35 / 4,15	4,50 / 4,50
	Calor	kW (Monof./Trif.)	3,25 / 3,20	3,83 / 3,83	4,54 / 4,54
Protección	Intensidad máxima	A (Monof./Trif.)	25 / 16	25 / 16	40 / 16
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido)			1.705	1.820	1.935
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica			2.145	2.425	2.770
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica			2.245	2.550	2.895

Accesorios



Control remoto inalámbrico	Control táctil	Control avanzado Control	Termostato externo	Kit Wi-Fi
AR-EH03E (para combinar con MRK-A10N)	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MRW-TA	MIM-H04EN
Incluido	125 €	180 €	40 €	305 €

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Suelo vertical (R410A)

- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- Funcionamiento silencioso (presión acústica con ventilador a baja velocidad: 30-32 dB(A)).
- Filtro permanente de larga duración lavable.
- Función Auto Restart (reinicio automático).



Unidad interior Unidad exterior - Monofásica Unidad exterior - Trifásica			AC100KNPDEH/EU AC100KXADEH/EU	AC140KNPDEH/EU AC140KXADGH/EU
Capacidad	Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)	kW	3.5/10.0/12.3	4.2/13.4/16.7
	Calor hasta +7° C (Mín./Nominal/Máx.)	kW	4.2/11.2/14.0	4.0/15.5/20.0
Rendimiento				
Eficiencia energética en enfriamiento	SEER ¹	W/W	5.8/	-
	EER	W/W	2,7	3,1
Eficiencia energética en calor	SCOP ¹	W/W	4,1/	-
	COP ¹	W/W	3,30	3,44
Caudal de aire	Unidad interior (A/M/B)	m³/min	29,0	35,5
Presión acústica	Unidad interior (A/M/B)	dB(A)	47/44/41	51/48/45
	Unidad exterior (H/L)	dB(A)	55/53	54/53
Datos eléctricos				
Fuente de alimentación	Unidad interior	Ø, n.º, V, Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Unidad exterior monofásica	Ø, n.º, V, Hz	1Ø, 2, 220-240 V, 50 Hz	3Ø, 4, 380-415 V, 50 Hz
	Unidad exterior trifásica	Ø, n.º, V, Hz		
Dimensiones				
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	610 x 1.850 x 400	610 x 1.850 x 400
	Unidad exterior	mm	940 x 998 x 330	940 x 1.210 x 330
Peso neto	Unidad interior	kg	42,0	46,0
	Unidad exterior	kg	72,0	85,0
Refrigerante				
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	3,0	3,5
	Carga refrigerante adicional	g/m	50	50
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	ø, pulgadas	3/8	3/8
	Tubería de gas	ø, pulgadas	5/8	5/8
Longitud de tubería	Mín./Máx.	m	50	75
Altura de tubería	Máx.	m	30	30
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	ø, mm	VP18	VP18
Consumo nominal	Frío	kW	3,7	4,32
	Calor	kW	3,39	4,5
Protección	Intensidad máxima	A	25	16
Nº hilos	Comunicación / Alimentación		2 / 2 + T	2 / 2 + T
Sección	Comunicación / Alimentación	mm²	0,75 / 1,5	0,75 / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido)			1.000	1.155
P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica			2.360	-
P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica			-	2.700

Accesorios



Control remoto inalámbrico	Control táctil	Control avanzado Control	Termostato externo	Kit Wi-Fi
AR-EH03E (para combinar con MRK-A10N)	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MRW-TA	MIM-H04EN
Incluido	125 €	180 €	40 €	305 €

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++.




Tarifa Daikin 2021

Precios de venta recomendados
Abril 2021



La tecnología que respiras





Tarifa Daikin 2021

Precios de venta recomendados
Abril 2021

Doméstico



Unidades de pared Daikin Perfera **R-32**
Inverter / Doméstico

perfera


CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN PERFERA				TXM20R* <N>	TXM25R* <N>	TXM35R* <N>	TXM42R* <N>	TXM50R* <N>	TXM60R* <N>	TXM71R* <N>
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	kcal/h	1.300-2.000-2.600 1.118-1.720-2.240	1.300-2.500-3.200 1.118-2.150-2.752	1.400-3.400-4.000 1.204-2.920-3.440	1.700-4.200-5.000 1.462-3.612-4.300	1.700-5.000-6.000 1.462-4.300-5.160	1.700-6.000-7.000 1.462-5.160-6.019	2.300-7.100-8.500 2.000-6.106-7.310
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	kcal/h	1.300-2.500-3.500 1.118-2.150-3.010	1.300-2.800-4.700 1.118-2.408-4.042	1.400-4.000-5.200 1.204-3.440-4.472	1.700-5.400-6.000 1.462-4.644-5.160	1.700-5.800-7.700 1.462-4.988-6.029	1.700-7.000-8.000 1.500-6.020-6.880	2.300-8.200-10.200 2.000-7.000-8.770
Consumo	Refrigeración Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W	270-440-630 240-500-910	270-560-780 240-560-1.220	310-800-1.040 320-990-1.672	426-970-1.473 382-1.310-1.890	434-1.360-1.593 394-1.450-2.110	526-1.770-2.184 436-1.940-2.879	490-2.340-3.440 450-2.570-3.510
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{calido} / SCOP _{medio}				8,65 / 6,19 / 5,10	8,65 / 6,15 / 5,10	8,65 / 6,18 / 5,10	7,85 / 6,15 / 4,71	7,41 / 6,02 / 4,71	6,90 / 5,51 / 4,30	6,20 / 5,74 / 4,10
Etiqueta energética				Refrigeración / Calefacción	A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++
Carga de diseño (Pdésig)	Refrigeración		kW	2.00	2.50	3.4	4.2	5	6	7,1
	Calefacción (-10°C)			2.30	2.4	2.5	4	4,6	4,8	6,2
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	81	101	137	187	236	304	401
	Calefacción			631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN PERFERA				FTXM20R* <N>	FTXM25R* <N>	FTXM35R* <N>	FTXM42R* <N>	FTXM50R* <N>	FTXM60R* <N>	FTXM71R* <N>
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	10,5 / 5,7 / 4,4	10,5 / 5,7 / 4,1	11,3 / 6,4 / 2	11,9 / 6,5 / 4,3	15,8 / 11,4 / 8,3	16,7 / 11,8 / 9,1	16,8 / 12,2 / 10,0
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	295	295	295	295	299	299	299
	Ancho		mm	778	778	778	778	998	998	998
	Fondo		mm	272	272	272	272	292	292	292
Peso			Kg	10	10	10	10	14,5	14,5	14,5
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	44 / 36 / 27	46 / 37 / 30	47 / 38 / 32
	Calefacción		dBA	39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	43 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
Nivel de potencia acústica				dBA	57	57	58	60	60	62

UNIDADES EXTERIORES				RXM20R* <N>	RXM25R* <N>	RXM35R* <N>	RXM42R* <N>	RXM50R* <N>	RXM60R* <N>	RXM71R* <N>
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,76 / 0,5 / 675	0,76 / 0,5 / 675	1,1 / 0,75 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,15 / 0,78 / 675
Dimensiones	Alto	mm	552	552	552	734	734	734	734	734
	Ancho	mm	840	840	840	954	870	870	954	954
	Fondo	mm	340	340	340	401	373	373	401	401
Peso		Kg	32	32	32	49	49	49	55	55
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	46 / 43	46 / 43	49 / 44	48 / 44	48 / 44	49 / 46	49 / 47
	Calefacción		dBA	47 / 44	47 / 44	49 / 45	48 / 45	49 / 45	49 / 46	49 / 47
Nivel de potencia acústica				dBA	59	58	61	62	63	66

MODELO				TXM20R* <N>	TXM25R* <N>	TXM35R* <N>	TXM42R* <N>	TXM50R* <N>	TXM60R* <N>	TXM71R* <N>
Longitud máxima de tubería (L)				m	20	20	30	30	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)				m	15	15	20	20	20	20

50°CBS 18°CBS 46°CBS 18°CBS
 RXM20-60R* RXM71R*
 -10°CBS -20°CBS -10°CBS -15°CBS



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



A+++

BLUEEVOLUTION

nuevo!



FTXM-R



RXM20-35R



RXM42-60R



RXM71R

Eficiencia energética


A+++

perfera

Categoría **A+++**, máxima clase energética en eficiencia estacional, mínimo consumo de energía. Así, se alcanza un confort óptimo, se produce un ahorro económico considerable y se reducen las emisiones contaminantes contribuyendo al respeto por el medioambiente.

Funcionamiento silencioso

Rendimiento excepcionalmente silencioso de hasta **19 dB**.



Temporizador semanal

Se puede configurar para que se active la refrigeración / calefacción en cualquier momento de la semana.

Control Wifi incluido de serie



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Daikin Residential Controller**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Compatible con Amazon, Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

Tecnología Flash Streamer:
AIRE PURO

Además de ofrecer aire acondicionado y calefacción, Daikin Perfera incluye la novedosa Tecnología Flash Streamer que purifica el aire del ambiente, eliminando olores, creando así un perfecto clima interior.

Sensor de movimiento de doble función

Daikin Perfera incluye un sensor de movimiento de doble función que activa el modo ahorro de energía cuando no hay nadie en la habitación y vuelve al parámetro original cuando detecta la presencia de personas en la estancia. Además, desvía el flujo de aire para que no incida directamente sobre las personas, evitando así las desagradables corrientes de aire.



Flujo de aire tridimensional

Combina la oscilación automática vertical y horizontal para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación, incluso en cualquier rincón en estancias grandes. Así se garantiza una temperatura equilibrada en toda la habitación.



€			
CONJUNTOS	UD.INTERIOR	UD.EXTERIOR	TOTAL
TXM20R	FTXM20R 532,00 €	RXM20R 538,00 €	1.070,00 €
TXM25R	FTXM25R 537,00 €	RXM25R 560,00 €	1.097,00 €
TXM35R	FTXM35R 542,00 €	RXM35R 627,00 €	1.169,00 €
TXM42R	FTXM42R 709,00 €	RXM42R 842,00 €	1.551,00 €
TXM50R	FTXM50R 1.078,00 €	RXM50R 1.333,00 €	2.411,00 €
TXM60R	FTXM60R 1.405,00 €	RXM60R 1.417,00 €	2.822,00 €
TXM71R	FTXM71R 1.733,00 €	RXM71R 1.863,00 €	3.596,00 €

Nota: el control WIFI de las unidades Perfera viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 378.


CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN COMFORA				TXP20M	TXP25M	TXP35M	TXP50M	TXP60M	TXP71M
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W	1.300-2.000-2.600	1.300-2.500-3.000	1.300-3.500-4.000	1.700-5.000-6.000	1.700-6.000-7.000	2.300-7.100-7.300
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W	1.118-1.720-2.210	1.118-2.150-2.580	1.105-3.010-3.440	1.462-4.300-5.100	1.462-5.160-5.950	1.978-6.106-7.650
Consumo	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W	1.300-2.500-3.500	1.300-3.000-4.000	1.300-4.000-4.800	1.700-6.000-7.700	1.700-7.000-8.000	2.300-8.200-9.000
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W	1.118-2.125-2.975	1.118-2.550-3.400	1.105-3.440-4.080	1.462-4.930-6.545	1.462-6.020-6.880	1.978-7.050-7.650
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{calido} / SCOP _{medio}				Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción
Etiqueta energética				A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++
Carga de diseño (P _{design})	Refrigeración		kW	2	2,5	3,5	5	6	7,1
	Calefacción (-10°C)		kW	2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	103	126	186	240	308	401
	Calefacción		kWh	662	728	845	1.463	1.638	2.166

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN COMFORA				FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	9,5 / 7,4 / 5,6 / 4,2	9,7 / 7,7 / 5,8 / 4,2	11,5 / 8,3 / 6,3 / 4,5	16,3 / 14 / 11,5 / 8,3	16,8 / 14,4 / 11,8 / 9,2	16,8 / 14,4 / 11,8 / 10,1
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	286	286	286	295	295	295
	Ancho		mm	770	770	770	990	990	990
	Fondo		mm	225	225	225	263	263	263
Peso			Kg	8,5	8,5	9	13,5	13,5	13,5
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	39 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	43 / 39 / 34 / 27	45 / 41 / 36 / 30	46 / 42 / 37 / 32
	Calefacción		dBA	39 / 34 / 28 / 21	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	45 / 41 / 36 / 33
Nivel de potencia acústica	Refrig. / Calefac.		dBA	55 / 55	55 / 55	58 / 58	59 / 61	60 / 62	62 / 62

UNIDADES EXTERIORES				RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,55 / 0,37 / 675	0,55 / 0,37 / 675	0,70 / 0,48 / 675	0,90 / 0,61 / 675	1,15 / 0,78 / 675
Dimensiones	Alto		mm	550	550	550	734	734	734
	Ancho		mm	658	658	658	870	870	870
	Fondo		mm	275	275	275	373	373	373
Peso			Kg	26	26	28	46	50	50
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dBA	46	46	48	48	48	47
	Calefacción		dBA	47	47	48	49	49	48
Nivel de potencia acústica	Refrig. / Calefac.		dBA	60 / 61	60 / 61	62 / 62	61 / 61	63 / 63	66 / 65

MODELO				TXP20M	TXP25M	TXP35M	TXP50M	TXP60M	TXP71M
Longitud máxima de tubería (L)				m	15	15	30	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)				m	12	12	20	20	20

46°CBS 18°CBH
RXP-M
-10°CBS -15°CBH

**NOTA**

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

INVERTER

R-32



A+++

BLUEEVOLUTION



FTXP20-35M9



FTXP50-71M



RXP20-71M

Refrigerante R-32

comfora

El refrigerante R-32 proporciona un mayor confort y mayor ahorro de energía. Elegir un producto R-32 reduce el impacto ambiental gracias a su alta eficiencia energética.

Las unidades de pared Daikin Comfora se adaptan a la decoración y estilo de cualquier hogar, destaca su panel frontal discreto y con un diseño elegante.


Eficiencia energética

A+++

Eficiencia energética **A+++**, alto rendimiento tanto en frío como en calor (SEER/SCOP).

Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA**.



Mando a distancia por infrarrojos.
Muy intuitivo y fácil de usar



TIMER
Función que permite programar la unidad

Oscilación vertical
Distribución eficiente del aire

Powerful
Modo para calentar o enfriar rápidamente


Modo CONFORT
Flujo inteligente de aire que evita el contacto directo con personas

Función de deshumectación

Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura de la estancia.

Modo confort

Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



Modo Powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.



Control Wifi (opcional)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Daikin Residential Controller**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.

Compatible con Amazon, Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



Android



iOS



CONTROL WIFI



CONJUNTOS	UD.INTERIOR	UD.EXTERIOR	TOTAL
TXP20M	FTXP20M9 326,00 €	RXP20M 403,00 €	729,00 €
TXP25M	FTXP25M9 354,00 €	RXP25M 425,00 €	779,00 €
TXP35M	FTXP35M9 388,00 €	RXP35M 501,00 €	889,00 €
TXP50M	FTXP50M 953,00 €	RXP50M 1.250,00 €	2.203,00 €
TXP60M	FTXP60M 1.285,00 €	RXP60M 1.307,00 €	2.592,00 €
TXP71M	FTXP71M 1.455,00 €	RXP71M 1.634,00 €	3.089,00 €

BRP069B45

Online Controller (opcional)

62,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 378.

Unidades de pared Daikin Sensira **R-32**
Inverter / Doméstico

sensira


CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN SENSIRA				TXF25C*	<N!	TXF35C*	<N!	TXF42C*	<N!	TXC50C*	<N!	TXC60C*	<N!	TXC71C*	<N!
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.500-2.800 1.118-2.210-2.407		1.300-3.300-3.800 1.118-2.837-3.267		1.400-4.200-4.300 1.204-3.612-3.697		1.400-5.100-6.200 1.203-4.385-5.331		1.800-6.230-7.000 1.547-5.356-6.018		2.300-7.100-7.300 1.978-6.106-6.276	
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.800-4.000 1.118-2.442-3.439		1.300-3.500-4.800 1.118-3.010-4.127		1.400-4.600-5.000 1.204-3.955-4.300		1.360-5.620-6.600 1.170-4.832-5.674		1.480-6.400-8.000 1.272-5.503-6.878		2.300-8.000-9.000 1.978-6.878-7.650	
Consumo	Refrigeración	(Nominal)	W	772		1.000		1.270		1.550		1.887		2.380	
	Calefacción		W	750		940		1.240		1.514		1.680		2.460	
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")	
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")		ø 9,5 (3/8")		ø 9,5 (3/8")		ø 12,7 (1/2")		ø 12,7 (1/2")		ø 12,7 (1/2")	
Alimentación eléctrica				I/220V		I/220V		I/220V		I/220V		I/220V		I/220V	
Nº hilos de interconexión				3 + T		3 + T		3 + T		3 + T		3 + T		3 + T	
SEER / SCOP _{calido} / SCOP _{medio}				Refrigeración / Calefacción		Refrigeración / Calefacción		Refrigeración / Calefacción		Refrigeración / Calefacción		Refrigeración / Calefacción		Refrigeración / Calefacción	
Etiqueta energética				Refrigeración / Calefacción		Refrigeración / Calefacción		Refrigeración / Calefacción		Refrigeración / Calefacción		Refrigeración / Calefacción		Refrigeración / Calefacción	
Carga de diseño (Pdésig)	Refrigeración		kW	2,5		3,5		4,2		5,08		6,21		6,96	
	Calefacción (-10°C)		kW	2,4		2,6		3,3		3,9		4,1		6,35	
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	141		197		226		276		340		459	
	Calefacción		kWh	817		885		1.075		1.236		1.354		2.334	

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN SENSIRA				FTXF25C*	<N!	FTXF35C*	<N!	FTXF42C*	<N!	FTXC50C*	<N!	FTXC60C*	<N!	FTXC71C*	<N!
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	8,5 / 6 / 4,6 / 3,6		11,8 / 8 / 6,4 / 4,4		12,6 / 9 / 6,9 / 4,9		12,2 / 10 / 8,2 / 7,4		20,4 / 16 / 13,6 / 10,2		20,4 / 16 / 13,6 / 10,2	
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S		5 + A + S		5 + A + S		5 + A + S		5 + A + S		5 + A + S	
Dimensiones	Alto		mm	286		286		286		288		297		297	
	Ancho		mm	770		770		770		770		990		990	
	Fondo		mm	225		225		225		234		273		273	
Peso			Kg	8,5		9		9		9,5		13		13	
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 20		43 / 34 / 27 / 20		45 / 36 / 30 / 22		45 / 39 / 33 / 29		46 / 42 / 38 / 30		46 / 42 / 38 / 30	
	Calefacción		dBA	40 / 34 / 28 / 21		40 / 35 / 29 / 21		44 / 34 / 28 / 22		40 / 35 / 29 / 21		42 / 38 / 33 / 30		42 / 39 / 34 / 31	
Nivel de potencia acústica				dBA		55		58		60		57		60	

UNIDADES EXTERIORES				RXF25C*	<N!	RXF35C*	<N!	RXF42C*	<N!	RXC50C*	<N!	RXC60C*	<N!	RXC71C*	<N!
Tipo de compresor				SWING		SWING		SWING		SWING		SWING		SWING	
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA		0,45 / 0,3 / 675		0,55 / 0,37 / 675		0,75 / 0,51 / 675		1,0 / 0,675 / 675		1,10 / 0,74 / 675	
Dimensiones	Alto		mm	550		550		550		615		615		695	
	Ancho		mm	658		658		658		845		845		930	
	Fondo		mm	275		275		275		300		300		350	
Peso			Kg	26		28		28		39		39		45	
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dBA	46		48		48		51		54		54	
	Calefacción		dBA	47		48		48		48		49		49	
Nivel de potencia acústica				dBA		60		61		65		66		69	

MODELO				TXF25C*	<N!	TXF35C*	<N!	TXF42C*	<N!	TXC50C*	<N!	TXC60C*	<N!	TXC71C*	<N!
Longitud máxima de tubería (L)				m		20		20		30		30		30	
Diferencia de nivel máxima (H)				m		12		12		20		20		20	

46°CBS 18°CBH 46°CBS 18°CBH
RXF25-42C* RXC50-71C*
10°CBS -15°CBH -10°CBS -15°CBH



NOTA


Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825 (Clima medio)

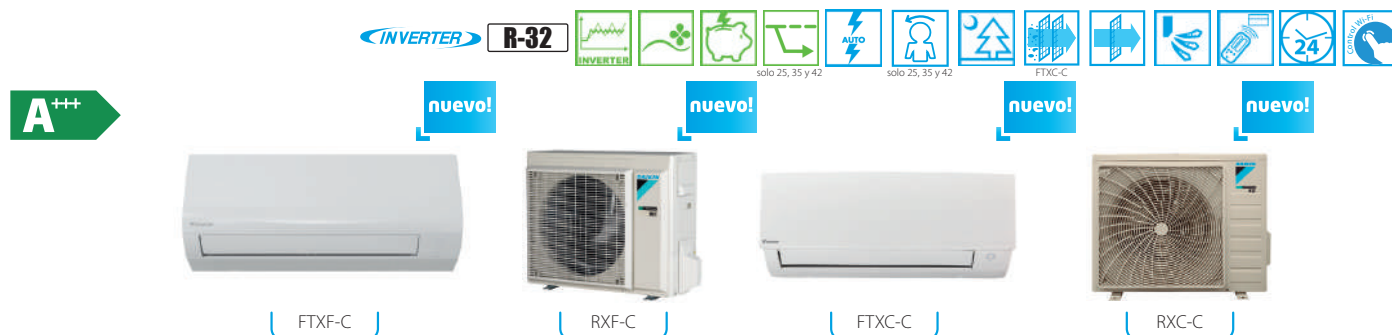

Refrigerante R-32

sensira

El refrigerante R-32 proporciona un mayor confort y mayor ahorro de energía. Elegir un producto R-32 reduce el impacto ambiental gracias a su alta eficiencia energética.

Las unidades de pared Daikin Sensira destacan por su discreto diseño de líneas curvas y su sistema de purificación del aire interior gracias a su doble sistema de filtrado.


Eficiencia energética



Estas unidades están provistas de la etiqueta de eficiencia estacional hasta **A+++**.

Tecnología Inverter

Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, el consumo de energía se reduce en un 30% en comparación con los sistemas tradicionales On/Off.

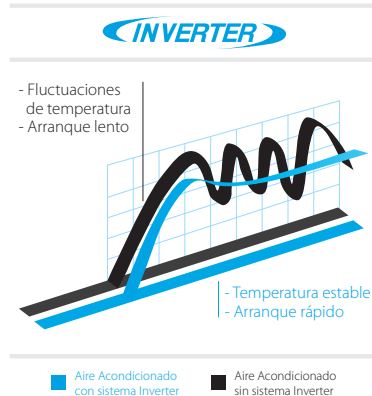

Funcionamiento silencioso de la unidad interior

Esta unidad ofrece un funcionamiento **muy silencioso** de la unidad interior. Opción muy útil para estudiar o dormir.

Filtro purificador de aire de titanio (modelos FTXC-C)

Las unidades FTXC-C cuentan con **filtro purificador de aire de apatito de titanio** que absorbe las partículas microscópicas de polvo e incluso elimina las bacterias y los virus.

Modo sueño confortable

La luz de la unidad baja de intensidad para un descanso confortable.

Modo Powerful

Posibilidad de seleccionar el modo Powerful para refrigeración o calefacción rápida.

Temporizador 24 horas

Se puede programar desde el control remoto para iniciar la refrigeración/calefacción a la hora deseada durante un periodo de 24 horas.



Control Wifi (opcional)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Daikin Residential Controller**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Compatible con Amazon, Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



CONJUNTOS	UD.INTERIOR	UD.EXTERIOR	TOTAL
TXF25C	FTXF25C 295,00 €	RXF25C 344,00 €	639,00 €
TXF35C	FTXF35C 315,00 €	RXF35C 380,00 €	695,00 €
TXF42C	FTXF42C 459,00 €	RXF42C 540,00 €	999,00 €
TXC50C	FTXC50C 590,00 €	RXC50C 685,00 €	1.275,00 €
TXC60C	FTXC60C 755,00 €	RXC60C 880,00 €	1.635,00 €
TXC71C	FTXC71C 855,00 €	RXC71C 995,00 €	1.850,00 €

BRP069B45	Online Controller (opcional)	62,00 €
-----------	------------------------------	----------------

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 378.

Unidades Daikin Comfora Multi **R-32**
Inverter / Doméstico

comfora

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2MXM40N	2x1	2MXM50N	2x1	3MXM52N8	3x1
Capacidad	Refrig. Calef.	Nominal	W	4.000 4.200		5.000 5.600		5.200 6.800	
Consumo	Refrig. Calef.	Nominal	W	970 981		1.246 1.372		1.229 1.566	
Caudal de aire	Refrig.	Nominal	m³/min	36,0		37,0		42,0	
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2		ø 6,4 x 2		ø 6,35 x 3	
	Gas		mm	ø 9,5 x 2		ø 9,5 x 1, 12,7 x 1		ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	
Refrigerante R-32		kg / TCO ₂ eq / PCA		0,88 / 0,6 / 675		1,15 / 0,78 / 675		1,80 / 1,22 / 675	
Dimensiones	Alto		mm	550		550		734	
	Ancho		mm	765		765		974	
	Fondo		mm	285		285		401	
Peso		Kg		36		41		57	
Nivel de potencia acústica		dBA		60		60		59	
SEER / SCOP _{medio} *	Refrigeración / Calefacción			8,36 / 4,60		8,53 / 4,61		8,50 / 4,65	
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A++ / A++		A+++ / A++		A+++ / A++	
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración	kW		4		5		5,2	
	Calefacción (-10°C)			3,2		4,1		5	
Ejemplo combinaciones				25 + 25		25 + 25		25+25+25	

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikin-europe.com/energylabel/

MODELO	2MXM40N	2MXM50N	3MXM52N8
Precio	€ 1.278,00 €	€ 1.420,00 €	€ 1.747,00 €


MODELO	2MXM40N	2MXM50N	3MXM52N8
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m 30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)	m 15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,...)	m 20	20	25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m 7,5	7,5	7,5

UNIDADES INTERIORES DE PARED				FTXP25M9	FTXP35M9
Caudal de aire	Refrig.	(A/N/B/SB)	m³/min	9,7 / 7,7 / 5,8 / 4,2	11,5 / 8,3 / 6,3 / 4,5
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	286	286
	Ancho		mm	770	770
	Fondo		mm	225	225
Peso			Kg	8,5	9
Presión sonora	Refrig.	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20
	Calef.			40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21
Nivel de potencia acústica			dBA	55 / 55	58 / 58

MODELO	FTXP25M9	FTXP35M9
Precio	€ 354,00 €	€ 388,00 €

COMBINACIONES


UNIDADES INTERIORES	2MXM40N	2MXM50N	3MXM52N8
Unid. pared FTX-P-M9	25-35	25-35	35-25-25



Distancias máximas:
h: 7,5 m
H1: 15 m
L1: 20 m
L2: 20 m
L1+L2 = 30 m
H2: 15 m

3x1

Hasta 3 unidades interiores

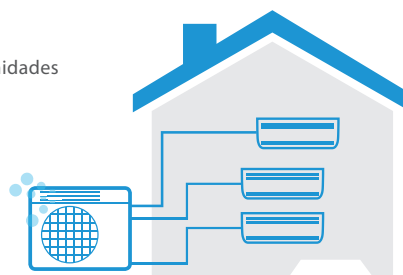

46°CBS 18°CBS
↑
MXM-n/n8
↓
-10°CBS -15°CBS

NOTA


Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

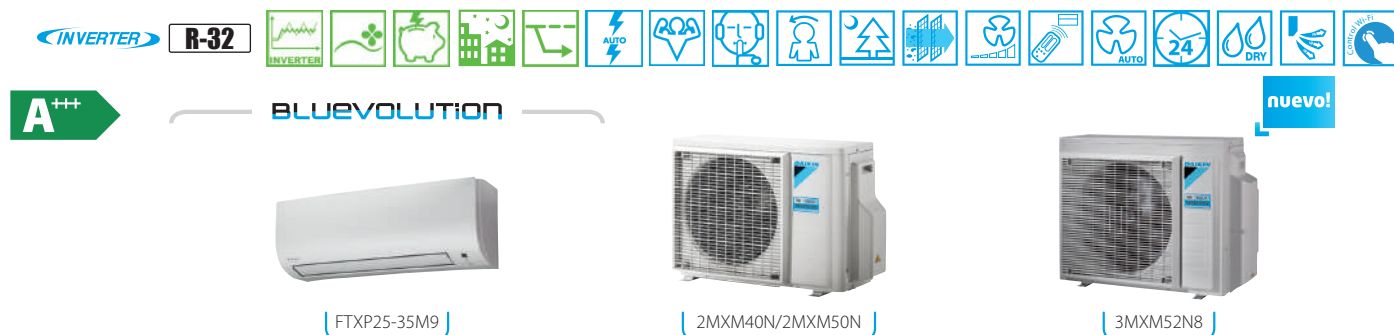

Ventajas de los sistemas múltiples

- Permite **conectar varias unidades interiores** a una sola unidad exterior.
- **Reducción del espacio de instalación** necesario y costes de la misma.
- **Consumo de energía hasta un 20% inferior** que la combinación de una unidad interior y exterior separada en varios sistemas split.

Nuevo refrigerante R-32, máxima eficiencia

El refrigerante R-32 proporciona un mayor confort y mayor ahorro de energía. Elegir un producto R-32 reduce el impacto ambiental gracias a su alta eficiencia energética.

Las unidades de pared Daikin Comfora se adaptan a la decoración y estilo de cualquier hogar, destaca su panel frontal discreto y con un diseño elegante.

Eficiencia energética



Eficiencia energética **A++**, alto rendimiento tanto en frío como en calor (SEER/SCOP).

Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA**.




Función de deshumectación

Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura de la estancia.

Modo confort

Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



Modo Powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.



Control Wifi (opcional)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Daikin Residential Controller**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Compatible con Amazon, Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



BRP069B45	Online Controller (opcional)	62,00 €
-----------	------------------------------	---------

CONJUNTOS	UD.INTERIOR	UD.INTERIOR	UD.INTERIOR	UD.EXTERIOR	TOTAL
2MXP40M1	FTXP35M9 388,00 €	FTXP25M9 354,00 €	-	2MXM40N 1.278,00 €	2.020,00 €
2MXP40M2	FTXP25M9 354,00 €	FTXP25M9 354,00 €	-	2MXM40N 1.278,00 €	1.986,00 €
2MXP50M1	FTXP35M9 388,00 €	FTXP25M9 354,00 €	-	2MXM50N 1.420,00 €	2.162,00 €
2MXP50M2	FTXP25M9 354,00 €	FTXP25M9 354,00 €	-	2MXM50N 1.420,00 €	2.128,00 €
2MXP50M3	FTXP35M9 388,00 €	FTXP35M9 388,00 €	-	2MXM50N 1.420,00 €	2.196,00 €
3MXP52M1	FTXP25M9 354,00 €	FTXP25M9 354,00 €	FTXP25M9 354,00 €	3MXM52N8 1.747,00 €	2.809,00 €
3MXP52M2	FTXP35M9 388,00 €	FTXP25M9 354,00 €	FTXP25M9 354,00 €	3MXM52N8 1.747,00 €	2.843,00 €

Unidades exteriores Multi R-32 **R-32**
Inverter / DomésticoNuevo software
de selección
disponible**R-32****BLUEvolution**

2MXM40N/2MXM50N



3MXM40N8



3MXM52N8-3MXM68N9



4MXM68N9



5MXM90N9

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2x1	2x1	3x1	3x1	3x1	4x1	4x1	5x1
				2MXM40N	2MXM50N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Capacidad	Refrig. Calef.	Nominal	W	4.000 4.200	5.000 5.600	4.000 4.600	5.200 6.800	6.800 8.600	6.800 8.600	8.000 8.600	9.000 10.000
Consumo	Refrig. Calef.	Nominal	W	970 981	1.246 1.372	870 973	1.229 1.566	1.925 2.183	1.681 1.934	2.050 2.270	2.282 2.358
Caudal de aire	Refrig	Nominal	m³/min	36,0	37,0	42,0	42,0	42,5	42,5	45,2	49,1
Conexiones de tuberías	Líquido	mm		ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,35 x 3	ø 6,35 x 3	ø 6,35 x 3	ø 6,35 x 4	ø 6,35 x 4	ø 6,35 x 5
	Gas		ø 9,5 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 9,5 x 2, 12,7 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1, 15,9 x 2	ø 9,5 x 2, 12,7 x 1, 15,9 x 2	
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,88 / 0,6 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,80 / 1,22 / 675	1,80 / 1,22 / 675	2,00 / 1,4 / 675	2,00 / 1,4 / 675	2,40 / 1,62 / 675	2,40 / 1,62 / 675
Dimensiones	Alto	mm	550	550	734	734	734	734	734	734	734
	Ancho	mm	765	765	974	974	973	973	973	973	973
	Fondo	mm	285	285	401	401	384	384	384	384	384
Peso		Kg	36	41	57	57	62	63	67	68	
Nivel de potencia acústica		dBa	60	60	59	59	61	61	61	61	64
SEER / SCOP _{medio} *	Refrigeración / Calefacción			8,53 / 4,64	8,67 / 4,61	8,55 / 4,65	8,50 / 4,60	7,57 / 4,24	7,93 / 4,42	7,80 / 4,75	7,77 / 4,66
Etiq. efec. estac.	Refrigeración / Calefacción			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A++
Carga de diseño (P _{diseño})	Refrigeración			4	4,5	4	5,2	6,8	6,8	8	9
	Calefacción (-10°C)			3,2	4,1	5	5	5,3	5,8	6,23	6,46
Ejemplo combinaciones				20 + 20	25 + 25	15 + 15 + 15	20 + 20 + 20	35 + 35 + 35	20+20+25+25	25+25+35+35	25+25+35+35+35

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: verificar combinaciones en el catálogo técnico correspondiente a la unidad.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

Nota: deberá considerarse el área mínima de instalación en función de la carga de refrigerante total y el tipo de unidad interior, en aquellas instalaciones en las que se supere los 1'84 kg (carga de fábrica + carga adicional).

MODELO		2MXM40N	2MXM50N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Precio	€	1.278,00 €	1.420,00 €	1.513,00 €	1.747,00 €	2.111,00 €	3.297,00 €	3.988,00 €	4.867,00 €

MODELO		2MXM40N	2MXM50N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m	30	30	50	50	50	60	70	75
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15	15	15	15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,...)	m	20	20	25	25	25	25	25	25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Nota: para más información sobre el nuevo software de selección de unidades multis, ver página 384.

UNIDADES INTERIORES R-32	CTXA-AW/BS/BB	FTXA-AW/BS/BB					CTXM-R	FTXM-R								CVXM-A	FVXM-A*				FDXM-F9				FBA-A9			FFA-A9				FNA-A9**				FCAG-B			CHYHBH-AV32		
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	05	08			
2MXM40N	●	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●																					
2MXM50N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●						●	●	●												
3MXM40N8	●	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●			●				●	●			●	●			●				●		
3MXM52N8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●			●	●			●	●	●	●	●	●			●		
3MXM68N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4MXM68N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4MXM80N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5MXM90N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*La unidad FXVM-A en combinación con 3MXM40N8 y 3MXM52N8, no pueden exceder la distancia máxima de tuberías de 30 metros en la instalación.

**Para la combinación de las unidades FNA-A9 de suelo, la instaladora deberá comprobar la carga máxima de refrigerante en la instalación según normativas vigentes.


46°CBS 18°CBH

↑

MXM-n/n8/n9

↓

-10°CBS -15°CBH

**NOTA**

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°C BH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°C BH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

Unidades Interiores Multi Inverter

R-32



UNIDADES INTERIORES DE PARED STYLISH				CTXA15AW	CTXA15BS	CTXA15BB	FTXA20AW	FTXA20BS	FTXA20BB	FTXA25AW	FTXA25BS	FTXA25BB
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm		295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189
Peso		Kg		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Presión sonora	Refrig. (A/N/B/SB) Calef. (A/N/B/SB)	dBA		39/32/25/21	39/32/25/21	39/32/25/21	39/32/25/19	39/32/25/19	39/32/25/19	40/33/25/19	40/33/25/19	40/33/25/19
Precio	Unidad	€		718,00 €	864,00 €	754,00 €	756,00 €	909,00 €	794,00 €	784,00 €	947,00 €	823,00 €

UNIDADES INTERIORES DE PARED STYLISH				FTXA35AW	FTXA35BS	FTXA35BB	FTXA42AW	FTXA42BS	FTXA42BB	FTXA50AW	FTXA50BS	FTXA50BB
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm		295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189
Peso		Kg		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Presión sonora	Refrig. (A/N/B/SB) Calef. (A/N/B/SB)	dBA		41/33/25/19	41/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	45/37/29/21	45/37/29/21	46/42/33/24	46/42/33/24	46/42/33/24
Precio	Unidad	€		880,00 €	1.056,00 €	924,00 €	1.100,00 €	1.320,00 €	1.155,00 €	1.321,00 €	1.591,00 €	1.387,00 €



CTXA-AW/FTXA-AW



CTXA-BS/FTXA-BS



CTXA-BB/FTXA-BB

Nota: el control WIFI de las unidades Stylish viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

UNIDADES INTERIORES DE PARED PERFERA				CTXM15R*	CTXM20R*	CTXM25R*	CTXM35R*	CTXM42R*	CTXM50R*	CTXM60R*	CTXM71R*
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm		295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	299 x 998 x 292	299 x 998 x 292	299 x 998 x 292
Peso		Kg		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	14,5	14,5	14,5
Presión sonora	Refrigeración Calefacción (A/B/SB)	dBA		33/25/19 34/26/20	41/25/19 39/26/20	41/25/19 39/27/20	45/29/19 39/28/20	45/29/19 43/29/21	46/36/27 43/39/31	46/37/30 45/36/33	47/38/32 46/37/34
Precio	Unidad	€		530,00 €	532,00 €	537,00 €	542,00 €	709,00 €	1.078,00 €	1.405,00 €	1.733,00 €

Nota: el control WIFI de las unidades Perfera viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

UNIDADES DE SUELO FVXM-A				CVXM20A*	FVXM25A*	FVXM35A*	FVXM50A*
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm		600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238
Peso		Kg		17,0	17,0	17,0	17,0
Presión sonora (B)	Refrig./Calef.	dBA		25/25	25/25	25/25	31/35
Precio	Unidad	€		1.277,00 €	1.344,00 €	1.494,00 €	1.633,00 €

UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FDXM-F9				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm		200 x 750 x 620	200 x 750 x 620	200 x 1.150 x 620	200 x 1.150 x 620
Peso		Kg		21,0	21,0	28,0	28,0
Presión sonora (A/B)	Refrig./Calef.	dBA		35/27	35/27	38/30	38/30
Precio	Unidad	€		912,00 €	1.099,00 €	1.317,00 €	1.457,00 €
Control MULTIFUNCIÓN ⁽¹⁾ (por cable) BRC1H52W		€		175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €
Filtro autolimpiable (opcional)		€		BAE20A62 655,00 €	BAE20A62 655,00 €	BAE20A102 733,00 €	BAE20A102 733,00 €

UNIDADES DE CONDUCTOS FBA-A9				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm		245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1.000 x 800
Peso		Kg		28,0	28,0	35,0
Presión sonora (B)	Refrig./Calef.	dBA		35/37	35/37	30/31
Precio	Unidad	€		777,00 €	796,00 €	871,00 €
Control MULTIFUNCIÓN (por cable) BRC1H52W		€		175,00 €	175,00 €	175,00 €

UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO FFA-A9				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Dimensiones	Al.xAn.xF. Panel	mm		260 x 575 x 575 46 x 620 x 620	260 x 575 x 575 46 x 620 x 620	260 x 575 x 575 46 x 620 x 620	260 x 575 x 575 46 x 620 x 620
Peso	Unidad / Panel	Kg		16,0 / 2,7	16,0 / 2,7	17,5 / 2,7	17,5 / 2,7
Presión sonora (A/B)	Refrigeración	dBA		31/25	34/25	39/27	43/32
Precio	Unidad	€		443,00 €	505,00 €	453,00 €	698,00 €
	Panel: BYF060CW	€		352,00 €	352,00 €	352,00 €	352,00 €
	Panel: BYCQ140EG	€		180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
Control sin cable	BRC7F530W	€		83,00 €	83,00 €	83,00 €	83,00 €
Control MULTIFUNCIÓN ⁽¹⁾ (por cable) opcional BRC1H52W		€		175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €
SELF CLEANING CASSETTE ⁽¹⁾ (panel autolimpiable) opcional BYCQ140EGF		€		845,00 €	845,00 €	845,00 €	845,00 €

UNIDADES DE ROUND FLOW CASSETTE FCAG-B				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Dimensiones	Al.xAn.xF. Panel	mm		204 x 840 x 840 50 x 950 x 950	204 x 840 x 840 50 x 950 x 950	204 x 840 x 840 50 x 950 x 950
Peso	Unidad / Panel	Kg		18,0 / 5,4	19,0 / 5,4	19,0 / 5,4
Presión sonora (A/B)	Refrig./Calef.	dBA		31/27	31/27	33/28
Precio	Unidad	€		529,00 €	476,00 €	733,00 €
	Panel: BYCQ140E	€		420,00 €	420,00 €	420,00 €
Control sin cable	BRC7FA532F	€		83,00 €	83,00 €	83,00 €
Control MULTIFUNCIÓN ⁽¹⁾ (por cable) opcional BRC1H52W		€		175,00 €	175,00 €	175,00 €
SELF CLEANING CASSETTE ⁽¹⁾ (panel autolimpiable) opcional BYCQ140EGF		€		845,00 €	845,00 €	845,00 €

⁽¹⁾El Control Multifunción es necesario cuando se instala el Self Cleaning Cassette.

Daikin Altherma Híbrida

MÓDULO HÍBRIDO				CHYHBH05AV32	CHYHBH08AV32
Temperatura exterior	impulsión				
Calefacción	7	35	Capacidad Max./Nom./Min.	kW	5,12 / 4,4 / 1,8
Dimensiones			Al.xAn.xF.	mm	902x450x164
Peso				Kg	31,2
Alimentación					V/220V (monofásico)
Clase de eficiencia energética LOT1				A++	A++

CALDERA EHYKOMB33AA2

Carga Térmica			kW	7,6-27,0	7,6-27,0
Consumo de gas			m³/h	0,78-3,39	0,78-3,39
Potencia calorífica	80	60	kW	8,2-26,6	8,2-26,6
Rendimiento			%	98%	98%
Rendimiento al 30%	40	30	%	107%	107%
Rango impulsión			°C	15-80	15-80
DATOS AGUA SANITARIA					
Potencia calorífica ACS			kW	7,6-32,7	7,6-32,7
Rendimiento			%	105%	105%
Rango temperatura			°C	40-65	40-65
DATOS GENERALES					
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm		710x450x240	710x450x240
Peso		Kg		36	36
Conexión gas		mm		Ø15	Ø15
Conexión chimenea		mm		Ø60/100	Ø60/100
Conexión ACS		mm		Ø15	Ø15
Conexión calefacción		mm		Ø22	Ø22
Clase IP				IP44	IP44
Consumo eléctrico max.		W		55	55
Perfil de carga LOT2				L	L

Nota: en los montajes múltiples es imprescindible instalar al menos 2 unidades interiores.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 378.

*Información preliminar

Con las interiores de conductos FDXM-F9 y FBA-A9 es obligatorio incluir un mando.
Con las interiores de cassette FFA-A9 y FCAG-B es obligatorio incluir el panel y mando.

Unidad interior R-32:
ACS y suelo radiante

Caldera

CONJUNTOS	MÓDULO HÍBRIDO	CALDERA	TOTAL
HYHKOMB05	CHYHBH05AV32 1.304,00 €	EHYKOMB33AA2 1.986,00 €	3.290,00 €
HYHKOMB08	CHYHBH08AV32 1.896,00 €	EHYKOMB33AA2 1.986,00 €	3.882,00 €

Nota: las unidades interiores para producción de a.c.s. cuentan como una interior 25.

UNIDADES EXTERIORES MINI-VRV IV				RXYSQ4TV9	RXYSQ5TV9	RXYSQ6TV9	RXYSQ8TY1	RXYSQ10TY1	RXYSQ12TY1
Capacidad nominal	Refrigeración	Nominal	kW	12,1	14,0	15,5	22,4	28,0	33,5
	Calefacción			12,1	14,0	15,5	22,4	28,0	33,5
Consumo	Refrigeración	Nominal	kW	3,03	3,73	4,56	6,12	8,24	10,2
	Calefacción			2,68	3,27	3,97	5,20	6,60	8,19
SEER	Refrigeración			7,0	6,8	7,0	6,3	6,3	6,5
SCOP	Calefacción			4,4	4,6	4,9	4,2	4,1	4,3
η _{s,c} (%)	Refrigeración			278,9	270,1	278,0	247,3	247,4	256,5
η _{s,h} (%)	Calefacción			171,6	182,9	192,8	165,8	162,4	169,6
Nº máx. de unid. interiores conectables		nº		8	10	12	17	21	26
Índice de capacidad mín./máx. de unid. interiores conectables				50 / 130	62,5 / 162,5	70 / 182	100 / 260	125 / 325	150 / 390
Alimentación eléctrica		V		I / 220V	I / 220V	I / 220V	III / 380V - 415V	III / 380V - 415V	III / 380V - 415V
Conexiones	Líquido	mm		ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")
	Gas	mm		ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 19,1 (3/4")	ø 19,1 (3/4")	ø 22,2 (7/8")	ø 25,4 (1")
Refrigerante R-410A	kg / TCO ₂ eq / PCA			3,6 / 7,5 / 2.087,5	3,6 / 7,5 / 2.087,5	3,6 / 7,5 / 2.087,5	5,5 / 9,4 / 2.087,5	7 / 14,6 / 2.087,5	8 / 16,7 / 2.087,5
Nº hilos de interconexión				2 + T	2 + T	2 + T	3 + T	3 + T	3 + T
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	106	106	106	140	182	182
Compresor	Tipo			SWING	SWING	SWING	SCROLL	SCROLL	SCROLL
	Cantidad			1	1	1	1	1	1
	Etapas de capacidad			31	31	31	31	31	31
Dimensiones	Alto	mm		1.345	1.345	1.345	1.430	1.615	1.615
	Ancho	mm		900	900	900	940	940	940
	Fondo	mm		320	320	320	320	460	460
Peso		kg		104	104	104	144	175	180
Presión sonora	Refrigeración	(A)	dBA	50	51	51	55	55	57
Precio				6.153,00 €	6.456,00 €	7.492,00 €	9.835,00 €	10.984,00 €	12.899,00 €

Nota: disponible versión trifásica (III / 380V) RXYSQ4TY9, RXYSQ5TY9 y RXYSQ6TY9 sin incremento de precio. Consultar disponibilidad.

	RXYSQ4TV9	RXYSQ5TV9	RXYSQ6TV9	RXYSQ8TY1	RXYSQ10TY1	RXYSQ12TY1
Longitud total (m)	300	300	300	300	300	300
Longitud máxima exterior-interior (L) (real/equivalente)	120 (150)	120 (150)	120 (150)	100 (130)	120 (150)	120 (150)
Diferencia de nivel máxima (H)	50*	50*	50*	50*	50*	50*
Diferencia de nivel máxima entre interiores (h)	15	15	15	15	15	15

* Si la unidad exterior se encuentra en una posición inferior a las unidades interiores, la diferencia de nivel máxima es 40m.

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN	BPMKS967A2	BPMKS967A3
Nº unidades interiores	2	3
Precio	€ 576,00 €	624,00 €



CONTROLES CENTRALIZADOS	DCC601A51	DCS601C51	DCM601A51
Modelos	€ 1.768,00 €	2.065,00 €	4.400,00 €

Nota: dependiendo del modelo de la unidad interior, puede que sea necesaria una tarjeta opcional de comunicación con el centralizado. Para más información sobre el control Intelligent Touch Manager ver página 379.

PARA COMBINAR CON JUNTA REFNET	KHRQ22M20T	KHRQ22M29T9	KHRQ22M64T
Modelos	€ 150,00 €	185,00 €	229,00 €

UNIDADES INTERIORES COMPATIBLES

• Unidades interiores de Doméstico y Sky Air:

Las siguientes unidades interiores de doméstico / Sky Air se conectan a través de la caja BPMKS. No pueden mezclarse en el mismo sistema unidades interiores de VRV y doméstico / Sky Air.

Nota: todas las combinaciones deberán confirmarse con el databook correspondiente.


MINI VRV IV-S / COMPACT RXYSQ-TV9/Y1 RXYSQ-TV1	UNIDADES INTERIORES DE DOMÉSTICO R-32 Y SKY AIR COMBINABLES ENTRE SÍ							
	15	20	25	35	42	50	60	71
Stylish	--	FTXA20AW/BS/BB	FTXA25AW/BS/BB	FTXA35AW/BS/BB	FTXA42AW/BS/BB	FTXA50AW/BS/BB	--	--
Perfera	CTXM15R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Conductos baja silueta	--	--	FDXM25F9	FDXM35F9	--	FDXM50F9	FDXM60F9	--
Cassette 60x60	--	--	FFA25A9	FFA35A9	--	FFA50A9	FFA60A9	--
Cassette Round Flow	--	--	--	FCAG35B	--	FCAG50B	FCAG60B	FCAG71B
Unidad de techo	--	--	--	FHA35A	--	FHA50A	FHA60A	FHA71A
Conductos estándar	--	--	--	FBA35A9	--	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9
Conductos de suelo	--	--	FNA25A	FNA35A	--	FNA50A	FNA60A	--



RXYSQ-TV9



RXYSQ-TY1

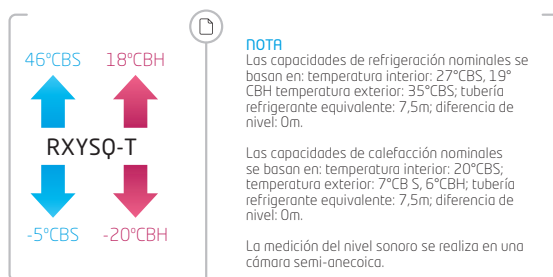

MINI VRV IV Compact

Unidades exteriores compatibles con unidades interiores de doméstico

UNIDADES EXTERIORES VRV IV COMPACT				RXYSCQ4TV1	RXYSCQ5TV1	RXYSCQ6TV1
Capacidad nominal	Refrigeración	Nominal	kW	12,1	14,0	15,5
	Calefacción			12,1	14,0	15,5
Consumo	Refrigeración	Nominal	kW	3,43	4,26	5,74
	Calefacción			2,82	3,43	4,18
SEER	Refrigeración			8,1	7,7	7,1
SCOP	Calefacción			4,6	4,7	4,7
η _{s,c} (%)	Refrigeración			322,8	303,4	281,3
η _{s,h} (%)	Calefacción			182,3	185,1	186,0
Nº máx. de unid. interiores conectables		nº		8	10	12
Índice de capacidad mín./máx. de unid. interiores conectables				50 / 130	62,5 / 162,5	70,0 / 182
Alimentación eléctrica		V		1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Conexiones	Líquido	mm		ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas	mm		ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 19,1 (3/4")
Refrigerante R-410A	kg / TCO ₂ eq / PCA			3,7 / 7,7 / 2.087,5	3,7 / 7,7 / 2.087,5	3,7 / 7,7 / 2.087,5
Nº hilos de interconexión				2 + T	2 + T	2 + T
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	91	91	91
Compresor	Tipo			SWING	SWING	SWING
	Cantidad			1	1	1
	Etapas de capacidad			33	33	33
Dimensiones	Alto	mm		823	823	823
	Ancho	mm		940	940	940
	Fondo	mm		460	460	460
Peso		kg		89	89	89
Presión sonora	Refrigeración	(A)	dBA	51	52	53
Precio				5.845,00 €	6.134,00 €	6.440,00 €

	RXYSCQ4TV1	RXYSCQ5TV1	RXYSCQ6TV1
Longitud total (m)	140 m	140 m	140 m
Longitud máxima exterior-interior (L) (real/equivalente)	35 / (45) m	35 / (45) m	35 / (45) m
Diferencia de nivel máxima (H)	30 m	30 m	30 m
Diferencia de nivel máxima entre interiores (h)	15 m	15 m	15 m

46°CBS 15,5°CBS
 ↑ ↑
 RXYSCQ-TV1
 ↓ ↓
 -5°CBS -20°CBS

NOTA

Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27° CBS, 19° CBH; temperatura exterior: 35° CBS; tubería refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: 0m.

Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20° CBS; temperatura exterior: 7° CBS, 6° CBH; tubería refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: 0m.


La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara semi-anechoica.



RXYSCQ4-5-6TV1



VRV Compact

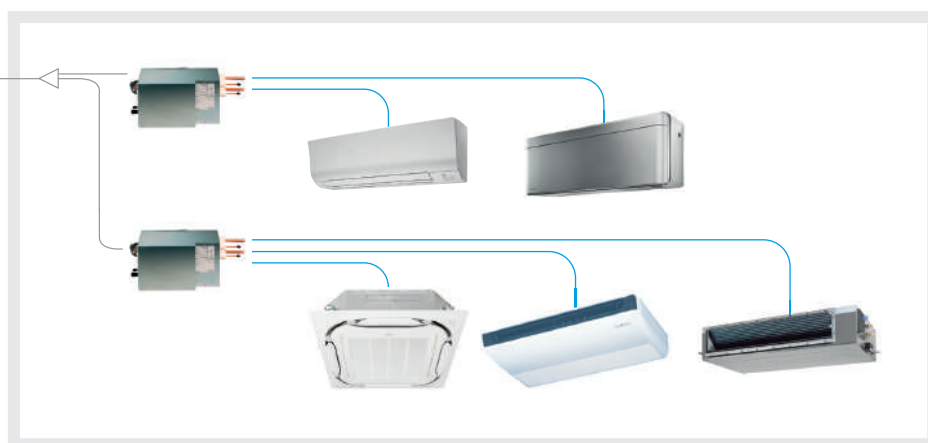

UNIDADES		UNIDADES INTERIORES		
		DOMÉSTICO R-32	SKY AIR	VRV
Doméstico R-32	Combinada con unidad interior de...	✓	✓	✗
Sky Air		✓	✓	✗
VRV		✗	✗	✓

Nota: todas las combinaciones deberán confirmarse con el databook correspondiente.

Nota: ver unidades compatibles en página 37.

Sky Air



Unidades de conductos presión disponible **R-32**
Inverter / Sky Air Serie Active



SkyAir Active-series

CONJUNTOS DE CONDUCTOS				ADEAS35A	ADEAS50A	ADEAS60A	ADEAS71A	ADEAS100A	ADEAS125A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	3.400 2.924	5.000 4.300	5.700 4.902	6.800 5.848	9.500 8.170	12.100 10.400
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	4.000 3.440	5.500 4.729	7.000 6.019	7.500 6.450	10.800 9.288	13.500 11.610
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				I / 220V	I / 220V	I / 220V	I / 220V	I / 220V	I / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP				5,75 / 4,00	5,65 / 4,00	5,74 / 4,00	5,35 / 3,80	5,13 / 3,81	4,73 / 3,50
Etiqu. efec. estac.				A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A / A	A / A	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	3,40	5,00	5,70	6,80	9,50	12,10
	Calefacción (-10°C)		kW	2,90	4,60	4,60	6,00	6,00	6,00
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	196	280	339	430	633	1.497
	Calefacción		kWh	995	1.520	1.610	1.657	2.205	2.366

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS				ADEA35A	ADEA50A	ADEA60A	ADEA71A	ADEA100A	ADEA125A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	15 / 10,5	15 / 10,5	18 / 12,5	18 / 12,5	29 / 23	34 / 23,5
	Calefacción		m³/min	15 / 10,5	15 / 10,5	18 / 12,5	18 / 12,5	29 / 23	34 / 23,5
Presión disponible				Nominal / Alta	Nominal / Alta	Nominal / Alta	Nominal / Alta	Nominal / Alta	Nominal / Alta
Velocidades del ventilador				Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
Dimensiones	Alto		mm	245	245	245	245	245	245
	Ancho		mm	700	700	1.000	1.000	1.400	1.400
	Fondo		mm	800	800	800	800	800	800
Peso				Kg	28,0	28,0	35,0	46,0	46,0
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	35 / -	35 / -	30 / -	30 / 25	34 / 30	37 / 32
	Calefacción		dBA	37 / -	37 / -	31 / -	31 / 25	36 / 30	38 / 32
Nivel de potencia acústica				dBA	60	60	56	58	62

UNIDADES EXTERIORES				ARXM35R* <N!	ARXM50R* <N!	ARXM60R* <N!	ARXM71R* <N!	AZAS100MV1	AZAS125MV1
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	36	46,6	46,6	46,6	69	71
	Calefacción		m³/min	28,3	44,1	44,1	44,1	82	82
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,76 / 0,52 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,15 / 0,78 / 675	2,60 / 1,76 / 675	2,60 / 1,76 / 675
Dimensiones	Alto		mm	552	734	734	734	990	990
	Ancho		mm	840	954	954	954	940	940
	Fondo		mm	350	401	401	401	320	320
Peso				Kg	32	49	49	70	70
Presión sonora	Refrigeración	Nominal	dBA	49	48	48	52	53	53
	Calefacción		dBA	49	49	49	52	57	57
Nivel de potencia acústica				dBA	61	62	63	70	71
Carga de refrigerante para				m	10	10	10	30	30
Carga adicional (por encima de 10m de tubería)				gr/m	20	20	20	35	-

MODELO				ADEAS35A	ADEAS50A	ADEAS60A	ADEAS71A	ADEAS100A	ADEAS125A
Longitud máxima de tubería (L)				m	20	30	30	30 (50 equiv.)	30 (50 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)				m	15	20	20	30	30

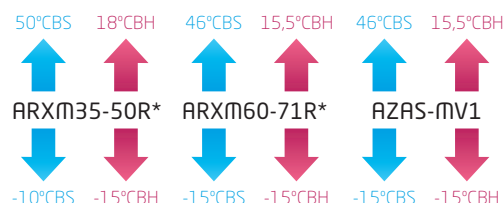

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior: 27°CBS, 19°C BH; temperatura exterior: 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°C BH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



A+

¡Solo
245 mm
de alto!

245 mm



INVERTER

ADEA-A



ARXM35R



ARXM50-71R



AZAS100-125MV1

Ventajas

- 1) Nuevo diseño. Más compactas: solo 245 mm de altura.
- 2) La presión estática de hasta 150Pa facilita el uso de los conductos flexibles de varias longitudes. Ideal para tiendas y oficinas de tamaño mediano.
- 3) Confort óptimo garantizado: la función de ajuste automático del caudal de aire mide el volumen del aire y la presión estática y lo ajusta al caudal de aire nominal, independientemente de la longitud del conducto, haciendo la instalación más sencilla y garantizando el confort. Además, la presión estática puede cambiarse desde el control remoto para optimizar el volumen de aire suministrado.
- 4) Bajos niveles sonoros de hasta 25 dBA.
- 5) Puerto de comunicación para control centralizado (F1, F2) incluido de serie.
- 6) Instalación flexible con posibilidad de aspiración por la parte posterior o inferior.
- 7) Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.
- 8) Es la solución ideal para tiendas, restaurantes o aplicaciones residenciales.
- 9) La tarjeta electrónica de las unidades exteriores está enfriada por refrigerante, aumentando así la fiabilidad y rendimiento.

Módulo de purificación (opcional) **nuevo!**

Los iones negativos generados atraen las partículas, bacterias, etc. suspendidas en el aire, neutralizándolas y provocando su precipitación. El módulo se compone de los siguientes elementos:


- Módulo fácilmente instalable en el retorno de la unidad.
- Ionizador.
- Sonda calidad aire.
- Conexión wifi ES.DKNWSERVER incluido (en módulo de purificación) para monitorización y control de la unidad interior (marcha/paro, modo, ventilador, estado) y calidad del aire vía APP desde el móvil /PC.

CONTROL WIFI
(Opcional)

La unidad interior se puede controlar desde cualquier localización vía smartphone, tablet, Alexa o Google Assistant.

nuevo!¡Solo
135 mm
de fondo!

Todos los modelos ADEA-A incluyen bomba de drenaje de serie.



Control Multifunción (opcional)



BRC1H52W



BRC1H519S



BRC1H52K



BRP069C81*	Control Wifi (opcional)	177,00 €
ES.DKNWSERVER	Control Wifi + Control vía web/PC (Opcional)	197,00 €
ES.DKNIAQS <n!	Módulo de purificación ADEA35-50A	740,00 €
ES.DKNIAQM <n!	Módulo de purificación ADEA60-71A	860,00 €
ES.DKNIAQL <n!	Módulo de purificación ADEA100-125A	975,00 €

*Disponible próximamente. Hasta entonces, se suministrará el modelo BRP069A81.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 378.

CONJUNTOS	UD.INTERIOR	UD.EXTERIOR	MANDO	TOTAL
ADEAS35A	ADEA35A 628,00 €	ARXM35R 604,00 €	BRC1E53A 83,00 €	1.315,00 €
ADEAS50A	ADEA50A 945,00 €	ARXM50R 873,00 €	BRC1E53A 83,00 €	1.901,00 €
ADEAS60A	ADEA60A 988,00 €	ARXM60R 878,00 €	BRC1E53A 83,00 €	1.949,00 €
ADEAS71A	ADEA71A 992,00 €	ARXM71R 886,00 €	BRC1E53A 83,00 €	1.961,00 €
ADEAS100A	ADEA100A 1.318,00 €	AZAS100MV1 1.543,00 €	BRC1E53A 83,00 €	2.944,00 €
ADEAS125A	ADEA125A 1.741,00 €	AZAS125MV1 1.650,00 €	BRC1E53A 83,00 €	3.474,00 €

Sky Air Cassette Round Flow **R-32**
Inverter / Sky Air Serie Active

SkyAir Active-series


CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE			ACAS71B	ACAS100B	ACAS125B	ACAS140B
Capacidad	Refrig. (Nominal)	W kcal/h	6.800 5.848	9.500 8.170	12.100 10.400	13.000 11.190
	Calef. (Nominal)	W kcal/h	7.500 6.450	10.800 9.288	13.500 11.610	15.500 13.330
Conexiones	Líquido	mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas	mm	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica			I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión			3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción		5,87 / 4,00	5,67 / 3,85	5,40 / 3,80	6,00 / 4,30
Etq. efec. estac.	Refrigeración / Calefacción		A+ / A+	A+ / A	-	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración	kW	6,80	9,50	12,10	13,00
	Calefacción (-10°C)		4,50	6,00	6,00	7,80
Consumo energía anual estacional	Refrigeración	kWh	405	586	1.345	1.300
	Calefacción		1.575	2.182	2.211	2.534

UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETTE			FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Caudal de aire	Refrigeración (A/M/B) Calefacción (A/M/B)	m³/min	15,0 / 12,1 / 9,1 15,0 / 12,1 / 9,1	22,8 / 17,6 / 12,4 22,8 / 17,6 / 12,4	26,0 / 19,2 / 12,4 26,0 / 19,2 / 12,4	26,0 / 19,2 / 12,4 26,0 / 19,2 / 12,4
Velocidades del ventilador		Nº	3	3	3	3
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo	mm	204x840x840	246x840x840	246x840x840	246x840x840
Peso		Kg	21,0	24,0	24,0	24,0
Presión sonora	Refrigeración (A/N/B)	dBA	35 / 31 / 28	37 / 33 / 29	41 / 35 / 29	41 / 35 / 29
	Calefacción (A/N/B)		33 / 31 / 28	37 / 33 / 29	41 / 35 / 29	41 / 35 / 29
Nivel de potencia acústica		dBA	51	54	58	-
Panel decorativo estándar		Mod.	BYCQ140E	BYCQ140E	BYCQ140E	BYCQ140E
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo	mm	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950
Peso panel		kg	5,4	5,4	5,4	5,4

UNIDADES EXTERIORES				AZAS71MV1	AZAS100MV1	AZAS125MV1	AZAS140MV1
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	56	69	71	76
	Calefacción			50	82	82	82
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			2,45 / 1,65 / 675	2,60 / 1,76 / 675	2,60 / 1,76 / 675	2,90 / 1,96 / 675
Dimensiones	Alto		mm	770	990	990	990
	Ancho		mm	900	940	940	940
	Fondo		mm	320	320	320	320
Peso			Kg	60	70	70	78
Presión sonora	Refrigeración	Nominal	dBA	46	53	53	54
	Calefacción	Nominal	dBA	47	57	57	57
Nivel de potencia acústica			dBA	65	70	71	73
Carga de refrigerante para				m	30	30	30

MODELO			ACAS71B	ACAS100B	ACAS125B	ACAS140B
Longitud máxima de tubería (L)			m	30 (50 equiv.)	30 (50 equiv.)	30 (50 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)			m	30	30	30

46°CBS 15,5°CBH
↑
AZAS-MV1
↓
-5°CBS -15°CBH



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS;
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



A+



FCAG-B



AZAS71MV1




AZAS100-140MV1

Unidades de cassette Sky Air

Las unidades de cassette Sky Air Round Flow acercan la tecnología Daikin a oficinas, restaurantes y tiendas con equipos fáciles de usar y de alta eficiencia energética, lo que repercute en un menor consumo.

Sensor de presencia y temperatura

El sensor de presencia (opcional) ajusta la temperatura o apaga la unidad cuando no hay personas en la habitación. Gracias a esta nueva función, es posible un ahorro de hasta un 27% de energía.

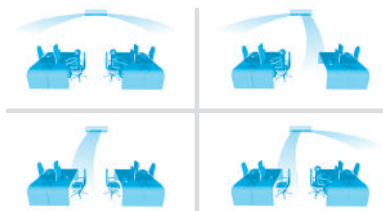

CONTROL WIFI (Opcional)

La unidad interior se puede controlar desde cualquier localización vía smartphone, tablet, Alexa o Google Assistant.



Paneles decorativos



Panel decorativo blanco



Panel decorativo negro



Panel decorativo autolimpiante



Panel decorativo diseño integrado

Panel	BYCQ140E 420,00 €	BYCQ140EB 577,00 €	BYCQ140EGF 845,00 €	BYCQ140EP 620,00 €
Mando	BRC7FA532F 83,00 €	BRC7FA532FB 83,00 €	BRC7FA532F 83,00 €	BRC7FB532F 83,00 €
Sensor	BRYQ140B (opcional) 120,00 €	BRYQ140BB (opcional) 120,00 €	BRYQ140B (opcional) 120,00 €	BRYQ140C (opcional) 120,00 €

Nota: para el funcionamiento del sensor es necesario el control multifunción BRC1H52W.

Control Multifunción (opcional)



BRC1H52W



BRC1H519S



BRC1H52K

€

BRP069C81*	Control Wifi (opcional)	177,00 €
ES.DKNWSEVER	Control Wifi + Control vía web/PC (Opcional)	197,00 €

*Disponible próximamente. Hasta entonces, se suministrará el modelo BRP069B82.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 378.

CONJUNTOS	UD.INTERIOR	UD.EXTERIOR	MANDO	PANEL	TOTAL
ACAS71AB	FCAG71B 702,00 €	AZAS71MV1 1.274,00 €	BRC7FA532F 83,00 €	BYCQ140E 420,00 €	2.479,00 €
ACAS100B	FCAG100B 731,00 €	AZAS100MV1 1.543,00 €	BRC7FA532F 83,00 €	BYCQ140E 420,00 €	2.777,00 €
ACAS125B	FCAG125B 1.200,00 €	AZAS125MV1 1.650,00 €	BRC7FA532F 83,00 €	BYCQ140E 420,00 €	3.353,00 €
ACAS140B	FCAG140B 1.481,00 €	AZAS140MV1 2.453,00 €	BRC7FA532F 83,00 €	BYCQ140E 420,00 €	4.437,00 €

Nota: disponible versión trifásica III/380 V, modelos AZAS100MY1, AZAS125MY1 y AZAS140MY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

Climatización y ACS

GIA
GROUP
make your life easy



TARIFA
CANAL
PROFESIONAL

2021

HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE



Aire acondicionado portátil

Serie P33

2 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL

A_{EER} R-290



Modelo	Capacidad (Kw) (Frio/Calor)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frio/Calor)	PVP (€)
HTW-PC-020P33	2 / -	355 x 703 x 345	(220-240V/1 F/50 Hz)	A	345

Serie P26

2 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL

A_{EER} R-290



Modelo	Capacidad (Kw) (Frio/Calor)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frio/Calor)	PVP (€)
HTW-PC-026P26	2,6 / -	355 x 703 x 345	(220-240V/1 F/50 Hz)	A	375

Serie P27

2 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL



A_{EER}
A_{COP} R-290

OPCION
DE
ANADIR
FILTRO ANTIVIRUS



Modelo	Capacidad (Kw) (Frio/Calor)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frio/Calor)	PVP (€)
HTW-PC-035P27	3,5 / -	467 x 765 x 397	(220-240V/1 F/50 Hz)	A	515
HTW-PB-035P27 *	3,5 / 3,5	467 x 765 x 397	(220-240V/1 F/50 Hz)	A/A	540

Serie P31

2 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL



A_{EER}
A_{COP} R-290



Modelo	Capacidad (Kw) (Frio/Calor)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frio/Calor)	PVP (€)
HTW-PC-041P31	4,2 / -	480 x 780 x 390	(220-240V/1 F/50 Hz)	A	625
HTW-PB-041P31 *	4,2 / 2,8	480 x 780 x 390	(220-240V/1 F/50 Hz)	A/A	655

GAMA PORTABLE

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Deshumidificadores

Serie X9

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL **10 L/DÍA** **R-290**



Modelo	Capacidad (Litros)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Alimentación (V/F/Hz)	PVP (€)
HTWDB10X9R29	10	320 x 420 x 215	(220-240V/1 F/50 Hz)	145

Serie X12

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL **12 L/DÍA** **R-290**



Modelo	Capacidad (Litros)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Alimentación (V/F/Hz)	PVP (€)
HTWDB12X12R29	12	320 x 420 x 215	(220-240V/1 F/50 Hz)	160

Serie X10

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL **16 L/DÍA** **20 L/DÍA** **R-290**  Filtro HEPA incluido



Modelo	Capacidad (Litros)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Alimentación (V/F/Hz)	PVP (€)
HTWDB16X10R29	16	350 x 510 x 245	(220-240V/1 F/50 Hz)	200
HTWDB20X10R29	20	350 x 510 x 245	(220-240V/1 F/50 Hz)	215

Serie X11

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL **30 L/DÍA** **50 L/DÍA** **R-290**



Modelo	Capacidad (Litros)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Alimentación (V/F/Hz)	PVP (€)
HTWDB30X11R29	30	386 x 500 x 260	(220-240V/1 F/50 Hz)	285
HTWDB50X11R29	50	392 x 616 x 282	(220-240V/1 F/50 Hz)	340


HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

GAMA PORTABLE

Purificadores UVC



Serie Dust Cube




Área de aplicación (m)

Modelo	Buena ventilación (Cumple con RITE)	Ventilación normal	CADR (m3/h)	Sistema de purificación	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTWPUR14DUSTCUBE	14-27	8-15	120	Pre filtro + filtro HEPA + Carbón activo + Luz UVC	210 x 321 x 210	125



Serie Space




Área de aplicación (m)

Modelo	Buena ventilación (Cumple con RITE)	Ventilación normal	CADR (m3/h)	Sistema de purificación	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTWPUR24SPA	25-44	14-25	210	Pre filtro + filtro HEPA + Carbón activo + Luz UVC	347 x 535 x 175	255
HTWPUR36SPA	44-75	25-43	310	Pre filtro + filtro HEPA + Carbón activo + Luz UVC	410 x 635 x 210	305
HTWPUR60SPA	75-107	35-61	510	Pre filtro + filtro HEPA + Carbón activo + Luz UVC	460 x 710 x 230	425



Serie Space Plus



Área de aplicación (m)


Modelo	Buena ventilación (Cumple con RITE)	Ventilación normal	CADR (m3/h)	Sistema de purificación	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTWPUR60SPAPL	75-107	35-61	510	Pre filtro + filtro HEPA + Carbón activo + Luz UVC	460 x 710 x 230	550

GAMA PORTABLE

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Accesorios para Gama Portable

Filtro anti-virus para deshumidificadores



Modelo

PVP (€)

APS-C

Accesorio para deshumidificadores de 16L y 20L

12

Pack de filtros para purificadores



Modelo

PVP (€)

HTWFIL27CLEAN

Filtro HEPA 13 + Carbón Activo para purificador Clean

50

HTWFILCUBE

Filtro 3 en 1 para purificadores Cube y Dust Cube

40

HTWFIL24SPA

Filtro HEPA 13 + Carbón Activo para purificador Space y Space Plus

55

HTWFIL36SPA

Filtro HEPA 13 + Carbón Activo para purificador Space y Space Plus

60

HTWFIL60SPA

Filtro HEPA 13 + Carbón Activo para purificador Space y Space Plus

80



Lámparas luz UVC

Modelo

PVP (€)

HTWLUVC14CUBE

Accesorio para purificador.

40

HTWLUVC24SPA

Accesorio para purificador.

30

HTWLUVC36SPA

Accesorio para purificador.

35

HTWLUVC60SPA

Accesorio para purificador.

35



VRF EXTERIOR
VRF INTERIOR
FANCOILS
CHILLERS

GAMA

INDUSTRIAL



VRF Exterior

Serie Mini VRF

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL

HASTA 15 UNIDADES
CONECTABLES



Modelo	Capacidad (Frío/calor)	Unidades interiores conectables	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones	PVP (€)
HTWV80WDN1	8/8,4	4	3/8 - 5/8	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1075 x 966 x 396	2.230
HTWV105WDN1	9/9	5	3/8 - 5/8	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1075 x 966 x 396	2.985
HTWV120WDN1	12,3/13,2	6	3/8 - 5/8	220-240V (1 Fase~50 Hz)	900 x 1327 x 400	3.110
HTWV140WDN1	14/15,4	6	3/8-3/4	220-240V (1 Fase~50 Hz)	900 x 1327 x 400	3.195
HTWV120WDRN1	12,3/13,2	6	3/8-3/4	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	900 x 1327 x 400	3.205
HTWV140WDRN1	14/15,4	6	3/8-3/4	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	900 x 1327 x 400	3.260
HTWV160WDRN1	15,5/17	7	3/8-3/4	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	900 x 1327 x 400	3.360
HTWV180WDRN1	17,5/19	9	3/8-3/4	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	900 x 1327 x 400	3.625
HTWV200WDRN18R0	20/22	10	3/8-3/4	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1120 x 1558 x 528	4.540
HTWV224WDRN18R0	22,4/24,5	11	3/8-3/5	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1120 x 1558 x 528	4.590
HTWV260WDRN18R0	26/26	12	3/4 - 7/8	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1120 x 1558 x 528	4.990
HTW-V280WDGN1	28/28	16	3/4 - 7/8	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1120 x 1558 x 528	5.560
HTW-V335WDGN1	33,5/33,5	20	3/4 - 7/8	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1120 x 1558 x 528	5.915
HTWV400WDRN1	40/40	14	3/4 - 7/8	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1360 x 1650 x 540	7.805
HTWV450WDRN1	45/45	15	1/2 - 1	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1460 x 1650 x 540	8.770

Serie Mini V10

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL

HASTA 20 UNIDADES
CONECTABLES



Modelo	Capacidad (Frío/calor)	Unidades interiores conectables	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones	PVP (€)
HTW-V80WDN1V10	7,2/7,2	4	Ø3/8" / Ø5/8"	220-2240/1/50	982 x 712 x 440	2.340
HTW-V105WDN1V10	9/9	6	Ø3/8" / Ø5/8"	220-2240/1/50	950 x 840 x 426	3.135
HTW-V120WDN1V10	12,2/14	7	Ø3/8" / Ø5/8"	220-2240/1/50	950 x 840 x 426	3.265
HTW-V140WDN1V10	14/16	8	Ø3/8" / Ø5/8"	220-2240/1/50	1040 x 865 x 523	3.355
HTW-V160WDN1V10	15,5/18	9	Ø3/8" / Ø3/4"	220-2240/1/50	1040 x 865 x 523	3.610
HTW-200WV2RN1V10	20/22,5	10	Ø3/8" / Ø3/4"	380-415 V / 3 / 50 Hz	1120 x 1558 x 528	4.765
HTW-224WV2RN1V10	22,4 / 25	11	Ø3/8" / Ø3/4"	380-415 V / 3 / 50 Hz	1120 x 1558 x 528	4.820
HTW-260WV2RN1V10	26 / 28,5	12	Ø3/8" / Ø7/8"	380-415 V / 3 / 50 Hz	1120 x 1558 x 528	5.240
HTW-280WV2RN1V10	28,5 / 31,5	16	Ø3/8" / Ø1/2"	380-415 V / 3 / 50 Hz	1120 x 1558 x 528	5.840
HTW-335WV2RN1V10	33,5 / 37,5	20	Ø1/2" / Ø1"	380-415 V / 3 / 50 Hz	1120 x 1558 x 528	6.210

GAMA INDUSTRIAL

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

VRF Exterior



Serie V10

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL

HASTA 64 UNIDADES
CONECTABLES

Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Unidades interiores conectables	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-VO252FI13V10	25.5/25.2	13	1/2" - 1"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	990 x 1635 x 790	7.335
HTW-VO280FI16V10	28/28	16	1/2" - 1"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	990 x 1635 x 790	7.605
HTW-VO335FI20V10	33,5/33,5	20	5/8" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	990 x 1635 x 790	8.900
HTW-VO400FI23V10	40/40	23	5/8" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1340 x 1635 x 850	10.080
HTW-VO450FI26V10	45/45	26	5/8" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1340 x 1635 x 850	10.865
HTW-VO500FI29V10	50/50	29	3/4" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1640 x 1635 x 910	13.125
HTW-VO560FI33V10	56/56	33	3/4" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1640 x 1635 x 910	14.070
HTW-VO615FI36V10	61,5/61,5	36	3/4" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1640 x 1635 x 910	15.185
HTW-VO670FI39V10	67/67	39	3/4" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1730 x 1830 x 850	19.415
HTW-VO730FI43V10	73/73	43	7/8" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1730 x 1830 x 850	20.750
HTW-VO785FI46V10	78,5/78,5	46	7/8" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1730 x 1830 x 850	22.140
HTW-VO850FI50V10	85/85	50	7/8" - 1 1/2"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1730 x 1830 x 850	23.375
HTW-VO900FI53V10	90/90	53	7/8" - 1 1/2"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1730 x 1830 x 850	24.955



Serie V10+R

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL

HASTA 64 UNIDADES
CONECTABLES

Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Unidades interiores conectables	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-HRVO252FI16V10R	22,4 / 22,4	64	1/2 - 1	380-415V (3 Fases-50 Hz)	990 x 1635 x 790	a consultar
HTW-HRVO280FI20V10R	28 / 28	64	1/2 - 1	380-415V (3 Fases-50 Hz)	990 x 1635 x 790	a consultar
HTW-HRVO335FI24V10R	33,5 / 33,5	64	5/8 - 1 1/4	380-415V (3 Fases-50 Hz)	990 x 1635 x 790	a consultar
HTW-HRVO400FI28V10R	40 / 40	64	5/8 - 1 1/4	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1340 x 1635 x 850	a consultar
HTW-HRVO450FI32V10R	45 / 45	64	5/8 - 1 1/4	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1340 x 1635 x 850	a consultar
HTW-HRVO500FI36V10R	50 / 50	64	3/4 - 1 1/4	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1640 x 1635 x 910	a consultar

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

GAMA INDUSTRIAL

VRF Exterior

Cajas inversoras



Modelo	Capacidad	Unidades Interiores	Alimentación	Dimensiones	PVP (€)
HTW-MS01/N1-D	32	1	220-240V (1 Fase~50 Hz)	440 x 195 x 296	a consultar
HTW-MS04/N1-D	49	4	220-240V (1 Fase~50 Hz)	668 x 250 x 574	a consultar
HTW-MS06/N1-D	63	6	220-240V (1 Fase~50 Hz)	668 x 250 x 574	a consultar
HTW-MS08/N1-D	85	8	220-240V (1 Fase~50 Hz)	974 x 250 x 574x	a consultar
HTW-MS10/N1-D	85	10	220-240V (1 Fase~50 Hz)	974 x 250 x 574x	a consultar
HTW-MS12/N1-D	85	12	220-240V (1 Fase~50 Hz)	974 x 250 x 574x	a consultar



Módulo hidrónico

Modelo	Capacidad	Unidades Interiores	Alimentación	Dimensiones	PVP (€)
HTW-HYDROD140HN1-3	14Kw	25 - 80	220 - 240/1/50	450x795x300	a consultar



Derivadores

Modelo		(kW)	PVP (€)
FQZHW02N1D	Derivadores unidades exteriores 2 tubos	67 - 123	175
FQZHW03N1D	Derivadores unidades exteriores 2 tubos	128 - 184,5	320
FQZHW04N1D	Derivadores unidades exteriores 2 tubos	190 - 246	495
FQZHW02SB	Derivadores unidades exteriores sistema Heat Recovery 3 tubos	53,2 - 90	300
FQZHW03SB	Derivadores unidades exteriores sistema Heat Recovery 3 tubos	96 - 135	530
FQZHW04SB	Derivadores unidades exteriores sistema Heat Recovery 3 tubos	143 - 180	1.015
FQZHN01D	Derivadores unidades interiores 2 tubos	$A^* < 16,6$	65
FQZHN02D	Derivadores unidades interiores 2 tubos	$16,6 \leq A^* < 33$	100
FQZHN03D	Derivadores unidades interiores 2 tubos	$33 \leq A^* < 66$	120
FQZHN04D	Derivadores unidades interiores 2 tubos	$66 \leq A^* < 92$	160
FQZHN05D	Derivadores unidades interiores 2 tubos	$92 \leq A^* < 135$	445
FQZHN06D	Derivadores unidades interiores 2 tubos	$A^* \geq 135$	665
FQZHN01SB	Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos	$A^* < 16,6$	190
FQZHN02SB	Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos	$16,6 \leq A^* < 33$	250
FQZHN03SB	Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos	$33 \leq A^* < 66$	350
FQZHN04SB	Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos	$66 \leq A^* < 92$	400
FQZHN05SB	Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos	$92 \leq A^* < 135$	970

VRF Exterior

Combinaciones Unidad exterior: Serie V10

Capacidad del sistema		Número de unidades externas	Máximo número de unidades externas	Módulos ¹												Kit derivador unidades exteriores ²		
kW	HP			8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30		32	
25.2	8	1	13	●														
28	10	1	16		●													
33.5	12	1	20			●												
40	14	1	23				●											
45	16	1	26					●										
50	18	1	29						●									
56	20	1	33							●								
61.5	22	1	36								●							
67	24	1	39									●						
73	26	1	43										●					
78.5	28	1	46											●				
85	30	1	50													●		
90	32	1	53														●	
95	34	2	56			●					●							
101.5	36	2	59				●				●							
106.5	38	2	63					●			●							
112	40	2	64			●												
117.5	42	2	64							●	●							
123	44	2	64								●	●						
128.5	46	2	64								●		●					
134.5	48	2	64								●			●				
140	50	2	64								●				●			
146	52	2	64										●	●				
151.5	54	2	64										●		●			
157	56	2	64											●	●			
163.5	58	2	64												●		●	
168.5	60	2	64												●			●
175	62	2	64													●		●
180	64	2	64														●	●
185	66	3	64			●					●							●
191.5	68	3	64				●				●							●
196.5	70	3	64					●			●							●
202	72	3	64			●								●				●
207.5	74	3	64							●	●							●
213	76	3	64								●	●						●
218.5	78	3	64								●		●					●
224.5	80	3	64								●			●				●
230	82	3	64								●				●			●
236	84	3	64										●	●				●
241.5	86	3	64										●		●			●
247	88	3	64											●	●			●
253.5	90	3	64												●		●	●
258.5	92	3	64												●			●
265	94	3	64													●		●
270	96	3	64														●	●

FQZHW-02N1E

FQZHW-03N1E

1. Las combinaciones de unidades que se muestran en la tabla se recomiendan de fábrica. También son posibles otras combinaciones de unidades.
2. Para sistemas con dos o más unidades exteriores, se requieren juntas de ramificación exteriores (se venden por separado).

VRF Interior

Serie Conductos media presión



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MI22T2DHN1DA5	2,2/2,6	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	780 x 210 x 500	575
HTW-MI28T2DHN1DA5	2,8/3,2	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	780 x 210 x 500	585
HTW-MI36T2DHN1DA5	3,6/4	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	780 x 210 x 500	650
HTW-MI45T2DHN1DA5	4,5/5	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1000 x 210 x 500	700
HTW-MI56T2DHN1DA5	5,6/6,3	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1000 x 210 x 500	760
HTW-MI271T2DN1	7,1/8	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1220 x 210 x 500	775
HTW-MI80T2DHN1BA5	8/9	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1230 x 270 x 775	920
HTW-MI90T2DHN1BA5	9/10	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1230 x 270 x 775	1.065
HTW-MI112T2DHN1BA5	11/12,5	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1180 x 270 x 775	1.105
HTW-MI140T2DHN1BA5	14/15,5	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1240 x 300 x 865	1.145
HTW-MI2140T2DN1	14 / 15,5	3/8 - 5/8	220-240v(1fase 50Hz)	1290 x 300 x 865	1.165

*Mando o termostatos no incluidos.

Serie Conductos alta presión



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MI271T1DN1	7,1/8	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	965 x 440 x 690	945
HTW-MI2112T1DN1	11,2/12,5	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	965 x 440 x 690	1.120
HTW-MI2160T1DN1	16/17	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1322 x 423 x 691	1.385
HTW-MI2200T1DN1	20/22,5	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1322 x 423 x 691	2.025
HTW-MI2250T1DN1	25/26	1/2" - 7/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1454 x 515 x 931	2.165
HTW-MI2280T1DN1	28/31,5	1/2" - 7/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1454 x 515 x 931	2.255
HTW-MI2400T1DN1	40/45	5/8" - 1 1/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	2005 x 929 x 670	4.050
HTW-MI2450T1DN1	45/56	5/8" - 1 1/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	2005 x 929 x 670	4.325
HTW-MI2560T1DN1	56/63	5/8" - 1 1/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	2005 x 929 x 670	4.595
HTWD560T1N1	56/63	5/8" - 1 1/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1970 x 668 x 902,5	4.590

*Mando o termostatos no incluidos.

VRF Interior

Serie Cassette 2 vías



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTWD28Q2N1	2,8/3,2	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1172 x 299 x 591	1.045
HTWD45Q2N1	4,5/5	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1172 x 299 x 591	1.185

*Mando o termostatos no incluidos.

Serie Cassette 4 vías compact



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MI222Q4CDN1	2,2/2,4	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	630 x 260 x 570	680
HTW-MI28Q4DHN1A3	2,8/3,2	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	570 x 260 x 570	710
HTW-MI228Q4CDN1	2,8/3,2	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	630 x 260 x 570	710
HTW-MI236Q4CDN1	3,6/4,0	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	630 x 260 x 570	735
HTW-MI245Q4CDN1	4,5/5,0	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	630 x 260 x 570	800

*Mando o termostatos no incluidos.

Serie Cassette 4 vías



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MI245Q4DN1	4,5/5,0	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	840 x 230 x 840	825
HTW-MI256Q4DN1	5,6/6,3	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	840 x 230 x 840	915
HTW-MI271Q4DN1	7,1/8,0	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	840 x 230 x 840	1.055
HTW-MI280Q4DN1	8,0/9,0	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	840 x 230 x 840	1.130
HTW-MI2100Q4DN1	10,0/11,0	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	840 x 300 x 840	1.230
HTW-MI140Q4DHN1D	14,0/16,0	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	840 x 300 x 840	1.360
HTW-MI2140Q4DN1	14,0/16,0	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	904 x 300 x 840	1.485

*Mando o termostatos no incluidos.

VRF Interior

Serie Unidad pared



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MI222GDN1	2,2/2,4	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	835 x 280 x 203	555
HTW-MI228GDN1	2,8/3,2	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	835 x 280 x 203	575
HTW-MI236GDN1	3,6/4	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 315 x 223	590
HTW-MI45GDHN1M	4,5/5	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 315 x 223	650
HTW-MI56GDHN1M	5,6/6,3	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 315 x 223	680
HTW-MI256GDN1	5,6/6,3	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 315 x 223	680
HTW-MI71GDHN1M	7,1/8	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1194 x 343 x 262	805
HTW-MI90GDHN1M	9/10	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1194 x 343 x 262	920

*Mando o termostatos no incluidos.



Serie Suelo techo




Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MI236DLN1	3,6/4	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 660 x 203	775
HTW-MI245DLN1	4,5/5	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 660 x 203	820
HTW-MI256DLN1	5,6/6	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 660 x 203	890
HTW-MI271DLN1	7,1/8	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 660 x 203	930
HTW-MI290DLN1	9/10	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1280 x 660 x 203	990
HTW-MI2140DLN1	14/15	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1670 x 680 x 244	1.230

*Mando o termostatos no incluidos.



Serie Suelo techo (sin carcasa)



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MI228F3DN1	2,8 / 3,2	1/4 - 1/2	220-240v (1Fase 50Hz)	840 x 545 x 220	700
HTW-MI236F3DN1	3,6 / 4,0	1/4 - 1/2	220-240v (1Fase 50Hz)	1040 x 545 x 220	790
HTW-MI245F3DN1	4,5 / 5,0	1/4 - 1/2	220-240v (1Fase 50Hz)	1040 x 545 x 220	810
HTW-MI271F3DN1	7,1 / 8,0	3/8 - 5/8	220-240v (1Fase 50Hz)	1340 x 545 x 220	860

*Mando o termostatos no incluidos.



Serie Consola



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MI228ZDN1	2,8/3,2	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	700 x 600 x 210	780
HTW-MI236ZDN1	3,6/4,0	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	700 x 600 x 210	820
HTW-MI245ZDN1	4,5/5,0	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	700 x 600 x 210	830

*Mando o termostatos no incluidos.

GAMA INDUSTRIAL

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

VRF Interior

KIT para UTAS



Modelo

PVP (€)

HTW-AHUKZ01D	Módulo conexión AHUKZ (2,2 - 14 kW)	530
HTW-AHUKZ02D	Módulo conexión AHUKZ (5 - 28 kW)	710
HTW-AHUKZ03D	Módulo conexión AHUKZ (< 56 kW)	910

Chillers

Serie Mini chiller inverter



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MGCV7WD2N1	7/8	1"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	990 x 966 x 354	3.095
HTW-MGCV10WD2N1	10/11	1 1/4"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	970 x 1327 x 400	4.605
HTW-MGCV12WD2N1	11,2/12,3	1 1/4"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	970 x 1327 x 400	4.795
HTW-MGCV12WD2RN1	11,2/12,3	1 1/4"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	970 x 1327 x 400	4.825
HTW-MGCV14WD2RN1	12,5/13,8	1 1/4"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	970 x 1327 x 400	5.005
HTW-MGCV16WD2RN1	14,5/16	1 1/4"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	970 x 1327 x 400	5.265

Serie Chiller inverter



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías	Refrigerante	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MCSU30RN8LR32	27,5 / 32	DN40	R32	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1870 x 1175 x 1000	10.450
HTW-MCSU60RN8LR32	55/62	DN40	R32	380-415V (3 Fases~50 Hz)	2220 x 1325 x 1055	17.100
HTW-MCSU30RN1L	27,5/32	DN40	R410A	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1870 x 1175 x 1000	10.285
HTW-MCSU60RN1L	55/62	DN50	R410A	380-415V (3 Fases~50 Hz)	2220 x 1325 x 1055	16.965
HTW-MCSU90RN1L	82/90	DN50	R410A	380-415V (3 Fases~50 Hz)	3220 x 1513 x 1095	25.560

Serie Chiller inverter

+Módulo Hidráulico (Bomba)



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías	Refrigerante	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MCSU30MRN8LR32	27,5/32	DN40	R32	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1870 x 1175 x 1000	13.155
HTW-MCSU60MRN8LR32	55/62	DN50	R32	380-415V (3 Fases~50 Hz)	2220 x 1325 x 1055	19.835
HTW-MCSU90MRN1L	82/90	DN50	R410A	380-415V (3 Fases~50 Hz)	3220 x 1513 x 1095	28.620

*Modelos no combinables

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

GAMA INDUSTRIAL

Fancoils

Serie Fancoil split mural



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MKG-V300B	2,91/3,23	585	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	915 x 290 x 230	475
HTW-MKG-V400B	3,81/4,3	825	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	915 x 290 x 230	495
HTW-MKG-V600B	4,87/5,26	979	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1027 x 315 x 230	555



Serie Fancoil cassette

Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MKD-V400	3,96/4,63	719	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	575 x 261 x 575	550
HTW-MKD-V500	4,2/4,95	781	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	575 x 261 x 575	590
HTW-MKA-V750R	6,12/6,27	1.229	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	840 x 230 x 840	630
HTW-MKA-V950R	7,84/8,49	1.530	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	840 x 300 x 840	705
HTW-MKA-V1200R	7,87/9,16	1.581	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	840 x 300 x 840	770
HTW-MKA-V1500R	11,19/10,07	1.871	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	840 x 300 x 840	785



Serie Fancoil conducto


Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MKT2-V200	2 / 3,2	410	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	741 x 241 x 522	280
HTW-MKT2-V300	2,82/3,56	615	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	841 x 241 x 522	360
HTW-MKT2-V500	3,83/4,84	887	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	941 x 241 x 522	395
HTW-MKT2-V800	6,7/8,39	1.492	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1461 x 241 x 522	605
HTW-MKT2-V1200	9,83/12,58	2.327	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1856 x 241 x 522	685



Serie Fancoil suelo techo

Modelo	Capacidad (Frío/calor)	Caudal de aire (m3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MKH2-V250-R3	2,35/2,60	400	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1020 x 495 x 200	500
HTW-MKH2-V350-R3	3,5/3,5	595	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1240 x 495 x 200	570
HTW-MKH2-V500-R3	4,30/4,30	790	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1240 x 495 x 200	670
HTW-MKH2-V800-R3	7,35/8,05	1.360	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1360 x 592 x 200	755

Fancoils



Serie Fancoil suelo techo (sin carcasa)

Modelo	Capacidad (Frío/calor)	Caudal de aire (m3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
HTW-MKH3-V250-R3	2,35/2,60	400	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1020 x 200 x 495	440
HTW-MKH3-V350-R3	3,5/3,5	595	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1240 x 200 x 495	530
HTW-MKH3-V500-R3	4,30/4,30	790	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1240 x 200 x 495	600
HTW-MKH3-V800-R3	7,35/8,05	1.360	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1360 x 200 x 591	620

Accesorios

Modelo	PVP (€)
HTW-FCU3VKITF01	69

Kit Válvula 3 vías



GAMA HPWH | SERIE ECO THERMAL
GAMA INDUSTRIAL | VRF
GAMA INDUSTRIAL | CHILLER
GAMA INDUSTRIAL | FANCOIL

GAMA **CONTROLES**



Controles

Gama HPWH | Serie Eco Thermal

Modelo		PVP (€)
HTW-KJRH120HBMKOE	Control cableado individual para gama ECO-THERMAL	Incluido -



Gama Industrial | VRF

Modelo			PVP (€)
HTW-KJR29BKE	Control cableado individual touch interiores VRF	Opcional	260
HTW-KJR12B	Control cableado individual gama VRF	Opcional	110
HTW-KJR120C	Control cableado individual con programación semanal para gama VRF	Opcional	460
HTW-KJR86CE	Control cableado individual simplificado tipo hotel para gama VRF	Opcional	110
HTW-MDNIM05E1	Módulo Red con contacto On-Off para tarjetero hotel para interiores VRF	Opcional	125
HTW-KJR150AME	Control de grupo hasta 16 unidades interiores VRF	Opcional	405
HTW-CCM09	Control centralizado hasta 64 unidades interiores VRF	Opcional	330
HTW-CCM30BKEA	Control centralizado touch hasta 64 unidades interiores VRF	Opcional	755
HTW-CCM15	Control centralizado hasta 64 unidades interiores con programación semanal y control tipo web o APP móvil para gama VRF	Opcional	1.260
HTW-CCM02	Control centralizado para unidades exteriores VRF	Opcional	165
HTW-MDLONGW64/E	Interface BMS, con pasarela directa LONWORKS para VRF	Opcional	5.400
HTW-CCM18ANE	Interface BMS, con pasarela directa MODBUS para VRF	Opcional	7.200
HTW-MDCCM08	Interface BMS, con pasarela directa BACNET para VRF	Opcional	7.200
HTW-MDACKNX	Interface BMS, con pasarela directa KNX para VRF	Opcional	675
HTW-IMM441V4PA58	Caja de control integral de la instalación VRF	Opcional	6.480



GAMA CONTROLES

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Controles

Modelo			PVP (€)
HTW-IMMENETMAEN	Software para control integral de la instalación VRF	Opcional	4.320
HTW-RM05B	Control remoto para unidades interiores VRF 2ª generación inverter	Opcional	85
HTW-WDC86EKD	Control cableado individual gama VRF 2ª generación inverter	Opcional	195
HTW-WDC120GWK	Control cableado individual con programación semanal para gama VRF 2ª generación inverter	Opcional	395
HTW-CCM180AWS	Control centralizado hasta 64 unidades interiores VRF 2ª generación inverter	Opcional	1.675
HTW-CCM270AWS	Control centralizado hasta 384 unidades interiores VRF 2ª generación inverter	Opcional	5.760



Gama Industrial | Chiller

Modelo			PVP (€)
HTW-KJR120F1BMKE	Control cableado individual para minichiller inverter	Opcional	270



Gama Industrial | Fancoil

Modelo			PVP (€)
HTW-R05BGE	Control remoto para split fancoil y cassette fancoil	Incluido	-
	Control remoto para fancoil	Opcional	65
HTW-KJRP86A1E	Control cableado individual para conducto fancoil display LCD	Opcional	115
HTW-KJR18BE	Control cableado individual para conducto fancoil termostato mecánico	Opcional	65
HTW-KJR21BD	Control cableado individual para conducto fancoil display LCD	Opcional	115
HTW-KJRP75ABKE	Control cableado individual para suelo techo fancoil Segunda generación	Opcional	125
HTW-KJR29BKE	Control cableado individual para cassette y split fancoil	Opcional	260
HTW-KJR12B	Control cableado individual para cassette y split fancoil	Opcional	110

